
# LTC 9210/00, LTC 9211/00, LTC 9212/00, LTC 9223/00, LTC 9213/00
# Supporti telecamera per interni/esterni

- **Solida costruzione**
- **Aspetto elegante**
- **Design versatile**
- **Teste snodate regolabili**
- **Leggeri**
- **Finitura anticorrosione**

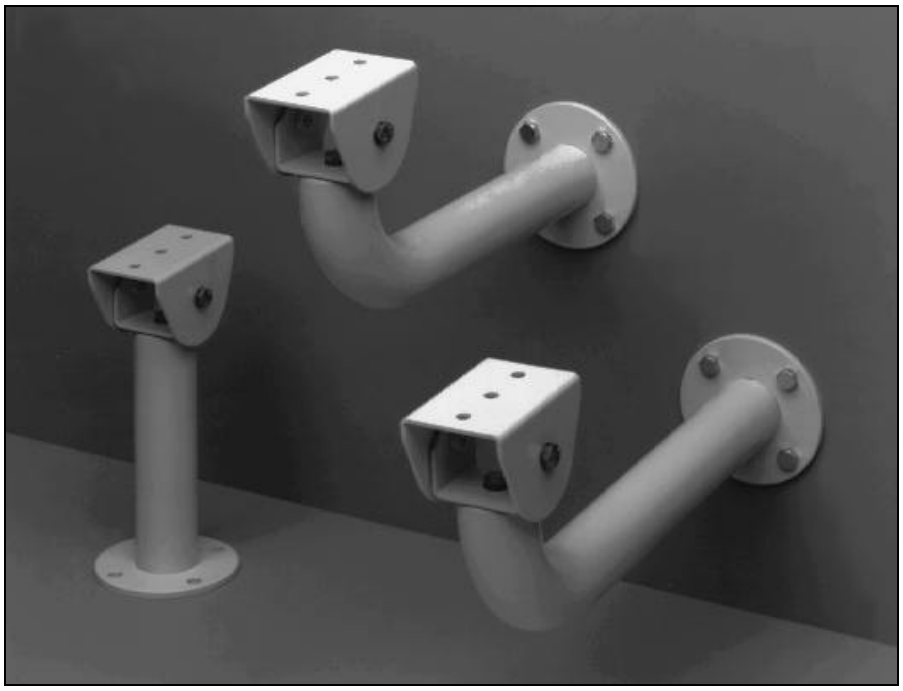

Queste serie di attrezzature per il montaggio in interni ed esterni sono state progettate per l'installazione di telecamere fisse od alloggiamenti per telecamera, e sono in grado di supportare un carico nominale di 9 kg. Tutti i modelli sono costruiti in alluminio leggero e con costruzione saldata, garantendo un supporto estremamente solido per la telecamera. Si tratta di modelli appositamente progettati, anche dal punto di vista del design, per gli alloggiamenti telecamera delle serie LTC 9350 ed LTC 9380. Tutti i supporti sono forniti totalmente assemblati.

L'LTC 9210/00 è un supporto a colonna da 200 mm costituito con tubi in alluminio con diametro esterno di 38 mm, con una flangia di montaggio saldata. E' in dotazione una testa regolabile per il montaggio di una telecamera o di un alloggiamento. La testa snodata regolabile utilizza viti a testa esagonale e rondelle ammortizzanti. La piastra di montaggio superiore è provvista di tre fori di montaggio per semplificarne l'installazione.

Il supporto a colonna LTC 9223/00 è simile all'LTC 9210/00, ma ha un'altezza di 610 mm.

LTC 9211/00 ed LTC 9212/00 sono supporti da parete lunghi rispettivamente 250 mm e 300 mm. Entrambe queste unità sono costituite da tubi in alluminio con diametro esterno di 38 mm, con una flangia di montaggio saldata. Queste unità sono dotate di una testa snodata regolabile montata su un braccio con angolo di 90 gradi per l'installazione di una telecamera o di un alloggiamento. La testa regolabile utilizza viti a testa esagonale, rondelle ammortizzanti ed è dotata di tre fori di montaggio per semplificarne l'installazione.

L'LTC 9213/00 è una staffa per l'installazione su asta che facilita l'installazione dei supporti LTC 9211/00 ed LTC 9212/00 su pali con diametro compreso tra 3 e 15 pollici. Sono in dotazione fascette in acciaio inossidabile per facilitare il montaggio.


# SPECIFICHE

Supporti per interni/esterni **LTC 9210/00, LTC 9211/00, LTC 9212/00, LTC9223/00, LTC 9213/00**

**Carico massimo:** 9 kg.

**Testa snodata:** Regolabile. 360° pan, 180° tilt (NA per LTC 9213/00).


**Finitura:** Sottobosco.

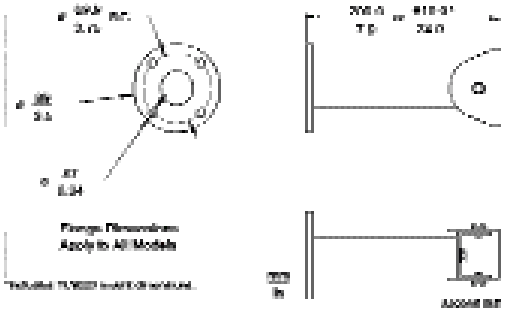

### Supporto da colonna da 20-mm LTC 9210/00
### Supporto a colonna da 610-mm LTC 9223/00

**Peso approssimativo:** LTC 9210/00: 300 g.
LTC 9223/00: 544 g.


Per maggiori dettagli, consultare la sezione Descrizione delle dimensioni della testa snodata regolabile.

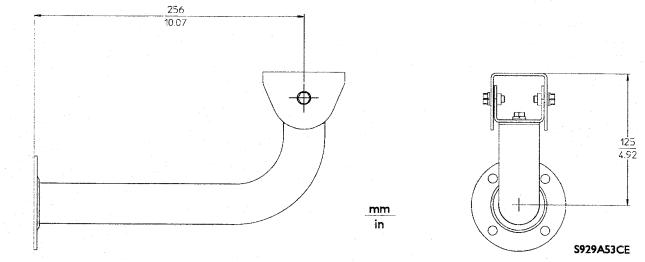


### Supporto da parete da 250-mm LTC 9211/00

**Peso approssimativo:** 350 g.

Per maggiori dettagli, consultare la sezione Descrizione delle dimensioni della testa snodata regolabile.

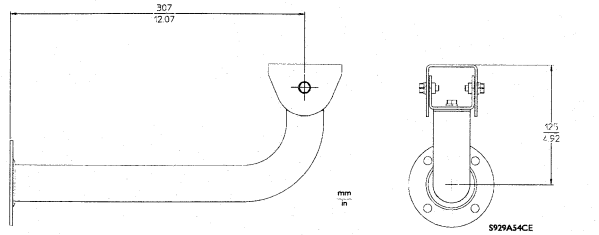



### Supporto da parete da 300-mm LTC 9212/00


**Peso approssimativo:** 400 g.

Per maggiori dettagli, consultare la sezione Descrizione delle dimensioni della testa snodata regolabile.

Descrizione delle dimensioni della testa snodata regolabile

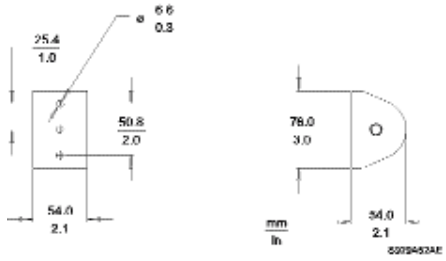


### Adattatore per aste LTC 9213/00

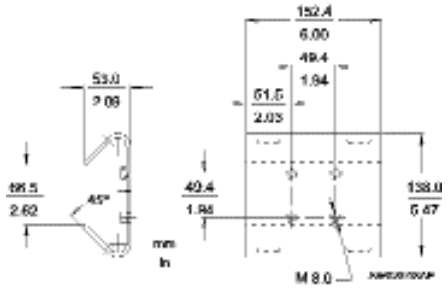


**Accessori di montaggio:** in dotazione con l'unità: (2) fascette in acciaio inossidabile da 1,5 m, (2) ferma reggette, (4) viti da metallo a testa esagonale, e (4) rondelle antisvitamento.

**Opzioni:** Tirafascette TC9311PM3T disponibile. Consultare la Scheda tecnica Accessori per alloggiamenti a cupola.

**Peso approssimativo:** 850 g.

Richiede palo con dimensioni diametro esterno comprese tra 76 mm e 380 mm

9498 961 03461 99-03
Stampato in U.S.A.

© 1998 Philips Electronics N.V.
© 1998 Philips Communication & Security Systems Inc.
Tutti i diritti riservati. Philips® è un marchio registrato di Philips Electronics N.V.
Dati soggetti a modifiche senza preavviso

PHILIPS

Let's make things better.