
CAM118xP_DS_00911it.qxd 21-08-2003 10:36 Page 1



# Telecamere in minicustodia “bullet”

## Serie V118xP

Security Systems

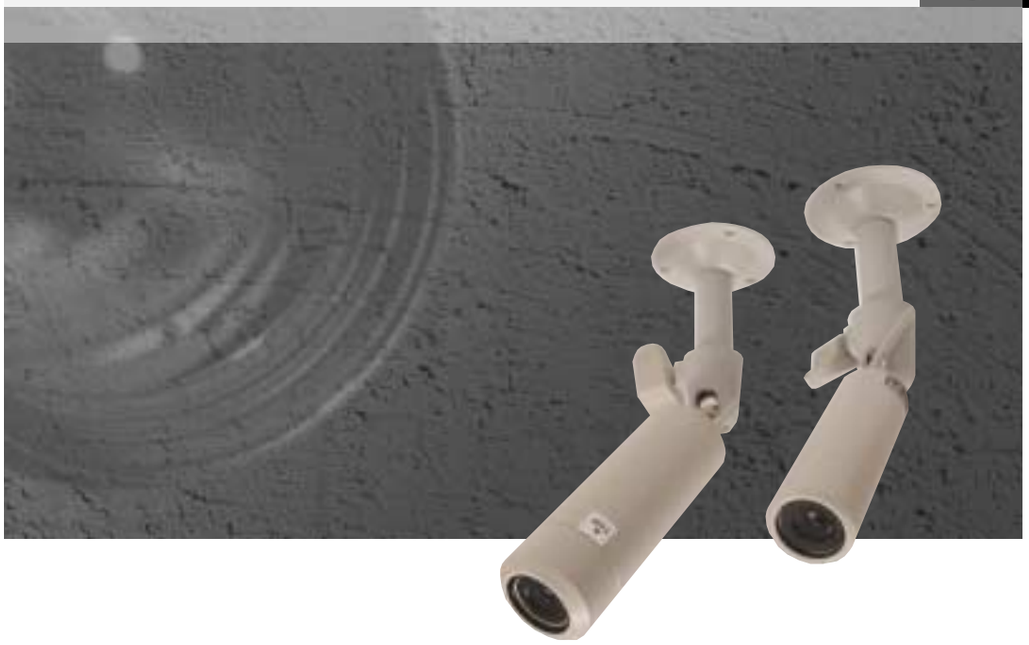

- Telecamere colori o monocromatiche
- Custodia robusta in alluminio pressofuso
- Staffa di montaggio inclusa
- Protezione dagli atti vandalici
- Facile installazione

Le telecamere della serie V118xP offrono una ampia gamma di caratteristiche. Le telecamere V1180P e V1182P, di piccole dimensioni, eleganti, robuste e di facile installazione, hanno la custodia in alluminio pressofuso che permette l’immersione in acqua fino a una profondità di 3 m ed una protezione dagli atti vandalici.

La telecamera a colori V1182P garantisce una risoluzione orizzontale di 330 linee TV con un rapporto segnale/rumore maggiore di 46 dB a bassi livelli di luminosità quali 0,3 lux, con obiettivo a focale fissa da 3,6 mm.
La telecamera monocromatica V1180P garantisce una risoluzione orizzontale di 380 linee TV con un rapporto segnale/rumore maggiore di 50 dB a bassi livelli di luminosità quali 0,03 lux, con obiettivo a focale fissa da 3,6 mm.

La serie V118xP, grazie alle sue caratteristiche, permette la facile scelta della telecamera migliore per l’applicazione.

CAM118xP_DS_00911it.qxd 21-08-2003 10:36 Page 2



| | | V1180P | V1182P |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | Tensione | 12 Vcc | 12 Vcc |
| | Consumo | <160 mA | <120 mA |
| Video | Sensore | CCD da 1/3” monocromatico | CCD da 1/3” colore |
| | | 512 (O) x 582 (V) | 512 (O) x 582 (V) |
| | Sincronismo | Interno | Interno |
| | Uscita | 1,0-1,1 Vpp CCIR | 1 Vpp PAL composito |
| | Sensibilità | 0,03 lux | 0,3 lux (F1.2 10 IRE) |
| | Gamma | 0,45 | 0,45 |
| | BLC | On | On |
| Obiettivo e diaframma | Obiettivo | 3,6 mm a focale fissa | 3,6 mm a focale fissa |
| | Diaframma automatico | shutter CCD | shutter CCD |
| | Velocità shutter | 1/50 - 1/50.000 sec | 1/50 - 1/100.000 sec |
| Rapporto segnale/rumore | | >50 dB | >46 dB |
| Risoluzione orizzontale | | >380 LTV | >330 LTV |
| Profondità di immersione | | 3 metri | 3 metri |
| Alloggiamento | Dimensioni (H x D) | 57 x 19 mm | 71 x 21 mm |
| Ambiente | Temperatura ambientale | da -10 a +50°C | da -10 a +50°C |
| | Umidità relativa | 95% massimo | 95% massimo |

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A. Colonna 35
20149 Milano
ITALIA

Tel. 02 / 32 67 11 01
Fax 02 / 32 67 11 07
boschsecuritysystems@it.bosch.com
www.boschsecuritysystems.com

BOSCH

Tutti i diritti riservati | Stampato nei Paesi Bassi • 9922 141 00911it 03-14