Telecamere dome per esterno

www.boschsecurity.it

BOSCH
Tecnologia per la vita



Advantage Line

Le telecamere dome per esterno serie VDx-240 sono ideali per ogni condizione di illuminazione.

La versione colore offre immagini straordinariamente nitide.

La versione Day/Night è progettata per applicazioni con scarsa illuminazione, con passaggio in automatico alla modalità colore e monocromatico.

Per applicazione in assenza di luce, la versione IR con 18 LED attivi integrati offre una copertura di 20 m, l'IR intelligente consente una regolazione automatica a seconda dei contenuti della scena.

Tutti i modelli sono inseriti in un robusto alloggiamento per ogni tipo di condizione atmosferica con cablaggio passante (conforme allo standard IP66) ed offrono immagini ad alta risoluzione (540 linee TV).


Caratteristiche

- Tre versioni per tutti gli ambienti di illuminazione
- Ampio campo visivo
- Facile configurazione
- Installazione all-weather protetta

Specifiche tecniche

Video	
Telecamera CCD	CCD a sensibilità elevata da 1/3"
Pixel effettivi (O x V)	752 X 582 (PAL) 768 x 494; NTSC
Risoluzione a colori	540 linee TV (min.)
Risoluzione B/N	580 linee TV (min.)
Iris elettronico	Da 1/50 a 1/120,000 s (PAL), Da 1/60 a 1/120,000 s (NTSC),
Shutter manuale	1/50 (1/60), 1/100 (1/120), 1/250, 1/500, 1/700, 1/1K, 1/1,6k, 1/2,5K, 1/5K. 1/7K 1/10K, 1/30K, 1/60K, 1/120K
Segnale in uscita	1 Vpp video composito, 75 ohm
Collegamento di uscita	Connettore BNC
Rapporto S/R	Maggiore di 50 dB
Gamma	0,35, 0,45 (predefinita), 0,6, 0,75
Obiettivo (VDC-240)	Obiettivo auto-iris varifocal da 2,8-10 mm
Obiettivo (VDN-240)	Obiettivo auto-iris varifocal da 2,8-10 mm con filtro D/N meccanico
Obiettivo (VDI-240)	Obiettivo auto-iris varifocal da 3,8-9,5 mm con filtro D/N meccanico
Sensibilità	0,05 lx (colore), 0,005 lx (b/n), 0 lx (infrarossi attivi)
VDI-240	
LED	Array di 18 LED ad infrarossi intelligente
Lunghezza d'onda	850 nm
Specifiche meccaniche	
Alloggiamento	Dome per montaggio su superficie, antivandalismo
Giunto cardanico	Giunto cardanico 3D per una facile installazione
Struttura	Alluminio robusto
Finitura	Bianco panna
Cablaggio passante	PT da 1/2", superiore e laterale
Specifiche elettriche	
Consumo	VDC-240: 3,6 W max. VDN-240: 3,6 W max. VDI-240: 6 W max.
Tensione	12 VDC o 24 VAC
Alimentazione	Non inclusa
Specifiche ambientali	
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Ambiente	Certificazione IP66
Certificazioni e omologazioni	
FCC	ANSI C63.4-2009 FCC parte 15 sottoparte B, Classe A
UL	UL 60065, settima edizione. 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione, 2006-04 + A1:2006
EC	EN 5502:2006, Classe A EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
LVD	LVD 2006/95/EC EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
Classificazione IP	IP66 IEC 60529:2001 IEC 60529:2002

Pianificazione

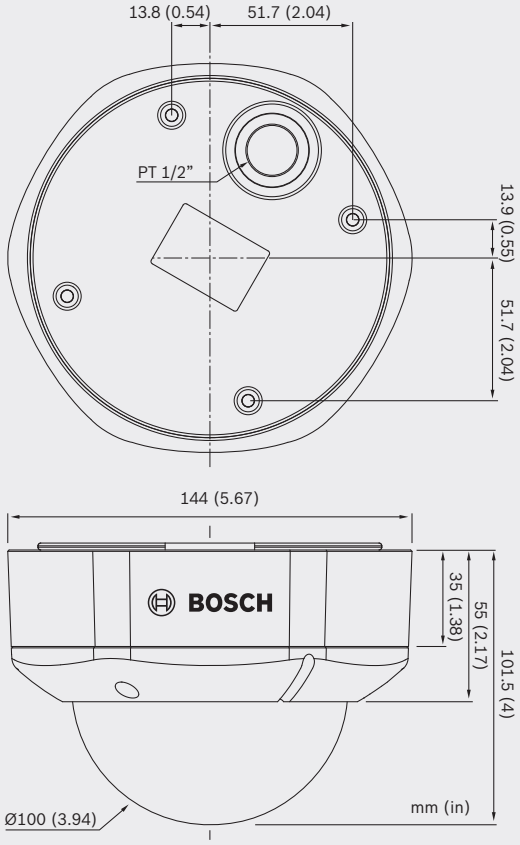

Informazioni per l'ordinazione

VDC-240V03-1 telecamera dome a colori per esterno, PAL	VDC-240V03-1
VDC-240V03-2 telecamera dome a colori per esterno, NTSC	VDC-240V03-2
VDN-240V03-1 telecamera dome D/N per esterno, PAL	VDN-240V03-1
VDN-240V03-2 telecamera dome D/N per esterno, NTSC	VDN-240V03-2
VDI-240V03-1 telecamera dome D/N IR per esterno, PAL	VDI-240V03-1
VDI-240V03-2 telecamera dome D/N IR per esterno, NTSC	VDI-240V03-2

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by

© Bosch Security Systems S.p.A. 011 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
T7633277451 | Cur: it-IT, V4, 29 Sep 2011 | Src: en-US, V8, 3 Aug 2011