


Micro Combinatore telefonico doppio per linea urbana e rete GSM

Niente più taglio fili

Utilizza un modulo GSM al posto della linea telefonica facilmente sabotabile.

Dimensioni ridotte

Possibilità di installarlo ovunque grazie alle sue piccole dimensioni.

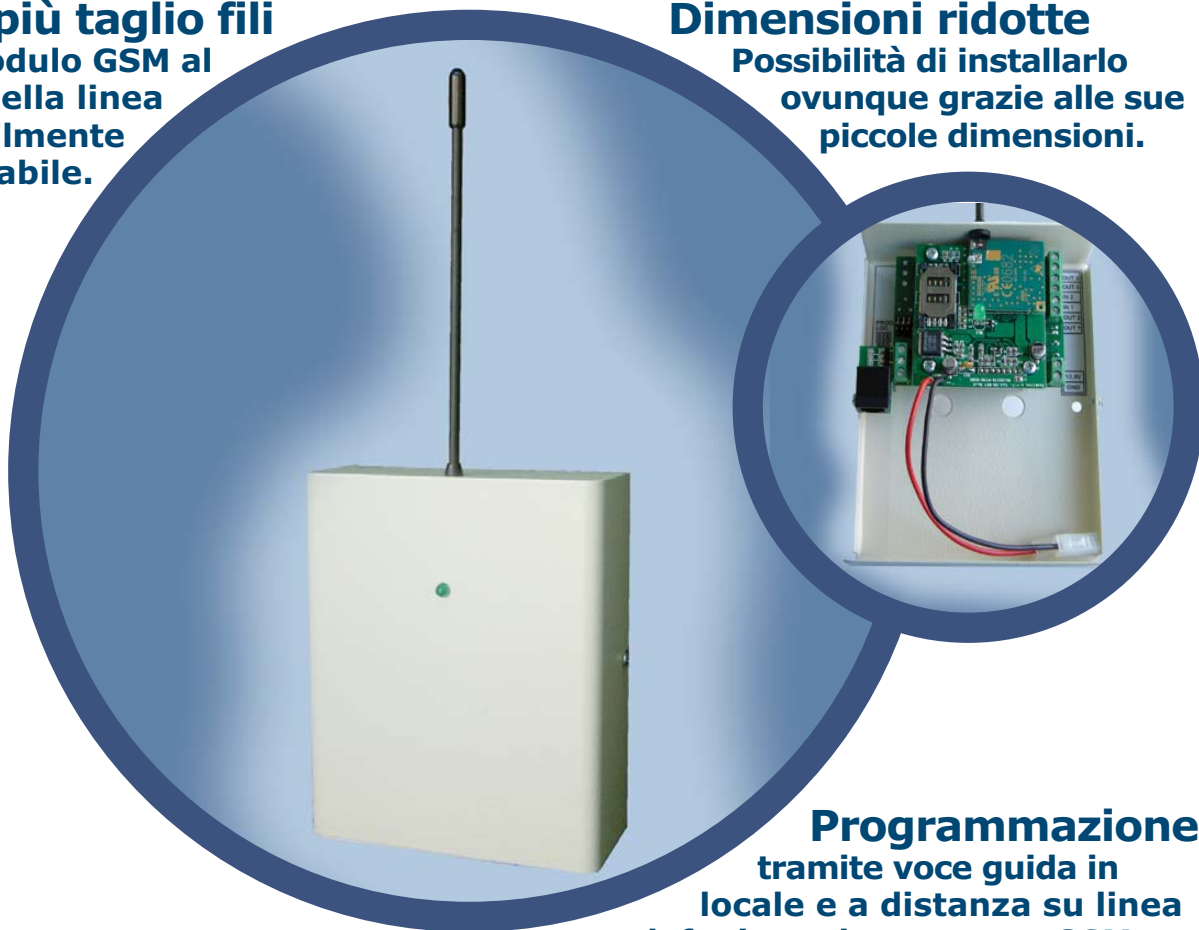

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

Descrizione

Combinatore telefonico in grado di trasmettere fino a 4 messaggi in fonia (2 relativi agli ingressi + 1 di avaria alimentazione + 1 di avaria GSM) e 3 messaggi SMS (2 relativi agli ingressi + 1 di avaria alimentazione) fino a 9 numeri telefonici su linea telefonica urbana e/o rete cellulare GSM.

Sono disponibili 2 uscite OC attivabili a distanza tramite menù vocale e 1 uscita a relè attivabile con squillo a costo zero (funzione CLIP disponibile per un max di 32 numeri telefonici).

Dimensioni

Il Micro Combivox GSM è di dimensioni estremamente contenute ed è possibile, quindi, installarlo in qualsiasi situazione per mimetizzarlo o per assicurarsi la migliore ricezione possibile del segnale GSM.

Nel contenitore in acciaio verniciato è previsto l'alloggiamento per una batteria tampone da 1,2 Ah.

Controllo continuo

L'efficienza del modulo GSM e della rete cellulare è tenuta costantemente sotto controllo. In caso di malfunzionamento, il dispositivo trasmette messaggi di guasto tramite linea telefonica urbana.

Facile da programmare

Programmazione a menù vocale in locale, tramite telefono o a distanza, chiamando il dispositivo sulla linea telefonica urbana a cui è collegato e/o al numero della SIM del modulo GSM, previo riconoscimento del numero chiamante (da abilitare) e verifica del codice segreto di accesso.

Programmazione tramite voce guida in locale e a distanza su linea telefonica urbana e rete GSM.

Caratteristiche

- Configurazione programmabile (cellulare oppure linea telefonica urbana e cellulare).
- Programmazione in locale tramite telefono e a distanza su linea telefonica urbana e/o rete GSM.
 - 4 messaggi di allarme in fonia distinti e separati di max 20 secondi ciascuno: 2 relativi agli ingressi, 1 di avaria alimentazione e 1 di avaria GSM.
- 3 messaggi SMS di allarme: 2 relativi agli ingressi e 1 di avaria alimentazione.
- Verifica continua di efficienza del modulo GSM con trasmissione, tramite linea urbana, di un messaggio preregistrato di avaria cellulare.
 - 2 uscite OC programmabili come telecomandi attivabili a distanza tramite menù vocale.
- 1 uscita a relè attivabile a distanza tramite squillo a costo zero da un max di 32 numeri telefonici.
 - Uscite programmabili per la segnalazione di avaria alimentazione e avaria GSM.
- Blocco ciclo di allarme locale e remoto.
- Funzioni utente a distanza: verifica stato ingressi, anomalie e credito residuo GSM, consultazione memoria allarmi, attivazione delle uscite, modifica codice, programmazione numeri telefonici.

Dispositivo conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva R&TTE 1999/5/CE

Dati Tecnici

• Alimentazione:	13,8 V cc
• Batteria alloggiabile:	12 V - 1,2 Ah
• Assorbimento:	100/500 mA (stand-by/allarme)
• Vettore di comunicazione:	linea telefonica urbana e rete GSM
• Linea cellulare:	modulo GSM Dual Band integrato
• Ingressi di allarme:	2 di tipo NC
• Ingresso blocco allarme:	ingresso 2 di tipo NA
• Memorie telefoniche:	max 32 di cui 9 associabili alle segnalazioni di allarme 32 per telecomando con funzione CLIP
• Messaggi in fonia:	4 (2 relativi agli IN + 1 di avaria alimentazione + 1 di avaria GSM) da 20 sec. cad.
• Messaggi SMS:	3 (2 relativi agli IN + 1 di avaria alimentazione) da 80 car. max
• Programmazione:	locale tramite telefono, a distanza chiamando il dispositivo su linea urbana e/o rete GSM
• Selezione linea telefonica urbana:	Decadica / Multifrequenza
• Dimensioni (L x H x P):	118 x 140 x 50 mm 147 mm (antenna)
• Contenitore:	Acciaio verniciato

RIVENDITORE AUTORIZZATO

COMBIVOX®
SECURITY PRODUCTS

COMBIVOX srl
Italy, 70019 Triggiano (Bari)
Via S. M. Arosio 15
Tel. +39/080.468.61.11 - 080.468.65.99
Fax +39/080.468.61.39
HelpDesk +39/080.468.65.51

www.combivox.it • e-mail: info@combivox.it