

:Microwave Barrier

:CORAL

100 - 220 m

**ESTREME PRESTAZIONI COME LA TRADIZIONE IMPONE
EXTREME PERFORMANCE AS IMPOSED BY TRADITION**




**LA NUOVA BARRIERA A
MICROONDE PER PROTEZIONI
PERIMETRALI ESTERNE**

**THE NEW MICROWAVE
BARRIER FOR OUTDOOR
PERIMETER PROTECTION**

**30 YEARS
OF SECURITY**
CIAS
EXTREME SECURITY

CORAL E' LA NUOVA BARRIERA A MICROONDE PER ESTERNO CON PORTATE DI **100 E 220 m.** E' NATA PER RENDERE PIU' SEMPLICE E VELOCE L'INSTALLAZIONE, PUR MANTENENDO UN LIVELLO QUALITATIVO ASSOLUTAMENTE SOPRA LO STANDARD. IL DESIGN MODERNO ED INNOVATIVO GARANTISCE UN OTTIMO IMPATTO AMBIENTALE GRAZIE ALLA **SCATOLA DI DERIVAZIONE INCORPORATA** E AL PASSAGGIO INTERNO DEI CAVI. LA RIVOLUZIONARIA ANTENNA "**BUTTERFLY**" OFFRE OTTIME PRESTAZIONI VOLUMETRICHE CHE FANNO DI **CORAL** IL PRODOTTO PERFETTO PER INNUMEREVOLI SITUAZIONI.

CORAL IS THE NEW MICROWAVE BARRIER FOR OUTDOOR PERIMETER PROTECTION WITH RANGE OF **100 AND 220 m.** IT HAS BEEN DESIGNED FOR QUICK AND EASY INSTALLATION, MAINTAINING A QUALITY LEVEL SIGNIFICANTLY ABOVE AVERAGE. THE MODERN INNOVATIVE DESIGN ENSURES THE BEST ENVIRONMENTAL IMPACT THANKS TO THE **INTEGRATED JUNCTION BOX** AND INTERNAL CABLE PASSAGE.. THE REVOLUTIONARY "**BUTTERFLY**" ANTENNA OFFERS FANTASTIC VOLUMETRIC PERFORMANCE AND MAKES THE **CORAL** PERFECT FOR MANY SITUATIONS.

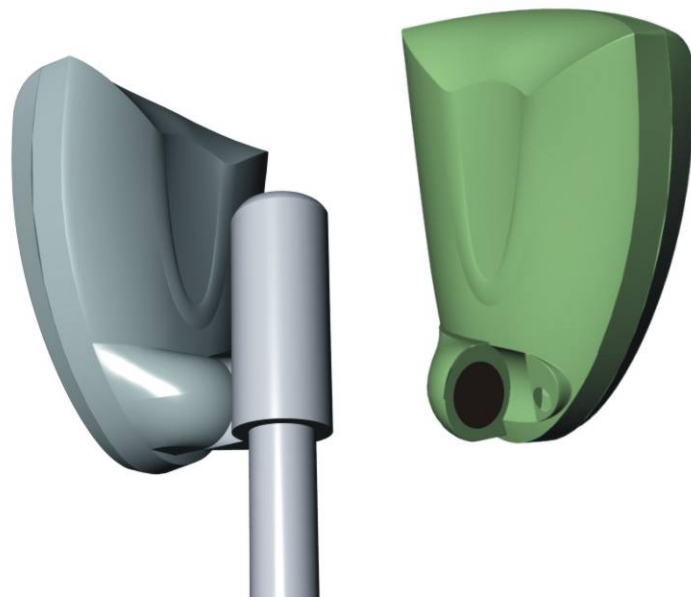

:CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

CORAL

DISPOSITIVO FORNITO TESTA RICEVENTE E TESTA TRASMETTENTE CON ALLOGGIAMENTO PER BATTERIA DI BACK-UP DA 12Vdc 2Ah, ALIMENTATORE E CARICA BATTERIE INCORPORATI NELL'UNITA'. E' DISPONIBILE TRASFORMATORE TOROIDALE 30VA 230-19 Vac.

EQUIPMENT SUPPLIED TRANSMITTER AND RECEIVER HEAD WITH SPACE TO ACCOMODATE A 12V 2Ah BACK-UP BATTERY, POWER SUPPLY AND CHARGER INCLUDED. A NEW GENERATION TRANSFORMER 30VA 230-19 Vac IS AVAILABLE.

PORTATA / RANGE **100, 220 m**

FREQUENZA DA 9,2 A 10,6 Ghz CONFORME AGLI STANDARD UE, USA E CANADA
FREQUENCY FROM 9,2 TO 10,6 Ghz CONFORMS TO CE, USA AND CANADIAN STANDARDS

CANALI / CHANNELS 16 CRYSTAL CONTROLLED

TEMPERATURA / TEMPERATURE -35C° / +65C°

USCITE ALLARME 3 RELE' STATO SOLIDO PER ALLARME, GUASTO E MANOMISSIONE
ALARM OUTPUTS 3 SOLID RELAYS FOR ALARM, FAULT AND TAMPER

FUNZIONI SPECIALI / SPECIAL FEATURES **TEST - STAND-BY - SYNCHRONISM**

ALIMENTAZIONE ALTERNATA / ALTERNATE POWER SUPPLY 19 Vac, 24 Vac

ALIMENTAZIONE CONTINUA / DIRECT POWER SUPPLY 13,8 Vdc, 24 Vdc

CONSUMI / CURRENT CONSUMPTION 60 mA (TX+RX)

ANTI - MASCHERAMENTO / ANTI - MASKING REGOLABILE / SETTABLE

ALLINEAMENTO / ALIGNMENT **STRUMENTO AUDIO-VIDEO INCORPORATO / AUDIO-VISUAL INSTRUMENT INCORPORATED**

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DEPLIANT POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
CIAS RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS BROCHURE AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE



CIAS ELETTRONICA
VIA DURANDO, 38
20158 MILANO - ITALY
TEL +39-02-37.67.16.1
FAX +39-02-39.31.12.25

WWW.CIAS.IT
INFO@CIAS.IT