

CIAS-TUNER: Modulo ethernet per configurazione e test / Settings and testing ethernet module



x 1

1: 220Vac to micro-USB
Power Supply adapter

A




micro-USB Power
Supply adapter

B



CLICK



CAT 5e ETHERNET CABLE

APRIRE IL BROWSER SU UN COMPUTER COLLEGATO ALLA STESSA RETE LOCALE IN CUI E' COLLEGATO CIAS-TUNER (*)

DIGITARE L'INDIRIZZO IP 192.168.0.189 E PREMERE ENTER

SE NECESSARIO, DAL MENU' "MANUTENZIONE" SOSTITUIRE L'INDIRIZZO IP DI DEFAULT CON IL DEFINITIVO DA ASSEGNARE AL DISPOSITIVO

SCARICARE IL MANUALE D'USO DAL SITO www.cias.it PER CONFIGURARE TUTTI I PARAMETRI DI CIAS-TUNER O PER L'UTILIZZO CON I DISPOSITIVI CIAS

OPEN THE BROWSER ON A PC CONNECTED TO THE SAME LOCAL NETWORK WHICH IS CONNECTED CIAS-TUNER (*)

TYPE IP ADDRESS 192.168.0.189 AND PUSH ENTER

IF NECESSARY, FROM THE PAGE "MAINTENANCE" REPLACE THE DEFAULT IP ADDRESS WITH THE FINAL TO BE ASSIGNED TO THE DEVICE

DOWNLOAD THE USER MANUAL FROM SITE www.cias.it TO CONFIGURE ALL THE CIAS-TUNER PARAMETERS OR TO USE IT WITH CIAS DEVICES


(*)

IL PC DAL QUALE SI ESEGUE IL BROWSER DEVE AVERE I PRIMI 3 BYTE DELL'INDIRIZZO IP UGUALI A 192.168.0 – PER UNA CORRETTA CONFIGURAZIONE DELLA SCHEDA DI RETE SI RIMANDA AL HELP ON LINE DI WINDOWS O DELLO SPECIFICO SISTEMA OPERATIVO


(*)

THE PC USED FOR BROWSING SHALL HAVE THE FIRST 3 BYTES OF THE IP ADDRESS EQUAL TO 192.168.0 – TO CONFIGURE CORRECTLY THE NETWORK CARD PLEASE SEE THE WINDOWS OR THE SPECIFIC OPERATING SYSTEM HELP ON LINE

C - CONNECTION TO ONE COLUMN

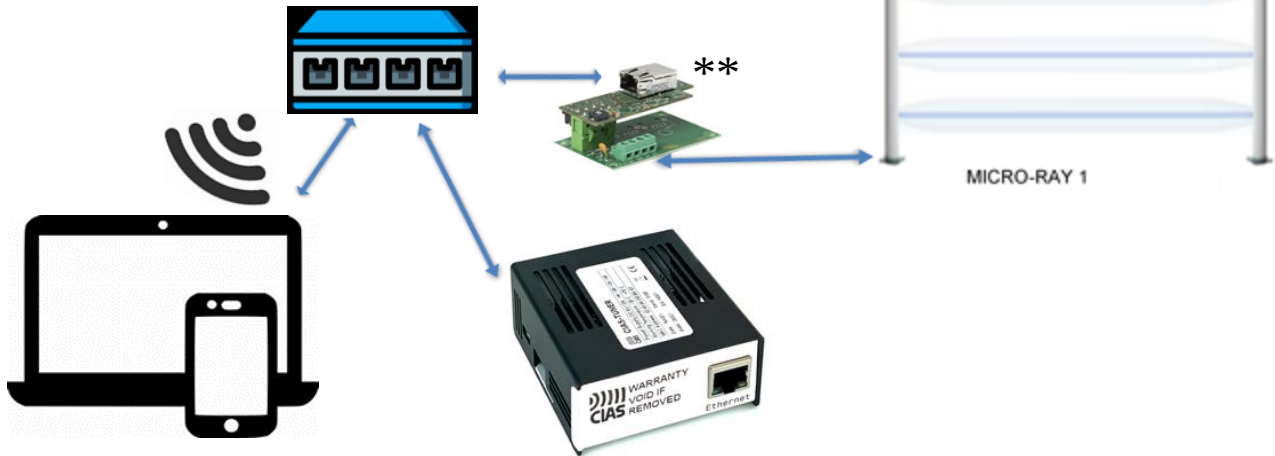


D - CONNECTION TO ONE BARRIER (ETHERNET)

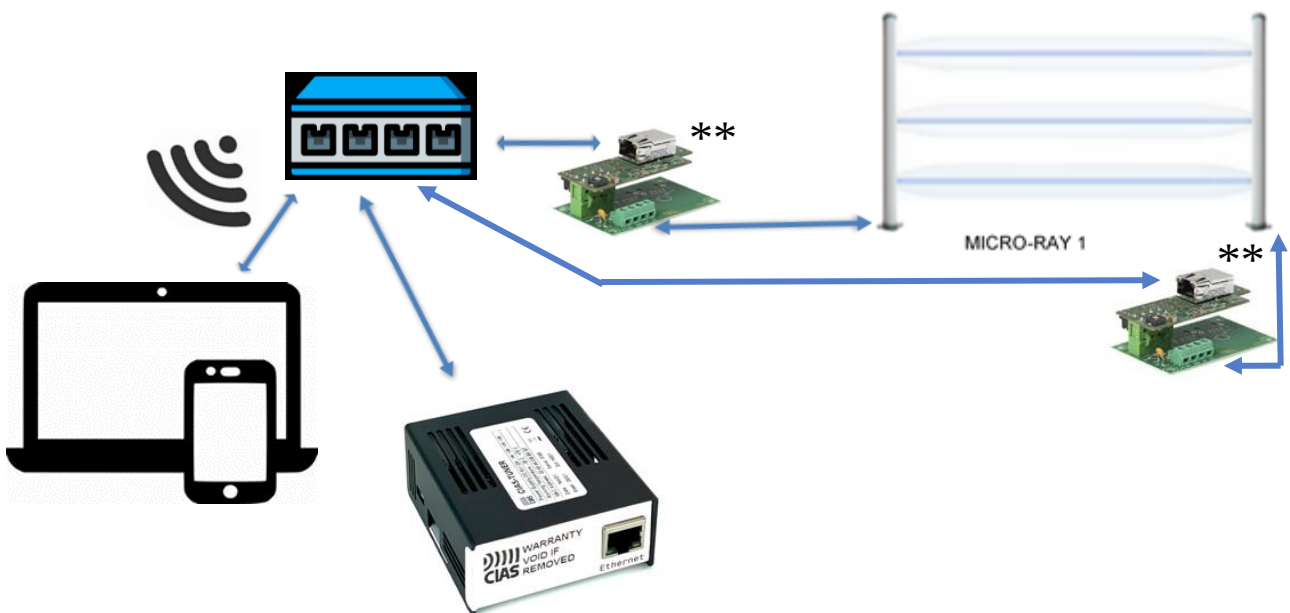

**

IP-DOORWAY È ADATTO A CONNESSIONI PERMANENTI, IN ALTERNATIVA PUO' ESSERE UTILIZZATA LA VERSIONE PORTATILE CIAS-IP-CONV


CIAS-IP-CONV

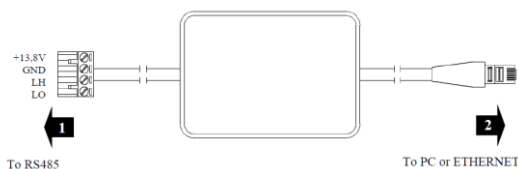


**

IP-DOORWAY IS SUITABLE FOR PERMANENT CONNECTIONS, ALTERNATIVELY CAN BE USED THE PORTABLE VERSION CIAS-IP-CONV


CIAS-IP-CONV

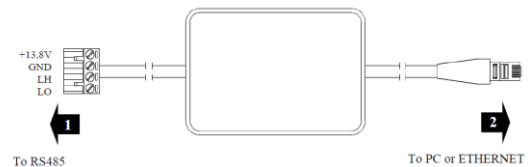

D - CONNECTION TO ONE BARRIER (RS-485)

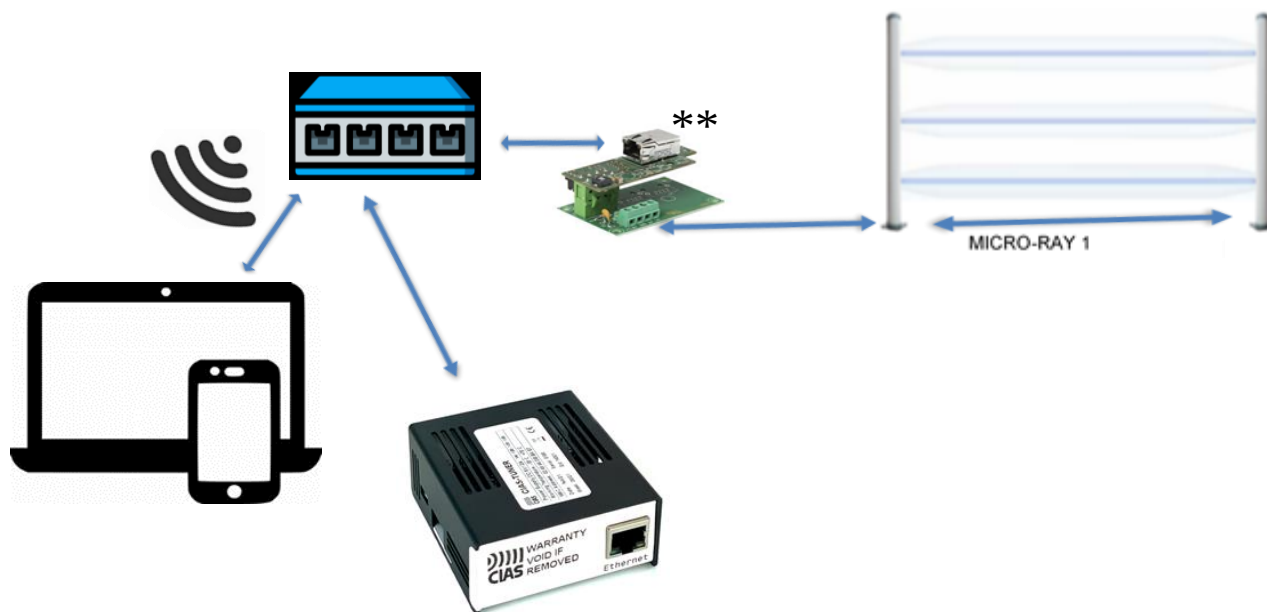

E - CONNECTION TO MANY BARRIERS (ETHERNET)

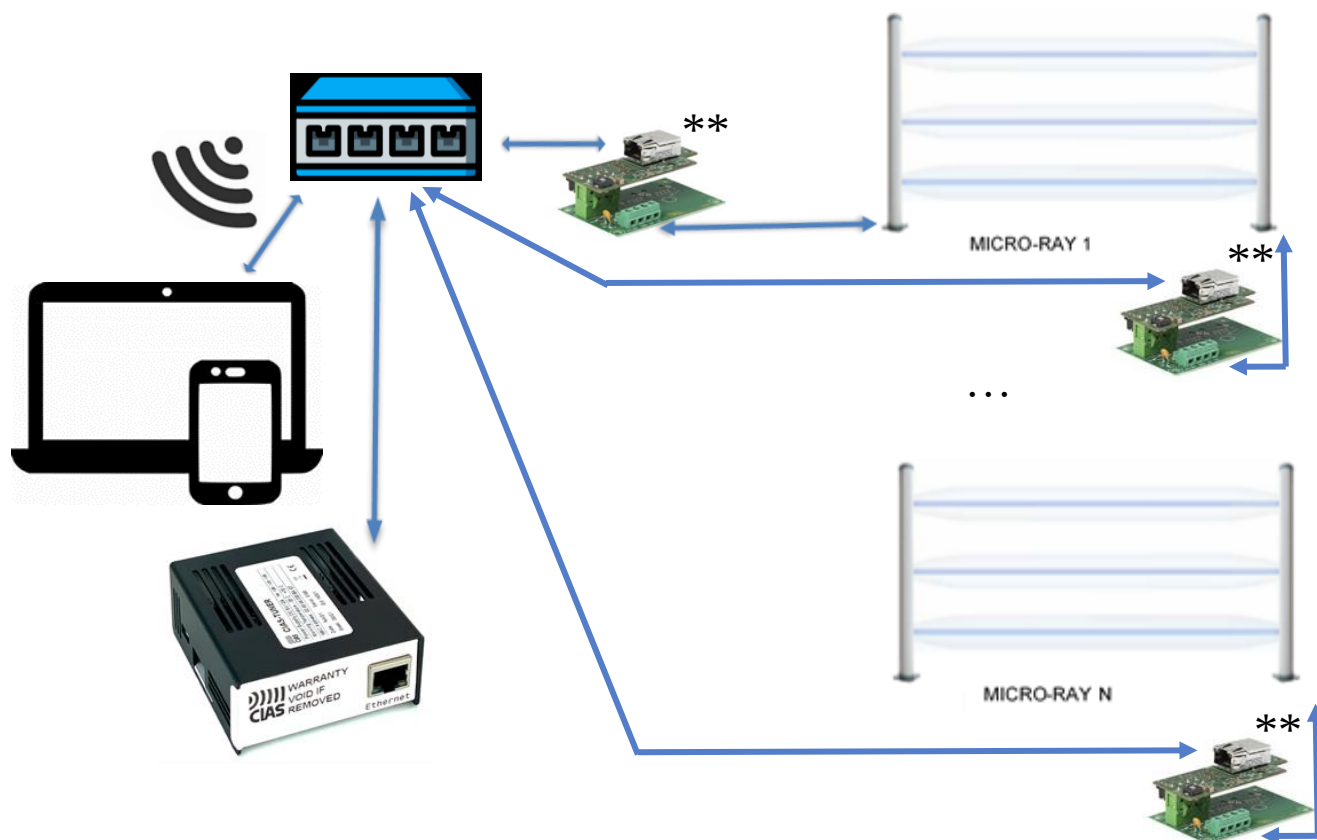

Caratteristiche tecniche / Technical Parameters

Alimentazione / Power Supply: DC 5V/2A
 Connessione / Connectivity: 10/100/1000M Ethernet
 Working temperature: -20°C to 70°C
 Dimensioni / Dimensions: 70 x 70 x 25 mm



Si raccomanda prima dell'utilizzo del prodotto di leggere attentamente il manuale d'uso scaricabile dal sito www.cias.it.

Before using the product it is recommended carefully read the user manual downloaded from the website www.cias.it



Con la presente, CIAS Elettronica, dichiara che l'apparato "CIAS-TUNER" è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE (Art.3.1_a-3.1_b-3.2).

Hereby, CIAS Elettronica, declares that the product "CIAS-TUNER" is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC (Art.3.1_a-3.1_b-3.2).

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

This product is marked in compliance with the European Directive 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The correct disposal of the product will prevent potential negative consequences for the environment and the human health.



Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione d'accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio d'apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento rifiuti.

Lo smaltimento abusivo è punito con le sanzioni previste dalla legislazione nazionale vigente.

Il prodotto può essere riconsegnato al distributore/installatore a fine vita in occasione di un nuovo acquisto.

The symbol on the product or into the annexed documentation indicates that this product does not have to be dealt like domestic refusal but must be delivered near the suitable point of collection for the recycling of electrical and electronic equipment.

The illicit disposal will be endorsed according to local regulations.

At the end of operative life the product can be given back to the vendor/installation organization in occasion of a new purchase.

© Copyright CIAS Elettronica S.r.l.
 Stampato in Italia / Printed in Italy

CIAS Elettronica S.r.l.

Direzione, Ufficio Amministrativo, Ufficio Commerciale, Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
 Direction, Administrative Office, Sales Office, Research and Development Laboratory

20158 Milano, via Durando n. 38
 Tel. +39 02 376716.1
 Fax +39 02 39311225

Web-site: www.cias.it
 E-mail: info@cias.it

Stabilimento / Factory

23887 Olgiate Molgora (LC), Via Don Sturzo n. 17