



ALLEGATO TECNICO

JDVP-FSP2P

SECURITY. GIUNZIONE CONNETTORIZZATA

FUSION P2P

SISTEMA ANTINTRUSIONE DUAL-TECH PER RECINZIONI



CODICE JDVP-FSP2P



DESCRIZIONE

Dispositivo per la giunzione connettorizzata delle linee-sensori precablate FUSION P2P. È costituito da un involucro in poliammide resistente ai raggi U.V., dotato di due prese di connessione easy-plug e di supporto discoidale per il fissaggio rapido alla struttura.



INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della giunzione occorre eseguire alcune semplici operazioni:

1. Fissare il supporto discoidale alla struttura (con la freccia verso il basso) utilizzando le fascette nei fori presenti sul supporto (A);
2. fissare i connettori degli estremi delle due linee da connettere alla giunzione, garantendo il grado di protezione IP68 (B);
3. agganciare la giunzione JDVP-FSP2P al supporto discoidale con i cavi uscenti verso il basso e facendola scivolare sul supporto (C);
4. Ruotare la giunzione in modo che sia orientata orizzontalmente.

INSTALLAZIONE JDVP-FSP2P



TUTORIAL



CONFORMITÀ

GIUNZIONE (In abbinamento alla linea-sensori)

DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)

- EN 50130-4:2011+A1:2014
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011

DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)

- EN 50581:2012



CONNETTORI

- CEI 60512-4, UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE AMBIENTALE: IV (in accordo con norma EN-50130-5)

PESO LORDO: 123 g

PESO NETTO: 117 g

CONTENITORE (GIUNZIONE)

DIMENSIONI INVOLUCRO: 90 x 56 x 43 mm (L x H x P)

DIMENSIONI SUPPORTO

DI FISSAGGIO: 90 x 8 mm (Ø x L)

MATERIALE: poliammide con aggiunta di fibra di vetro

COLORE: nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40 ÷ +80 °C

UMIDITÀ RELATIVA: <95% non condensante

GRADO DI PROTEZIONE: IP54

CONNETTORE (PRESA)

TIPOLOGIA: presa circolare maschio a 6 poli

DIMENSIONI: 27 x 33,9 mm (Ømax x L)

MATERIALE: termoplastica resistente a raggi UV, oli minerali, idrocarburi e acidi


COLORE: nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40 ÷ +80 °C

UMIDITÀ RELATIVA: <95% non condensante

GRADO DI PROTEZIONE: IP68 (quando correttamente serrato dalla relativa spina)

SCHEMA DIMENSIONI

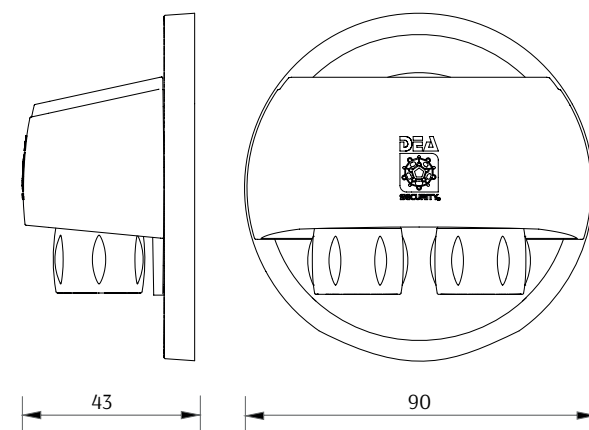

DA UTILIZZARE PER LA GIUNZIONE DI LINEE-SENSORI DOTATE DI CONNETTORI EASY-PLUG.



PER LA GIUNZIONE DI LINEE-SENSORI NON CONNETTORIZZATE VA UTILIZZATO IL CONTENITORE PER GIUNZIONI JBX-P2P.



QUESTO PRODOTTO, ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA UTILE, DEVE ESSERE SMALTITO IN OTTEMPERANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO R.A.E.E., CONFERENDOLO IN IDONEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ELETTRICI OD ELETTRONICI, COME INDICATO NEL PARAGRAFO DEDICATO.



DICHIARAZIONE PER RAEE DOMESTICHE SENZA PILE O ACCUMULATORI PORTATILI

Ai sensi dell'art. 26 del **Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49** "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.



L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità "contro", ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

DEA Security S.r.l. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

**DEA Security S.R.L. - N° di iscrizione Registro AEE
IT17120000010094**

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.
www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2022 **DEA Security S.r.l.** - Edizione Giugno 2022 - v. 1.1.0

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.



SCAN ME