



SENTINEL

S 35



**SOLUZIONE ENTRY-LEVEL
PER I SISTEMI NEBBIOGENI**

Ideale per ambienti fino a 400 m³

Compatto e versatile può essere installato in diverse configurazioni; a soffitto, a parete e a pavimento. Inoltre grazie alle sue ridotte dimensioni, questo sistema può essere impiegato anche in spazi ridotti e non facilmente accessibili.

Dotato di un led e display che permette di visualizzare lo stato dell'apparecchio in tempo reale.



FUSIONE DI PRECISIONE

Blocco caldaia
realizzata
in alluminio
pressofuso



ALTAMENTE VERSATILE

Compatto
ed economico,
adatto per case,
negozi, uffici



COMPONENTI AGGIORNATI

Elettronica
migliorata
per garantire
prestazioni top



POWER

FUNZIONE TURBO


Primi 50"
erogazione
potenza aumentata.
Utile per funzione
"antirapina"




S35



S55

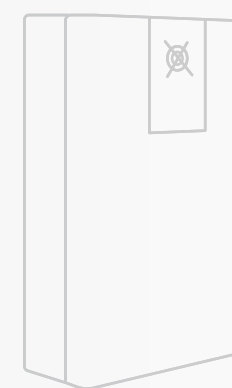

S70

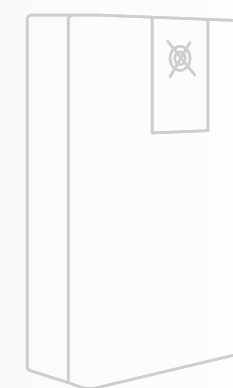

S100

DATI TECNICI	
TIPO CALDAIA	Alluminio
DURATA PRIMA EROGAZIONE	360 sec.
TEMPO EROGAZIONE IMPORTABILE IN	5 sec. a 6 min.
RESA SECONDO NORMA EN 50131-8	400 m ³ per min.
TURBO MODE	50 sec.
CAPACITÀ FLUIDO	500 ml
NUMERO ATTIVAZIONE DA 60 SEC IN MODALITÀ NORMALE	più di 4
ALIMENTAZIONE	110**/230 volt
CONSUMO CALDAIA ALL'ACCENSIONE (RESISTENZE INTERNE)	1380 w (singola)
CONSUMO IN STANDBY IN NORMAL MODE	55 w
CONSUMO IN STANDBY IN ESM (RISPARMIO ENERGETICO)	40 w
RISCALDAMENTO CALDAIA PRIMA ACCENSIONE	6 min.
TEMPERATURA OPERATIVA MIN/MAX	- 10 a + 50°C
INPUTS	4
OUTPUTS	7
CONNESSIONE RETE LAN SICURA	Opzionale
PROGRAMMAZIONE	Mediante LCD
AUTONOMIA BATTERIE	30 min.
MEMORIA EVENTI	sì, 300
DIMENSIONI (H) (D) (P)	37,9 x 14 x 23,2 cm
PESO (PRE-INSTALLAZIONE / TOTALE)	10 kg/11 kg
UGELLO INTERCAMBIABILE	sì
CE/BS/EN CERTIFIED	sì