

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme Direttiva 89/336 CEE norma 50130-4:1995 + A1:1998	Alimentazione: 12V cc (min 10,80 - MAX 15,00) Assorbimento: 4mA - 15mA (MAX) Temperatura di esercizio: -25 ~ +70 °C Umidità relativa: <95% non condensante
Grado di protezione: IP65 Involucro plastico resistente UV	Uscita a relè con scambio NC/C/NO Uscita tamper C/NC per apertura contenitore Jumper per programmazione livello sensibilità
Dimensioni unità: mm 75 (H) x155 (Ø) Dimensioni staffa mm 80x80	

DESCRIZIONE

SE-ATM è uno speciale rilevatore in grado di segnalare condizioni climatiche avverse quali violenti temporali o grandine.

FUNZIONAMENTO

SE-ATM utilizza un rilevatore piezodinamico controllato da una elettronica di controllo specificatamente tarata per segnalare le condizioni avverse.

L'unità fornisce una uscita da relè con contatto isolato di scambio (C/NC/NO).

IMPIEGO


L'unità di controllo atmosferico SE-ATM è un valido complemento al sistema SERIR permettendo di incrementarne l'immunità nei confronti dei disturbi di carattere ambientale. Impiegando l'unità SE-ATM, il sistema SERIR può normalmente operare ad elevati livelli di sicurezza ed essere abilitato ad adattare la propria sensibilità solo durante le situazioni climatiche avverse. SE-ATM non segnala il vento, che è ben tollerato dal sistema SERIR.

INSTALLAZIONE

SE-ATM va installato all'interno del sito protetto, in posizione elevata, non facilmente accessibile ed esposto alle interperie.

COLLEGAMENTO

SE-ATM necessita di alimentazione a 12V CC (min 10,8 - MAX 15) e di cavo a 4 conduttori per le segnalazioni di apertura involucro (NC) e condizioni climatologicamente avverse (NC o NO).

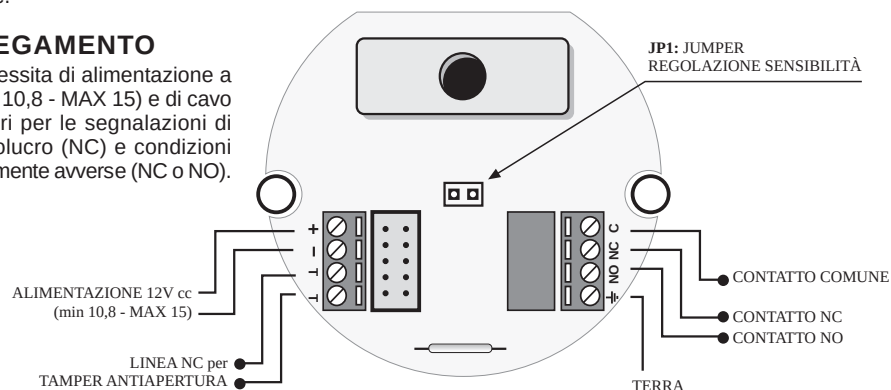


IMPOSTAZIONI

Il jumper JP1 consente di regolare la sensibilità del modulo SE-ATM:

- aperto = bassa sensibilità
- chiuso = alta sensibilità

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON SCHEDE SERIR

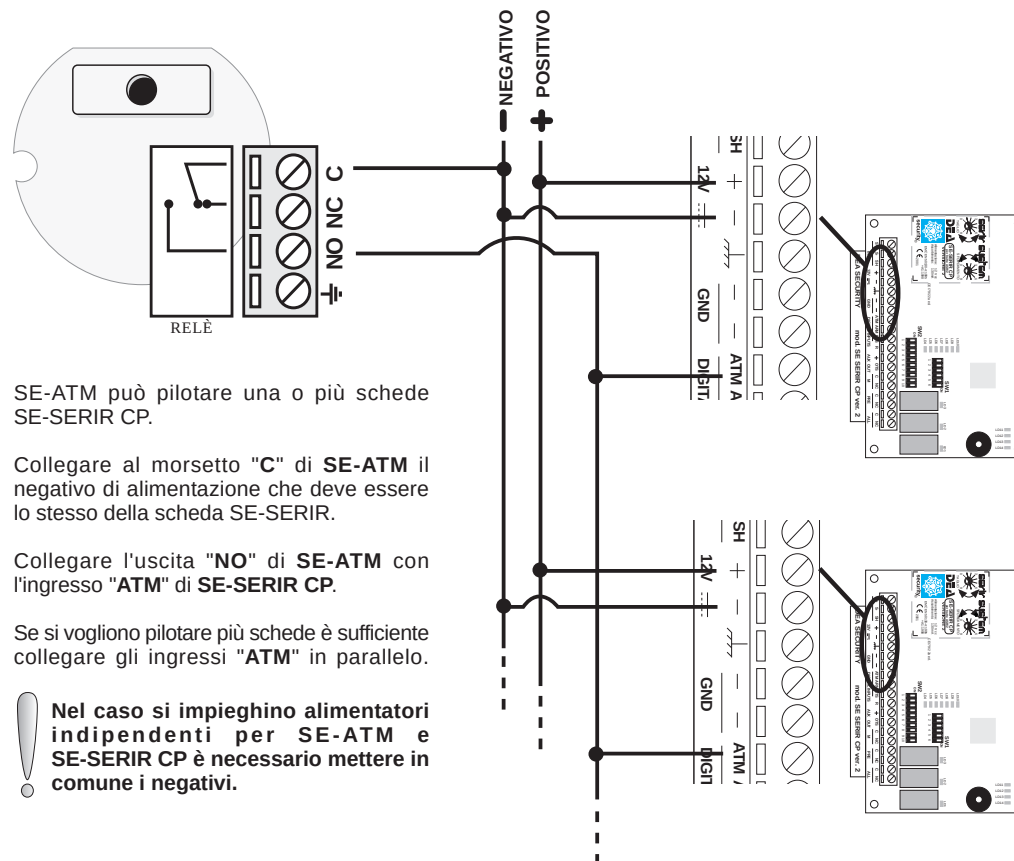

ASSISTENZA TECNICA e TELEFONICA

Per maggiori informazioni e richiesta di assistenza è possibile contattare un tecnico Dea Security.



Allegato Tecnico SE-ATM - Giugno 2002

© DEA SECURITY 2001

Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono da considerarsi valide nella maggioranza dei casi e comunque puramente indicative. Dea Security snc si riserva il diritto di variare, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, le caratteristiche dei propri prodotti.

DEA SECURITY di Tonelli Augusto & C snc.
Via Magenta, 9 54100 Massa (MS) - Tel 0585 43436 Fax 0585 43437

www.deasecurity.com