




ALLEGATO TECNICO DG-DEA-WF2

SECURITY. DONGLE PER CONFIGURAZIONE WIRELESS

A03PRO/SPCPRO

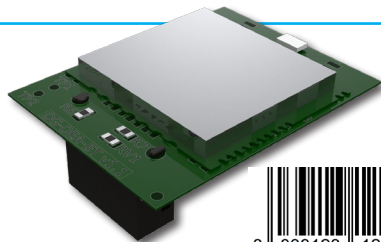

8 033123 122771

CODICE DG-DEA-WF2



DESCRIZIONE

Dongle Wi-Fi abilita la funzionalità wireless della scheda elettronica di analisi BR-A03P-Z4, dei sensori SPCPRO (SN-SPCP-FDR1 e SN-SPC-FWL1), consente la configurazione e taratura dei sensori, grazie all'applicazione A03PRO APP e SPCPRO APP per dispositivi mobili (iOS/Android), sviluppata da DEA Security. Il dongle è concepito per essere utilizzato dal tecnico installatore solo durante le operazioni di service (taratura, impostazione parametri, manutenzione del sistema).



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Dongle Wi-Fi (DG-DEA-WF2) ed allegato tecnico.



CONNESSIONE

Il collegamento del dongle avviene tramite il connettore dedicato e segnalato dall'accensione di un led dedicato:

- nella scheda BR-A03P-Z4 il led DS14.
- nei sensori SPCPRO il led DS4.



QUANDO IL DONGLE È CONNESSO ALLA SCHEDA DI ELABORAZIONE È ATTIVO IL RELÈ DI MANOMISSIONE GENERALE DELLA SCHEDA (LED OUT9 ACCESSO).



È POSSIBILE CONNETTERE UN SOLO DEVICE (SMARTPHONE O TABLET) ALLA VOLTA. QUALORA SI VOLESSE UTILIZZARE UN ALTRO DEVICE IN CONNESSIONI SUCCESSIVE, SPENGERE /RIACCENDERE LA SCHEDA E SCOLLEGARE LA WI-FI DAL DEVICE. UNA VOLTA RICONNESSI VERIFICARE CHE L'INDIRIZZO IP DELLA WI-FI DEASECURITY SIA 192.168.5.2



CONNESSIONE APP

Scaricare l'app A03PRO o SPCPRO da Google Play per (dispositivi Android) o Apple App Store (dispositivi iOS). Installare sul proprio dispositivo:

- abilitare la funzionalità Wi-Fi sul device utilizzato.
- Connettersi alla rete con SSID: "DEA SECURITY" inserendo la password "DEA123456" ed Avviare l'app;
- La connessione alla DEA-Wi-Fi è attiva.

COMPLIANCE

In abbinamento a:

BR-A03P-Z4, SN-SPCP-FDR1, SN-SPCP-FDR1M, SN-SPCP-FWL1:


- **DIRECTIVE 2014/30/UE (EMC)**
 - EN 50130-4:2011
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- **DIRECTIVE 2011/65/UE (ROHS)**
 - EN 50581:2012
- **DIRECTIVE 2014/53/EU (RED)**
 - EN 301 489-17
 - EN 300 328
- **Wi-Fi CERTIFIED™ B, G, N**
- **WPA™ – ENTERPRISE, PERSONAL**
- **WPA2™ – ENTERPRISE, PERSONAL**



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONI:** 20 x 28 x 14 mm (L x H x P)
- **PESO LORDO:** 8 g
- **PESO NETTO:** 4 g
- **ALIMENTEZIONE:** tramite scheda BR-A03P-Z4 o tramite sensori SN-SPCP-FDR1 / SN-SPCP-FWL
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -25 °C ÷ +70 °C
- **UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
- **AUTENTICAZIONE WI-FI:** WPA/WPA2
- **STANDARD:** IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi

SCHEMA DIMENSIONI

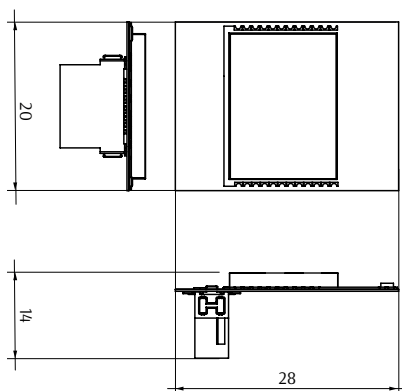


DICHIARAZIONE PER RAEE DOMESTICHE SENZA PILE O ACCUMULATORI PORTATILI

Ai sensi dell'**art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

DEA Security S.r.l. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

DEA Security S.R.L. - N° di iscrizione Registro AEE IT17120000010094


DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2021 DEA Security S.r.l. - Edizione Settembre 2021 - v. 1.0.4.

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.



SCAN ME