


Unità di alimentazione switching a 13,8 Vcc in contenitore - Serie 81000 SB

- Tecnologia switching
- Tensione di uscita 13,8 Vcc
- Alto rendimento
- Versione contenitore piccolo e grande
- Ricarica batterie al Pb

UNI EN 60950

Specifiche generali

Materiale contenitore	Lamiera, verniciatura epossidica
Tipo di connessione	Morsetti
Alimentazione	230 Vca -15+10%, 50±60 Hz
Linee	Ingresso rete, uscita batteria, uscita carico, uscite open collector per segnalazioni remote, uscita di allarme generale tramite i contatti puliti di un relè. Rilevazione apertura
Protezioni elettriche	Fusibili di rete e batteria, sovraccarico, corto circuito in uscita, inversione batteria Tamper d'apertura porta
Temp. di funzionamento	+5°C÷+40°C
Classe di isolamento	Classe I
Grado di protezione	IP 30
Dotazione standard	Due chiavi per serratura

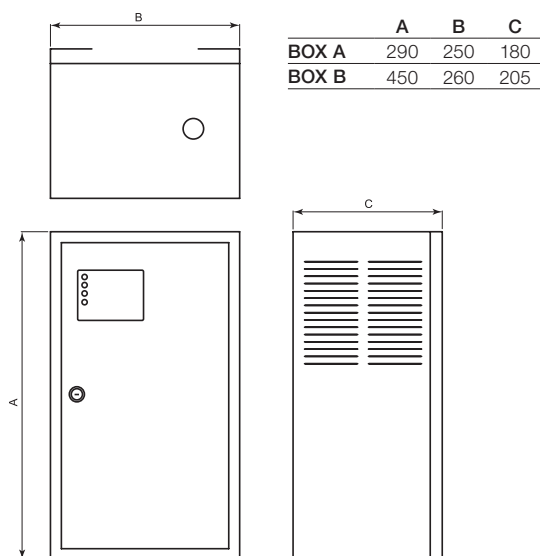

Generalità

Alimentatore di elevata qualità con tensione d'uscita a 13,8 Vcc in versione switching e correnti 1,5 A, 3 A e 5 A.

Grazie alla tecnologia switching, possiede un alto rendimento e riduce al minimo la dissipazione di calore. Elevato grado di protezione: sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito. Lo stato dell'alimentatore all'interno del box è segnalato da 4 LED esterni: presenza rete (verde), funzionalità del carica batteria (verde), batteria scarica (rosso), guasto (rosso), i LED sono ben visibili e comprensibili anche a sportello. Particolarmente indicato in impianti di dimensioni medio piccola che necessitano di alimentazione supplementare.

Nei grandi impianti, l'uso di tali unità, annulla il problema delle lunghe tratte di cavo di alimentazione, semplificandone l'esecuzione.

Le due dimensioni del contenitore rendono questo prodotto adatto in installazioni civili (versione piccola), ed industriali (versione grande).

All'interno del contenitore grande è disponibile parecchio spazio per poter alloggiare espansioni, concentratori, giunzioni o qualunque tipo di scheda ausiliaria.



Gruppo di alimentazione con sportello aperto.
N.B. Batteria non fornita

Codici ordinazione

Codice	Potenza nominale	Corrente di uscita	Tensione di uscita	Quantità e tipo di batteria compatibile	Peso confezione	Note
81215-SBP	20 W	1,5 A	13,8 Vcc	1 x 12V 7A	4,0 Kg	Contenitore tipo A (batterie non fornite)
81215-SBG	20 W	1,5 A	13,8 Vcc	1 x 12V 7A	6,2 Kg	Contenitore tipo B (batterie non fornite)
81230-SBG	42 W	3 A	13,8 Vcc	1 x 12V 17A	6,4 Kg	Contenitore tipo B (batterie non fornite)
81250-SBG	70 W	5 A	13,8 Vcc	1 x 12V 42A	6,6 Kg	Contenitore tipo B (batterie non fornite)