

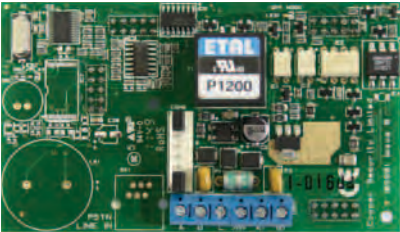
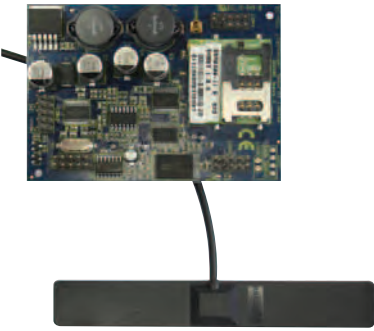




## Accessori e moduli plug-in

	Codice	Descrizione
	I-SD01	<p><b>Comunicatore PSTN vocale/digitale</b>            Innesto plug-in su centrale i-on16            Invio di un messaggio vocale standard (indirizzo) + uno di 4 messaggi vocali alternativi fino ad un massimo di 4 numeri di telefono            Compatibile con i protocolli Fast Format e Contact ID            Per line telefoniche con rete a banda larga è necessario il filtro ad innesto rapido ADSL01</p>
	I-SD02	<p><b>Comunicatore PSTN vocale/SMS/digitale</b>            Innesto plug-in su centrali i-on40 e centrali espandibili i-on            Invio di un messaggio vocale standard (indirizzo) + uno di 4 messaggi vocali alternativi fino ad un massimo di 4 numeri di telefono            Invio di messaggi di testo SMS fino ad un massimo di 4 numeri di telefono            Compatibile con i protocolli Fast Format, Contact ID e SIA 1,2,3            Permette il caricamento/scaricamento della configurazione della centrale, cambio profili e diagnostica remota.            Per line telefoniche con rete a banda larga è necessario il filtro ad innesto rapido ADSL01</p>
	I-DIG02	<p><b>Comunicatore PSTN digitale</b>            Innesto plug-in su centrali i-on40 e centrali espandibili i-on            Invio di messaggi di testo SMS fino ad un massimo di 4 numeri di telefono            Compatibile con i protocolli Fast Format, Contact ID e SIA 1,2,3            Permette il caricamento/scaricamento della configurazione della centrale, cambio profili e diagnostica remota.            Per line telefoniche con rete a banda larga è necessario il filtro ad innesto rapido ADSL01</p>
	I-GSM02	<p><b>Comunicatore GSM digitale</b>            Innesto plug-in su centrali i-on40 e centrali espandibili i-on            Invio di un messaggio vocale standard (indirizzo) + uno di 4 messaggi vocali alternativi fino ad un massimo di 4 numeri di telefono            Invio di messaggi di testo SMS fino ad un massimo di 4 numeri di telefono            Permette il caricamento/scaricamento della configurazione della centrale, cambio profili e diagnostica remota.</p>
	ADSL01	<p><b>Filtro</b>            Permette l'installazione dei moduli comunicatori su linee PSTN con rete a banda larga            Innesto plug-in su tutte le centrali i-on</p>
	I-RC01	<p><b>Scheda relè i-rc01</b>            Trasforma le 4 uscite open collector delle centrali i-on in contatti puliti per comandare carichi e dispositivi esterni            Portata contatti relè: 3A a 30Vcc oppure 3A a 125Vac            Si alloggia direttamente in centrale, compatibile con tutte le centrali i-on.            (Per l'abbinamento con la centrale i-on40 è necessario un contenitore esterno)</p>