

ACCESSORI e materiali di complemento




BARRIERA PASSIVA ZENER

CODICE BZ-DEA

Barriera a sicurezza intrinseca Zener (marca Pepperl+Fuchs) modello Z765.

DATI TECNICI

- Massima tensione: 13,6 V
- Corrente nominale fusibile: 100 mA
- Temperatura di esercizio: $-20 \div +60$ °C
- Dimensioni: 115 x 12,5 x 110 mm (B x H x P)
- Massima resistenza end to end: 107 Ω
- Massima sezione dei fili: 2 x 2,5 mm²
- Peso: 125 g

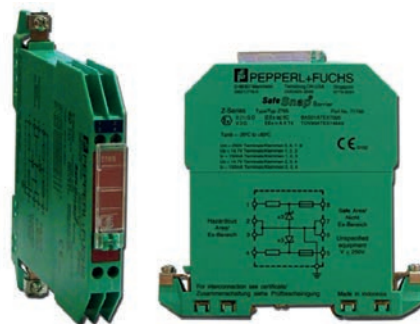

Conformità: 		NO. 116 - 0118
		NO. 116 - 0119
		NO. 116 - 0139
	ZONE 0,1,2	BAS 01 ATEX 7005, II (1) G D [EEX IA] IIC
	ZONE 2	TÜV 99 ATEX 1484 X, II 3G EEX NAC IIC T4



Le barriere Zener sono dispositivi di sicurezza posti tra le apparecchiature che interconnettono un'area pericolosa (a rischio esplosione) con un'area sicura (non a rischio esplosione). Si installano fra le linee sensori e le schede di elaborazione e hanno lo scopo di limitare l'energia nell'area a rischio ad un livello inferiore a quello minimo richiesto per innescare la miscela esplosiva.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZ-DEA	Barriera a sicurezza intrinseca Zener

CONVERTITORE SERIALE/USB

CODICE USB-DEA

Adattatore che permette di collegare alla porta USB di un PC una scheda elettronica DEA dotata di porta seriale RS-232.

DATI TECNICI

- Alimentazione: da bus USB
- Velocità di trasmissione dati: fino a 225 Kbps
- Porta USB: tipo A maschio
- Porta RS-232: tipo a 9 pin maschio
- Protezione dalle sovracorrenti
- Lunghezza totale: 450 mm
- Compatibilità: Windows XP o superiore (32 e 64 bit), Mac OS X, Linux



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
USB-DEA	Convertitore da porta USB a porta seriale RS-232