

Kit d'installazione Art. D2KIT-M per le centrali Media 4.1, Media 4.2 e Minimedia

Il kit d'installazione D2KIT-M comprende:

- ☐ n. 1 squadretta metallica di supporto su cui sono fissate:
 - n. 1 scheda uscita a relè Art. HERL192.
 - n. 1 trasformatore Art. TFMED-4.
- ☐ n. 1 kit minuteria racchiuso in un sacchetto di plastica e così composto:
 - n. 4 viti autofilettanti TC croce 3.5 x 9.5 per la chiusura dello sportello.
 - n. 1 vite di terra M4 x 12.
 - n. 1 rondella dentellata.
 - n. 2 rondelle piane in ottone.
 - n. 2 dadi esagonali in ottone.
 - n. 1 etichetta gialla con il simbolo di terra.

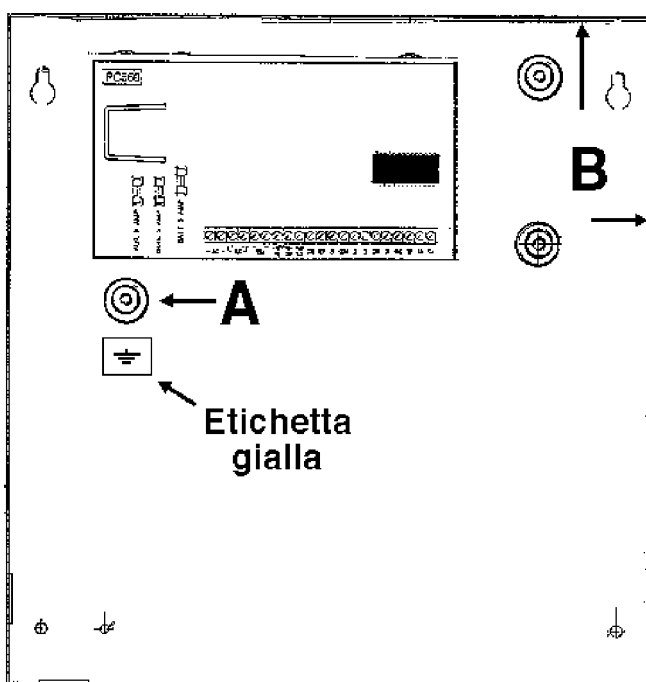


Figura 1



HESA S.p.A.

Via Triboniano 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.1 - Fax 02.38036.701
Info.net: www.hesa.com
e-mail: f.rosa@hesa.com

Filiale: Via Val Grana 14 - 00141 ROMA
Tel. 06.8861.415 - Fax 06.8861.391
e-mail: roma@hesa.com



Fissaggio della postazione di terra

- Inserire dal retro della cassetta la vite M4 x 12 nel foro al punto A della Figura 1.
- Inserire la rondella dentellata nella vite M4 x 12.
- Avvitare a fondo un dado d'ottone M4 serrando con forza per mezzo di una chiave a tubo.
- Infilare nella vite le due rondelle d'ottone quindi avvitare il rimanente dado d'ottone M4.
- Applicare l'etichetta gialla con il simbolo di terra sotto la postazione di terra così creata (vedere Figura 1).

Aggancio della squadretta di supporto

- La squadretta di supporto del trasformatore e della scheda a relè deve essere agganciata nell'angolo in alto a destra della cassetta (vedere punti B della Figura 1).
- Questa operazione deve essere eseguita dopo il fissaggio della cassetta alla parete e dopo l'innesto della scheda della centrale.

Collegamento della scheda relè del trasformatore

- I collegamenti devono effettuarsi dopo che la scheda centrale è stata innestata nella cassetta
- Collegare i due conduttori bianchi all'ingresso di zona "24 ore" che si vuole dedicare alla funzione di antimanomissione.
- Collegare rispettivamente il conduttore rosso al morsetto "+AUX" ed il filo nero al morsetto "--AUX" ed il conduttore blu al morsetto "--BELL"
- Collegare ai morsetti "USCITA" del trasformatore i conduttori che devono poi essere collegati ai morsetti di ingresso alimentazione 16Vc.a. della centrale.
- Collegare ai morsetti "INGRESSO" i conduttori che devono essere collegati alla tensione di rete (230V~) sempre presente.
- Provvedere alla corretta messa a terra della cassetta collegando un conduttore proveniente da una presa di terra omologata alla postazione di terra all'interno della cassetta.
- Effettuare tutti i collegamenti necessari al corretto funzionamento della centrale, facendo riferimento al Manuale d'installazione.