

Trasmettitore senza fili portatile a pulsanti

Il trasmettitore ML-2512 è un trasmettitore portatile progettato per essere utilizzato con la gamma dei ricevitori senza fili supervisionati MasterLink. Questo trasmettitore a quattro pulsanti può essere usato per inserire / disinserire a distanza il sistema di sicurezza o per attivare allarmi aggressione.

Registrazione

1. Il rivelatore ML-2512 può essere registrato al ricevitore in due modi. Impostare il ricevitore a Modo registrazione e, o inserire manualmente il numero di serie, o registrare automaticamente il trasmettitore portatile nel modo seguente:
2. Premere il Pulsante 1, accertandosi che il LED si accenda quando il pulsante è premuto.
3. Attendere cinque secondi e premere di nuovo il Pulsante 1.

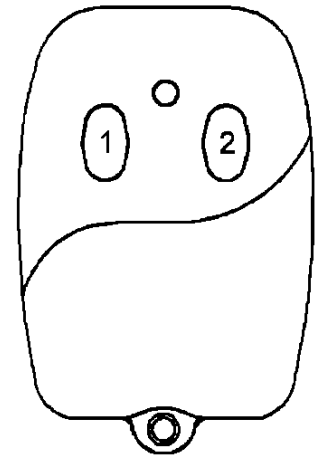


Figura 1: Trasmettitore ML-2512

Sostituzione della batteria

Per sostituire la batteria:

1. Togliere il coperchio frontale inserendo un piccolo cacciavite nella feitoia e ruotando.
2. Osservando la polarità corretta, sostituire la batteria.
3. Rimettere il coperchio.

Caratteristiche tecniche

Antenna: circuito incorporato.

Frequenza: 433,92 MHz in FM

Tensione di alimentazione: batteria alcalina 12 V,
formato 23A

Corrente assorbita: 35 mA (trasmissione)
3 μ A (a riposo)

Immunità RFI: 40V/m

Temperatura di funzionamento: 0 – 60°C

Dimensioni 92 x 40 x 21 mm.

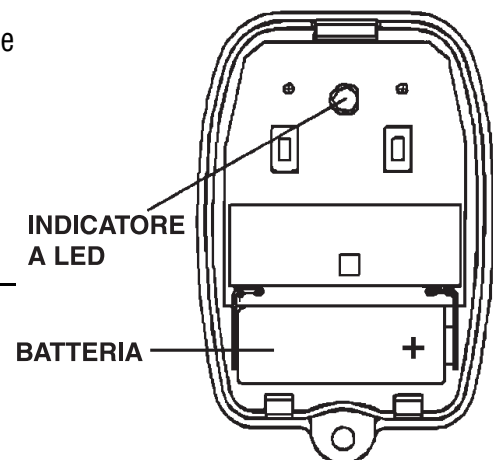


Figura 2: Vista del trasmettitore ML-2512 (senza coperchio frontale)

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Sede legale: Via Traiano, 17 - 20149 MILANO

Uffici commerciali: Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it

DT00282 - DI0400