

Scheda relè art. REL-2000

Istruzioni per l'assemblaggio della scheda relè nell'armadio dell'alimentatore art. AL2000LXI

La scheda relè REL-2000 è corredata di kit per il fissaggio nell'armadio metallico dell'alimentatore AL2000LXI.

Inserire prima la vite M3X20 nel fondo della cassetta quindi, seguendo il disegno allegato di Figura 1, inserire nell'ordine: la basetta marrone, il distanziale di nylon, il circuito stampato, la rondella dentellata e bloccare tutto con il dado M3.

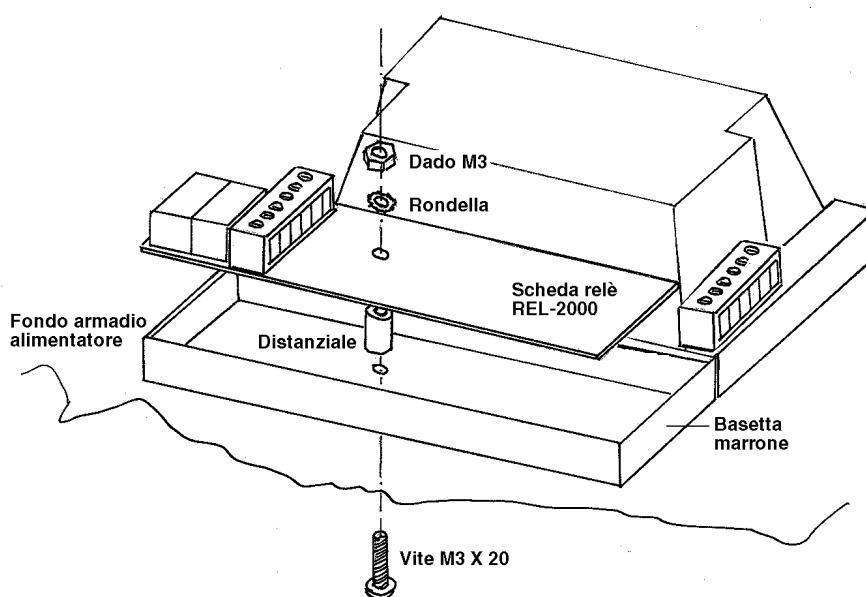
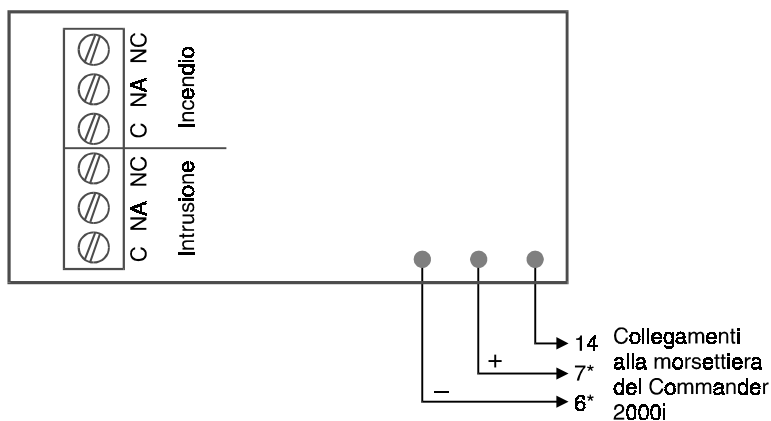


Figura 1

Per il collegamento con il Sistema Commander2000i seguire i collegamenti di Figura 2, mentre per il collegamento con il modello precedente del Sistema Commander2000 seguire le istruzioni del relativo manuale d'installazione.

SCHEDA RELE' REL-2000


7*, 6*: Questi collegamenti si possono effettuare anche ai morsetti 2 e 1 dell'alimentatore AL2000LXI.

Figura 2

Istruzioni per l'assemblaggio della scheda relè all'interno della Centrale Commander2000i

Quando si inserisce la scheda relè art. REL-2000 nella Centrale Commander2000i occorre sostituire le viti originali di chiusura con le viti TC 3.5X9.5 incluse nel kit di fissaggio (Figura 3).

L'uso delle viti originali (più lunghe) provoca il danneggiamento di un condensatore sulla scheda relè.

**Figura 3**

HESA SpA
Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO
Tel. 02.38036.1 - Fax 02.38036.701
Internet: www.hesa.com
e-mail: hesa@hesa.com

Filiale:
Via Val Grana, 14 - 00141 ROMA
Tel. 06.8861.415 - Fax 06.8861.391
e-mail: roma@hesa.com