

# SELP-12L (cod. HE12P-L)


# SELP-12N (cod. HE12P-N)

## Sirene elettroniche per interno


### Istruzioni di installazione




Caratteristiche:	SELP-12L	SELP-12N
• Tensione nominale:	12V-	(da 11 a 14V)
• Corrente assorbita:	290mA	950mA
• Livello pressione sonora:	90dB a 3m	95dB a 3m
• Frequenza fondamentale:	2400Hz	
• Temperatura di funzion.:	da +5°C a +40°C	
• Dimensioni:	mm 150x107x57	
• Conformità:	norma CEI 79-2:1998	

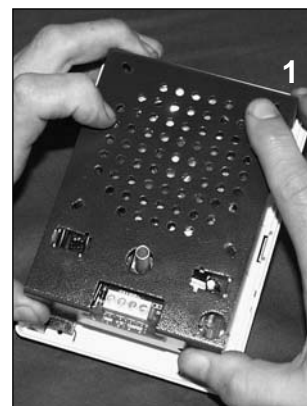



1. Aprire l'involucro plastico e separare il coperchio dalla base unita al supporto metallico.
2. Facendo pressione sul lato del supporto metallico in cui c'è gioco tra le linguette di incastro e le colonnine di plastica sollevare un primo lato di tale supporto. (**Vedi foto 1**. N.B. il supporto metallico potrebbe essere installato sulla base nelle due posizioni possibili; tenendo cioè la base con i due fori per le viti di fissaggio coperchio verso il basso, il supporto metallico può essere installato in modo che la morsettiera sia a destra oppure a sinistra).
3. Separare completamente il supporto metallico dalla base svincolandolo anche dal secondo lato. (**Vedi foto 2**)



4. Segnate il muro in corrispondenza dei 4 fori per il fissaggio della base. **(Vedi foto 3)**
5. Sfondate sulla base una delle due possibili posizioni per il passaggio cavi da parete. **(Vedi foto 3)**
6. Installate a parete la base di fissaggio - **foto 3** - nella posizione desiderata servendovi di 4 tasselli e viti appropriati (non inclusi).

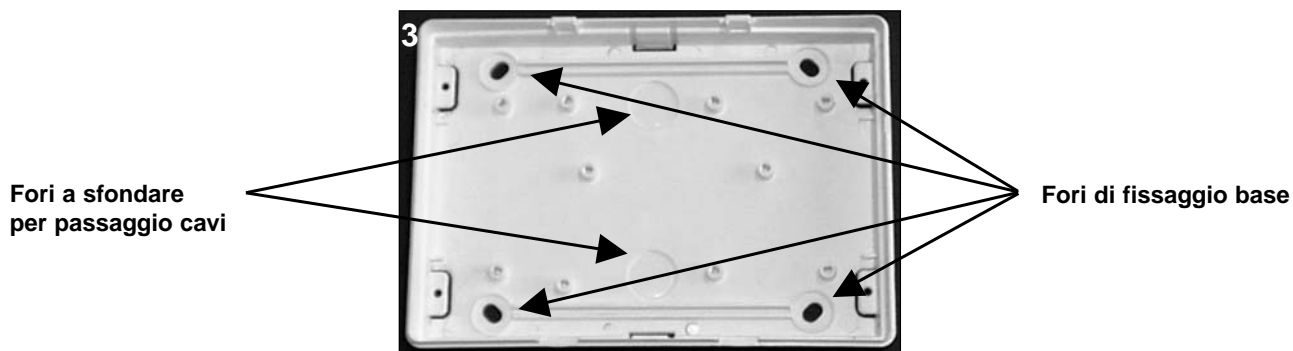

7. Fate passare i 4 conduttori attraverso il foro predisposto nella base e successivamente attraverso il foro esistente nel supporto. **(Vedi foto 4)**
8. Incastrate il supporto metallico nella base seguendo al contrario le istruzioni del punto 3 e successivamente del punto 2.
9. Eseguite i collegamenti dei 4 conduttori provenienti dalla centrale servendovi della morsettiera a quattro posizioni. **(Si veda lo schema della morsettiera)**

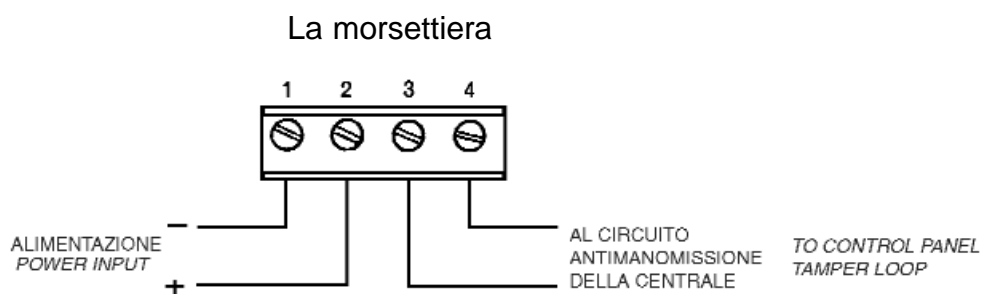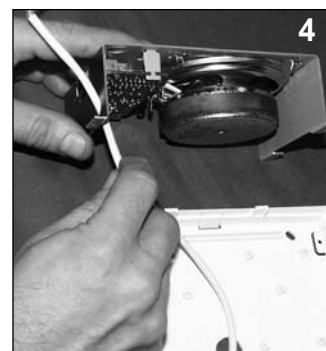

10. Chiudete il coperchio e fissatelo attraverso le due viti in dotazione.
11. Provate la sirena SELP attivando un allarme e verificando anche il funzionamento del dispositivo antimanomissione.



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
UNI EN ISO 9001



**HESA** S.p.A.  
Via Triboniano 25 - 20156 Milano  
Tel. 02 38036 1 • Fax 02 38036 701  
www.hesa.com e-mail:hesa@hesa.com

Roma Via Val Grana 14  
Tel. 06 8861 415 • Fax 06 8861 391  
Tavarnelle V. P. (FI) Via B. Cellini 178  
Tel. 055 8070 303 • Fax 055 8070 505  
Modugno (BA) S.S. 96, km 119.874  
Tel. 080 5057 044 • Fax 080 5057 054