

Trasmettitori radio fissi


- Conforme alla norma EN50131
- Grado di sicurezza 2
- Classe ambientale II



Vantaggi

I trasmettitori radio fissi 703 e 739 possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di impianto tecnologico per l'invio di informazioni e cambi di stato.

L'affidabilità delle trasmissioni è garantita dalla presenza della rinomata tecnologia radio Scantronic 868MHz FM.

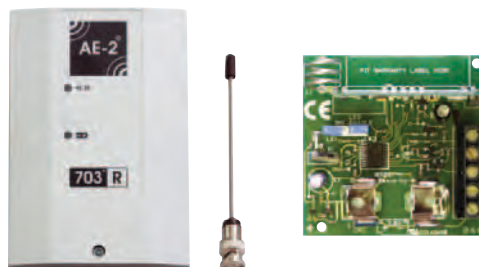

Generalità

Trasmettitore radio a 4 canali 703REUR-00

E' in grado di inviare segnali provenienti da rilevatori di vario tipo, come ad esempio: apertura porte e saracinesche, conferma di attivazione/accensione di luci, macchinari, pompe, sistemi di irrigazione, ecc. Abbinato a sistemi di sicurezza è ideale per la rivelazione di effrazione, rottura di vetri o più semplicemente riportare a distanza il cambio di stato di un dispositivo. Può essere alimentato da una sorgente a 12Vdc o 2 batterie Alkaline a 1,5V, molto utili qualora venga installato in ambienti privi di energia elettrica.

Trasmettitore radio a scheda a 1 canale 739REUR-00

Dispone di 1 canale per la trasmissione di allarmi, segnalazioni, cambi di stato di dispositivi vari, accensione/attivazione di macchinari, luci ecc. Le dimensioni particolarmente compatte ne permettono l'installazione direttamente nel dispositivo da monitorare, risultando così invisibile. Non necessita di alimentazione esterna, in quanto alimentato da una batteria al Litio (cod.1-345346)

Specifiche tecniche

Modello	703REUR-00	739REUR-00
Certificazioni	Conforme a 1995/EC R&TTE, EN50131-2	Conforme a 1995/EC R&TTE, EN50131-2
Grado di sicurezza	2	2
Classe ambientale	II	II
Canali	4 canali NC/NA, Inerziali	1 canale NC/NA
Display interno	2 display a sette segmenti per visualizzazione canale/dispositivo	N/A
Tecnologia radio	868MHz FM banda stretta con tecnologia Dual Diversity	868MHz FM banda stretta con tecnologia Dual Diversity
Antenna	Fornito con antenna su connettore BNC	Antenna interna su scheda
Portata radio	1000m in aria libera	200m in aria libera
Alimentazione	12Vdc oppure 2 batterie AA 1,5V alkaline (autonomia circa 2 anni)	Batteria al Litio non ricaricabile (cod. 1-345346)
Assorbimento	15mA in stand-by	N/A
Supervisione	Programmabile: 4 minuti, 29 minuti	Programmabile: 4 minuti, 29 minuti
Dimensioni AxLxP	152 x 104 x 30mm	50 x 50mm
Peso	0,2 Kg	30 g

703REUR-00



739REUR-00



Codici ordinazione

Codice	Descrizione
703REUR-00	Trasmettitore radio a 4 canali
739REUR-00	Trasmettitore radio a scheda a 1 canale
1-345346	Pila al Litio 3V CR2 Li/MnO2