



HIKVISION

CAMPUS - VIDEO INTERCOM DI NUOVA
GENERAZIONE



First Choice for Security Professionals

- Soluzioni e topologie di sistema
- Gamma prodotti e funzionalità
- Configurazione guidata e applicazioni
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + display + tastiera + 2 interni (+ sistema a 2 fili con 1 interno)
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + tastiera + lettore + 2 interni
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + pulsanti + lettore + 2 interni

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE

GAMME DI PRODOTTO

HIKVISION



IP video intercom



- Piattaforma IP
- Cloud
- Immagini eccellenti
- Facile gestione

Space grey



Intercom 2 fili



- Aggiornamento sistemi obsoleti utilizzando cavo esistente ove possibile
- Controllo mobile con APP
- Video, Audio, Alimentazione e Dati su 2 fili


VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE

SPECIFICHE

HIKVISION



Standard
PoE



Dispositivi
Multilingua




Visione Panoramica
(Fisheye 2MP – 180°)



Montaggio a superficie
o incasso



Espandibilità e
Modularità



Nuovo design
(vincitore Reddot award)




Semplice da utilizzare
Programmazione in 4 step
e nuova interfaccia grafica

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE

ARCHITETTURA PER APPARTAMENTI

HIKVISION

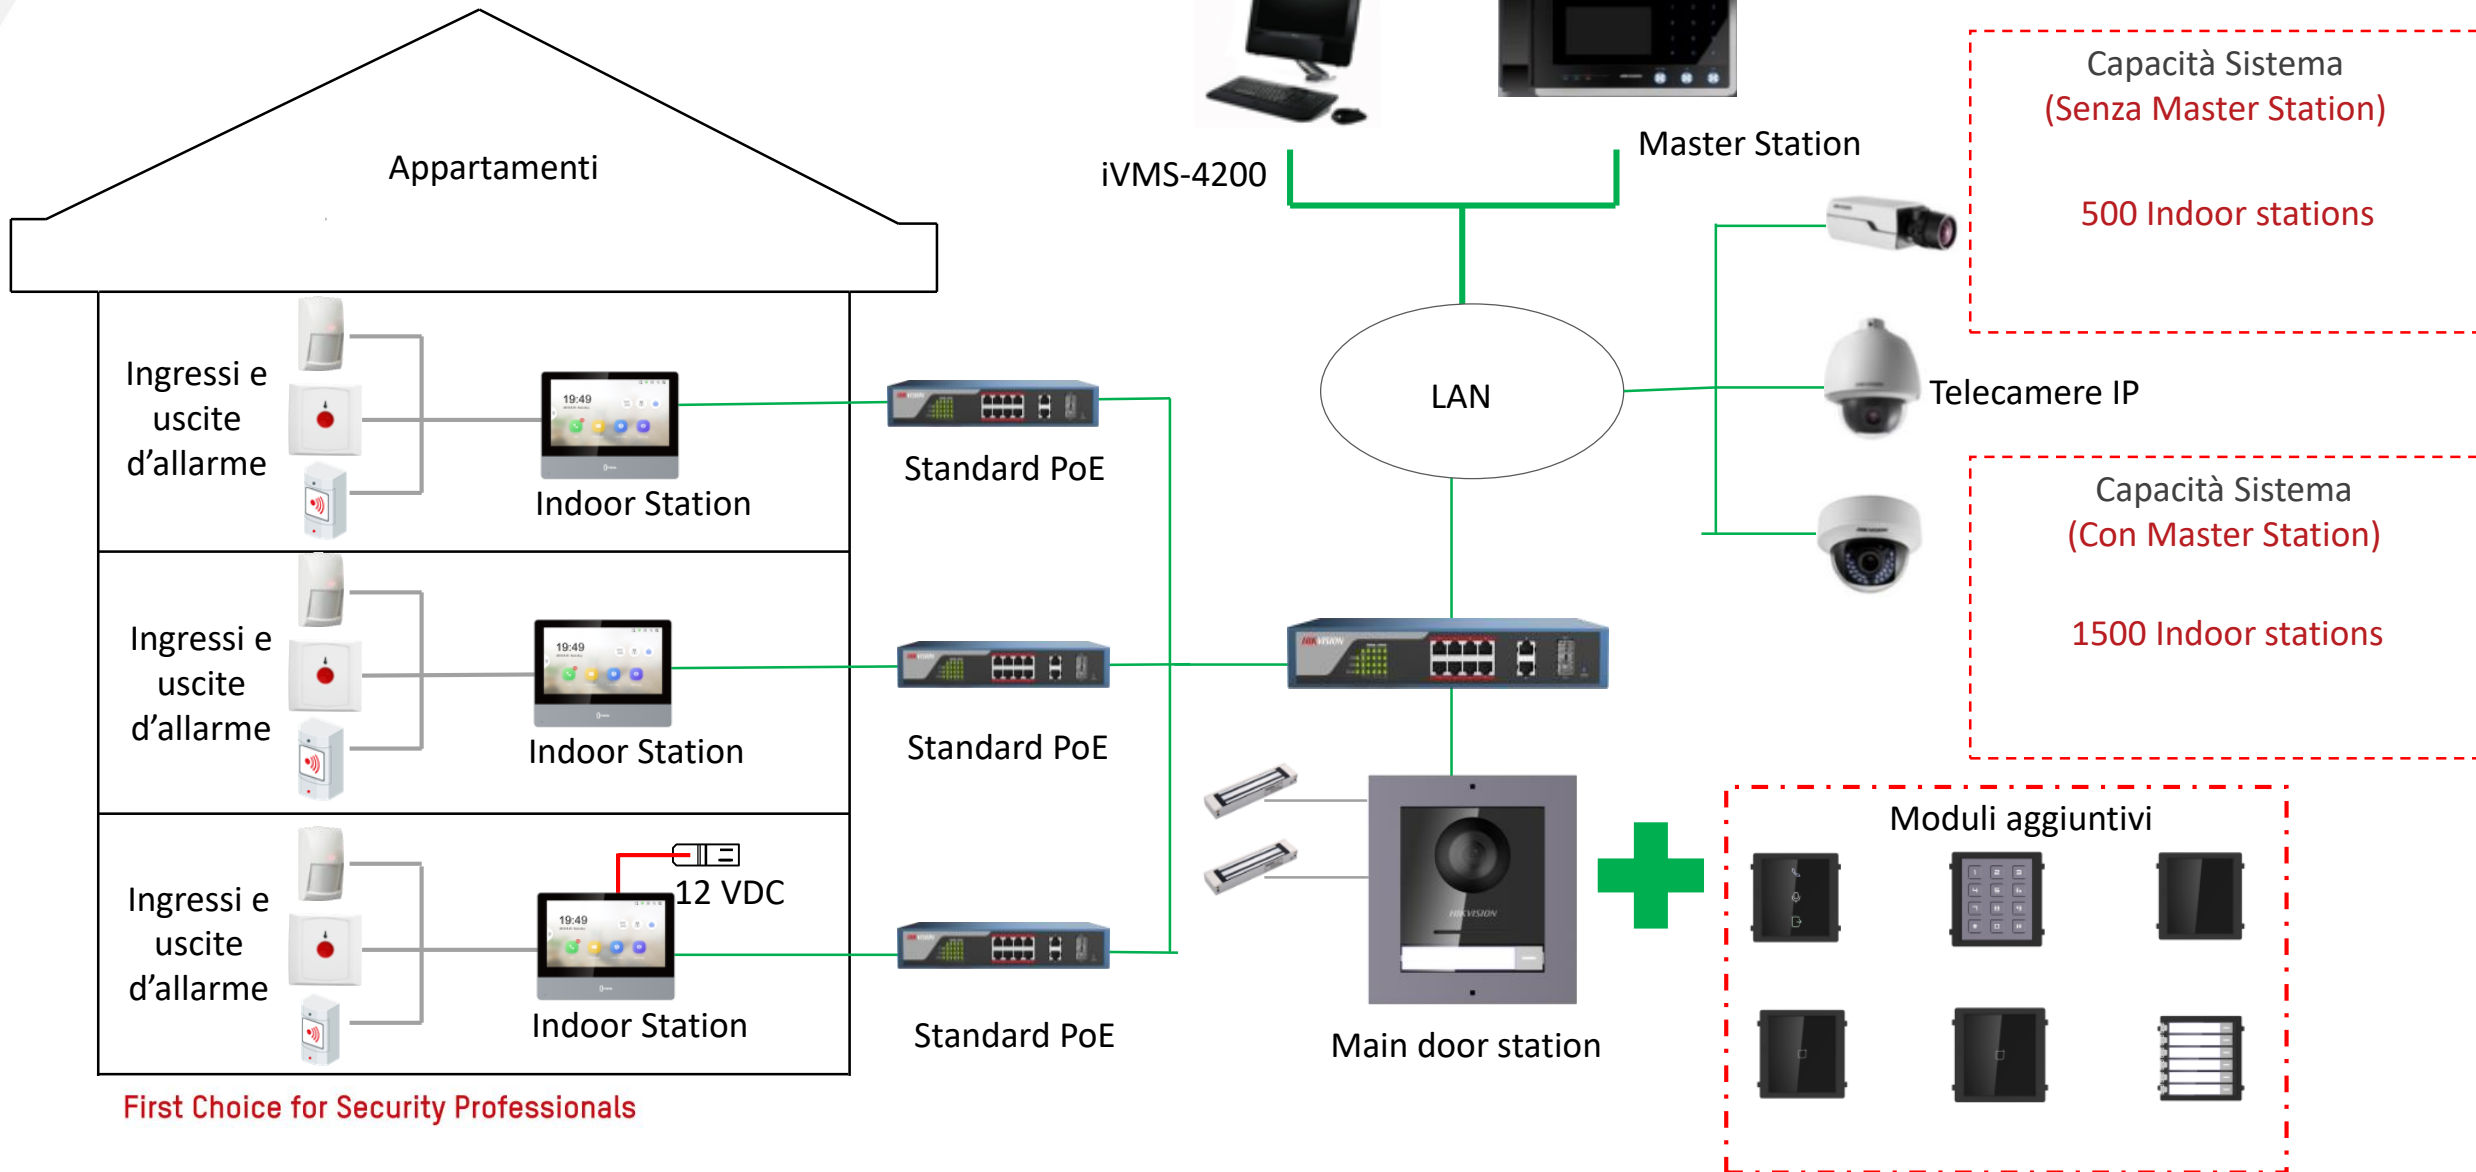


First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE

ARCHITETTURA PER VILLE

HIKVISION

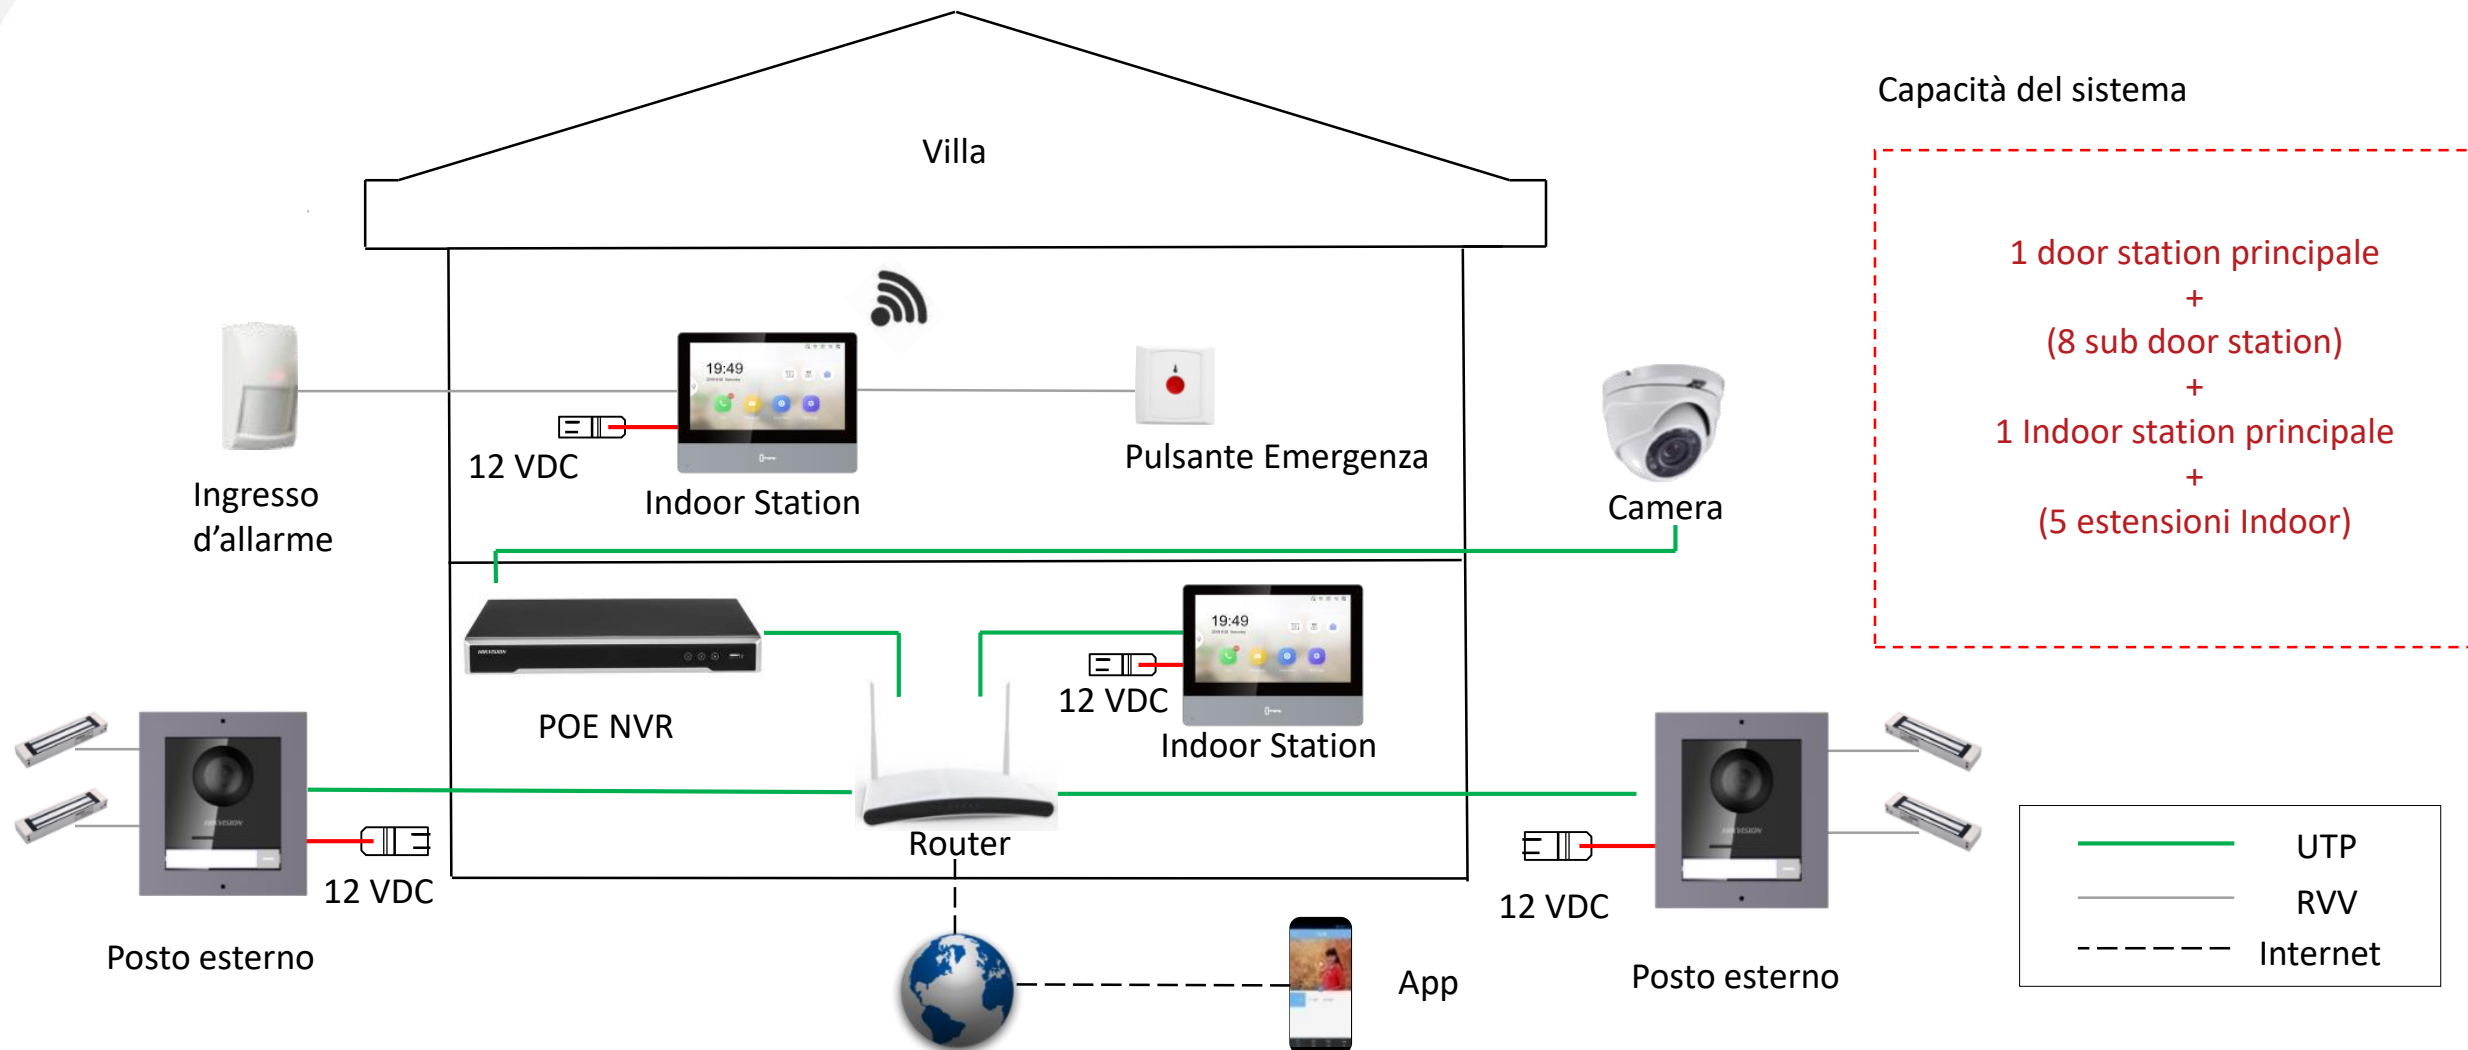


First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE


APPLICAZIONE CON DISPOSITIVI MULTIPLI

HIKVISION

- 1 Door Station chiama più Indoor Stations
- Chiamata interna tra indoor stations ed estensioni
- Chiamate multiple tra Door Stations

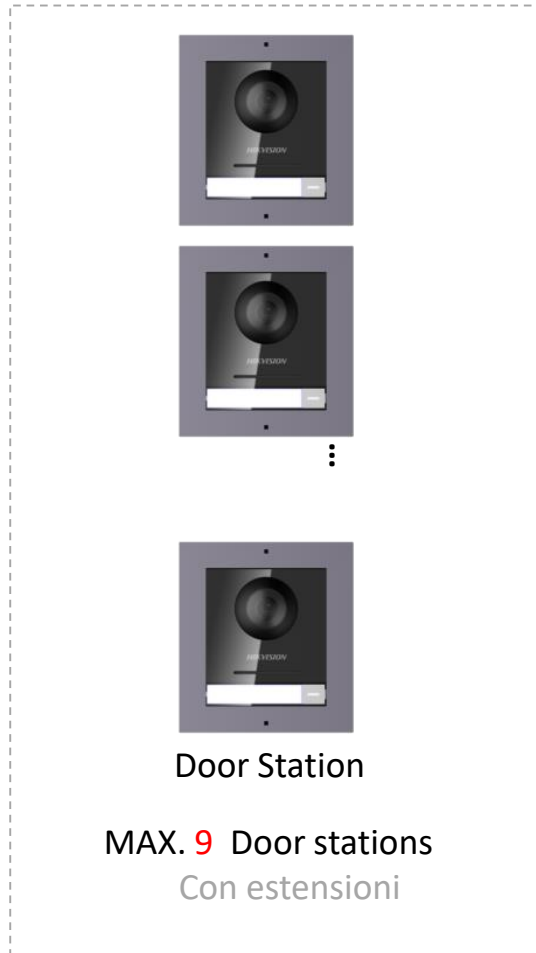

Indoor Station

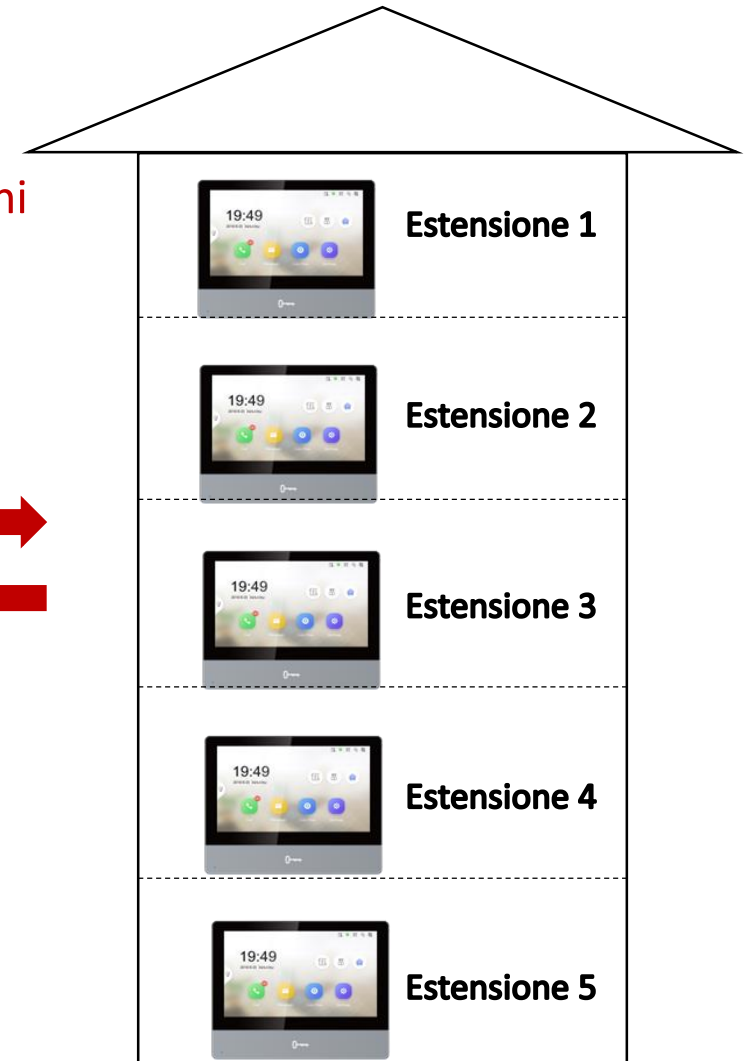


MAX 5 estensioni Indoor

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – SOLUZIONE A 2 FILI CON 1 DORSALE **HIKVISION**

Supporta **Max.6**
Indoor stations

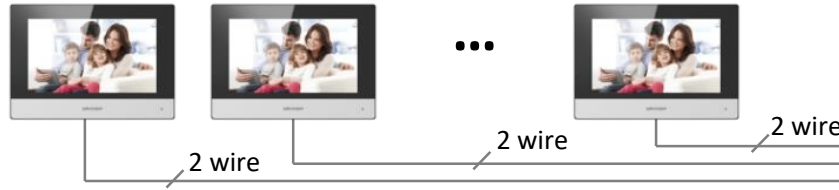

Dorsale 1

DS-KAD706

Alimentatore

Audio & Video Signal, Power Supply and Control Signal **All transmitted over 2-wire cable**

Supporta **Max.6**
Indoor stations



DS-KAD706


Alimentatore

Supporta **Max. 15 Controllers in cascata (DS-KAD706)**

Componenti

- Modular door station
- Indoor station
- Controller
- Alimentatore



Supporta **Max.5**
Indoor stations

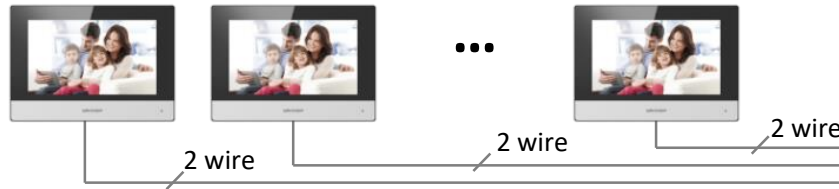

DS-KAD706

Alimentatore

Posto esterno
modulare

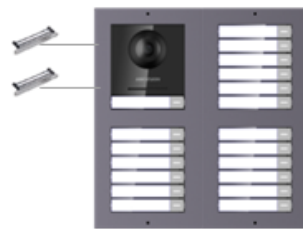

APP



Switch

UTP



LAN



Master Station




iVMS-4200




IP Camera

First Choice for Security Professionals


VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – SOLUZIONE A 2 FILI CON EDIFICI MULTIPLI

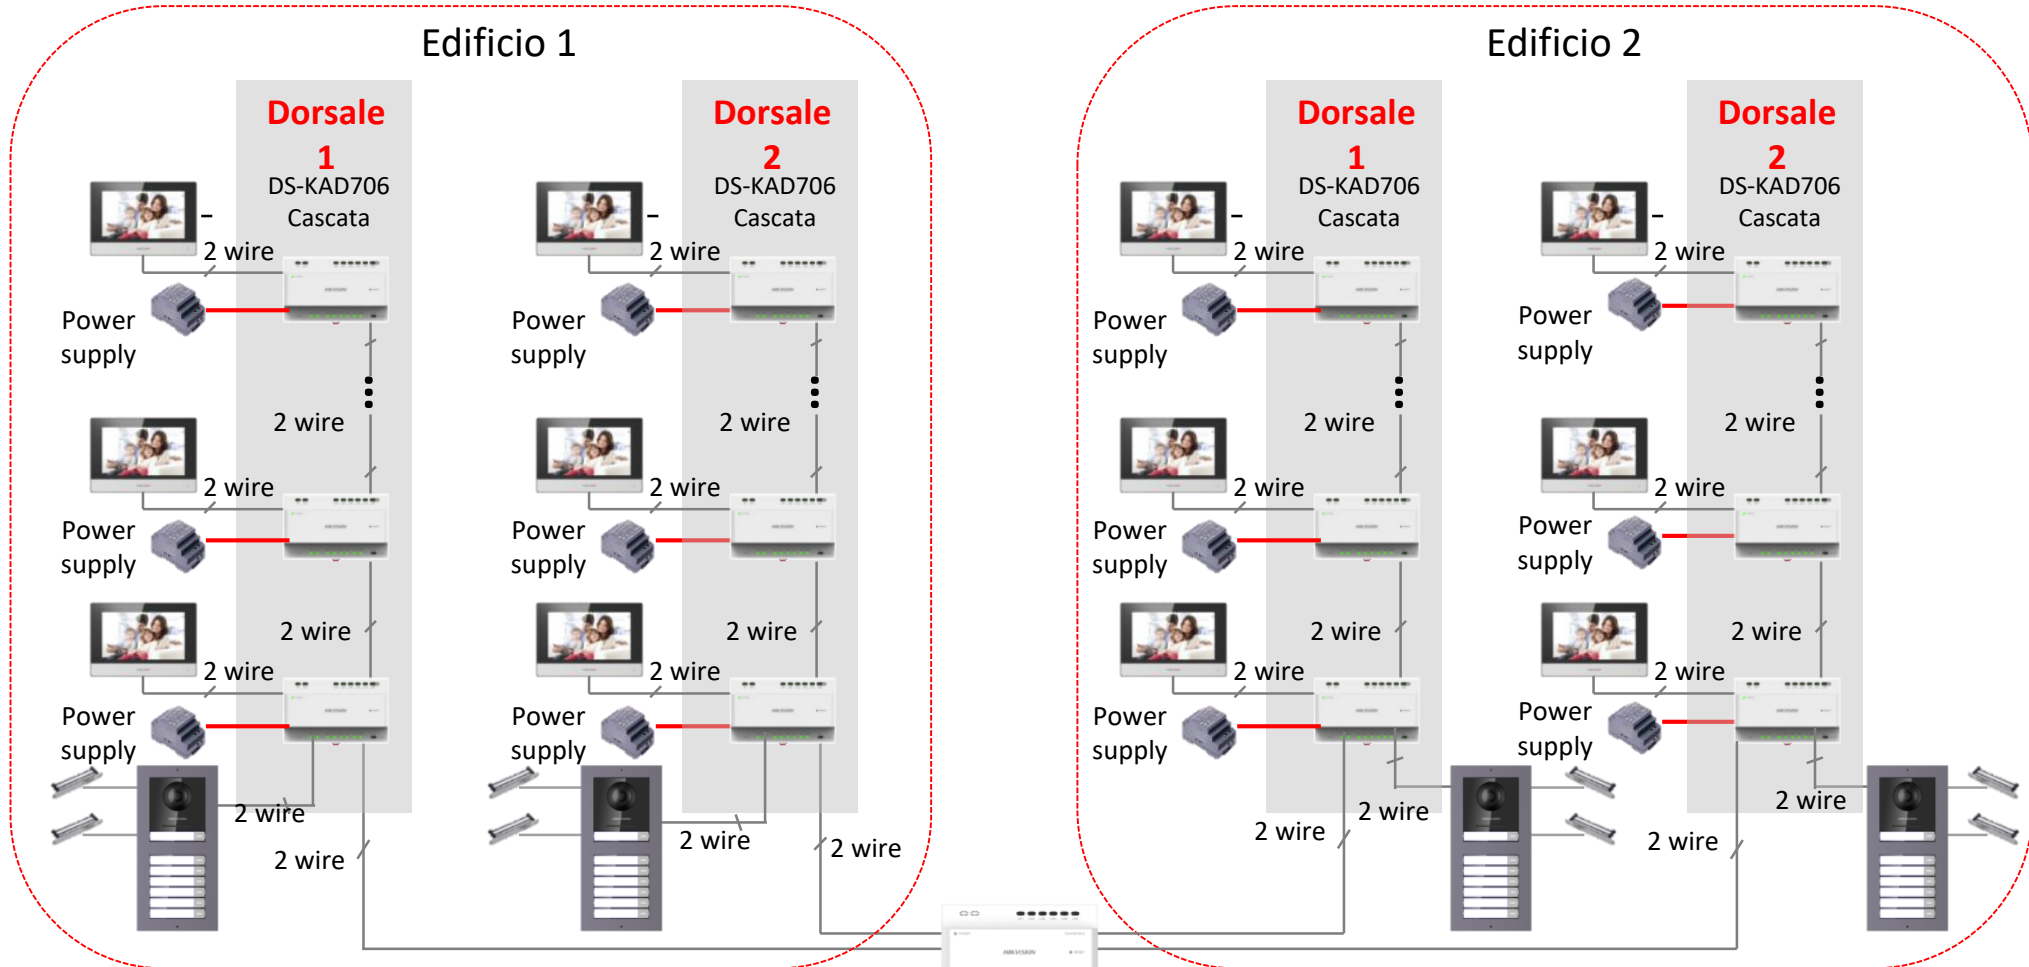


Consigliato

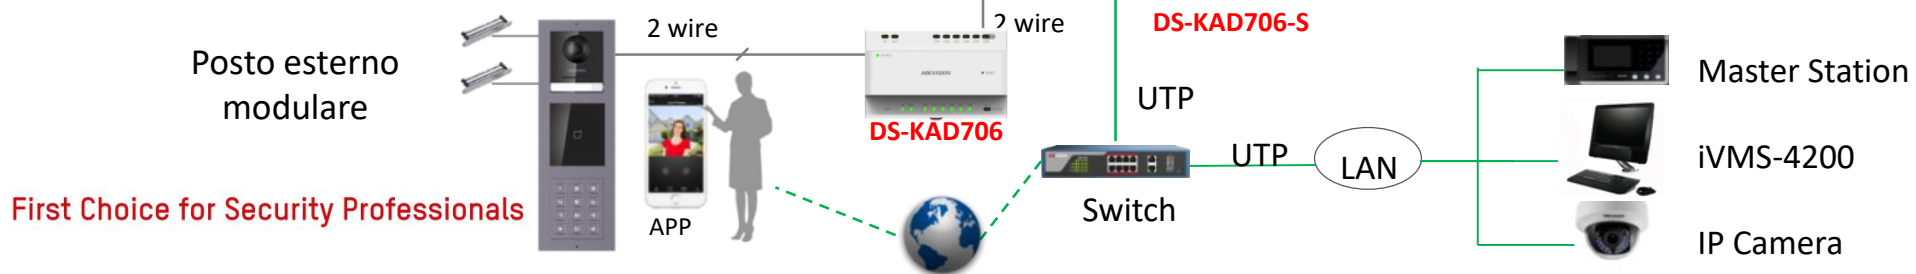

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – SOLUZIONE A 2 FILI CON EDIFICI MULTIPLI

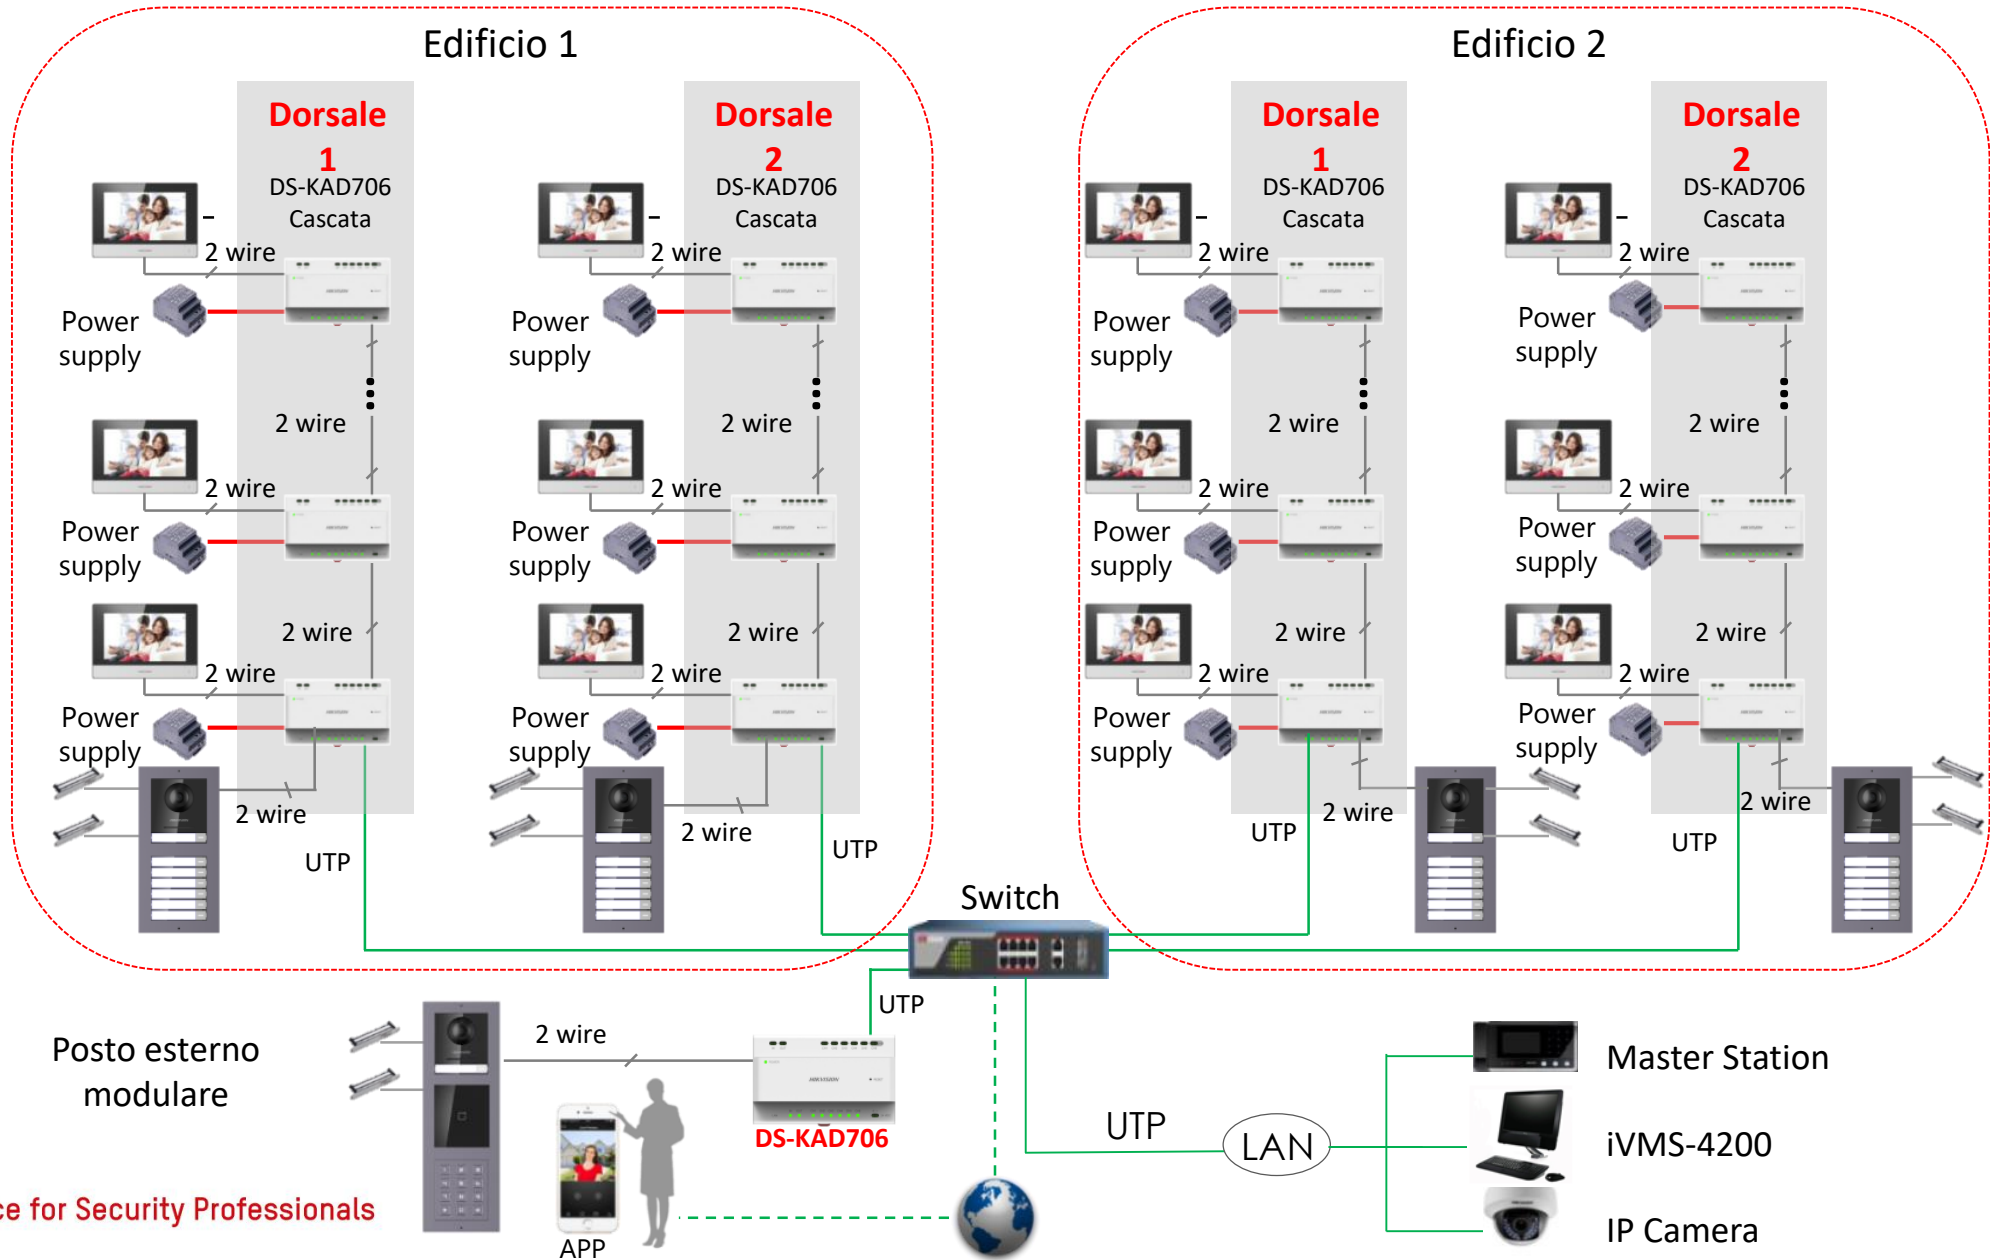


First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE

2-FILI DISTRIBUTORE DS-KAD706

HIKVISION

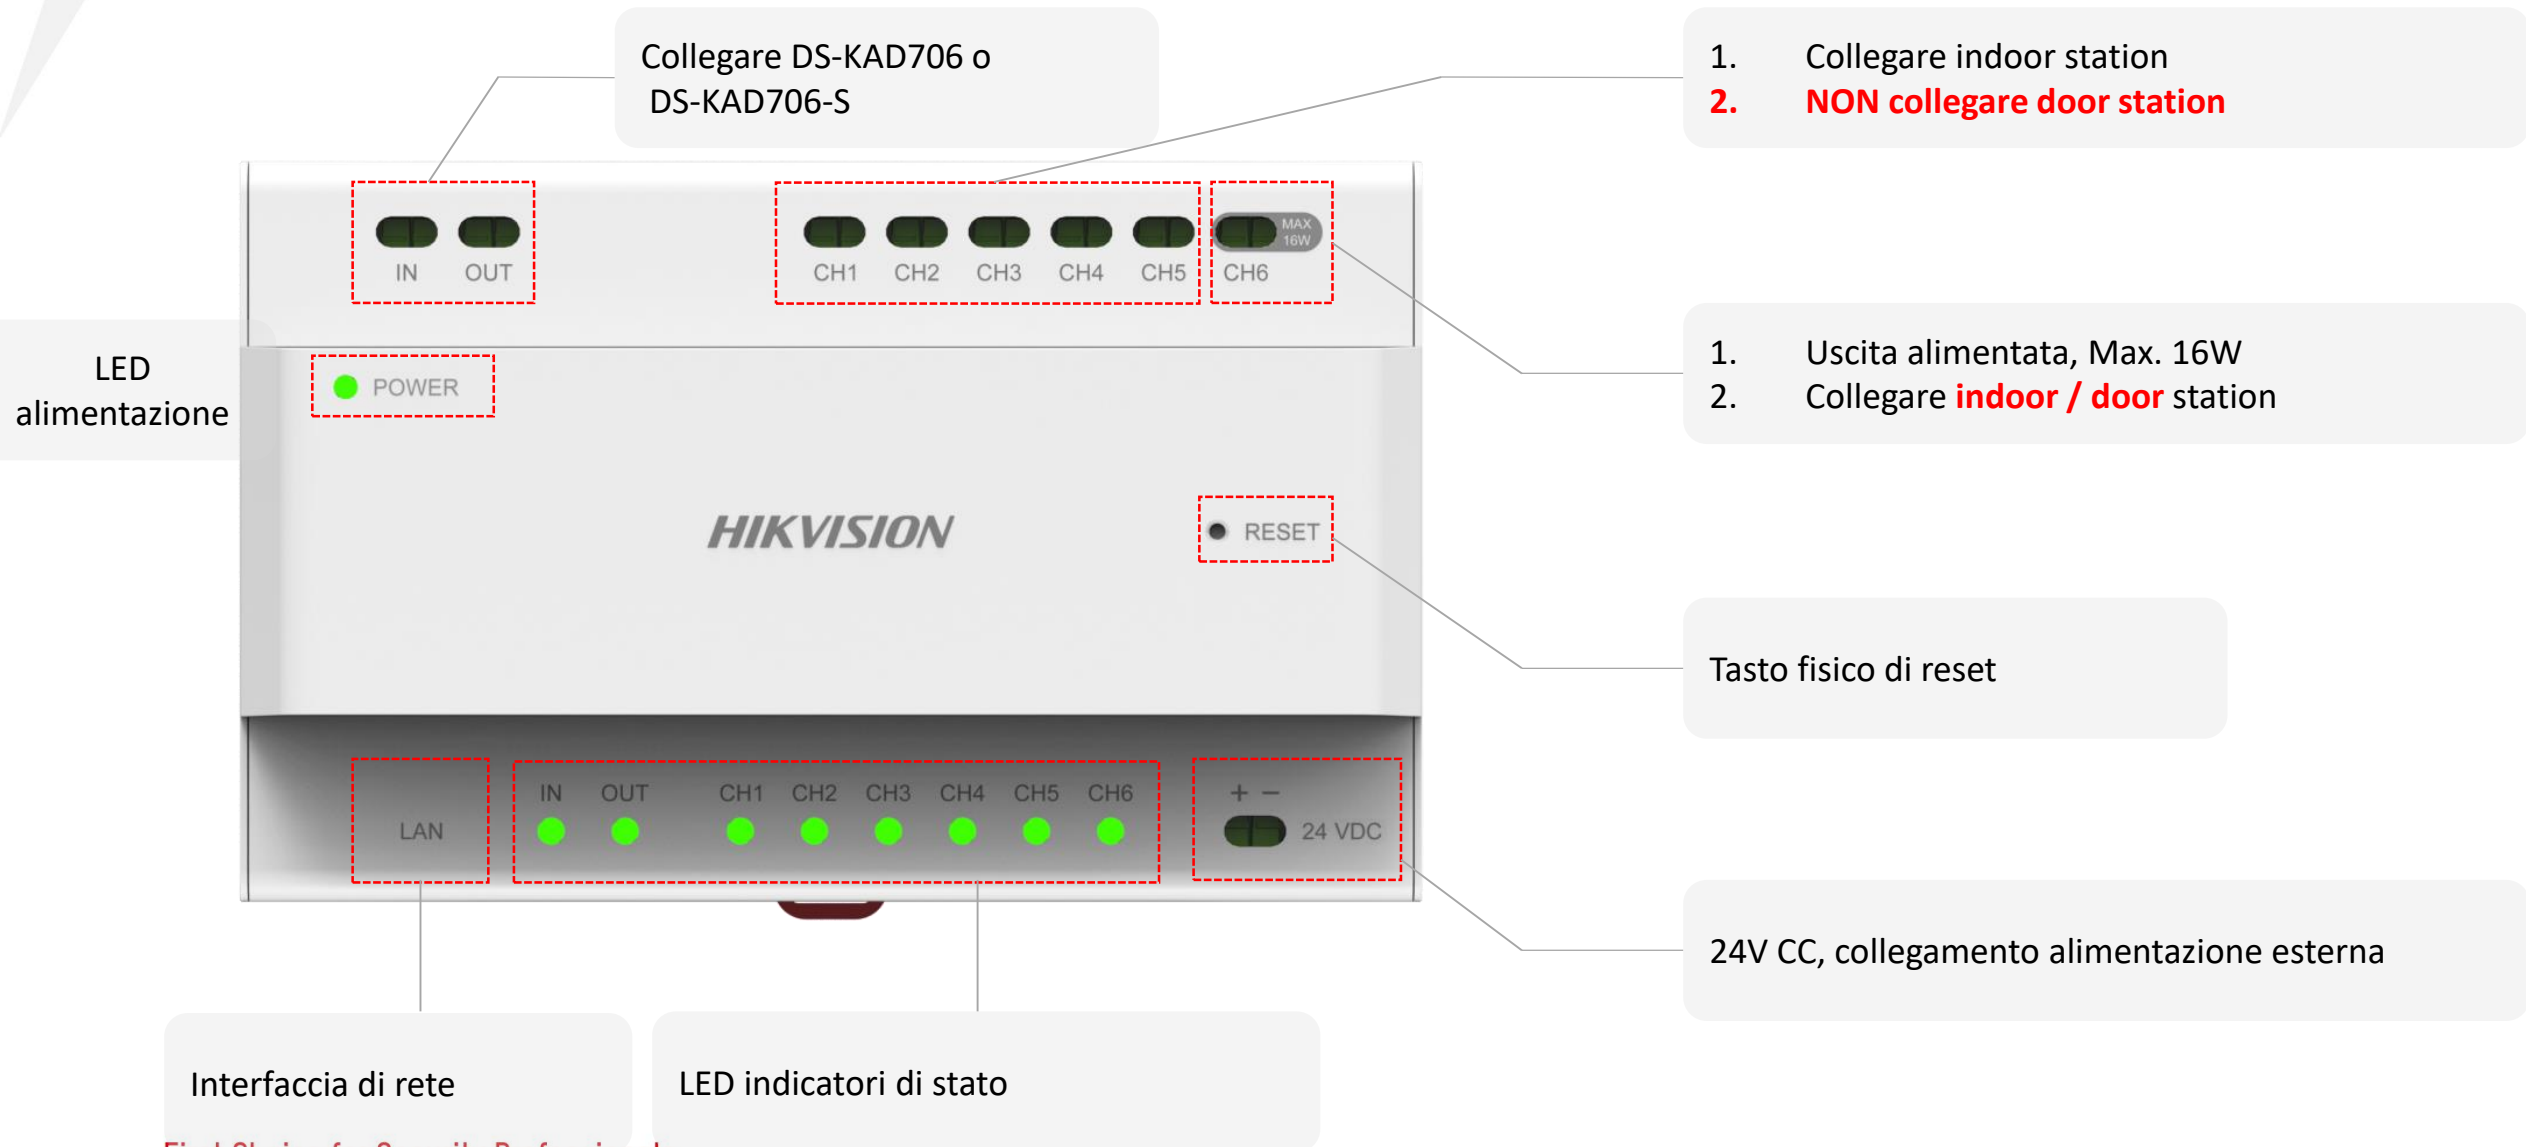

First Choice for Security Professionals


VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE

2-FILI DISTRIBUTORE DS-KAD706S

HIKVISION

Collegare DS-KAD706-S o DS-KAD706

LED
alimentazione

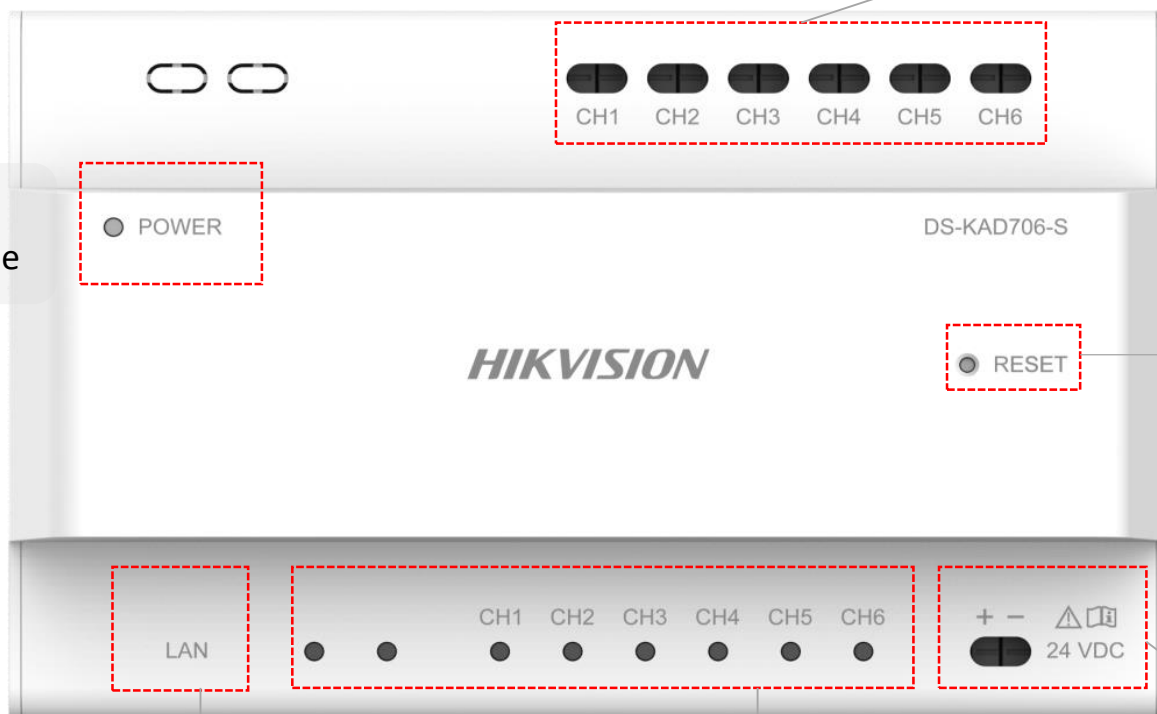

Tasto fisico di reset

24V CC, collegamento alimentazione esterna

Interfaccia di rete

LED indicatori di stato

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE COMPARAZIONE

HIKVISION

DS-KAD706



- Collega indoor/door station
- Fornisce alimentazione per indoor/door station
- Dati e alimentazione su stesso cavo

DS-KAD706-S



- Utilizzato per dorsali multiple/multipli edifici
- Non utilizzabile per collegare indoor/door station
- Utilizzato per trasferimento dati, nessuna uscita alimentata

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE ALIMENTATORE

HIKVISION

★ Consigliato



Ingresso alimentazione: 85 a 264 V c.a.



Alimentazione uscita: 24V c.c.



Temperatura di funzionamento:
-30 °C a 70 °C



Installazione: su barra DIN TS35/7.5 o 15



DS-KAW60-2N

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE

HIKVISION

TABELLA DISTANZE – 2 FILI

| Distanza di trasmissione | 24AWG (0.2mm ²) | 20AWG (0.5mm ²) | 18AWG (0.8mm ²) | RVV4 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| DS-KAD706 | <=60m | <=60m | <=60m | <=35m |
| DS-KAD706 -S | | | | |
| DS-KAD706 -S | <=60m | <=60m | <=60m | <=35m |
| DS-KAD706 -S | | | | |
| DS-KAD706 | <=35m | <=60m | <=60m | <=35m |
| DS-KD8003-IME2 | | | | |
| DS-KAD706 | <=35m | <=60m | <=60m | <=35m |
| DS-KH6320-WTE2 | | | | |

- Soluzioni e topologie di sistema
- **Gamma prodotti e funzionalità**
- Configurazione guidata e applicazioni
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + display + tastiera + 2 interni (+ sistema a 2 fili con 1 interno)
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + tastiera + lettore + 2 interni
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + pulsanti + lettore + 2 interni

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION



POSTAZIONI ESTERNE



POSTAZIONI INTERNE

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE




COMPOSIZIONE POSTAZIONE ESTERNA

| | Alimentazione PoE | Alimentazione 12V |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Max 4 moduli aggiuntivi totali | Max 8 moduli aggiuntivi totali |
| Con modulo display | Max 4 moduli | Max 5 moduli |
| Senza modulo display | Max 4 moduli | Max 8 moduli |
| Numero max di pulsantiere | 4 | 8 |
| Numero max di tastiere | 1 | 1 |
| Numero max di sinottici | 1 | 1 |
| Numero max di lettori | 4 | 5 |
| Numero max di display | 1 | 1 |

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

UNITA' PRINCIPALE



2M, 180°, WDR



Standard PoE



Controllo 2 serrature



IP 65



Compensazione

Luce IR



Auto Cattura

Immagini



Tamper



Multilingue

DS-KD8003-IME1 (per soluzione IP)

DS-KD8003-IME2 (per soluzione 2-fili)

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

UNITA' PRINCIPALE – IMMAGINE NOTTURNA



First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

MODULI DI ESPANSIONE




Modulo sinottico

DS-KD-IN



Modulo tastiera

DS-KD-KP

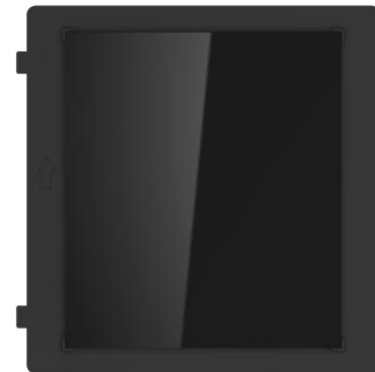

Modulo cieco

DS-KD-BK




Modulo lettore tessere

DS-KD-M (13,56 MHz)



Modulo lettore tessere

DS-KD-E (125 KHz)

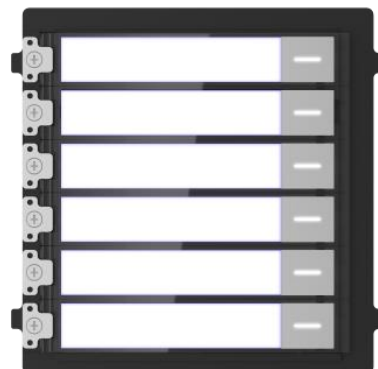

Modulo pulsanti

DS-KD-KK



Modulo Display

DS-KD-DIS

Standard POE: max 4 moduli
espansione;
Alimentazione 12V: max 8 moduli
espansione.

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

TASTIERA PER IPOVEDENTI



Il punto in rilievo sul tasto “5” facilita gli ipovedenti al riconoscimento della posizione degli altri tasti della tastiera.

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI



TARGHETTA NOMI PER PULSANTIERA



STEP 1

Stampare **Lettere/Nome/Logo** per mezzo del template allegato

HIKVISION

STEP 2

Inserire il nome sotto lo sportellino

STEP 3

Appoggiare il coperchio di metallo frontale e fissare con le viti



Name Tag
Template

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI


HIKVISION

MODULO DISPLAY

- Schermo LCD 3.5"
- Risoluzione 320 × 480p
- 4 tasti retroilluminati
- 2000 utenti
- **Attivazione schermo su Motion**
- Buzzer



Multilingua




IP65



-20 °C a 60 °C




RS-485 BUS




8MB ROM/64MB RAM




DS-KD-DIS

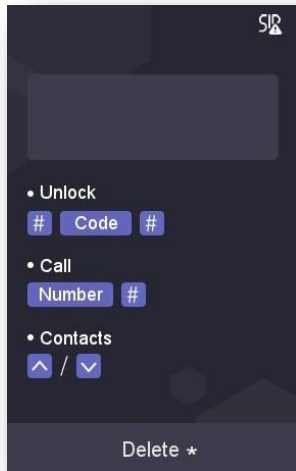


Pagina principale

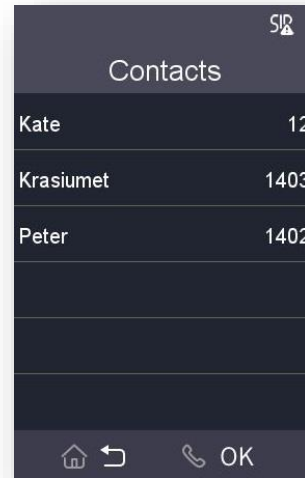


Lista contatti

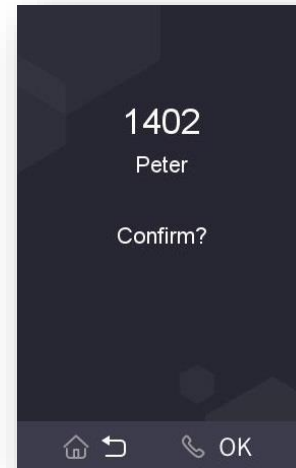


Contatto selezionato

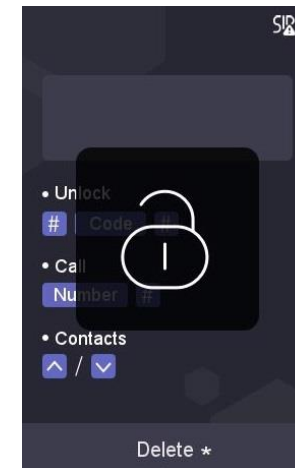


Sblocco porta

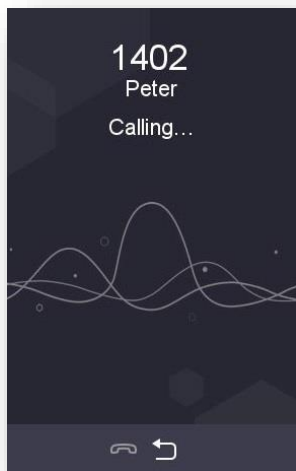


Chiamata

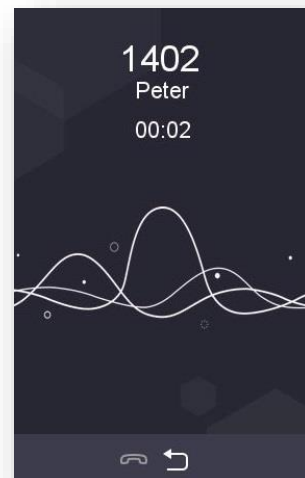

Conversazione

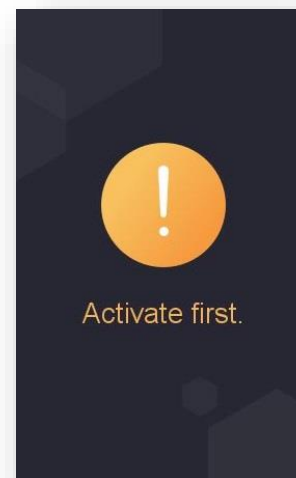

Attivazione

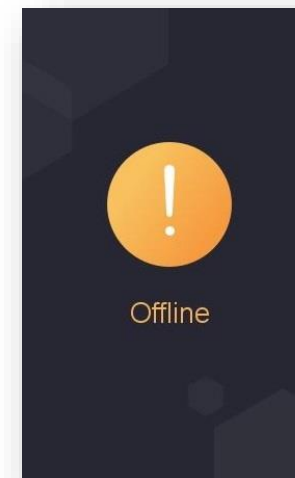


Offline

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI



COLLEGAMENTO E INDIRIZZAMENTO MODULI DI ESPANSIONE

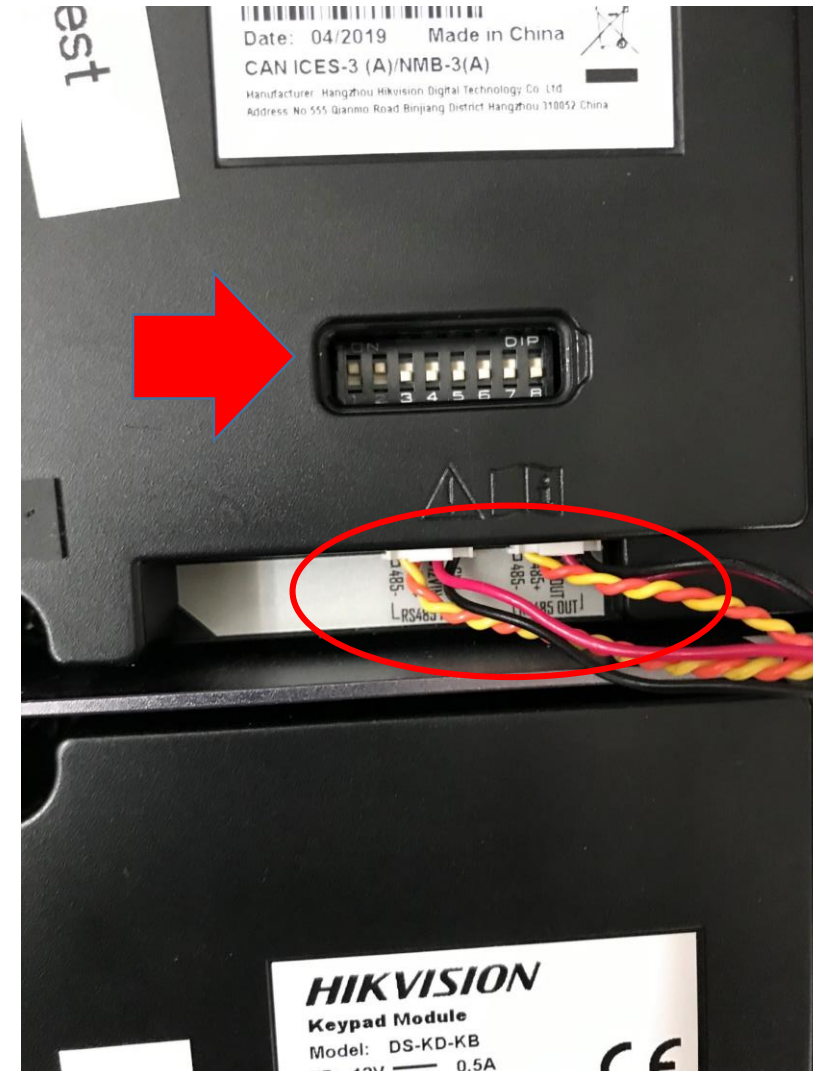

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

POSTAZIONE INTERNA 7"

Reddot award 2017 winner



Wi-Fi



PoE Standard



Alarm In & Out



32G SD Card



Auto cattura
immagini



Touch screen 7"
Risoluzione 1024*600



DS-KH8350-(W)TE1



Multilingua: Italiano, Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo, Tedesco, Polacco, Ungherese, Olandese, Rumeno, Bulgaro, Ceco, Greco, Croato, Serbo.

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

POSTAZIONE INTERNA 7"



Wi-Fi



PoE Standard



Alarm In & Out



32G SD Card



Auto cattura
immagini



Touch screen 7"
Risoluzione 1024*600



DS-KH6320-(W)TE1 (Modello IP)
DS-KH6320-(W)TE2 (Modello 2 fili)

Multilingua: Italiano, Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo, Tedesco, Polacco, Ungherese, Olandese, Rumeno, Bulgaro, Ceco, Greco, Croato, Serbo.

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

POSTAZIONE INTERNA 10"



Wi-Fi



PoE Standard



Alarm In & Out



32G SD Card



Auto cattura
immagini



Touch screen 10"
Risoluzione 1024*600



DS-KH8520-(W)TE1

Multilingua: Italiano, Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo, Tedesco, Polacco, Ungherese, Olandese, Rumeno, Bulgaro, Ceco, Greco, Croato, Serbo.


VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

INTERFACCIA USER FRIENDLY 2.0

03:02

2018-9-14 Friday



Call



Message



Live View



Settings



Call Log

| | |
|------------------------------|----------------|
| Main Door Station (1-1-1) | 09-09 03:01:35 |
| Main Door Station (1-1-1) | 09-09 02:58:23 |
| Main Door Station (1-1-1) | 09-09 02:58:11 |
| Main Door Station (1-1-1) | 2:51:53 |



First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI



INTERFACCIA USER FRIENDLY 2.0 – LOG CHIAMATE

| Station | Time |
|---------------------------|----------|
| Main Door Station (1-1-1) | just now |
| Main Door Station (1-1-1) | just now |
| Main Door Station (1-1-1) | just now |
| Main Door Station (1-1-1) | just now |
| Main Door Station (1-1-1) | just now |
| Main Door Station (1-1-1) | just now |
| Main Door Station (1-1-1) | just now |

Indoor Station

| Event | Time |
|--------------------|----------|
| Someone visited | 10:36:21 |
| Someone visited | 10:35:59 |
| 2019-1-8 (Tuesday) | |
| Someone visited | 23:24:00 |
| Someone visited | 23:23:36 |
| Someone visited | 23:21:01 |
| Someone visited | 23:20:53 |

Mobile App

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

FUNZIONE VIDEO CROPPING



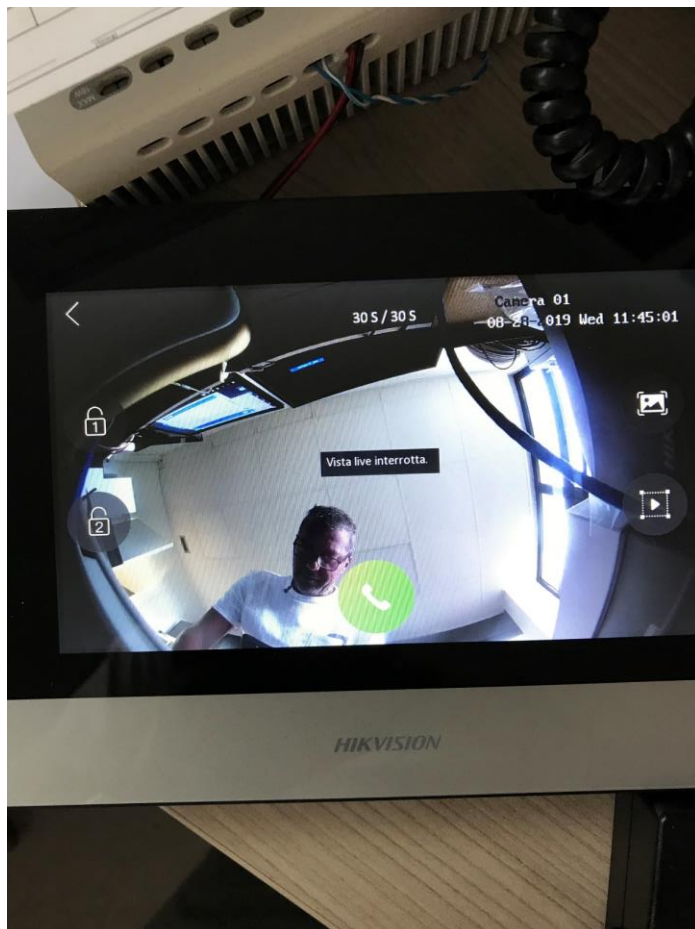


Immagine originale

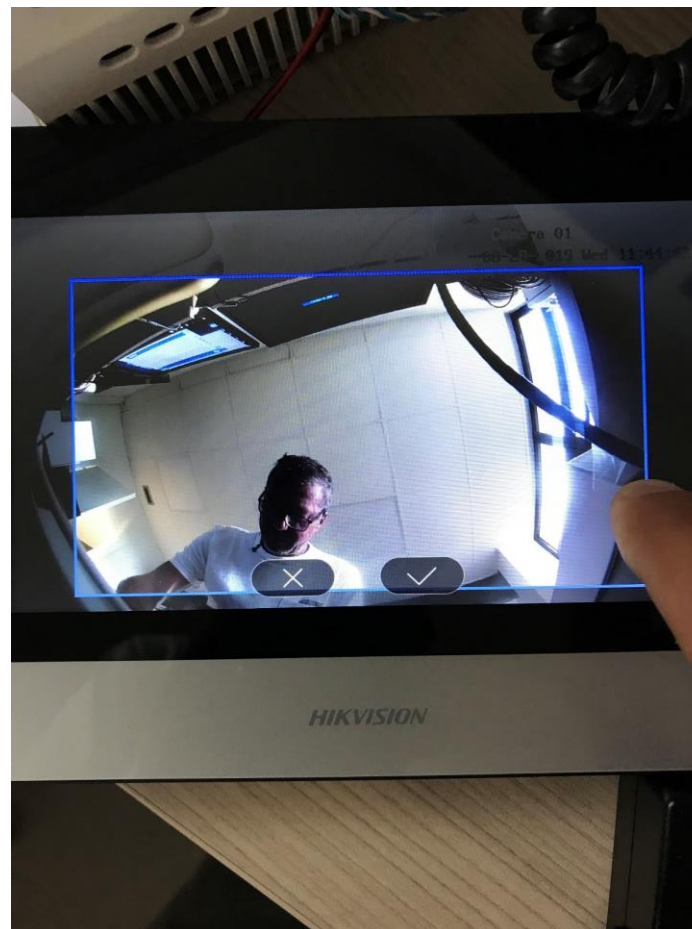

Selezione scena

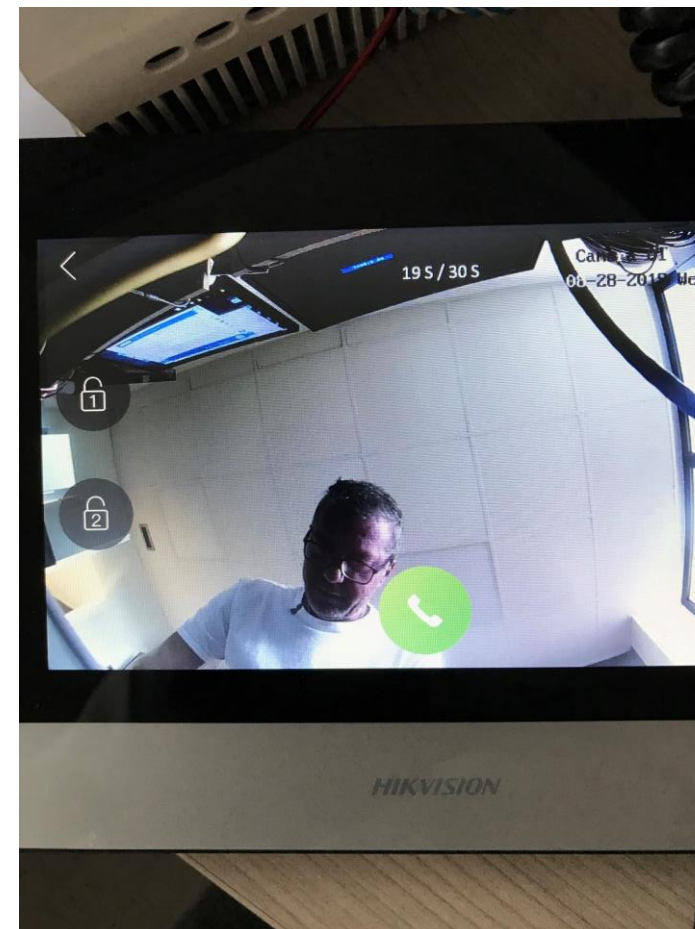


Nuova inquadratura

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI


HIKVISION

FLESSIBILITA' DI COMBINAZIONE E INSTALLAZIONE


Montaggio a
superficie

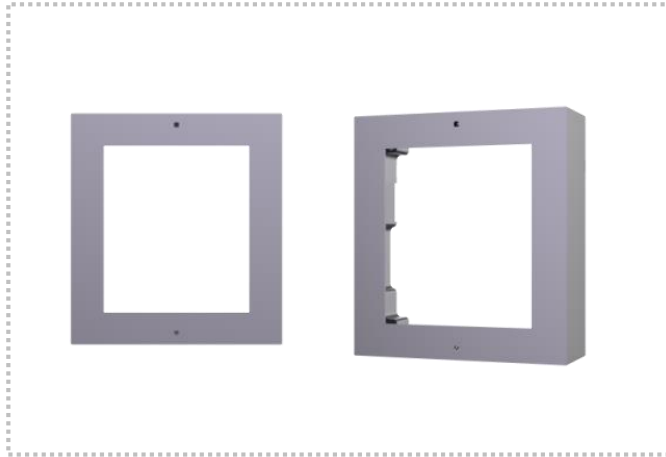

DS-KD-ACW1

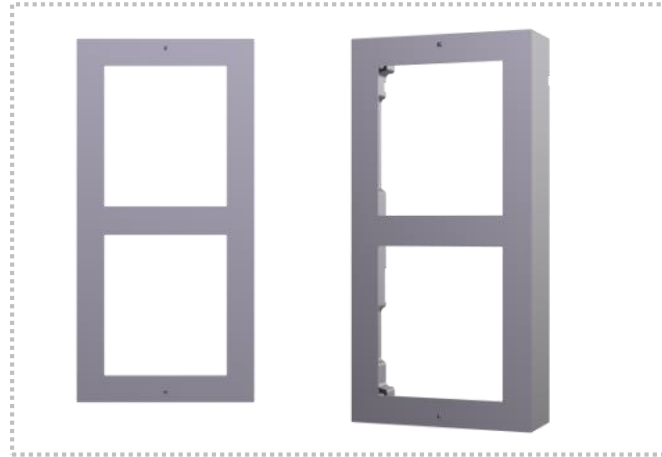


DS-KD-ACW2

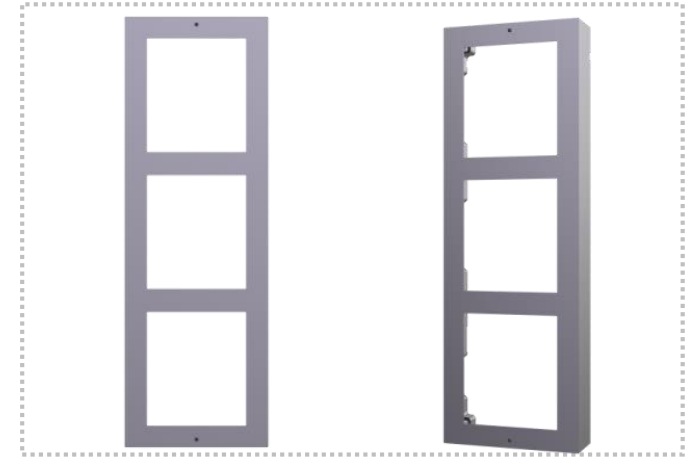


DS-KD-ACW3


Montaggio a
incasso

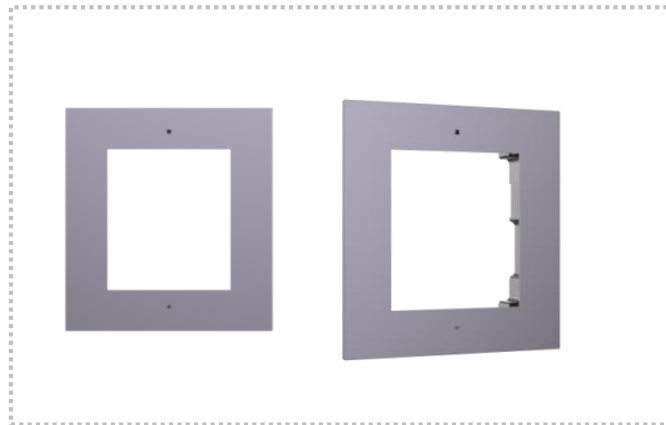

DS-KD-ACF1

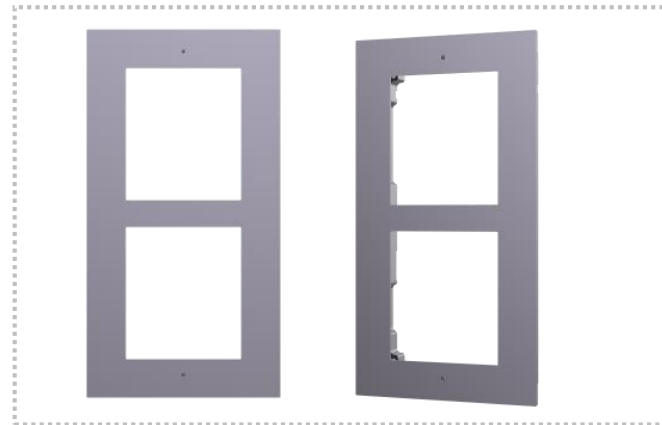

DS-KD-ACF2

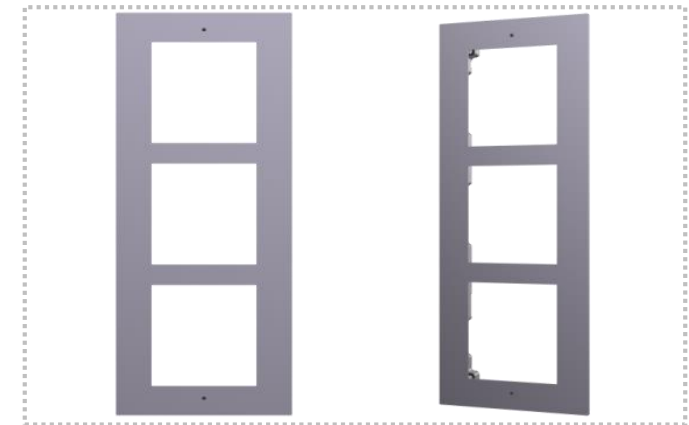

DS-KD-ACF3

First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

COMPOSIZIONE POSTAZIONE ESTERNA

Aggiungere unità principale



DS-KD8003-IME1




DS-KD8003-IME1



DS-KD8003-IME1

Selezionare i moduli estensione
(in base alle necessità selezionare estensione appropriata:
Pulsantiera, tastiera, modulo cieco, sinottico, lettore)



DS-KD-KK



DS-KD-M DS-KD-KP

Selezionare accessori installazione:
DS-KD-ACW (superficie); DS-KD-ACF (incasso)



DS-KD-ACW1



DS-KD-ACF2



DS-KD-ACW3

Postazione esterna **finale**

DS-KD8003-IME1



DS-KD-ACW1



DS-KD8003-IME1



DS-KD-KK



DS-KD-ACF2



DS-KD8003-IME1



DS-KD-KP



DS-KD-M



DS-KD-ACW3



VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

FLESSIBILITA' DI COMBINAZIONE E INSTALLAZIONE

Montaggio a superficie



Modulo princip. + Pulsanti + cornice 2 moduli



Modulo princ. + modulo cieco + tastiera + cornice 3 moduli



Mod. Princip. + Pulsanti + modulo cieco + tastiera + cornice 2 moduli (2pz)

Montaggio a incasso



Modulo princip + Pulsanti + cornice 2 moduli



Modulo princ. + modulo cieco + tastiera + cornice 3 moduli



Mod. Princip. + Pulsanti + modulo cieco + tastiera + cornice 2 moduli (2pz)

First Choice for Security Professionals

- Soluzioni e topologie di sistema
- Gamma prodotti e funzionalità
- **Configurazione guidata e applicazioni**
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + display + tastiera + 2 interni (+ sistema a 2 fili con 1 interno)
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + tastiera + lettore + 2 interni
 - Configurazione intercom IP: modulo principale + pulsanti + lettore + 2 interni

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE

CONFIGURAZIONE RAPIDA E INTUITIVA IN 4 PASSI

HIKVISION

Passo 1 :
Seleziona lingua

Wizard-Language 1/4

| | |
|-----------|---|
| English | ✓ |
| Русский | |
| Deutsch | |
| Italiano | |
| Français | |
| Português | |

Next Skip



Passo 2 :
Indirizzo IP
(DHCP)

Wizard-Network 2/4

DHCP

| | |
|-------------|---------------|
| Local IP | 192.0.0.64 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.0.0.1 |

Previous Next Skip



Passo 4 :
Attivare la door
station e
configurare
l'indirizzo IP per la
door station

4/4

Network Settings

| |
|---------------|
| 192.0.0.65 |
| 255.255.255.0 |
| 192.0.0.1 |

DHCP

Synchronize Language

Cancel OK

Previous Finish



Passo 3 :
Configurazione
n° interno

Wizard-Settings 3/4

Indoor Station Type Indoor Station >



| | |
|----------|---|
| Floor | 1 |
| Room No. | 1 |

Previous Next Skip

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – FUNZIONALITA' CONDIVISIONE VIDEO INTERCOM SU APP HIK-CONNECT

Abilitazione a utenti multipli di Hik-Connect per la ricezione di chiamate dalla door station, protezione della privacy utente

Dal telefono del proprietario:

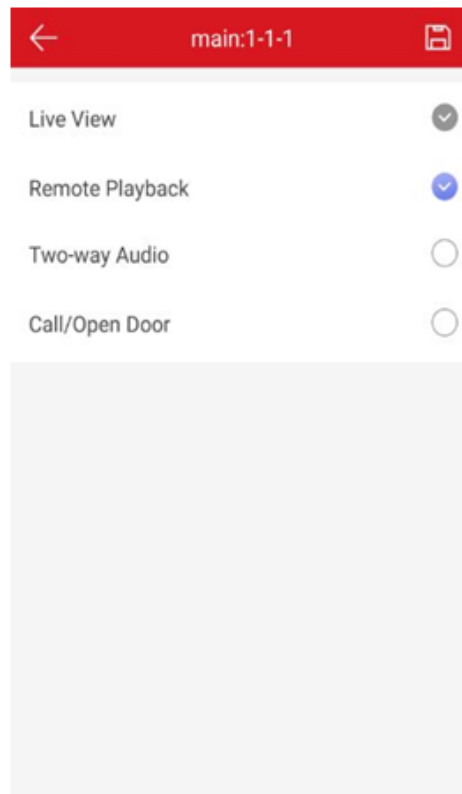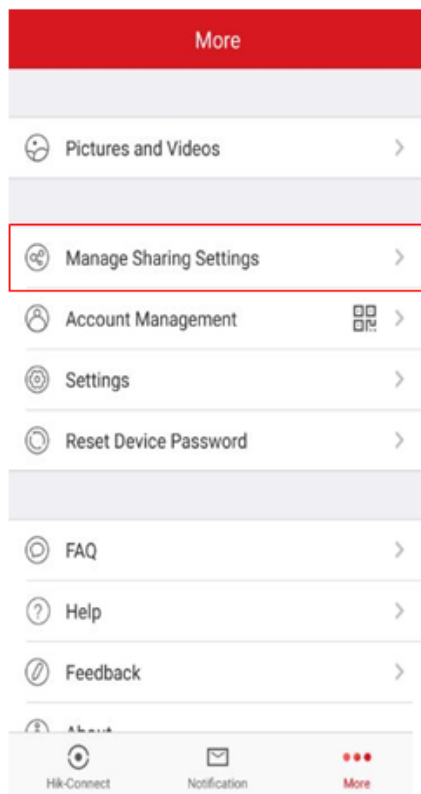

1

Condivisione delle apparecchiature

2


Dettagli condivisione:
Scelta dei permessi

Dal telefono che riceve la condivisione:



3

La lista ha 1 nuova condivisione

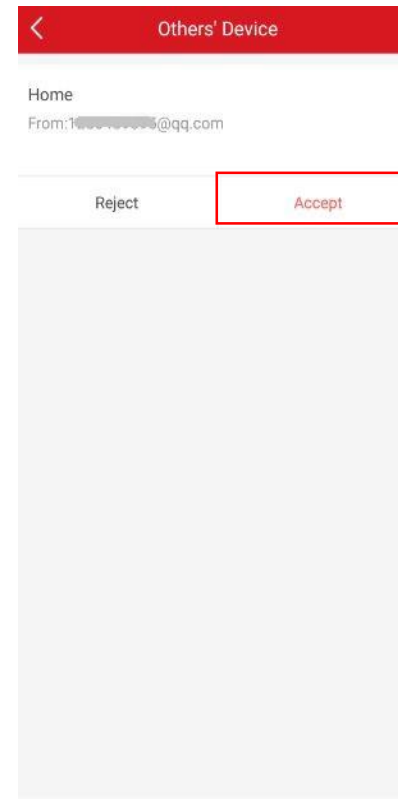

4


Accettare la nuova condivisione

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE


HIKVISION

AGGIUNTA UTENTE+TESSERA DA "iVMS-4200AC"

1. Creare un utente con diritti di accesso in iVMS.
2. Associare l'utente ad una postazione interna ("**Resident information**")
3. Aggiungere l'utente e la Door Station nel medesimo Gruppo accessi.
4. Applicare le modifiche alla door station.

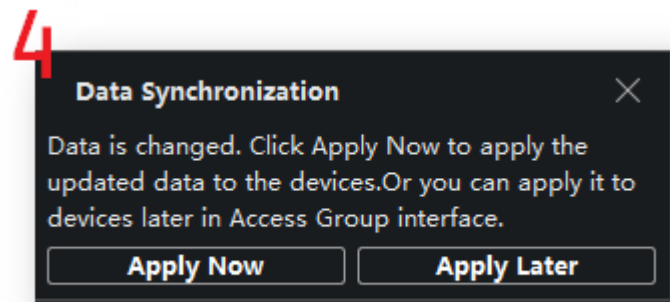

1

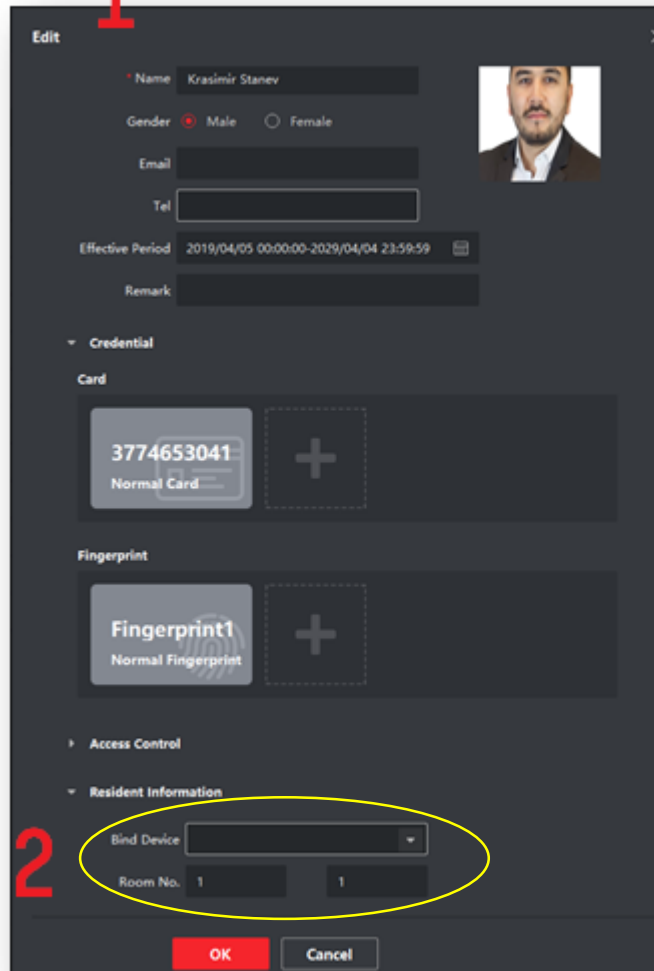

Edit

Name: Krasimir Stanev

Gender: Male Female

Email: [Empty]

Tel: [Empty]

Effective Period: 2019/04/05 00:00:00-2029/04/04 23:59:59

Remark: [Empty]

Credential

Card

3774653041
Normal Card

Fingerprint

Fingerprint1
Normal Fingerprint

Access Control

Resident Information


Bind Device: [Dropdown]

Room No. 1 1

OK **Cancel**

2

3

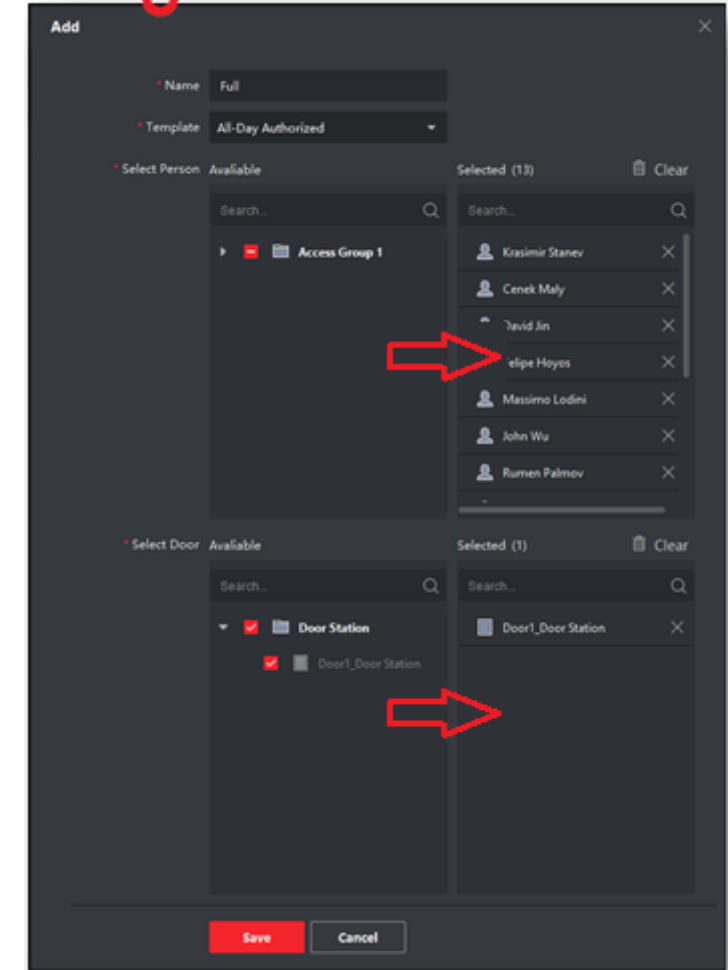

Add

Name: Full

Template: All-Day Authorized

Select Person: Available | Selected (13) | Clear

Search... [Empty]

Access Group 1

- Krasimir Stanev
- Cenek Maly
- David Jin
- elpe Hoyos
- Massimo Lodini
- John Wu
- Rumen Palmov

Select Door: Available | Selected (1) | Clear

Search... [Empty]

- Door Station
- Door1_Door Station


Save **Cancel**

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – FUNZIONALITA'

HIKVISION

CHIAMATE TRA INTERNI / INVIO MESSAGGI SU POSTO INTERNO / PERSONALIZZAZIONE

SUONERIA

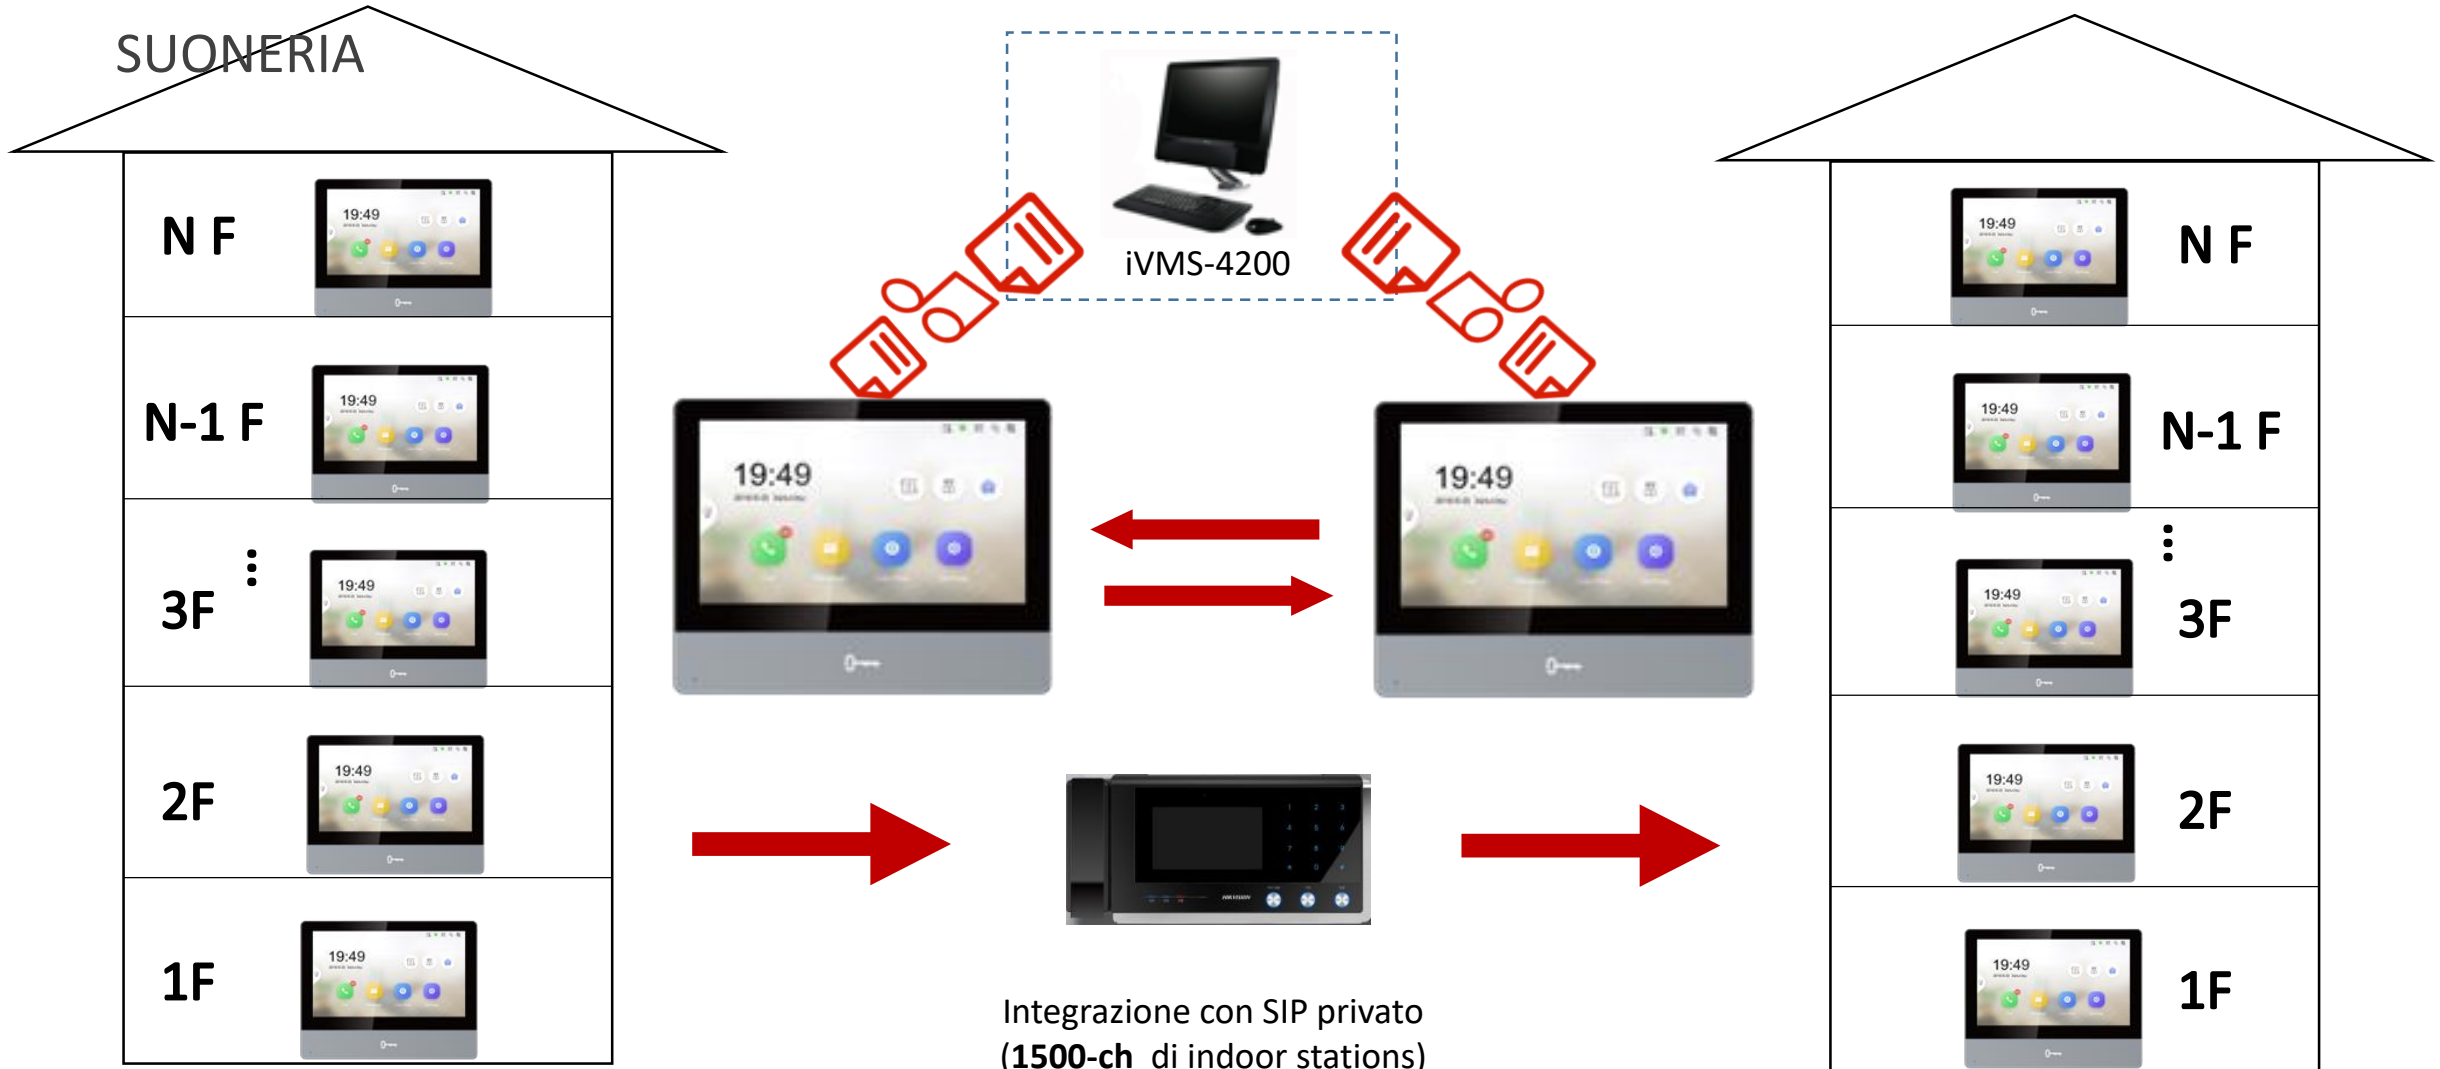


First Choice for Security Professionals

VIDEO INTERCOM DI NUOVA GENERAZIONE – FUNZIONALITA'

HIKVISION

INTEGRAZIONE CON VIDEOSORVEGLIANZA

- Gestione centralizzata di video intercom e Videosorveglianza
- Visualizzazione Live a pieno schermo (fino a 16 telecamere max)

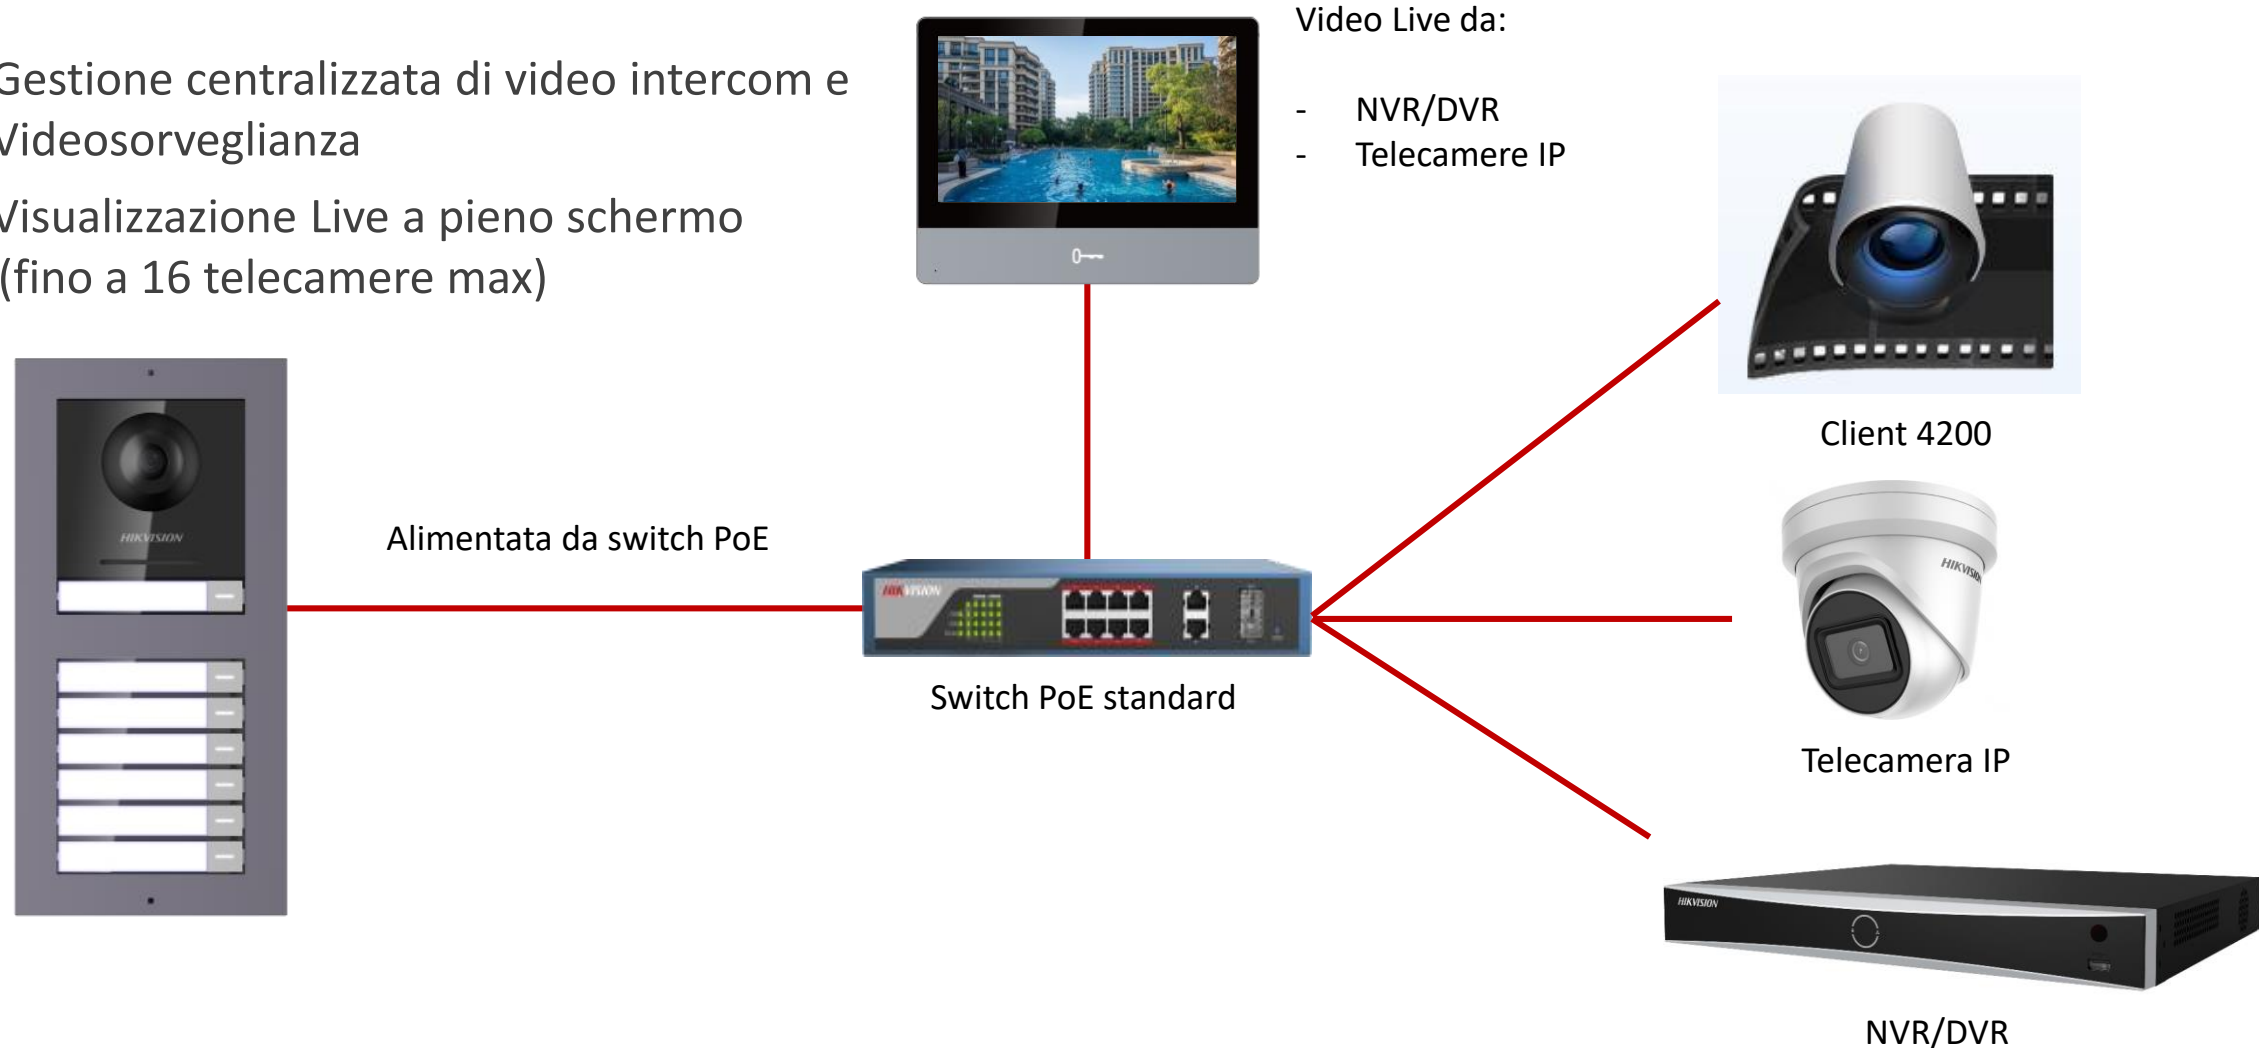

CONFIGURAZIONE INTERCOM IP: MODULO PRINCIPALE + DISPLAY + TASTIERA + 2 INTERNI (+ SISTEMA A 2 FILI CON 1 INTERNO)

HIKVISION

- Configurazione per chiamata a due interni da effettuare con tastiera e/o display
- (Se disponibile) – configurare modulo esterno 2 fili come estensione della principale (IP) e chiamata su proprio interno
 - => Configurare chiamata su uno degli interni IP
 - => Su IP configurare chiamata su INDOOR 2 WIRE

CONFIGURAZIONE INTERCOM IP: MODULO PRINCIPALE + TASTIERA + LETTORE + 2 INTERNI

HIKVISION

- Configurazione lettore per apertura della porta con tessera
- => Configurare password pubblica per apertura porta
- => Configurare password utente per apertura porta

CONFIGURAZIONE INTERCOM IP: MODULO PRINCIPALE + PULSANTI + LETTORE + 2 INTERNI

HIKVISION

- Configurazione della tastiera per chiamare tutti gli interni IP e 2 WIRES (se disponibile)
- Configurazione per effettuare chiamate tra interni, memorizzazione in rubrica contatti

Grazie

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo

31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902

F +39 0438 690299

info.it@hikvision.com

www.hikvision.com