

TVCC – COME EFFETTUARE LA RICERCA SMART NEL PLAYBACK DEI REGISTRATORI

Descrizione:

Questo How-To illustra i passaggi da effettuare per poter abilitare ed utilizzare la funzione “*Ricerca Smart*” durante la visualizzazione di un playback di un registratore.

Introduzione:

La funzione “*Ricerca Smart*” permette di ricercare alcuni tra gli eventi base e smart (Motion Detection, Attraversamento Linea e Area di Intrusione) durante la riproduzione di un file di playback registrato in modalità continua. La funzione che permette di utilizzare la “*Ricerca Smart*” è la *DUAL-VCA*.

Limitazioni della “Ricerca Smart” in base alla tipologia di impianto:

- Impianto IP composto da NVR e telecamere IP Hikvision che supportino funzioni VCA; nessuna limitazione; ricerca smart effettuabile per tutti i 3 eventi indicati Motion Detection, Attraversamento Linea e Area di Intrusione.
- Impianto analogico composto da DVR e telecamere analogiche; ricerca smart effettuabile solo per l’evento base Motion Detection.
- Impianto ibrido composto da DVR e telecamere IP Hikvision che supportino funzioni VCA; nessuna limitazione; ricerca smart effettuabile per tutti i 3 eventi indicati, Motion Detection, Attraversamento Linea e Area di Intrusione.

Per abilitare questa funzione bisogna effettuare procedure differenti in base ai modelli e alle versioni firmware dei registratori utilizzati nelle modalità seguenti.

Abilitazione della funzione sia da GUI locale che da pagina web:


- NVR serie NI-I con versioni firmware uguali o superiori alla 4.50.000_210125
- NVR serie NI-K con versioni firmware uguali o superiori alla 4.30.061_210313

Abilitazione della funzione esclusivamente da pagina web:


- NVR serie NI-I con versioni firmware inferiori alla 4.50.000_210125
- NVR serie NI-K con versioni firmware inferiori alla 4.30.061_210313
- DVR serie Turbo 4.0 indipendentemente dalla versione firmware



Abilitazione della funzione "Dual-VCA" da pagina web

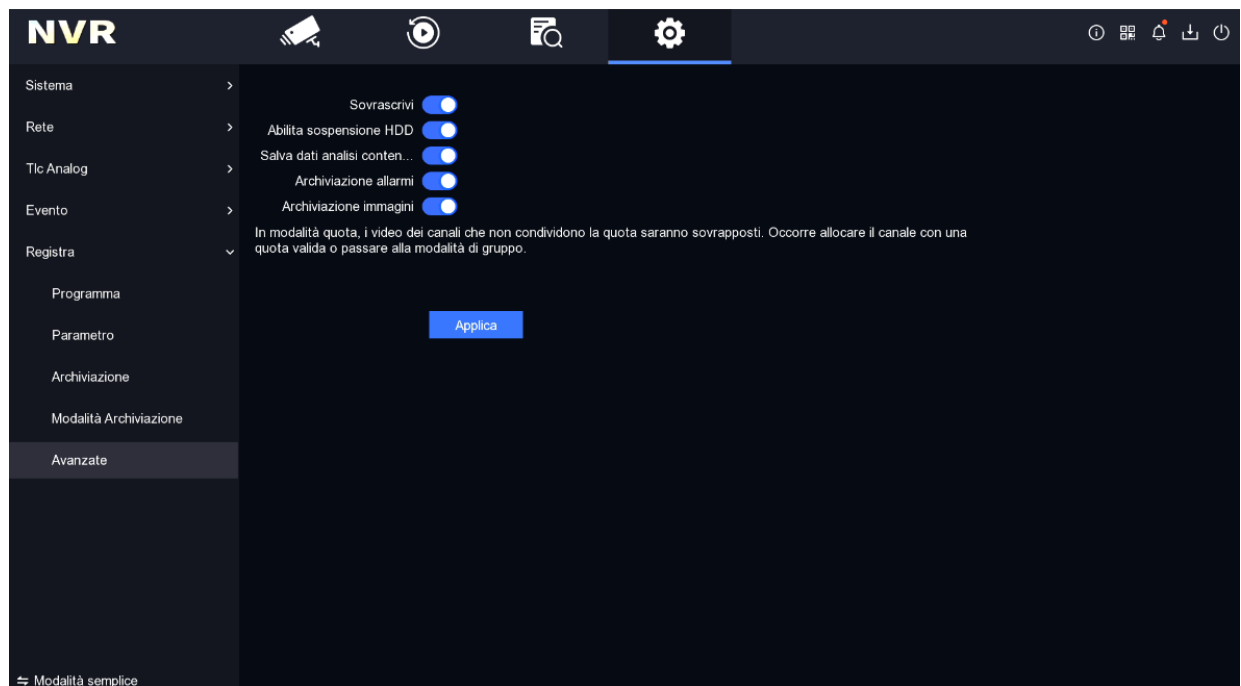

Abilitazione della funzione “Salva dati analisi contenuti video” da GUI locale di NVR NI-I

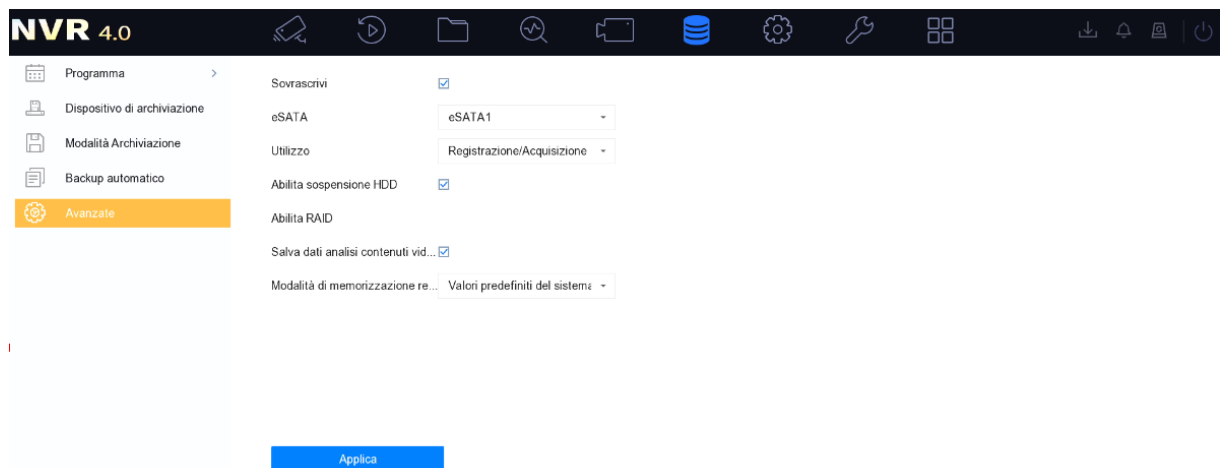


Abilitazione della funzione “Salva dati analisi contenuti video” da GUI locale di NVR NI-K

Una volta abilitata la funzione, basterà riprodurre il playback di uno dei canali del registratore (la funzione è compatibile con la visualizzazione di un solo canale per volta), cliccare sull'icona  e selezionare il tipo di ricerca smart che si vuole utilizzare scegliendolo tra le tre modalità proposte:



La riproduzione smart di tale filmato apparirà come in figura, inserendo le tacche di colore rosa sotto alla barra di riproduzione blu, in corrispondenza dell'orario in cui sono stati rilevati movimenti, attraversamenti o intrusioni:

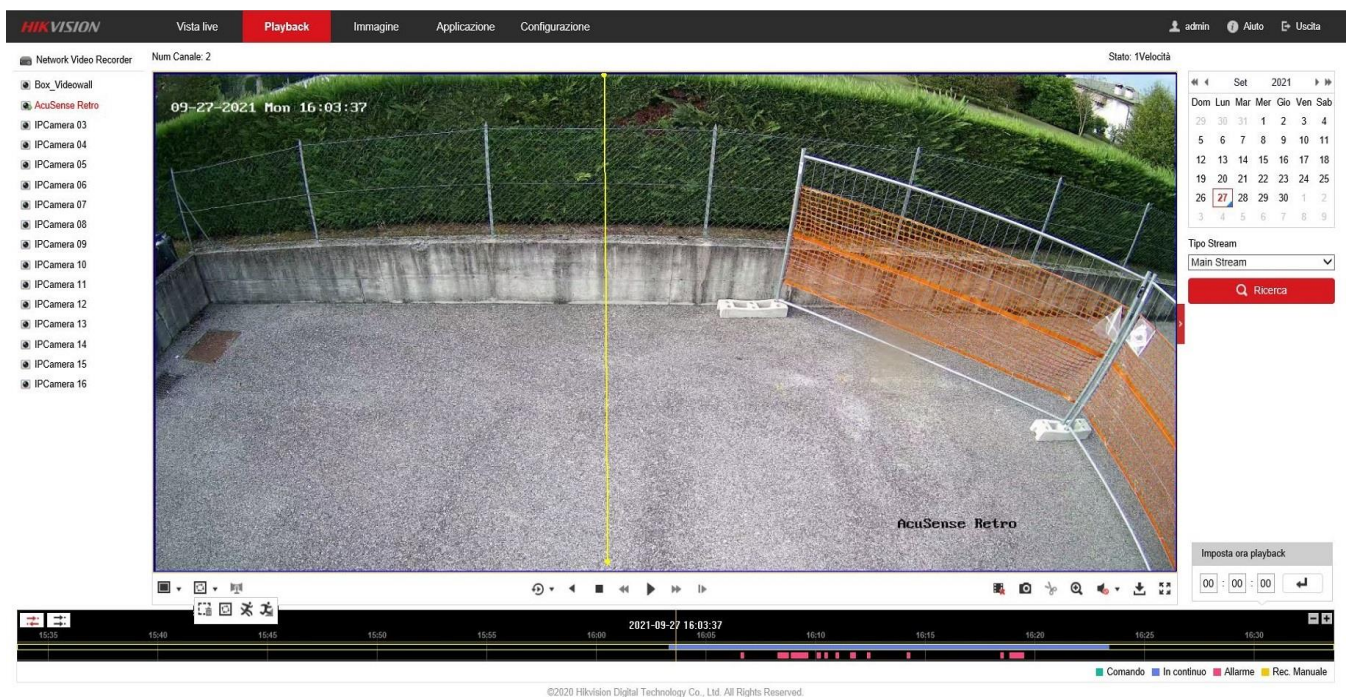

The screenshot displays the Hikvision NVR playback interface. The main video window shows a tennis court with a yellow vertical line indicating a specific time point. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'Vista live', 'Playback', 'Immagine', 'Applicazione', and 'Configurazione'. On the left, there is a list of cameras, including 'Box_Videowall' and 'AcuSense Retro'. On the right, there is a calendar and a search bar. The bottom of the interface features a timeline with a blue bar representing the playback duration and pink markers indicating smart search results. The timeline is labeled with dates and times, such as '2021-09-27 16:03:37'.