

VTH1550CH




Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 7" risoluzione 800x480, connessione tramite porta LAN, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, montaggio ad applicare su muro o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 10~15Vdc o PoE 24Vdc, consumo massimo 7W, Slot SD Card, temperatura di esercizio -10 ~ +60°

MARCA O PRODUTTORE

Videotrend

ARTICOLI ALTERNATIVI

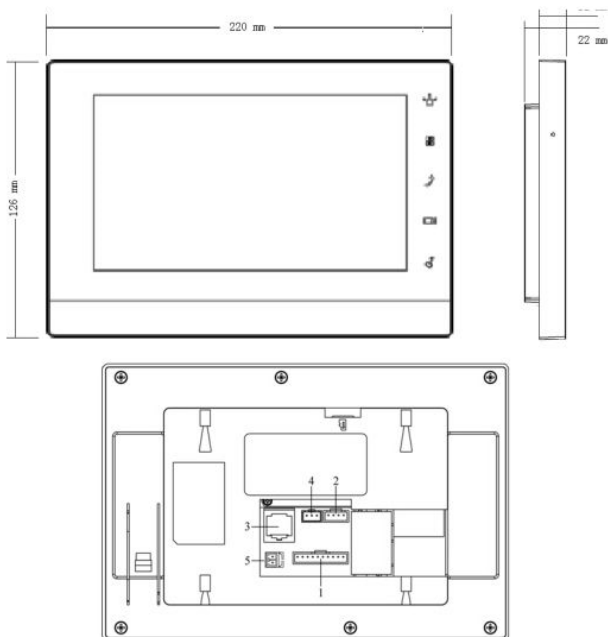

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|---|
| CATEGORIA | Postazione interna videocitfonica IP |
| DISPLAY | 7" LCD a led con risoluzione 800x480 |
| AUDIO | Microfono e speaker integrato |
| PULSANTIERA | Meccanica + Touch capacitivo |
| I/O ALLARME | 6 / 1 |
| PORTE LAN | 1 x 10/100 Mbps |
| PROTOCOLLI RETE | TCP/IP, standard SIP compatibile |
| INTERCOMUNICAZIONE | Si con altri apparati interni compatibili |
| ALTRE FUNZIONI | Rubrica, registrazione e storico chiamate, chiamate di emergenza, pop up su allarme |
| ARCHIVIAZIONE | 1 Slot SD Card per brevi backup |
| MATERIALE | Plastico |
| MONTAGGIO | Da applicare |
| ALIMENTAZIONE ±10% | 10~15Vdc o 24Vdc PoEVdc |
| MAX ASSORBIMENTO | 7W |
| GRADO IP E UTILIZZO | Usa interno |
| TEMP. ESERCIZIO | -10 ~ +60°C |
| DOTAZIONE | Piastra di fissaggio a muro o su scatola predisposta |
| ACCESSORISTICA OPZIONALE | - |
| PACKING | |
| DIMENSIONI / PESO | L200 x H 126 x P 22 |
| ANNOTAZIONI | |
| PZ CONF. / PESO | 1 / 1 Kg |
| NOTE | |

* Accessori opzionali