

THERMAL

Listino 2026



**TELECAMERE IBRIDE
TERMOGRAFICHE/PTZ
PORTATILI / EXPLOSION-PROOF**

CONTENUTI

| | |
|--|---------------|
| TELECAMERE TERMICHE..... | pag. 3 |
| EUREKA BULLET IBRIDE 256X192..... | pag. 4 |
| EUREKA EYEBALL IBRIDE 256X192..... | pag. 4 |
| HEATSHIELD EYEBALL IBRIDE 192X144..... | pag. 5 |
| EUREKA BULLET IBRIDE TEMPERATURA 256X192..... | pag. 5 |
| EUREKA EYEBALL IBRIDE TEMPERATURA 256X192..... | pag. 6 |
| SERIE 4 BULLET IBRIDE 400X300..... | pag. 7 |
| SERIE PRO BULLET IBRIDE 640X512..... | pag. 8 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY BULLET IBRIDE TEMPERATURA 640X512..... | pag. 9 |
| SERIE PRO BULLET IBRIDE 400X300..... | pag. 10 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY BULLET IBRIDE TEMPERATURA 400X300..... | pag. 11 |
| SERIE PRO BULLET TERMICHE 640X512..... | pag. 12 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY BULLET TERMICHE TEMPERATURA 640X512..... | pag. 13 |
| SERIE PRO BULLET TERMICHE 400X300..... | pag. 14 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY BULLET TERMICHE TEMPERATURA 400X300..... | pag. 15 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY IBRIDE COMPATTA TEMPERATURA 256X192..... | pag. 16 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY TERMOSCANNER MANUALE TEMPERATURA 256X192..... | pag. 16 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY TERMOSCANNER MANUALE TEMPERATURA 400X300..... | pag. 16 |
| SERIE MODULE MODULI TELECAMERE 640X512..... | pag. 16 |
| SERIE LITE SPEED DOME IBRIDE 256X192..... | pag. 17 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY SPEED DOME IBRIDE TEMPERATURA 256X192..... | pag. 17 |
| SERIE PRO PTZ IBRIDE 640X512..... | pag. 18 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY PTZ IBRIDE TEMPERATURA 640X512..... | pag. 19 |
| SERIE PRO PTZ IBRIDE 400X300..... | pag. 20 |
| SERIE ON-LINE THERMOGRAPHY PTZ IBRIDE TEMPERATURA 400X300..... | pag. 21 |
| SERIE ULTRA PTZ IBRIDE 400X300..... | pag. 22 |
| SERIE ULTRA PTZ IBRIDE SMART LINKAGE 640X512..... | pag. 22 |
| SERIE ULTRA PTZ IBRIDE SMART LINKAGE 400x300..... | pag. 22 |
| SERIE ULTRA MINI PTZ IBRIDE 640X512..... | pag. 23 |
| SERIE ULTRA MINI PTZ IBRIDE TEMPERATURA 640X512..... | pag. 23 |
| SERIE ULTRA MINI PTZ IBRIDE 400X300..... | pag. 23 |
| SERIE ULTRA MINI PTZ IBRIDE TEMPERATURA 400X300..... | pag. 23 |
| SERIE ULTRA PTZ IBRIDE MULTISPETTRALI 640X512..... | pag. 24 |
| SERIE ULTRA PTZ IBRIDE LASER 640X512..... | pag. 24 |
| SERIE ULTRA PTZ IBRIDE 640X512..... | pag. 24 |
| SERIE EXPLOSION-PROOF BULLET IBRIDE 640X512..... | pag. 25 |
| SERIE EXPLOSION-PROOF BULLET IBRIDE 400X300..... | pag. 25 |
| SERIE EXPLOSION-PROOF BULLET TERMICHE 256X192..... | pag. 26 |
| SERIE EXPLOSION-PROOF PTZ IBRIDE 640X512..... | pag. 26 |
| SERIE EXPLOSION-PROOF PTZ IBRIDE 400X300..... | pag. 26 |

TELECAMERE TERMICHE



Serie Security

La serie di telecamere termiche Security integra immagini termografiche, visibili e tecnologie AI per un monitoraggio impeccabile in ogni scenario. Una soluzione estremamente versatile per la protezione di infrastrutture critiche, prevenzione di incendi forestali, sicurezza dei confini, ecc. Può essere implementata nell'oscurità più totale e in condizioni climatiche estreme.



Lunga portata

Rilevamento di veicoli (fino a 20 km) e persone (fino a 8 km).



Prevenzione incendi

Monitoraggio a doppio canale che permette di individuare le fonti di calore sul nascere e tracciarle distintamente.



Adattabilità

Conversione delle radiazioni termiche in immagini visibili anche in condizioni proibitive.



Integrazione funzioni AI

Algoritmi deep learning AI integrati.

Termografia

Dahua adotta sensori a elevata precisione e algoritmi avanzati per la misurazione della temperatura attraverso cui è possibile configurare una grande varietà di regole a seconda del contesto in cui si deve operare.



Misurazione temperatura industriale

Rilevamento della temperatura da 50 metri di distanza, per un monitoraggio costante e in tempo reale di più dispositivi.



Massima precisione

La precisione del rilevamento di temperatura raggiunge $\pm 2^{\circ}\text{C}$.



Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 3.5 mm (FoV 50.6° H/37.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 88° H/49.9° V), ICR, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (low) (21 regole punto/linea/area, range -20°~+150°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <12 W

TPC-BF1241-LB3F4-DW-S8-V1

M-0038848 € 1.225,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 7 mm (FoV 24° H/18° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 59.9° H/34.7° V), ICR, portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (low) (21 regole punto/linea/area, range -20°~+150°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <12 W

TPC-BF1241-LB7F6-DW-S8-V1

M-0038847 € 1.236,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 10 mm (FoV 17.3° H/13.1° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), ICR, portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (low) (21 regole punto/linea/area, range -20°~+150°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <12 W

TPC-BF1241-LB10F12-DW-S8-V1

M-0038849 € 1.248,00

EYEBALL IBRIDE



Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 2.6 mm (FoV 66.5° H/50° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 2.8 mm (FoV 112.2° H/57.8° V), ICR, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (low) (21 regole punto/linea/area, range -20°~+150°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <13.5 W

TPC-DF1241-LB2F2-DW-S8-V1

M-0038846 € 1.225,00



Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 25 mK, ottica termica 3.5 mm (FoV 50.6° H/37.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 88° H/49.9° V), ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (low) (21 regole punto/linea/area, range -20°~+150°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <11.34 W

TPC-DF1241-LB3F4-DW-S8-V1

M-0038976 € 1.236,00



Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 25 mK, ottica termica 7 mm (FoV 24° H/18° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 59.9° H/34.7° V), ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (low) (21 regole punto/linea/area, range -20°~+150°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <11.34 W

TPC-DF1241-LB7F6-DW-S8-V1

M-0038977 € 1.248,00

| Accessori BULLET |  |  | Accessori EYEBALL |  |  |  |
|------------------|---|---|-------------------|---|--|---|
| Cod. | PFA130-E | PFA157 | Cod. | PFA130-E | PFB2203W | PFB2211C |
| Metel | M-0002469 | M-0028839 | Metel | M-0002469 | M-0036976 | M-0033203 |



Telecamera eyeball termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 compatibile con hub AirShield, risoluzione termica 192x144, ottica termica 2 mm (FoV 87.8° H/63.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 2 mm (FoV 94° H/72° V), ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS con logica AND programmabile, rilevamento calore, tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W

TPC-DF1141-HS

M-0034449 € 893,00

| Accessor |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|
| Cod. | PFA130-E | PFB2203W | PFA106 | PFB220C |
| Metel | M-0002469 | M-0036976 | M-0002452 | M-0002506 |

Telecamera termica-ibrida per la protezione domestica e di attività di piccole/medie dimensioni



HeatShield



Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 3.5 mm (FoV 50.6° H/37.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 88° H/49.9° V), ICR, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/100°~650°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <11.5 W

TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8-V1

M-0038988 € 1.568,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 7 mm (FoV 24° H/18° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 59.9° H/34.7° V), ICR, portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/100°~650°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <11.5 W

TPC-BF1241-TB7F6-DW-S8-V1



M-0038989 € 1.585,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 10 mm (FoV 17.3° H/13.1° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), ICR, portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/100°~650°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <11.5 W

TPC-BF1241-TB10F12-DW-S8-V1

M-0038990 € 1.601,00

| Accessor |  |  |
|----------|---|---|
| Cod. | PFA130-E | PFA157 |
| Metel | M-0002469 | M-0028839 |



Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 2.6 mm (FoV 66.5° H/50° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 2.8 mm (FoV 112.2° H/57.8° V), ICR, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/100°~650°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <13.5 W

TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1

M-0038991 € **1.568,00**


Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 3.5 mm (FoV 50.6° H/37.8° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 88° H/49.9° V), ICR, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/100°~650°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <13.5 W

TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8-V1

M-0038992 € **1.585,00**


Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, ottica termica 7 mm (FoV 24° H/18° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 59.9° H/34.7° V), ICR, portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/100°~650°), tracciamento punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12-24 Vdc/PoE <13.5 W

TPC-DF1241-TB7F6-DW-S8-V1

M-0038993 € **1.601,00**

| Accessori |  |  |  |
|-----------|---|---|---|
| Cod. | PFA130-E | PFB2203W | PFB2211C |
| Metel | M-0002469 | M-0036976 | M-0033203 |



ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 30 mK, ottica termica 9 mm (FoV 30.2° H/22.6° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 91.1° H/48.2° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.8 W

TPC-BF4441-B9F4-V1

M-0036261 € 4.120,00

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 30 mK, ottica termica 13 mm (FoV 20.92° H/15.77° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 56.1° H/30.1° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.8 W

TPC-BF4441-B13F6-V1

M-0036263 € 4.246,00

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 30 mK, ottica termica 19 mm (FoV 14.4° H/10.82° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 mm (FoV 41.3° H/23.1° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.8 W

TPC-BF4441-B19F8-V1

M-0036264 € 4.358,00

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 30 mK, ottica termica 25 mm (FoV 10.97° H/8.24° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 24.6° H/13.7° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.8 W

TPC-BF4441-B25F12-V1

M-0038127 € 4.462,00

Accessori



Cod.

PFA152-E

PFA121

PFA51

Metel

M-0002490

M-0002463

M-0002488



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 5 mm (FoV 90° H/70.7° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 87° H/47.3° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-B5F4-J-S5-V1

M-0039999 € 13.405,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 9 mm (FoV 50° H/39.6° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 87° H/47.3° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-B9F4-J-S5-V1

M-0040000 € 13.405,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 13 mm (FoV 32° H/25.7° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 55.3° H/30° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-B13F6-J-S5-V1

M-0039994 € 13.405,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 19 mm (FoV 14.5° H/10.9° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-B19F12-J-S5-V1

M-0039995 € 13.405,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 25 mm (FoV 10.9° H/8.2° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-B25F12-J-S5-V1

M-0039996 € 13.729,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 35 mm (FoV 7.8° H/5.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 10~30 mm (FoV 42°-15° H/22.8°-8.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-B35Z3-J-S5-V1

M-0039997 € 14.000,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 50 mm (FoV 5.5° H/4.1° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 8~32 mm (FoV 42°-15° H/22.8°-8.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-B50Z3-J-S5-V1

M-0039998 € 16.329,00

Accessori



Cod. PFA154

Metel M-0013786



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 5 mm (FoV 90° H/70.7° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 87° H/47.3° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-TB5F4-J-S5-V1

M-0039975 € 15.655,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 9 mm (FoV 50° H/39.6° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 87° H/47.3° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-TB9F4-J-S5-V1

M-0039976 € 15.978,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 13 mm (FoV 32° H/25.7° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 55.3° H/30° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-TB13F6-J-S5-V1

M-0039977 € 16.321,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 19 mm (FoV 14.5° H/10.9° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-TB19F12-J-S5-V1

M-0039978 € 16.321,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 25 mm (FoV 10.9° H/8.2° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-TB25F12-J-S5-V1

M-0039979 € 16.627,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 35 mm (FoV 7.8° H/5.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 10~30 mm (FoV 42°-15° H/22.8°-8.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-TB35Z3-J-S5-V1

M-0039980 € 17.599,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 20 mK, ottica termica 50 mm (FoV 5.5° H/4.1° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 8~32 mm (FoV 42°-15° H/22.8°-8.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5641-TB50Z3-J-S5-V1

M-0039981 € 18.276,00

Accessori



Cod. PFA154

Metel M-0013786



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 7.5 mm (FoV 51.8° H/38.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 87° H/47.3° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-B7F4-J-S5-V1

M-0039987 € 7.557,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 13 mm (FoV 21° H/16° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 55.3° H/30° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-B13F6-J-S5-V1

M-0039982 € 7.557,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 19 mm (FoV 14.5° H/10.9° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-B19F12-J-S5-V1

M-0039983 € 7.557,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 25 mm (FoV 10.9° H/8.2° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-B25F12-J-S5-V1

M-0039984 € 7.557,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 35 mm (FoV 7.8° H/5.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 10~30 mm (FoV 42°-15° H/22.8°-8.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-B35Z3-J-S5-V1

M-0039985 € 8.850,00



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 50 mm (FoV 5.5° H/4.1° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 8~32 mm (FoV 42°-15° H/22.8°-8.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-B50Z3-J-S5-V1

M-0039986 € 11.460,00

Accessori



Cod. PFA154

Metel M-0013786

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 7.5 mm (FoV 51.8° H/38.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 87° H/47.3° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-TB7F4-J-S5-V1

M-0039993

€ 10.150,00

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 13 mm (FoV 21° H/16° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 55.3° H/30° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature, traccia punti caldi/freddi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-TB13F6-J-S5-V1

M-0039988

€ 10.150,00

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 19 mm (FoV 14.5° H/10.9° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-TB19F12-J-S5-V1

M-0039989

€ 10.473,00

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 25 mm (FoV 10.9° H/8.2° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 37.3° H/21.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-TB25F12-J-S5-V1

M-0039990

€ 10.797,00

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 35 mm (FoV 7.8° H/5.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 10~30 mm (FoV 42°-15° H/22.8°-8.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-TB35Z3-J-S5-V1

M-0039991

€ 12.093,00

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 20 mK, ottica termica 50 mm (FoV 5.5° H/4.1° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 8~32 mm (FoV 42°-15° H/22.8°-8.4° V), portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12-24 Vdc/ePoE <16.2 W

TPC-BF5441-TB50Z3-J-S5-V1

M-0039992

€ 13.084,00

Accessori



Cod. PFA154

Metel M-0013786

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 5 mm (FoV 90° H/70.7° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-B5-S2

M-0033665 € 12.713,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 mm (FoV 63.8° H/51° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5601-B7-S2

M-0020218 € 12.713,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 9 mm (FoV 48.6° H/38.6° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-B9-S2

M-0031151 € 12.713,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm (FoV 37° H/28° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-B13-S2

M-0020215 € 12.713,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 19 mm (FoV 22.8° H/18.4° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-B19-S2

M-0033666 € 12.713,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 17.6° H/14.1° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-B25-S2

M-0020216 € 13.035,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 mm (FoV 12.5° H/10° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-B35-S2

M-0020217 € 14.013,00

Accessori



Cod.

PFA152-E

PFA121

PFA51

Metel

M-0002490

M-0002463

M-0002488

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-TB5-S2

M-0033673 € 15.886,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 mm (FoV 63.8° H/51°V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5601-TB7-S2

M-0020222 € 15.886,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 9 mm (FoV 48.6° H/38.6°V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-TB9-S2

M-0032624 € 15.886,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm (FoV 37° H/28°V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-TB13-S2

M-0020219 € 15.625,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 19 mm (FoV 22.8° H/18.4°V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-TB19-S2

M-0033674 € 15.625,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 17.6° H/14.1°V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W

TPC-BF5601-TB25-S2

M-0020220 € 16.274,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 mm (FoV 12.5° H/10°V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W

TPC-BF5601-TB35-S2

M-0020221 € 18.866,00

| Accessori |  |  |  |
|-----------|---|---|---|
| Cod. | PFA152-E | PFA121 | PFA51 |
| Metel | M-0002490 | M-0002463 | M-0002488 |

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 mm (FoV 53.5° H/39.5° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-B7-S2

M-0020207

€ 6.555,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm (FoV 30.4° H/22.5° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-B13-S2

M-0020145

€ 6.555,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 15.5° H/11.6° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-B25-S2

M-0020205

€ 6.879,00

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 mm (FoV 11.1° H/8.3° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-B35-S2

M-0020206

€ 8.176,00

Accessori



Cod.

PFA152-E

PFA121

PFA51

Metel


M-0002490

M-0002463


M-0002488

Rilevamento


Attraverso le termocamere Dahua è possibile misurare la temperatura all'interno dei dispositivi. Quando la temperatura è superiore ad una soglia impostata dall'utente (ad esempio 250°C), verrà emesso un allarme ed eventualmente un'azione volta a fermare l'aumento di temperatura.

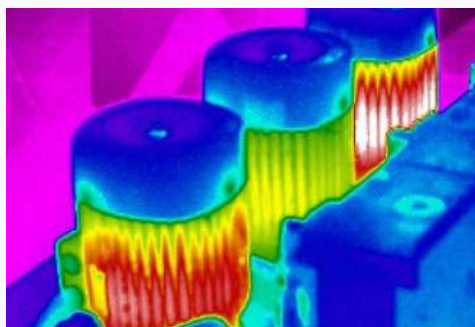

Surriscaldamento Motori

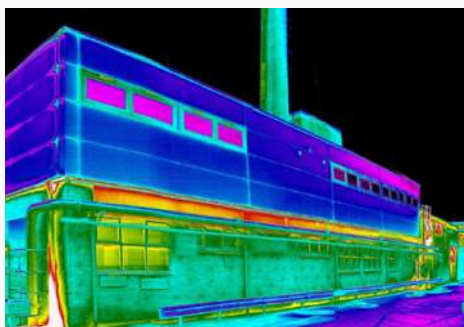

Diagnosi Edifici

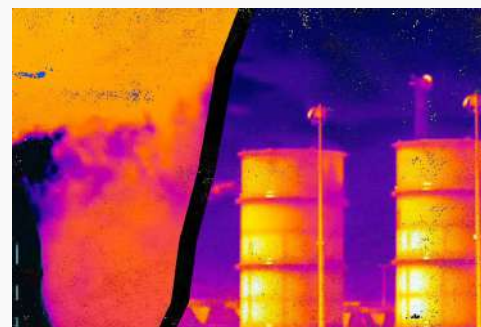

Controllo temperatura macchinari



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 mm (FoV 53.5° H/39.5° V), spettro visivo 8~14 μm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-TB7-S2

M-0020214 € 9.019,00



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm (FoV 30.4° H/22.5° V), spettro visivo 8~14 μm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-TB13-S2

M-0020211 € 8.627,00



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 15.5° H/11.6° V), spettro visivo 8~14 μm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-TB25-S2

M-0020212 € 9.342,00



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 mm (FoV 11.1° H/8.3° V), spettro visivo 8~14 μm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-TB35-S2

M-0020213 € 11.091,00

| Accessori | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod. | PFA152-E | PFA121 | PFA51 |
| Metel | M-0002490 | M-0002463 | M-0002488 |

Nascondersi è impossibile

Qualsiasi oggetto con una temperatura superiore a -273,15°C emette radiazioni infrarosse. Gli oggetti con una temperatura più alta emettono radiazioni infrarosse con molta più energia.





Telecamera termica ibrida IP compatta da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 50 mK, ottica termica 1.9 mm (FoV 110° H/74° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 2.2 mm (FoV 120° H/88.4° V), day/night, portata illuminazione fino a 4 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 RS-485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°) traccia punti caldi/freddi, installazione con magnete (incluso)/staffa, alimentazione 12 Vdc/PoE <5.5 W

TPC-KF2241-TB1F2-S1-V1

M-0040003 € 2.461,00



Telecamera termica ibrida IP compatta da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 2 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 2 mm, day/night, portata illuminazione fino a 4 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, rilevamento temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°) traccia punti caldi/freddi, installazione con magnete (incluso)/staffa, alimentazione 12 Vdc/ePoE <5 W

TPC-KF2241-TB2F2-S3

M-0020196 € 2.483,00



Termoscanner manuale per rilevamento istantaneo della temperatura da interno/esterno IP54, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mk, ottica termica 3.5 mm (FoV 37.8° H/ 50.6° V), spettro visivo 8~14 µm, range misurazione -20°~+550°, accuratezza ±2°C, portata fino a 0,5~5 m, USB 2.0, alimentazione 5 Vdc <1 W, batteria al litio integrata, durata 9 h (stand-by), tempo di ricarica 2.5 h

PFI-HI20-TB3

M-0034966 € 2.294,00



Termoscanner ibrido manuale per rilevamento istantaneo della temperatura da interno/esterno IP54, risoluzione termica 400x300, sensibilità 40 mk, ottica termica 10 mm (FoV 27° H/20.4° V), spettro visivo 8~14 µm, display LCD touch 3.5" risoluzione 640x480, range misurazione -20°~+550°, accuratezza ±2°C, fino a 10 regole simultanee (punto/linea/area), portata fino a 1~12 m, risoluzione visibile 5 MP a 25fps, ottica visibile 4 mm (FoV 84,1° H/45.4° V), connessione Wi-Fi, microfono integrato, porta USB Type-C, batteria al litio ricaricabile integrata, durata media 5.5 h, tempo di ricarica 3 h

PFI-HS45-TB10F4

M-0032512 € 7.618,00



Modulo telecamera termica IP AI da interno IP5X, risoluzione 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica da 7.5 mm (FoV 54.2° H/44.6° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 RS485, 1 RS232, rilevamento calore e temperature (range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, alimentazione 5-12 Vdc <1.8 W

TPC-CA461N-7

M-0035068 € 12.987,00



Modulo telecamera termica IP AI da interno IP5X, risoluzione 640x512 a 50fps, sensibilità 35 mK, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 RS485, 1 RS232, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, alimentazione 5-12 Vdc <1.8 W

TPC-CA560N-MN

M-0035917 € 10.069,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 mm (FoV 50.6° H/37.8° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 71.2° H/52° V), ICR, portata illuminazione fino a 35 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19.6 W, staffa da parete PFB305W inclusa

TPC-SD2241-B3F4-DW-S2

M-0028825 € 3.222,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 mm (FoV 24° H/18° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 mm (FoV 71.2° H/52° V), ICR, portata illuminazione fino a 50 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19.6 W, staffa da parete PFB305W inclusa

TPC-SD2241-B7F8-DW-S2

M-0028826 € 3.352,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 mm (FoV 17.3° H/13.1° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 22° H/16.6° V), ICR, portata illuminazione fino a 50 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19.6 W, staffa da parete PFB305W inclusa

TPC-SD2241-B10F12-DW-S2

M-0029884 € 3.547,00

Serie **On-Line Thermography** — 256x192 — SPEED DOME IBRIDE TEMPERATURA

Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 mm (FoV 50.6° H/37.8° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 71.2° H/52° V), ICR, portata illuminazione fino a 35 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19.6 W, staffa da parete PFB305W inclusa

TPC-SD2241-TB3F4-DW-S2

M-0028820 € 3.417,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 mm (FoV 24° H/18° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 mm (FoV 33.4° H/25° V), ICR, portata illuminazione fino a 50 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19.6 W, staffa da parete PFB305W inclusa

TPC-SD2241-TB7F8-DW-S2

M-0028823 € 3.546,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 mm (FoV 17.3° H/13.1° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 12 mm (FoV 22° H/16.6° V), ICR, portata illuminazione fino a 50 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19.6 W, staffa da parete PFB305W inclusa

TPC-SD2241-TB10F12-DW-S2

M-0029906 € 3.743,00

Accessori



Cod.

PFB305W

PFA150

PFA151

PFB300C

Metel

M-0002516

M-0002487

M-0002488

M-0002507



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 19 mm (FoV 23.3° H/18.6° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <41 W, adattatore PFA111, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-B19Z45

M-0035103 € 17.211,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 18.6° H/14.8° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <41 W, adattatore PFA111, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-B25Z45

M-0029888 € 18.181,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 mm (FoV 12.6° H/10.1° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°~1.9° H/39.4°~1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <41 W, adattatore PFA111, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-B35Z45

M-0029889 € 19.153,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm (FoV 9.2° H/7.3° V), spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°~1.9° H/39.4°~1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <41 W, adattatore PFA111, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-B50Z45

M-0035104 € 21.793,00

| Accessori | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod. | PFA120 | PFB303W | PFA150 | PFA151 | PFB300C | PFA111 |
| Metel | M-0002461 | M-0002515 | M-0002487 | M-0002488 | M-0002507 | M-0002455 |



Riciclo di rifiuti



Fabbriche



Magazzini



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 7 mm (FoV 63.8° H/51° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-TB7Z45

M-0035109 € 17.854,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 13mm (FoV 36.7° H/29.4° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-TB13Z45

M-0036818 € 18.559,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 19 mm (FoV 23.3° H/18.6° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <41 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-TB19Z45

M-0034278 € 19.147,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 18.6° H/14.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-TB25Z45

M-0029908 € 20.123,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 mm (FoV 12.6° H/10.1° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-TB35Z45

M-0029912 € 21.770,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm (FoV 9.2° H/7.3° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5641-TB50Z45

M-0035111 € 23.101,00

| Accessori | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod. | PFA120 | PFB303W | PFA150 | PFA151 | PFB300C | PFA111 |
| Metel | M-0002461 | M-0002515 | M-0002487 | M-0002488 | M-0002507 | M-0002455 |



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm (FoV 21.24° H/15.94° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-B13Z45

M-0035105 € **12.379,00**



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 19 mm (FoV 14.5° H/10.9° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-B19Z45

M-0035106 € **12.379,00**



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 11° H/8.2° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-B25Z45

M-0028851 € **12.996,00**



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 mm (FoV 7.85° H/5.89° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-B35Z45

M-0028850 € **14.620,00**



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm (FoV 5.5° H/4.12° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-B50Z45

M-0028852 € **17.213,00**

| Accessori | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod. | PFA120 | PFB303W | PFA150 | PFA151 | PFB300C | PFA111 |
| Metel | M-0002461 | M-0002515 | M-0002487 | M-0002488 | M-0002507 | M-0002455 |



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 7 mm (FoV 51.8° H/38.8° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-TB7Z45

M-0028856 € 13.971,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm (FoV 21.24° H/15.94° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-TB13Z45

M-0028855 € 13.971,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 19 mm (FoV 14.5° H/10.9° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-TB19Z45

M-0035112 € 13.971,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 11° H/8.2° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-TB25Z45

M-0028853 € 14.294,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 mm (FoV 7.85° H/5.89° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-TB35Z45

M-0029914 € 16.238,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm (FoV 5.5° H/4.12° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm (FoV 67.5°-1.9° H/39.4°-1.1° V), zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 200 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa da parete PFB303W, alimentatore e cavo di alimentazione inclusi

TPC-SD5441-TB50Z45

M-0028854 € 19.801,00

| Accessori | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cod. | PFA120 | PFB303W | PFA150 | PFA151 | PFB300C | PFA111 |
| Metel | M-0002461 | M-0002515 | M-0002487 | M-0002488 | M-0002507 | M-0002455 |



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm (FoV 11° H/8.2° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6~336 mm, zoom ottico 56x, ICR, portata IR fino a 150 m, PAN 360° endless, TILT -27°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS-485, 1 uscita BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, engineering truck detection, PTZ panoramica, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 24-57 Vdc <50 W

TPC-SD8441B-B25Z56

M-0035713 € 16.283,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm (FoV 5.5° H/4.1° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6~336 mm, zoom ottico 56x, ICR, portata IR fino a 150 m, PAN 360° endless, TILT -27°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS-485, 1 uscita BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, engineering truck detection, PTZ panoramica, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 24-57 Vdc <50 W

TPC-SD8441B-B50Z56

M-0035714 € 20.501,00



Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8641-B25Z45

M-0029897 € 24.371,00



Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8641-B50Z45

M-0029898 € 29.427,00



Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata laser fino a 600 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8441-B50Z45L

M-0029899 € 25.121,00



Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8441-B25Z45

M-0016039

€ 19.185,00



Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8441-B50Z45

M-0016062

€ 23.984,00



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 13/25/35/50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata illuminazione fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8641MA-B

Su Richiesta

MINI PTZ IBRIDE TEMPERATURA



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 9/13/25/50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata illuminazione fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8641MA-TB

Su Richiesta



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 13/25/35/50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata illuminazione fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8441MA-B

Su Richiesta

MINI PTZ IBRIDE TEMPERATURA



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 7.5/13/25/M 25/50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata illuminazione fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8441MA-TB

Su Richiesta



Telecamera termica multispettrale PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 20 mK, opzioni ottica termica 75/100/13~130 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56x (6~336 mm), ICR, portata laser 2000 m, PAN 360° endless, TILT -45°~+90°, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione e tracking persone/veicoli, smoke detection, boat detection, alimentazione 24~57 Vdc <112 W

TPC-PT8641G

Su Richiesta

PTZ IBRIDE LASER



Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60/86x, ICR, portata laser fino a 3 km, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 100~300 Vac

TPC-PT8641C

Su Richiesta

PTZ IBRIDE



Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60/86x, ICR, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 100~300 Vac <260 W

TPC-PT8641B

Su Richiesta





Telecamera bullet termica ibrida IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 640x512, sensibilità 40 mK, ottica termica 9 mm (FoV 48.3° H/38.6° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 91.09° H/48.18° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, protezione perimetrale (tripwire/intrusion), traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature, classificazione persone/veicoli, alimentazione 12Vdc/ePoE <10W

TPC-AEBF5641-TB9F4-DW-S2-G

M-0031120

€ 17.750,00



Telecamera bullet termica ibrida IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 640x512, sensibilità 40 mK, ottica termica 19 mm (FoV 22.8° H/18.3° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 mm (FoV 41.34° H/23.06° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, protezione perimetrale (tripwire/intrusion), traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature, classificazione persone/veicoli, alimentazione 12Vdc/ePoE <10W

TPC-AEBF5641-TB19F8-DW-S2-G

M-0031121

€ 18.385,00



Telecamera bullet termica ibrida IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.9 mm (FoV 72° H/53° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 mm, portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, protezione perimetrale (tripwire/intrusion), traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature, classificazione persone/veicoli, alimentazione 12 Vdc/ePoE <10 W

TPC-AEBF5441-TB4F3-DC-S2-G

M-0039314

€ 13.215,00



Telecamera bullet termica ibrida IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 9 mm (FoV 41° H/31° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 mm (FoV 91.09° H/48.18° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, protezione perimetrale (tripwire/intrusion), traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature, classificazione persone/veicoli, alimentazione 12Vdc/ePoE <10W

TPC-AEBF5441-TB9F4-BW-S2-G

M-0031119

€ 13.848,00



Telecamera bullet termica ibrida IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 13 mm (FoV 29.9° H/22.6° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 6 mm (FoV 56° H/30° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, protezione perimetrale (tripwire/intrusion), traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature, classificazione persone/veicoli, alimentazione 12Vdc/ePoE <10W

TPC-AEBF5441-TB13F6-BW-S2-G

M-0031270

€ 13.848,00



Telecamera bullet termica ibrida IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 25 mm (FoV 15.4° H/11.6° V), spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 mm (FoV 41.34° H/23.06° V), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, protezione perimetrale (tripwire/intrusion), traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature, classificazione persone/veicoli, alimentazione 12Vdc/ePoE <10W

TPC-AEBF5441-TB25F8-BW-S2-G

M-0031271

€ 14.496,00



Telecamera bullet termica IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 mm (FoV 50.6° H/37.8° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature, alimentazione 12 Vdc/ePoE <3 W

TPC-AEBF5201-TB3-DW-S4-G

M-0031272 € 5.922,00



Telecamera bullet termica IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 mm (FoV 24° H/18° V), spettro visivo 8~14 µm, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature, alimentazione 12 Vdc/ePoE <3 W

TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G

M-0031273 € 5.922,00



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68 con scocca in SUS316L, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 9/M 18/35 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm (FoV 61.8°-2.2° H/36.3°-1.3° V), zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata IR 150 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, alimentazione 100~240 Vac <120 W

TPC-AEPT8641-TB

Su Richiesta



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68 con scocca in SUS316L, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 9/M 25/50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm (FoV 61.8°-2.2° H/36.3°-1.3° V), zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata IR 150 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, alimentazione 100~240 Vac <120 W

TPC-AEPT8441-TB

Su Richiesta



CONTATTI

INFO:
info.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

SALES:
sales.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:
www.dahuaservice.it/support

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino THERMAL - 06 - 2026 Ver. 1.1



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved