


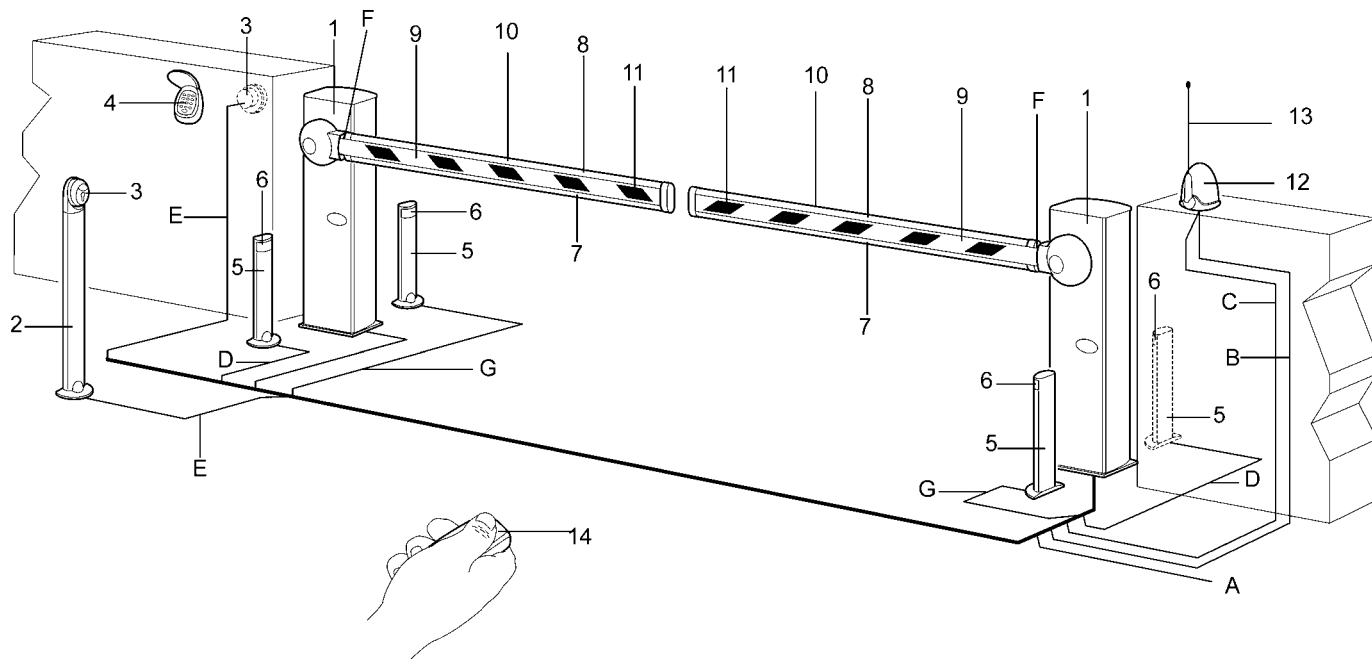

elenco componenti

Componenti (barrare le caselle dei componenti utilizzati)	N°/ Modello / Matricola
1. ☐ Alzabarriera	
2. ☐ Colonnina per selettore a chiave	
3. ☐ Selettore a chiave	
4. ☐ Tastiera digitale	
5. ☐ Colonnina per fotocellula	
6. ☐ Fotocellula	
7. ☐ Bordo primario o gomma rossa	
8. ☐ Gomma protettiva rossa	
9. ☐ Asta in alluminio	
10. ☐ Luci lampeggianti	
11. ☐ Strisce rosse catarifrangenti	
12. ☐ Lampeggiatore	
13. ☐ Antenna	
14. ☐ Trasmettitore	
15.	

elenco cavi

Collegamento	Tipo cavo	Lunghezza massima consentita
A. Linea elettrica di alimentazione	N° 1 cavo 3 x 1,5 mm ²	30 m (1)
B. Lampeggiante	N° 1 cavo 2 x 1 mm ²	20 m
C. Antenna	N° 1 cavo schermato tipo RG58	(consigliato minore di 5 metri)
D. Fotocellule trasmettitore	N° 1 cavo 2 x 0,25mm ²	30m (3)
E. Selettore a chiave	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	50m (2)
F. Luci lampeggianti	N° 1 cavo 2 x 1 mm ²	
G. Fotocellule ricevitore	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	30m (3) (4)

Nota 1: se il cavo di alimentazione è più lungo di 30 m occorre un cavo con sezione maggiore, ad esempio 3x2,5mm² ed è necessaria una messa a terra di sicurezza in prossimità dell'automazione.

Nota 2: i due cavi 2x0,25mm² possono essere sostituiti da un solo cavo 4x0,25mm².

Nota 3: usare cavetti schermati se la lunghezza supera i 30 m collegando la calza a terra solo dal lato della centrale.