

DESCRIZIONE


La scheda HT-Repeater costituisce un elemento componente della rete proprietaria Dea Net, sviluppata su linee seriali ad alta velocità.

La scheda ha lo scopo di ritrasmettere i segnali sia sulla rete Dea Net che sulla linea seriale (Bus) dove sono collegate le schede di elaborazione. La massima distanza fra due HT Repeater è di 2Km, mentre la massima distanza raggiungibile nella linea BUS è di 1Km.


Il Numero massimo di periferiche (Schede di elaborazione sensori) collegabile alla rete è di 200, in qualsiasi configurazione.

La rete Dea Net fa riferimento a un controller centrale che permette l'interfacciamento con i sistemi di allarme tramite le uscite a relé. La topologia di rete è possibile secondo i due schemi seguenti:

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEA HT REPEATER - modo 1

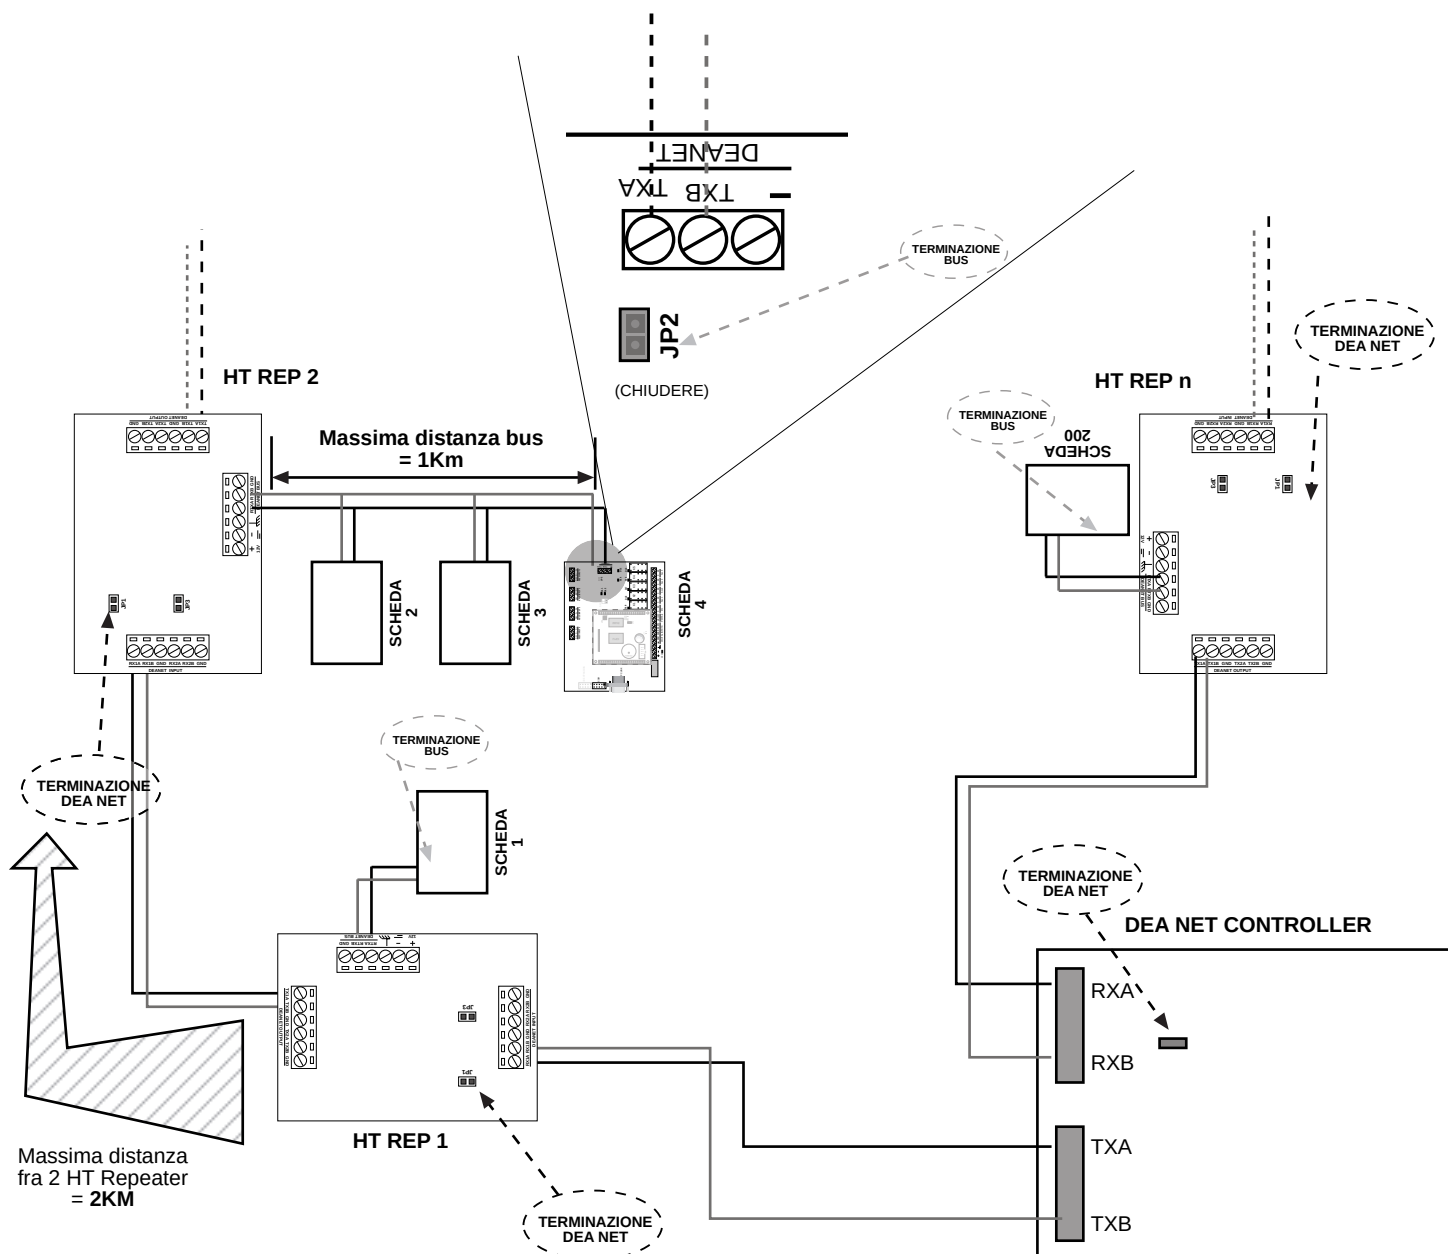


SCHEDA HT REPEATER

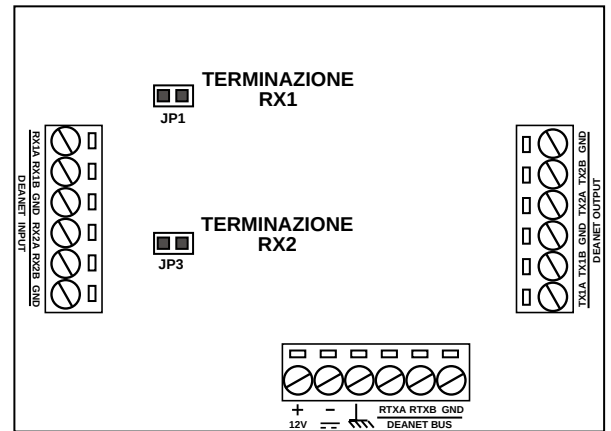

SCHEMA DI COLLEGAMENTO LOGICO DEA HT REPEATER - modo 2

Massima distanza
fra 2 HT Repeater
= 2KM

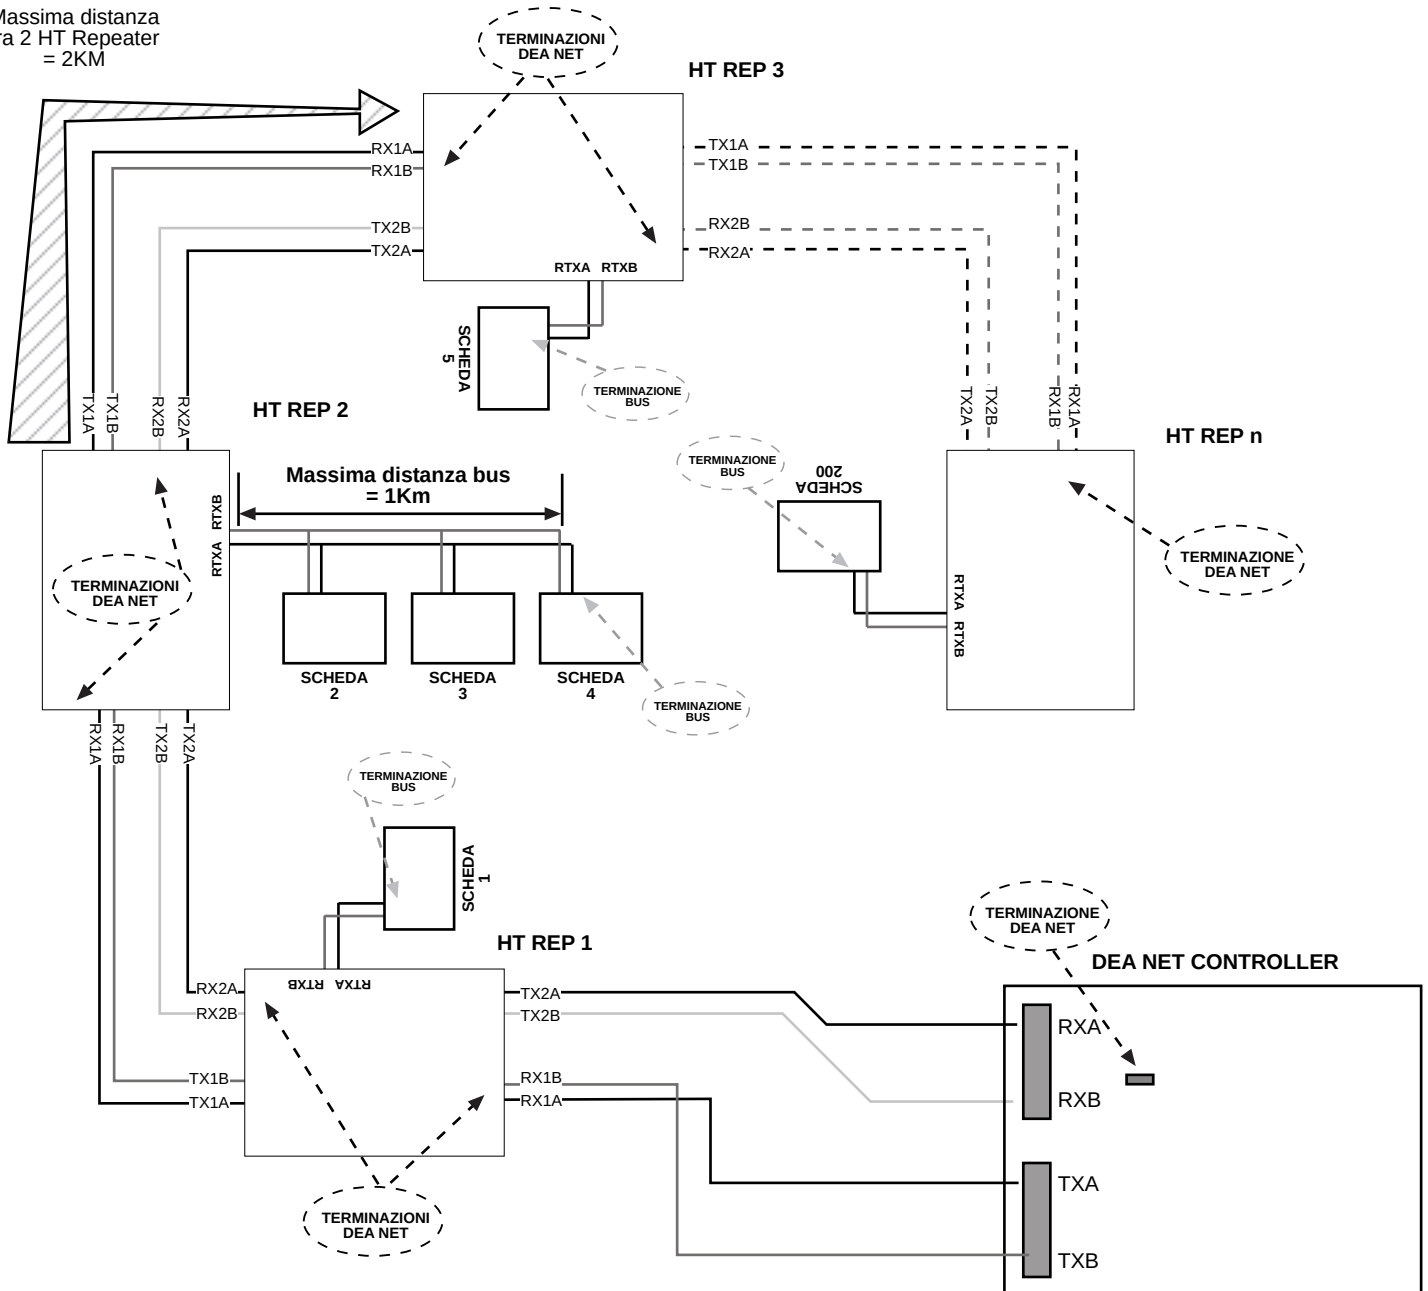

© DEA SECURITY 2002

Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono da considerarsi valide nella maggioranza dei casi e comunque puramente indicative.
Dea Security snc si riserva il diritto di variare, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, le caratteristiche dei propri prodotti.

DEA SECURITY di Tonelli Augusto & C snc.
Via Magenta, 9 54100 Massa (MS) - Tel 0585 43436 Fax 0585 43437

www.deasecurity.com

info line
0585 43436
security®