

CAD LIBRARY



FUSION P2P^{LITE}

SISTEMA ANTINTRUSIONE DUAL-TECH PER RECINZIONI



© 2023 DEA Security S.r.l.
edizione Gennaio 2023 - v. 1.0.0.

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e/o a beneficio del possessore, senza alcuna intenzione di violare le rispettive proprietà intellettuali.

DEA Security S.r.l. si riserva di fornire questo documento in formati editabili (dwg, dxf, ecc).

INDICE DEI CONTENUTI

SCHEMA GENERALE IMPIANTO DI ALLARME.....5

COMPONENTI DEL SISTEMA

LN-FSP2P – Linea-Sensori7

JDVP/TDVP-P2P – Giunzioni e terminazioni connettorizzate9

SC-P2P-IN1 – Modulo periferico di interfaccia.....11

JBX-P2P – Giunzioni non connettorizzate13

TBX-P2P – Terminazione non connettorizzate.....15

BR-FSP2PLT-CTRL – Scheda di controllo17

BR-FSP2PLT-BS - Booster.....19

CONNESSIONI

Linea sensori con UC a meno di 5 metri21

Linea sensori con UC a più di 5 metri23

Bypass25

Cancello a due ante.....27

Cancello scorrevole29

APPLICAZIONI

Rete a maglie sciolte.....31


Rete elettrosaldata35

Pannello grigliato.....37

Recinzione rigida39

Pannello Keller sormontato da concertina.....41

Muro sormontato da concertina.....43

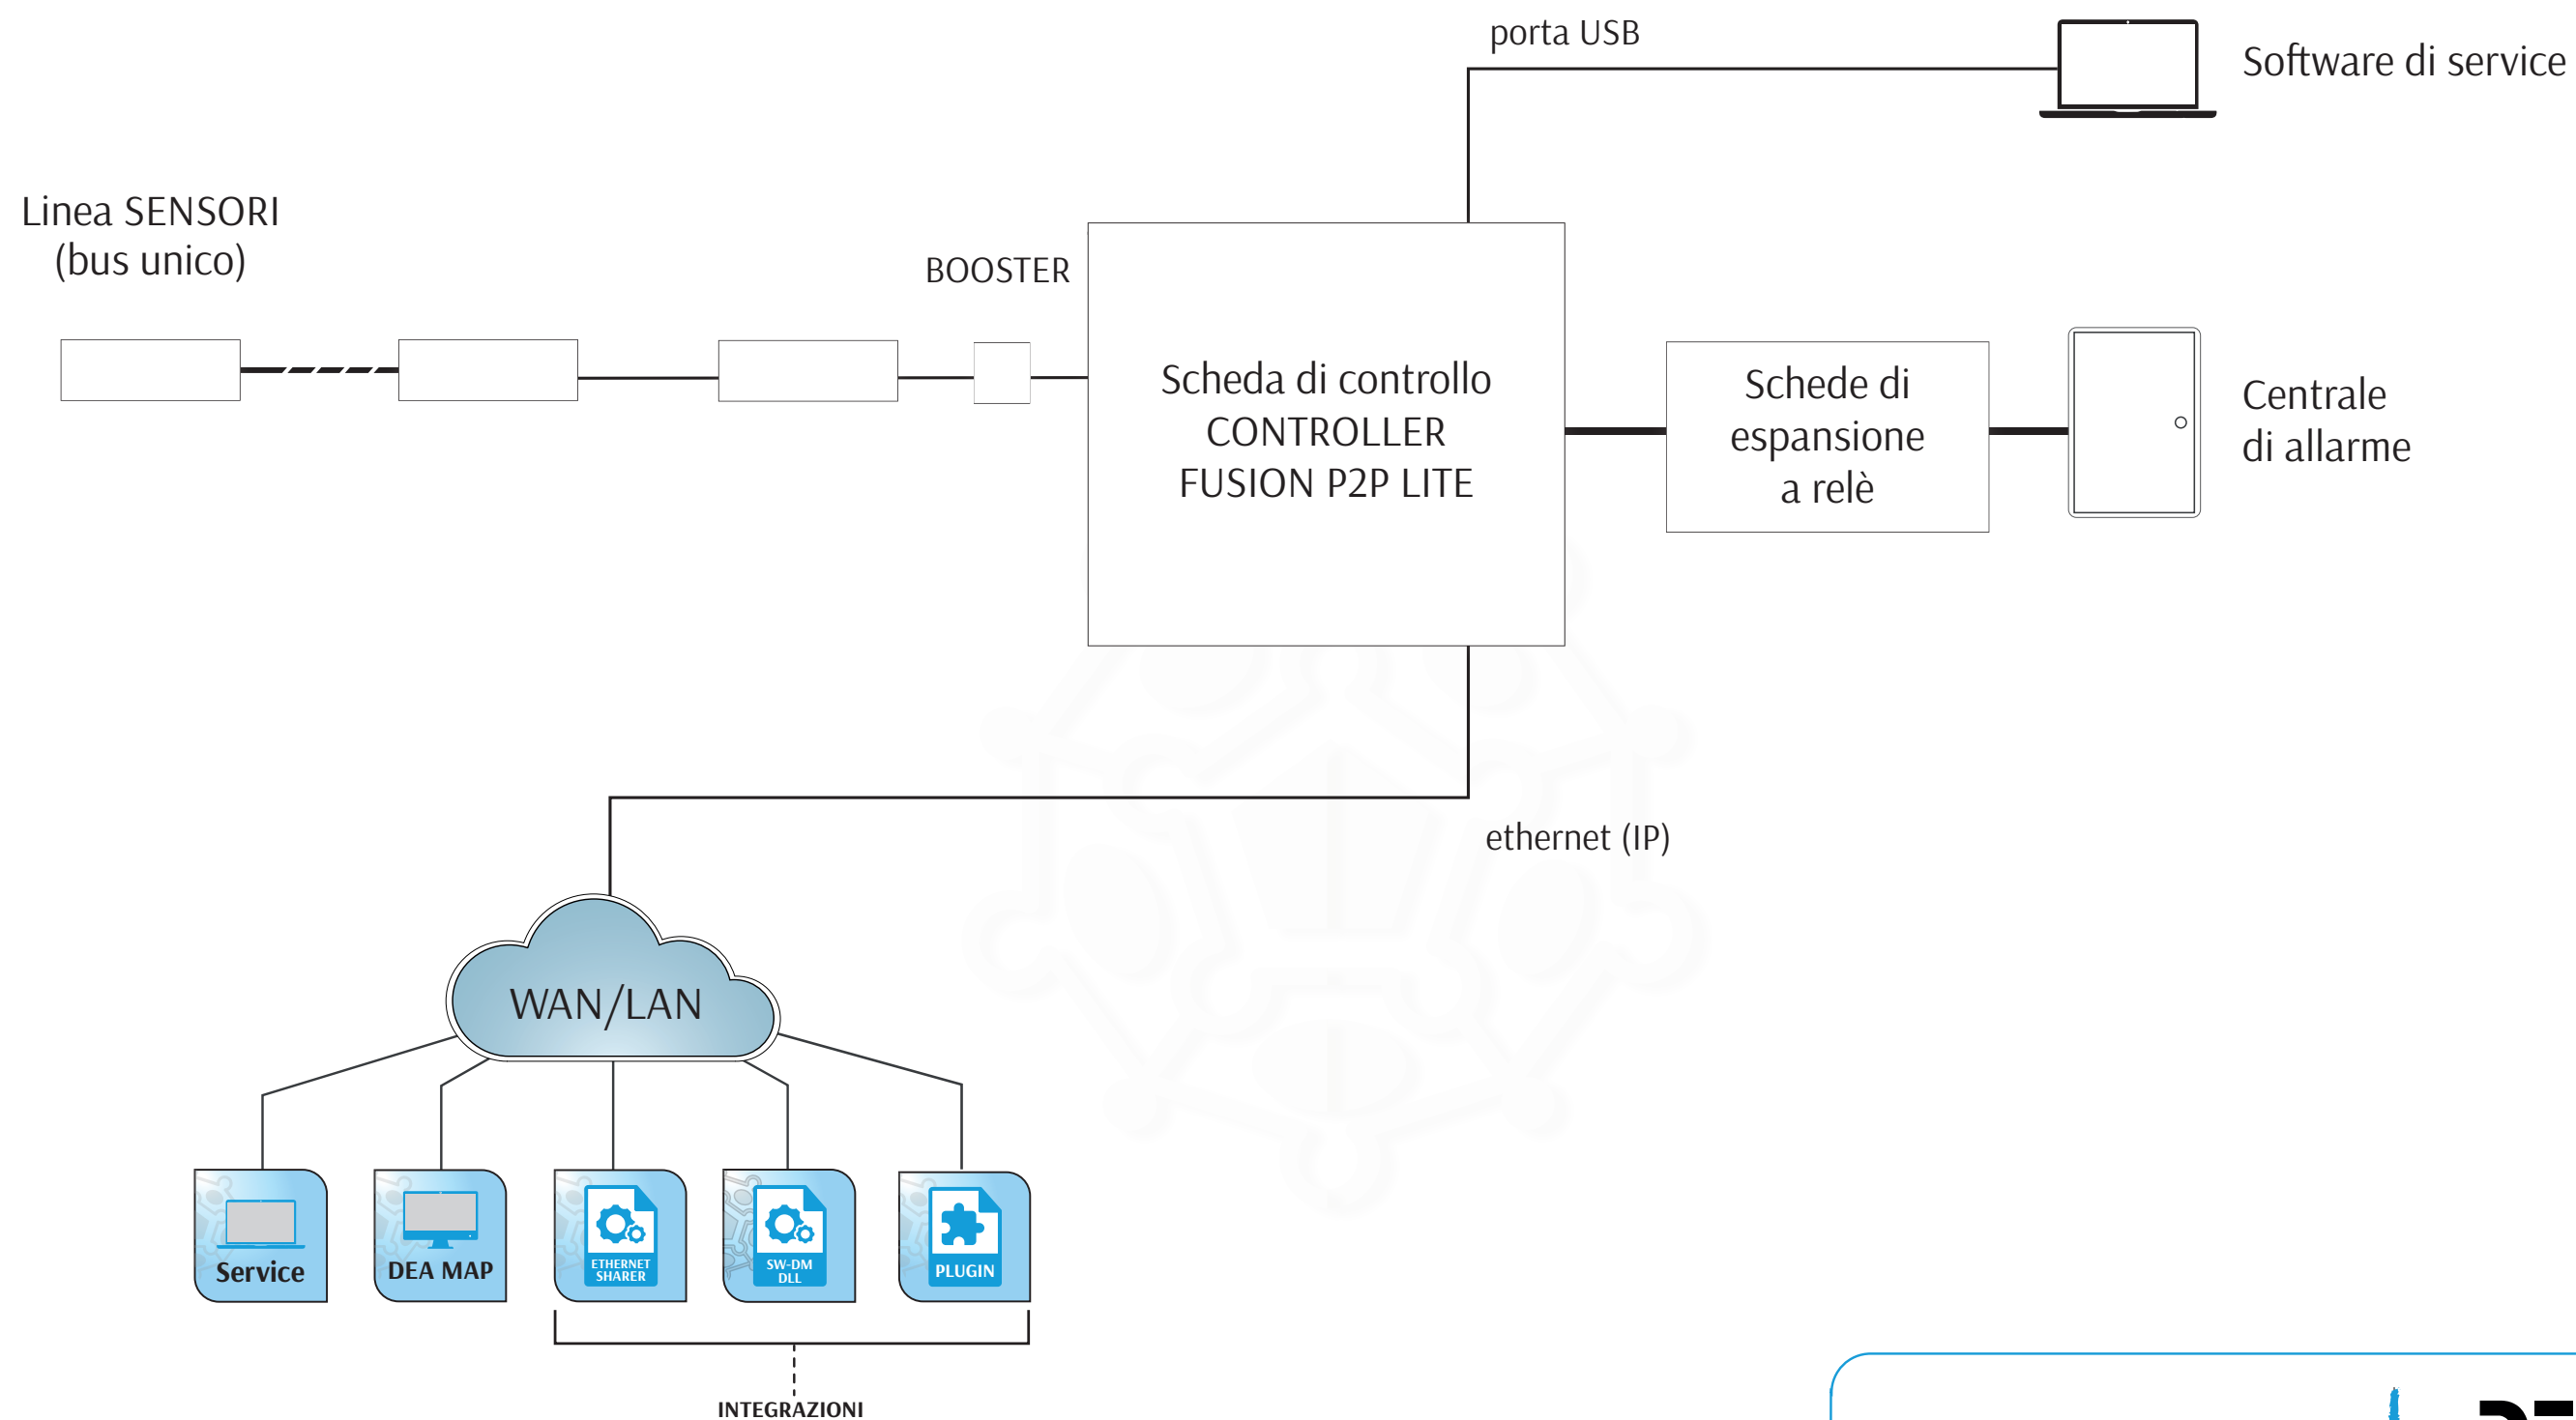

FUSION P2P LITE


SCHEMA GENERALE

Sistema di rivelazione dual-tech per recinzioni




© 2023 DEA Security S.r.l. v. 1.0.0
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Linea-Sensori FUSION P2P

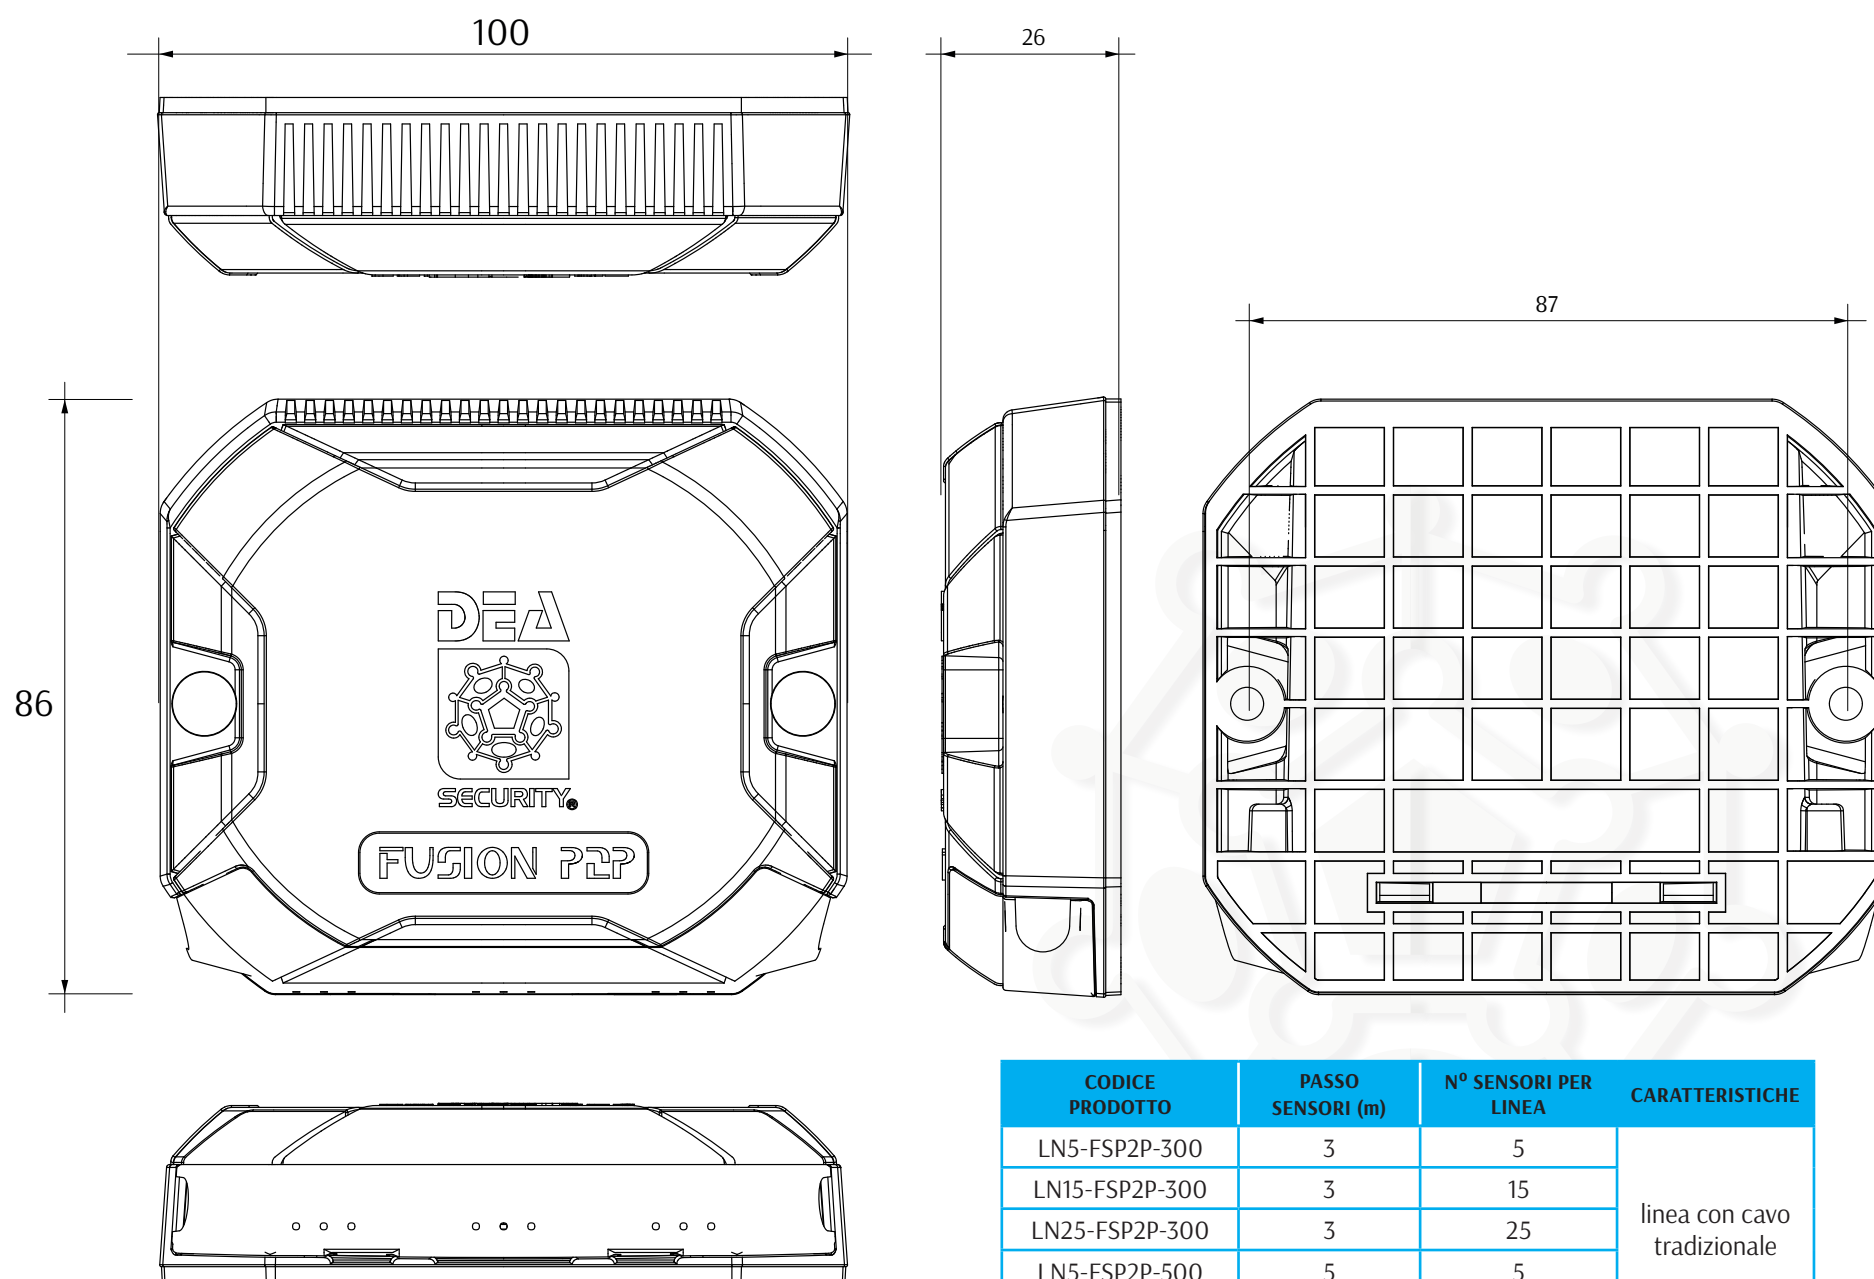

CODICE PRODOTTO	PASSO SENSORI (m)	N° SENSORI PER LINEA	CARATTERISTICHE
LN5-FSP2P-300	3	5	linea con cavo tradizionale
LN15-FSP2P-300	3	15	
LN25-FSP2P-300	3	25	
LN5-FSP2P-500	5	5	
LN15-FSP2P-500	5	15	
LN5-FSP2P-300A	3	5	linea con cavo armato
LN15-FSP2P-300A	3	15	
LN25-FSP2P-300A	3	25	
LN5-FSP2P-500A	5	5	
LN15-FSP2P-500A	5	15	

ICONE di PROGETTO

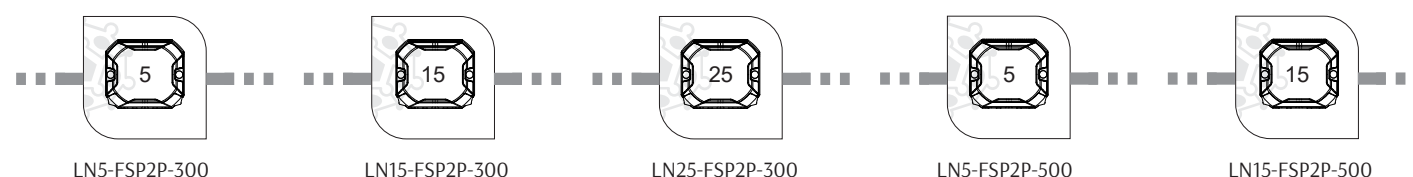

DATI TECNICI



CONFORMITÀ

In abbinamento all'unità di controllo:

- DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)**
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)**
 - EN 50581:2012
- CEI 79-2 (2ª Edizione)**



CARATTERISTICHE TECNICHE

SENSORE

- LIVELLO DI PRESTAZIONE:** 2 (in accordo con norma CEI 79-2)
- CLASSE AMBIENTALE:** III (in accordo con norma EN 50130-5)
- DIMENSIONI:** 98 x 85 x 26 mm (L x H x P)
- MATERIALE:** poliammide caricato in fibra di vetro
- COLORE:** nero
- SISTEMA DI FISSAGGIO:** piastra in acciaio
- ALIMENTAZIONE:** tramite BUS FSP2P (24 V_{cc})
- ASSORBIMENTO:** 0,8 mA (stand by) / 1 mA (max)
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
- UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
- GRADO DI PROTEZIONE:** IP67 (assetto verticale come specifiche installative)
- AREA DI COPERTURA:** per ciascun sensore fino a 25 m² (5 x 5 m)

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Si veda l'allegato tecnico CB-FSP2P.

FUSIONP2P

Linea-Sensori


cod. LN-FSP2P

Scala 1:10




© 2020 DEA Security S.r.l. v. 1.0.1
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Giunzione connettorizzata P2P

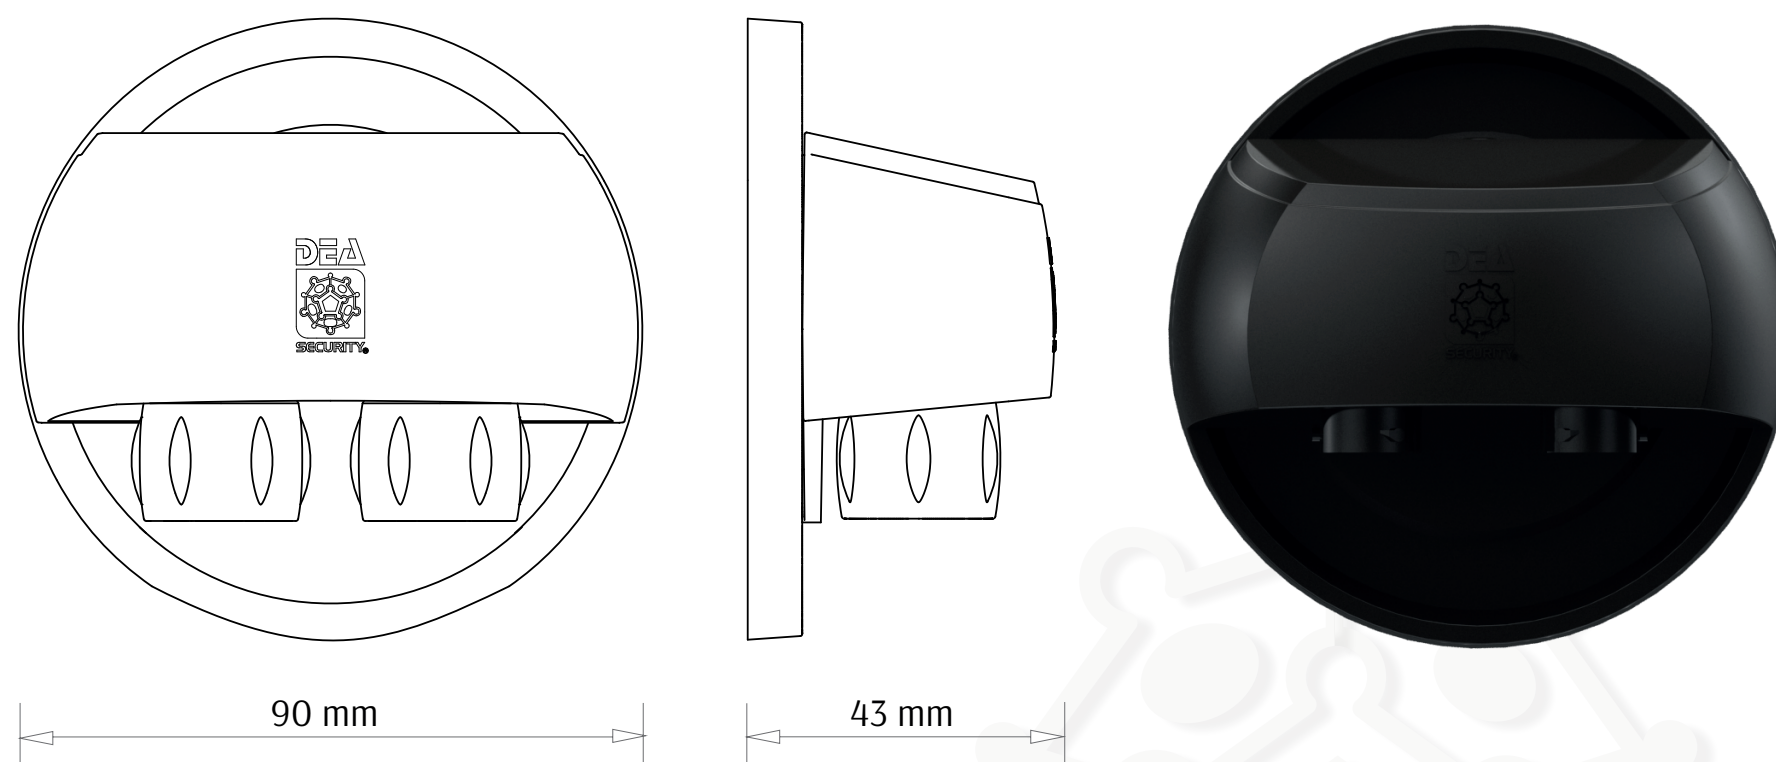

Terminazione connettorizzata P2P

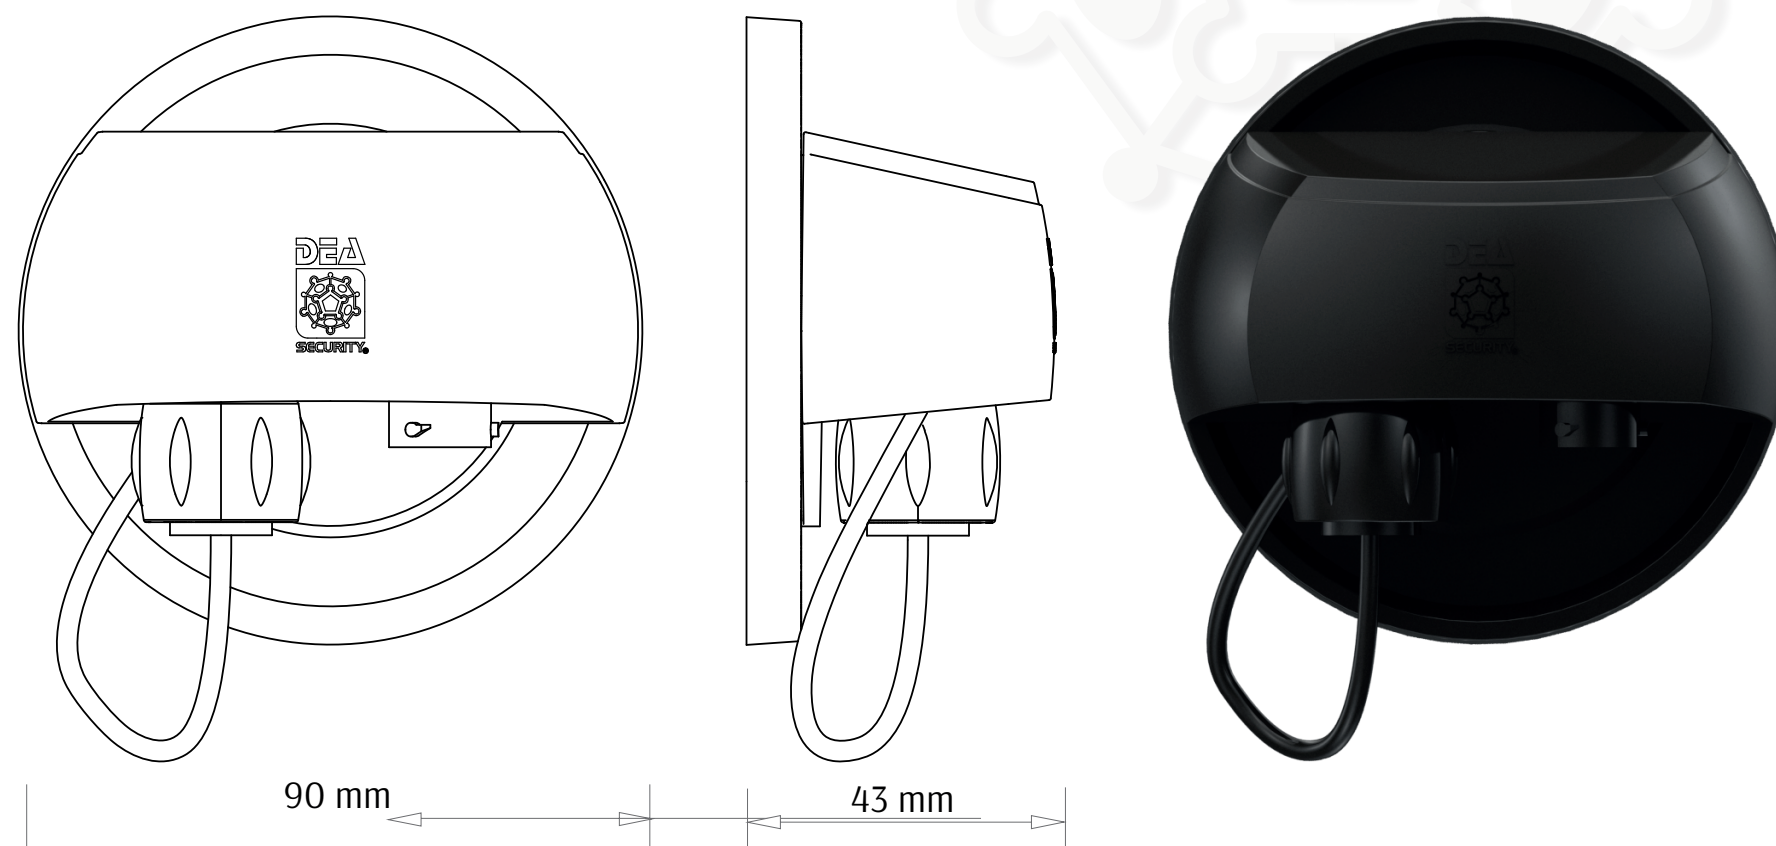

DATI TECNICI

CONFORMITÀ

In abbinamento alla linea sensori:

- **DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)**
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- **DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)**
 - EN 50581:2012



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **CLASSE AMBIENTALE:** IV (in accordo con norma EN-50130-5)
- **PESO LORDO:** 123 g (giunzione) / 132 g (giunzione)
- **PESO NETTO:** 117 g (giunzione) / 126 g (giunzione)
- **CONTENITORE**
 - **DIMENSIONI INVOLUCRO:** 90 x 56 x 43 mm (L x H x P)
 - **DIMENSIONI SUPPORTO DI FISSAGGIO:** 90 x 8 mm (Ø x L)
 - **MATERIALE:** poliammide con aggiunta di fibra di vetro nero
 - **COLORE:** nero
 - **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
 - **UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
 - **GRADO DI PROTEZIONE:** IP54
- **CONNETTORE (PRESA)**
 - **TIPOLOGIA:** presa circolare maschio a 6 poli
 - **DIMENSIONI:** 27 x 33,9 mm (Ømax x L)
 - **MATERIALE:** termoplastica resistente a raggi UV, oli minerali, idrocarburi e acidi
 - **COLORE:** nero
 - **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
 - **UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
 - **GRADO DI PROTEZIONE:** IP68 (quando correttamente serrato dalla relativa spina)

ICONE di PROGETTO



FUSIONP2P

Giunzione/Terminazioni connettorizzate

cod. JDVP-FSP2P
cod. TDV-FSP2P


Scala 1:10




© 2021 DEA Security S.r.l. v. 1.0.1

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Modulo periferico di interfaccia P2P

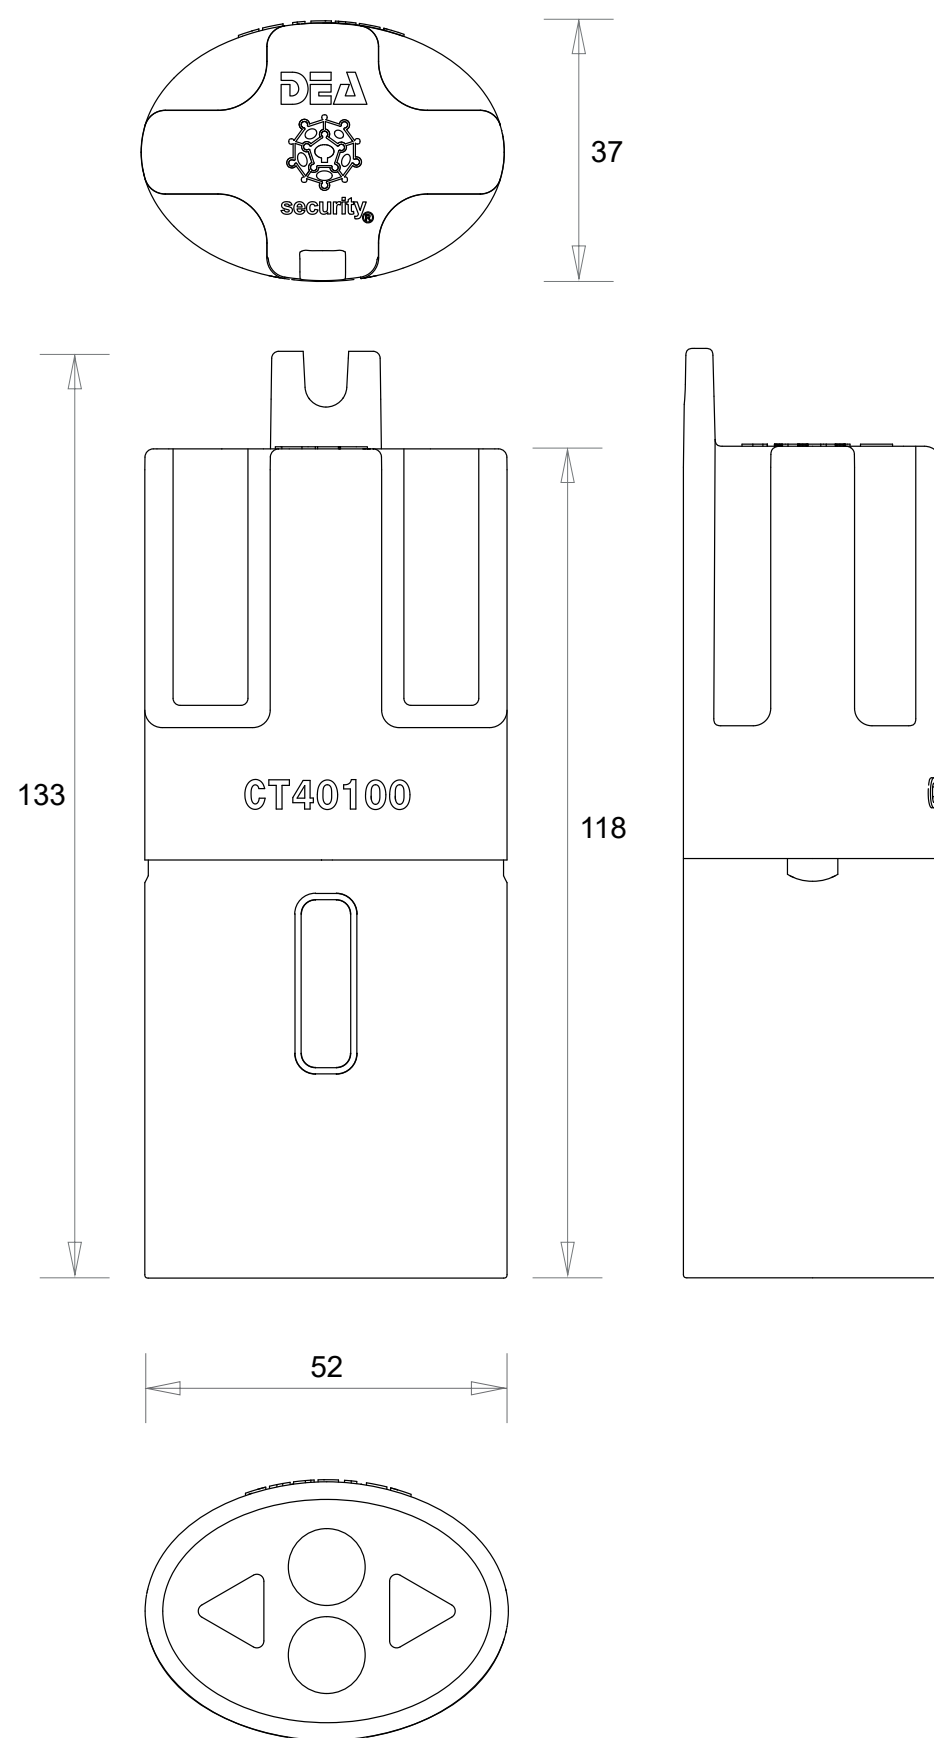

CONNESSIONI

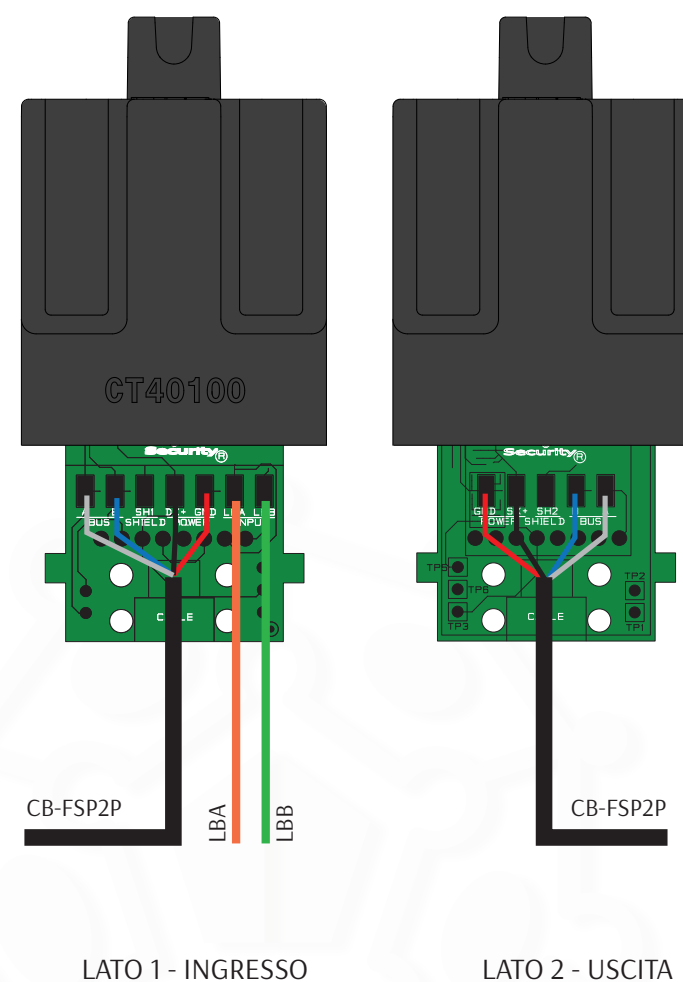

DATI TECNICI

CONFORMITÀ

In abbinamento alla linea-sensori:

- **DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)**
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- **DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)**
 - EN 50581:2012



CARATTERISTICHE TECNICHE


- **CLASSE AMBIENTALE:** IV (in accordo con norma EN-50130-5)
- **DIMENSIONI:** 133 x 52 x 37 mm (L x H x P)
- **DIMENSIONI CONFEZIONE:** 165 x 90 x 65 mm (L x H x P)
- **PESO LORDO:** 184 g
- **PESO NETTO:** 144 g
- **MATERIALE:** poliammide con aggiunta di fibra di vetro
- **COLORE:** nero
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
- **UMIDITÀ RELATIVA:** 0 – 100% (dopo sigillatura con resina RP-100)
- **INGRESSI:** 1 a triplo bilanciamento

AVVERTENZE



Dopo aver saldato nelle apposite piazzole i conduttori e chiuso l'involucro modulo periferico di interfaccia, occorre sempre utilizzare l'apposita resina poliuretanica (RP-100) per la sigillatura. I cavi andranno poi fissati alla struttura con le fascette in dotazione.

ICONA di PROGETTO




**FUSIONP2P**

Modulo periferico interfaccia

cod. **SC-P2P-IN1** Scala 1:10

© 2020 DEA Security S.r.l. v. 1.0.0
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.


Giunzione non connettorizzata

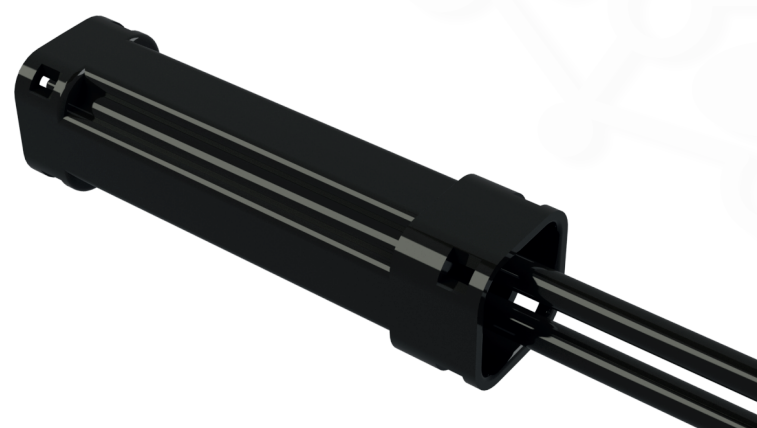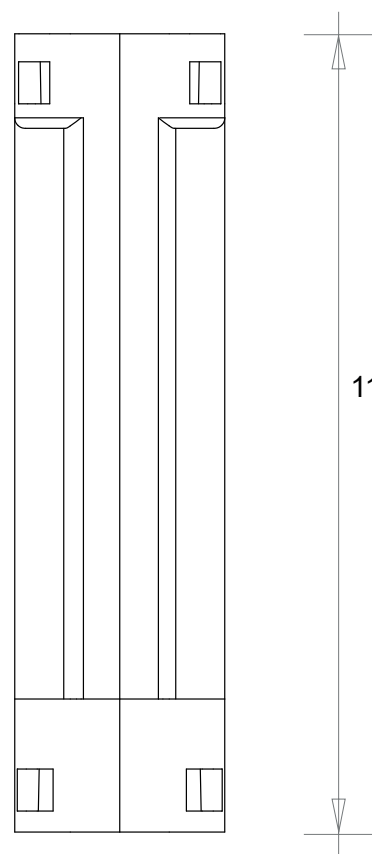

ICONA di PROGETTO



CONNESSIONI

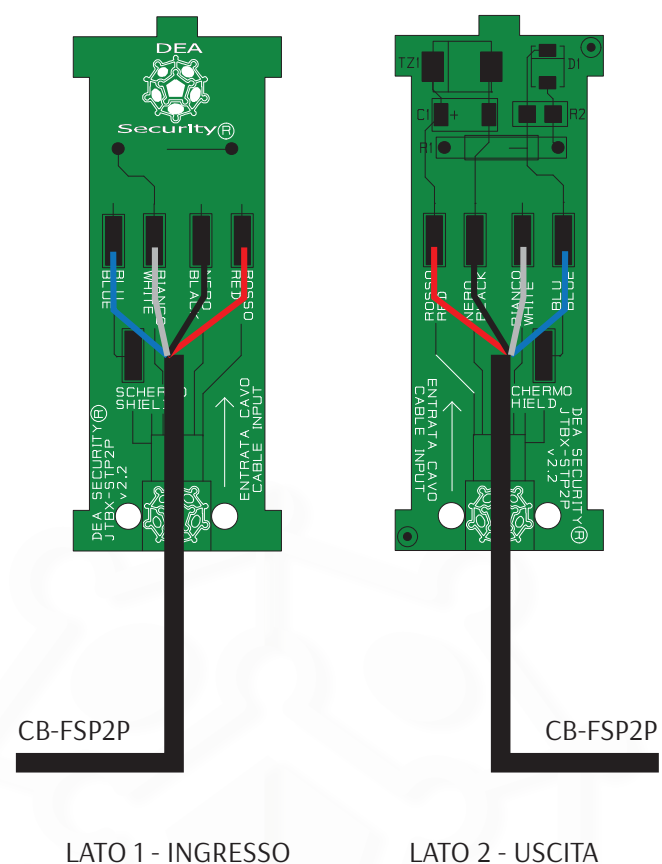

DATI TECNICI

CONFORMITÀ

In abbinamento alla linea-sensori:

- **DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)**
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- **DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)**
 - EN 50581:2012



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **CLASSE AMBIENTALE:** IV (in accordo con norma EN-50130-5)
- **DIMENSIONI:** 30 x 30 x 114 mm (L x H x P)
- **PESO LORDO:** 66 g
- **PESO NETTO:** 62 g
- **MATERIALE:** poliammide con aggiunta di fibra di vetro
- **COLORE:** nero
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
- **UMIDITÀ RELATIVA:** 0 - 100% (dopo sigillatura con resina RP-100)

AVVERTENZE



Dopo aver saldato nelle apposite piazzole i conduttori e chiuso l'involucro, occorre sempre utilizzare l'apposita resina poliuretanica (RP-100) per la sigillatura. I cavi andranno poi fissati alla struttura con le fascette in dotazione.

FUSIONP2P

Giunzione a saldare

cod. **JBX-P2P**



Scala 1:10



© 2021 DEA Security S.r.l. v. 1.0.1

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.


Terminazione non connettorizzata P2P

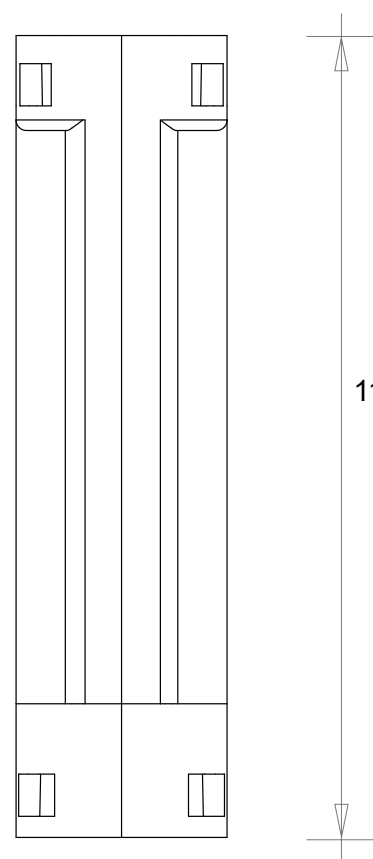

ICONA di PROGETTO



CONNESSIONI

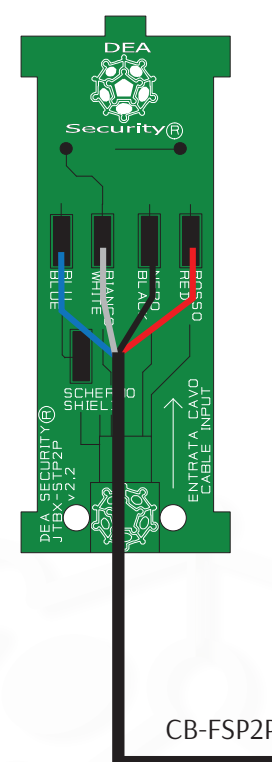

LATO 1 - INGRESSO

DATI TECNICI

CONFORMITÀ

In abbinamento alla linea-sensori:

- **DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)**
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- **DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)**
 - EN 50581:2012



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **CLASSE AMBIENTALE:** IV (in accordo con norma EN-50130-5)
- **DIMENSIONI:** 30 x 30 x 114 mm (L x H x P)
- **PESO LORDO:** 66 g
- **PESO NETTO:** 62 g
- **MATERIALE:** poliammide con aggiunta di fibra di vetro
- **COLORE:** nero
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
- **UMIDITÀ RELATIVA:** 0 – 100% (dopo sigillatura con resina RP-100)

AVVERTENZE



Dopo aver saldato nelle apposite piazzole i conduttori e chiuso l'involucro, occorre sempre utilizzare l'apposita resina poliuretanica (RP-100) per la sigillatura. I cavi andranno poi fissati alla struttura con le fascette in dotazione.

FUSIONP2P

Terminazione a saldare

cod. **TBX-P2P**


Scala 1:10



© 2021 DEA Security S.r.l. v. 1.0.1

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Controller FUSION P2P Lite

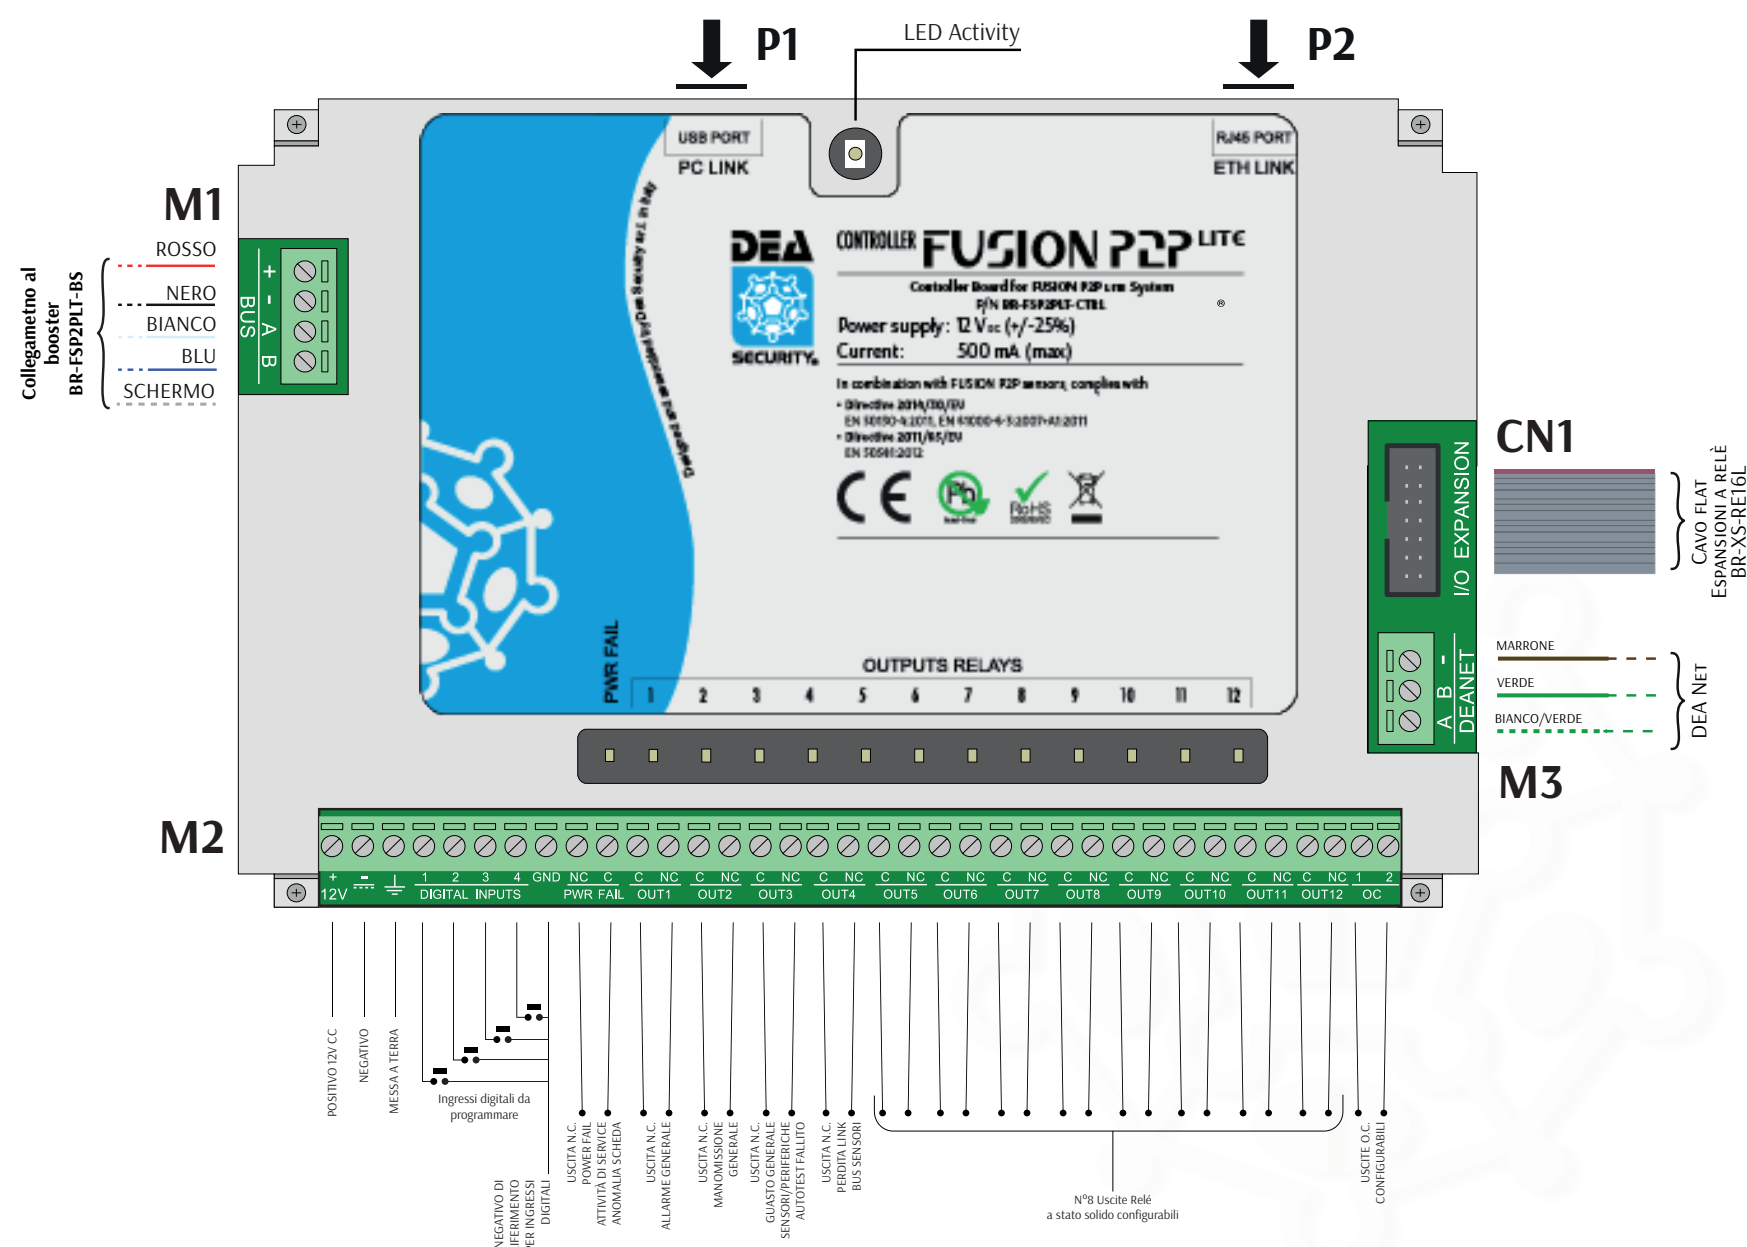

DATI TECNICI

CONFORMITÀ

- In abbinamento alla linea-sensori:
- DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)**
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
 - DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)**
 - EN 50581:2012
 - CEI 79-2 (2ª Edizione)**



CARATTERISTICHE TECNICHE

- LIVELLO DI PRESTAZIONE:** 2 (in accordo con norma CEI 79-2)
- DIMENSIONI:** 178 x 116 x 30 mm (L x H x P)
- DIMENSIONI CONFEZIONE:** 235 x 170 x 70 mm (L x H x P)
- PESO LORDO:** 604 g
- PESO NETTO:** 302 g
- ALIMENTAZIONE:** 12 V_{cc} (min 10,8 V_{cc}, max 15 V_{cc})
- ASSORBIMENTO:** 395 mA (Stand-by) - 520 mA (max)
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -25 ÷ +70 °C
- UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
- CAPACITÀ DI ANALISI:** fino a 100 sensori
- INGRESSI:** 4 digitali optoisolati
- USCITE NC A RELÈ (SICUREZZA POSITIVA):**
 - allarme intrusione generale
 - manomissione generale
 - guasto alimentazione/attività di service/anomalia scheda
 - guasto sensori/autotest fallito
 - mancaza collegamento bus
 - 8 programmabili
- EXP. USCITE C/NC A RELÈ:** fino a 96 con 6 schede BR-XS-RE16L
- USCITE OC:** 2 programmabili
- PORTE DI COMUNICAZIONE:**
 - porta USB (PC link)
 - porta ethernet
 - bus DEA NET
 - connettore per cavo flat (BR-XS-RE16L)
- TARATURE E CONFIGURAZIONI TRAMITE SOFTWARE DI SERVICE**
- CPU:** 32 bit
- MEMORIA DIGITALE:** più di 20.000 eventi
- LICENZA SOFTWARE DI SERVICE INCLUSA**

ICONA di PROGETTO



FUSION P2P LITE


Scheda di controllo

cod. **BR-FSP2PLT-CTRL** Scala 1:10



© 2023 DEA Security S.r.l. v. 1.0.1
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Booster - Regolatore di tensione

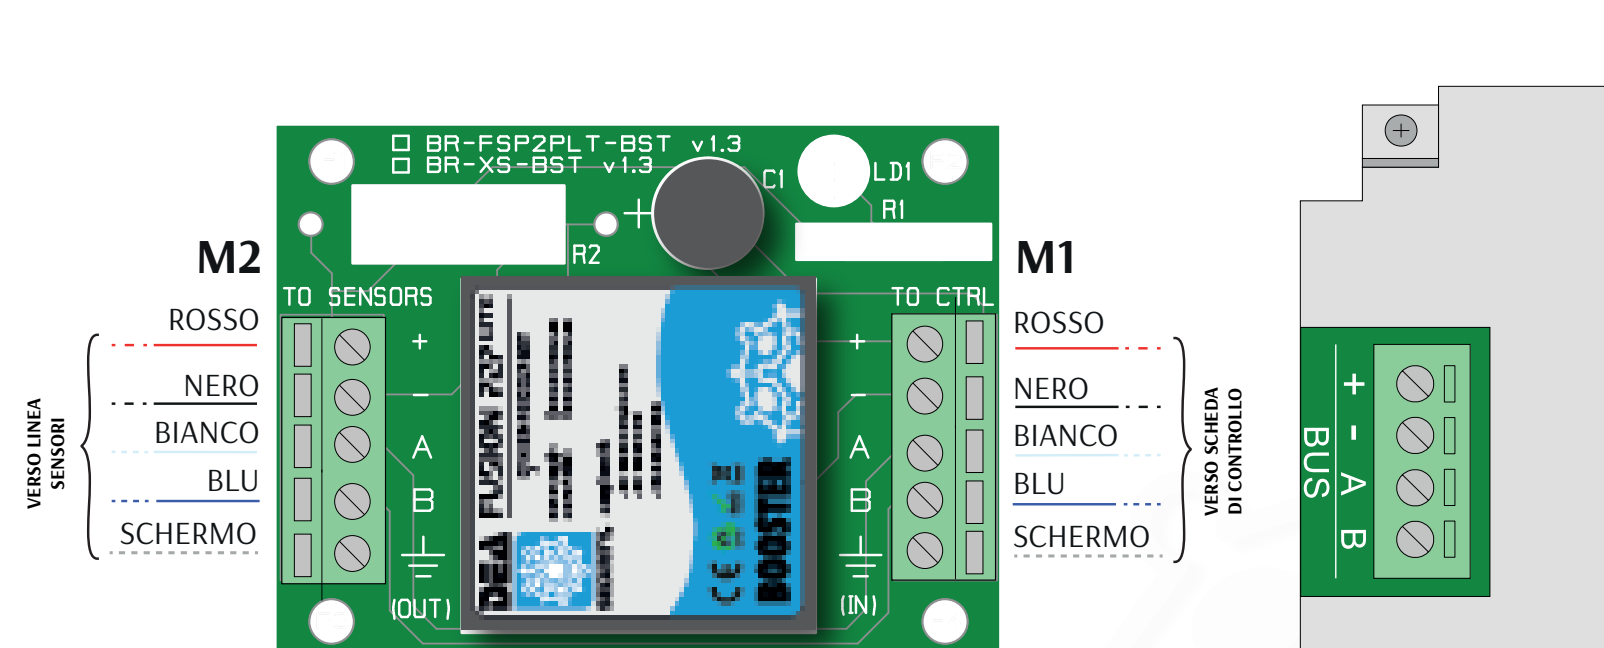

DATI TECNICI

CONFORMITÀ

In abbinamento al controller FUSION P2P:


- EN 55032:2012+AC:2013
- EN 55024:2010
- IEC 62368-1:2014



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONI:** 40 x 38 x 17 mm (L x H x P)
- **PESO NETTO:** ? g
- **ALIMENTAZIONE:** da Controller (BR-FSP2PLT-CTRL)
- **ASSORBIMENTO:** da Controller (BR-FSP2PLT-CTRL)
- **TENSIONE IN INGRESSO:** 12 V_{cc}
- **TENSIONE IN USCITA:** 24 V_{cc}
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -25 ÷ +70 °C
- **UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
- **INGRESSO:** da Controller
- **USCITA:** verso BUS sensori

ICONA di PROGETTO



FUSION P2P LITE

Booster


cod. **BR-FSP2PLT-BS**

Scala 1:10



© 2023 DEA Security S.r.l. v. 1.0.1
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Schema tipo di linea-sensori FUSION P2P Light (distanza linea-Controller minore di 5 m)

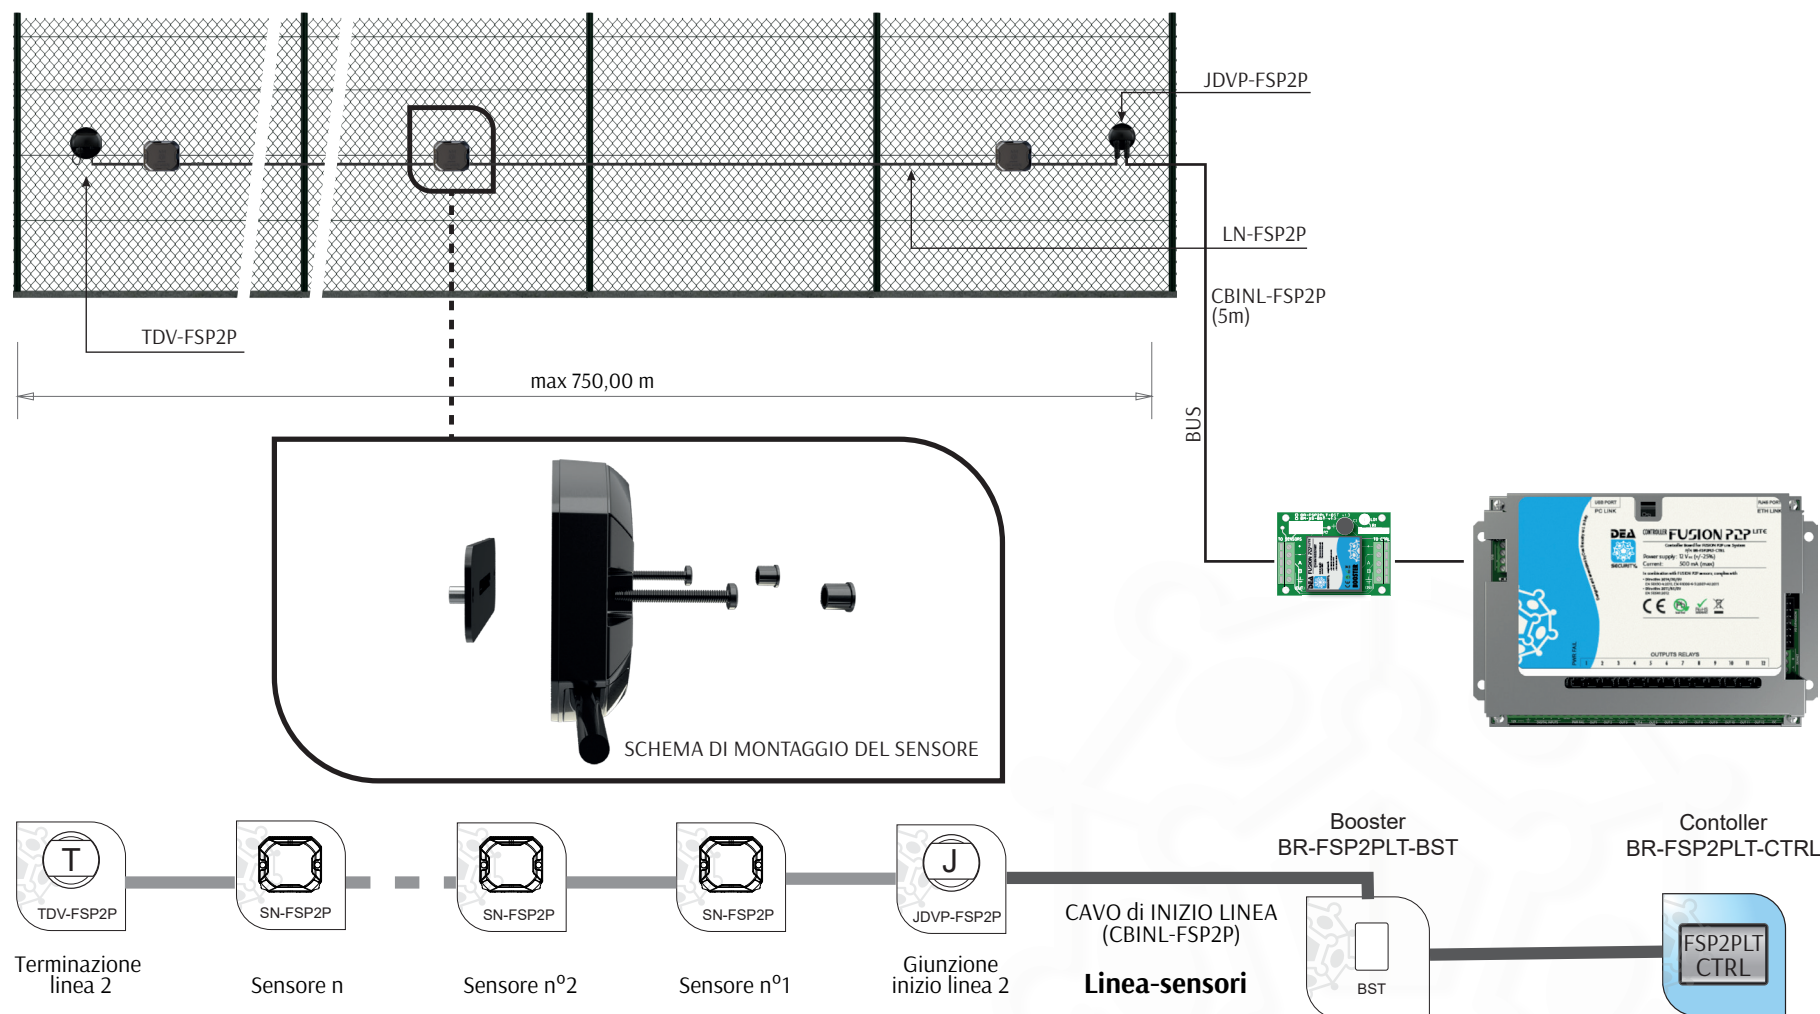

DATI TECNICI

CONFORMITÀ SENSORE

In abbinamento alla scheda di controllo:

- DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)
 - EN 50581:2012
- CEI 79-2 (2ª Edizione)



CARATTERISTICHE TECNICHE SENSORE

- LIVELLO DI PRESTAZIONE: 2 (in accordo con norma CEI 79-2)
- CLASSE AMBIENTALE: III (in accordo con norma EN 50130-5)
- DIMENSIONI: 98 x 85 x 26 mm (L x H x P)
- MATERIALE: poliammide caricato in fibra di vetro
- COLORE: nero
- SISTEMA DI FISSAGGIO: piastra in acciaio
- ALIMENTAZIONE: tramite BUS FSP2P (24 V_{cc})
- ASSORBIMENTO: 0,8 mA (stand by) / 1 mA (max)
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40 ÷ +80 °C
- UMIDITÀ RELATIVA: <95% non condensante
- GRADO DI PROTEZIONE: IP67 (assetto verticale come specifiche installative)
- AREA DI COPERTURA: per ciascun sensore fino a 25 m² (5 x 5 m)

CONFORMITÀ CAVO

- CEI 20-29 CL.5
- UL 758, CEI 20-11, EN 50363, UL 1581, CEI 20-35/1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1, VDE 0282-10, 2014/35/EU
- EU DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU

CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO

- CARATTERISTICHE GENERALI
 - DIAMETRO ESTERNO: 7 mm (+/- 0,15)
 - CONDUTTORI: 2 coppie twistate, flessibile in rame stagnato
 - SEZIONE CONDUTTORI: 0,75 mm² (alimentazione) rosso/nero, 0,22 mm² (comunicazione, coppia RS-485) bianco/blu
 - ISOLAMENTO: poliolefina esente alogeni
 - SCHERMO: schermo a nastro di Al/Poliestere con conduttore flessibile di continuità in rame stagnato sez. 0,22 mm²
- BINATURA COPPIA: con riempitivi e nastro di protezione in poliestere (sez. 0,22 mm²)
- RIFINITURA FINALE: tutti gli elementi in formazione rotonda con eventuali riempitivi e nastro di protezione in poliestere
- GUAINA ESTERNA: PVC speciale ritardante la fiamma resistente agli oli nero
- COLORE: nero

- CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 - RESISTENZA ELETTRICA MASSIMA (A 20°C): 26,7 Ω/km (0,75 mm²) 93,25 Ω/km (0,22 mm²)
 - RESISTENZA D'ISOLAMENTO POLIETILENE COMPATTO: > 600 MΩxkm (a 20°C @ 500V DC)
 - IMPEDENZA NOMINALE: 100 Ω (0,75 mm²)
 - CAPACITÀ NOMINALE: 55 pF/m (0,75 mm²)
 - TENSIONE DI ESERCIZIO: 300 V
 - TENSIONE DI PROVA (cond./cond.; cond./schermo): 1500 V
 - TENSIONE DI ISOLAMENTO (verso l'esterno): 4000 V
 - TENSIONE DI ISOLAMENTO: 0,6/1 kv
- CARATTERISTICHE FISICHE
 - RAGGIO DI CURVATURA: diametro esterno 15 volte il
 - TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40 ÷ +80 °C (posa fissa) -15 ÷ +80 °C (posa mobile)
 - PESO NOMINALE CAVO: 72,14 Kg/km

VERSIONI

CODICE PRODOTTO	PASSO SENSORI (m)	N° SENSORI PER LINEA	VERSIONE CON CAVO ARMATO
LN5-FSP2P-300	3	5	X
LN15-FSP2P-300	3	15	X
LN25-FSP2P-300	3	25	X
LN5-FSP2P-500	5	5	X
LN15-FSP2P-500	5	15	X

FUSION P2P LITE


Linea-sensori

cod. LN-FSP2P



© 2023 DEA Security S.r.l. v. 1.0.0
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Schema tipo di linea-sensori FUSION P2P Light (distanza linea-Controller maggiore di 5 m)

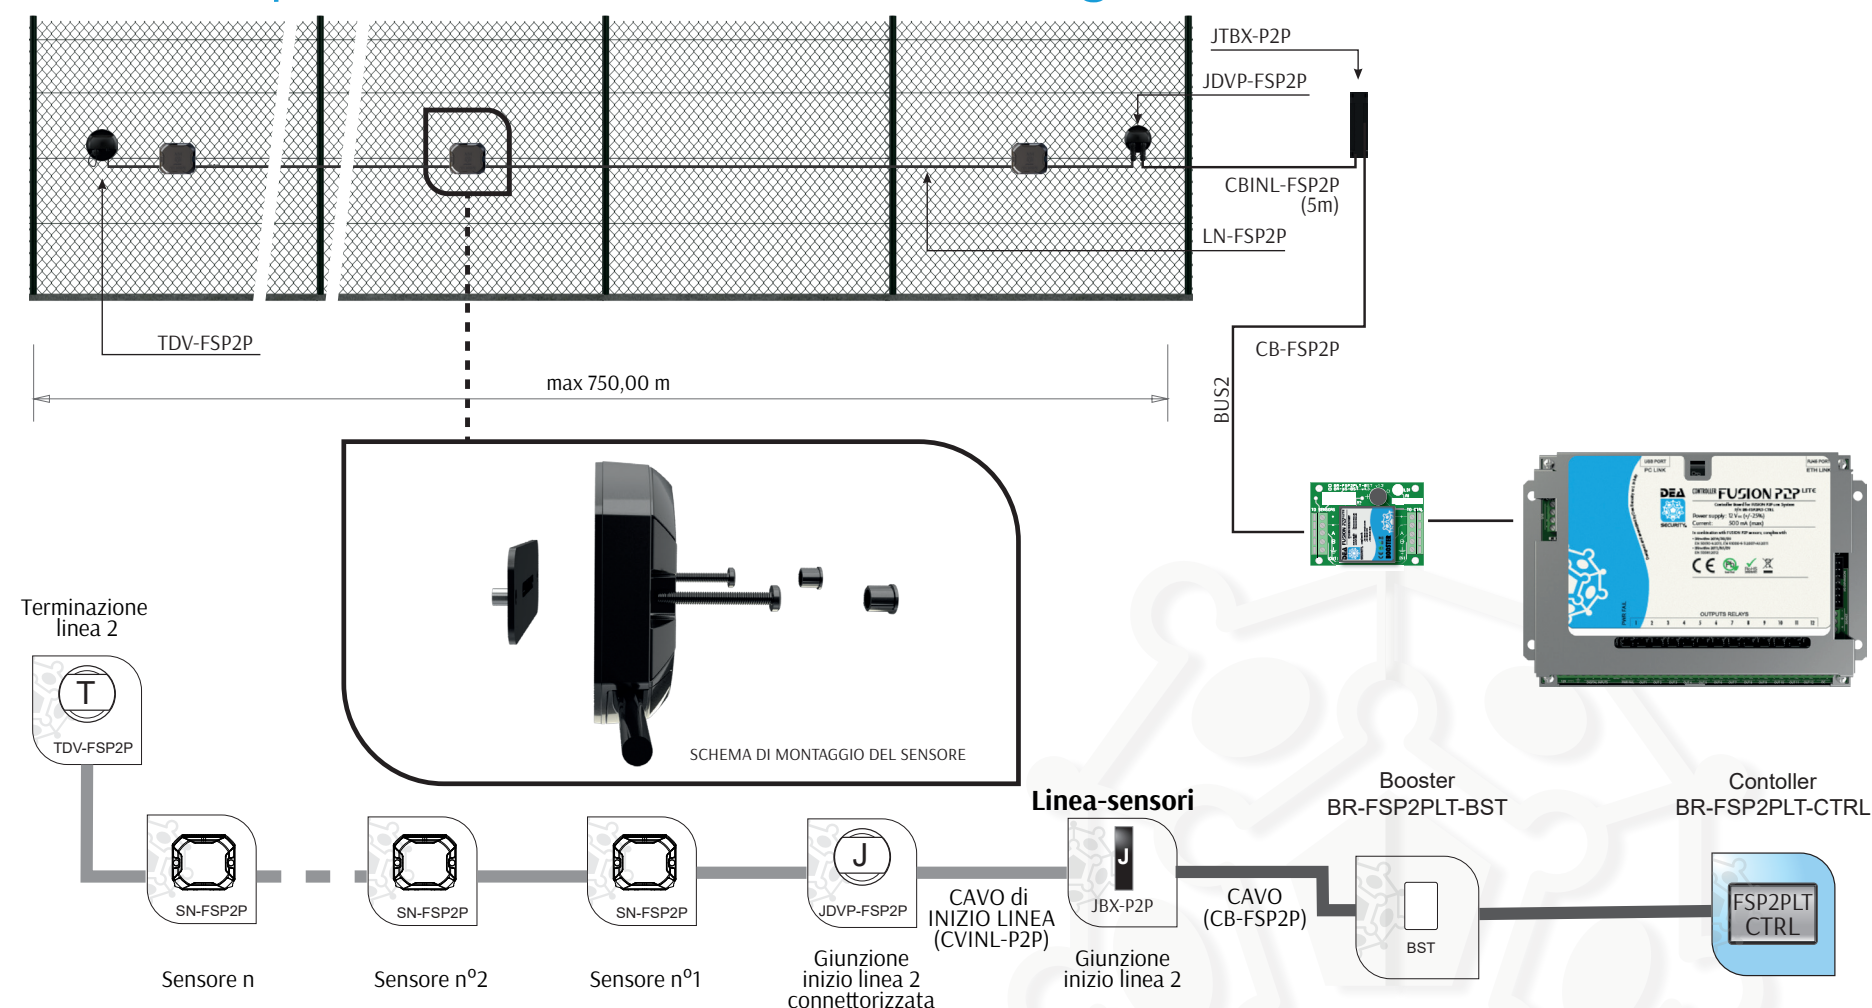

DATI TECNICI

CONFORMITÀ SENSORE

In abbinamento alla scheda di controllo:

- **DIRETTIVA 2014/30/UE (EMC)**
 - EN 50130-4:2011+A1:2014
 - EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- **DIRETTIVA 2011/65/UE (ROHS)**
 - EN 50581:2012
- **CEI 79-2 (2ª Edizione)**



CARATTERISTICHE TECNICHE SENSORE

- **LIVELLO DI PRESTAZIONE:** 2 (in accordo con norma CEI 79-2)
- **CLASSE AMBIENTALE:** III (in accordo con norma EN 50130-5)
- **DIMENSIONI:** 98 x 85 x 26 mm (L x H x P)
- **MATERIALE:** poliammide caricato in fibra di vetro
- **COLORE:** nero
- **SISTEMA DI FISSAGGIO:** piastra in acciaio
- **ALIMENTAZIONE:** tramite BUS FSP2P (24 V_{cc})
- **ASSORBIMENTO:** 0,8 mA (stand by) / 1 mA (max)
- **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
- **UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
- **GRADO DI PROTEZIONE:** IP67 (assetto verticale come specifiche installative)
- **AREA DI COPERTURA:** per ciascun sensore fino a 25 m² (5 x 5 m)

CONFORMITÀ CAVO

- **CEI 20-29 CL.5**
- **UL 758, CEI 20-11, EN 50363, UL 1581, CEI 20-35/1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1, VDE 0282-10, 2014/35/EU**
- **EU DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU**

CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO

- **CARATTERISTICHE GENERALI**
 - **DIAMETRO ESTERNO:** 7 mm (+/- 0,15)
 - **CONDUTTORI:** 2 coppie twistate, flessibile in rame stagnato
 - **SEZIONE CONDUTTORI:** 0,75 mm² (alimentazione) rosso/nero, 0,22 mm² (comunicazione, coppia RS-485) bianco/blu
 - **ISOLAMENTO:** poliolefina esente alogeni
 - **SCHERMO:** schermo a nastro di Al/Poliestere con conduttore flessibile di continuità in rame stagnato sez. 0,22 mm²
- **BINATURA COPPIA:** con riempitivi e nastro di protezione in poliestere (sez. 0,22 mm²)
- **RIFINITURA FINALE:** tutti gli elementi in formazione rotonda con eventuali riempitivi e nastro di protezione in poliestere
- **GUAINA ESTERNA:** PVC speciale ritardante la fiamma resistente agli oli nero
- **COLORE:** nero

VERSIONI

CODICE PRODOTTO	PASSO SENSORI (m)	N° SENSORI PER LINEA	VERSIONE CON CAVO ARMATO
LN5-FSP2P-300	3	5	X
LN15-FSP2P-300	3	15	X
LN25-FSP2P-300	3	25	X
LN5-FSP2P-500	5	5	X
LN15-FSP2P-500	5	15	X

FUSION P2P LITE



Linea-sensori

cod. LN-FSP2P



© 2023 DEA Security S.r.l. v. 1.0.0
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.


Schema di bypass della linea-sensori

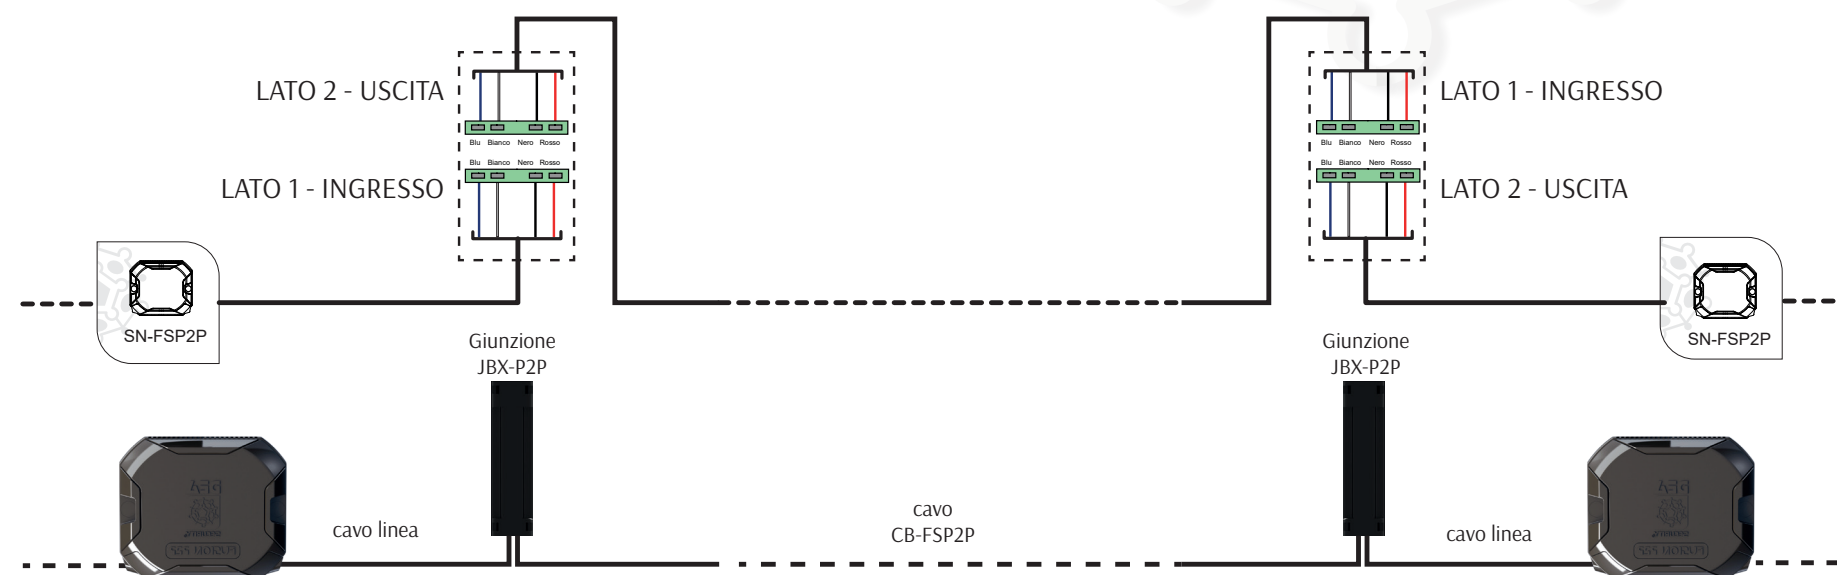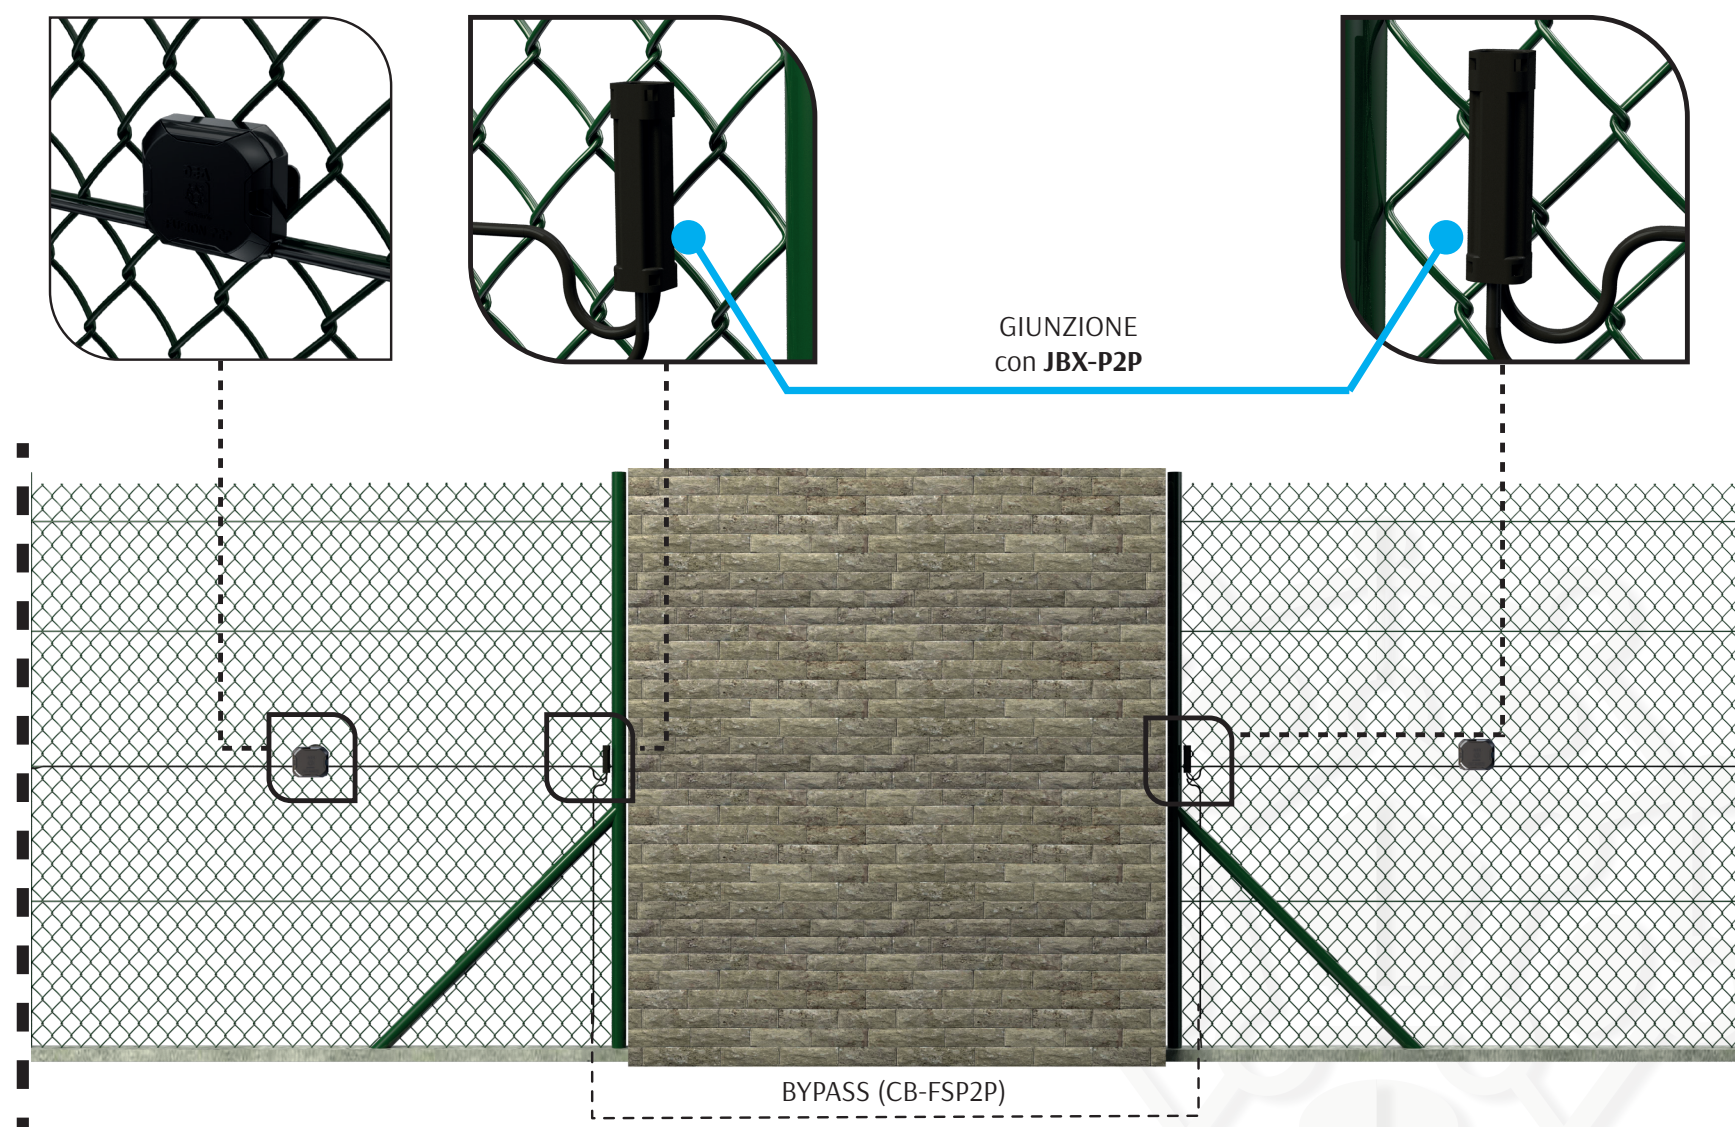

CONNESSIONI

LATO 1 - INGRESSO

LATO 2 - USCITA

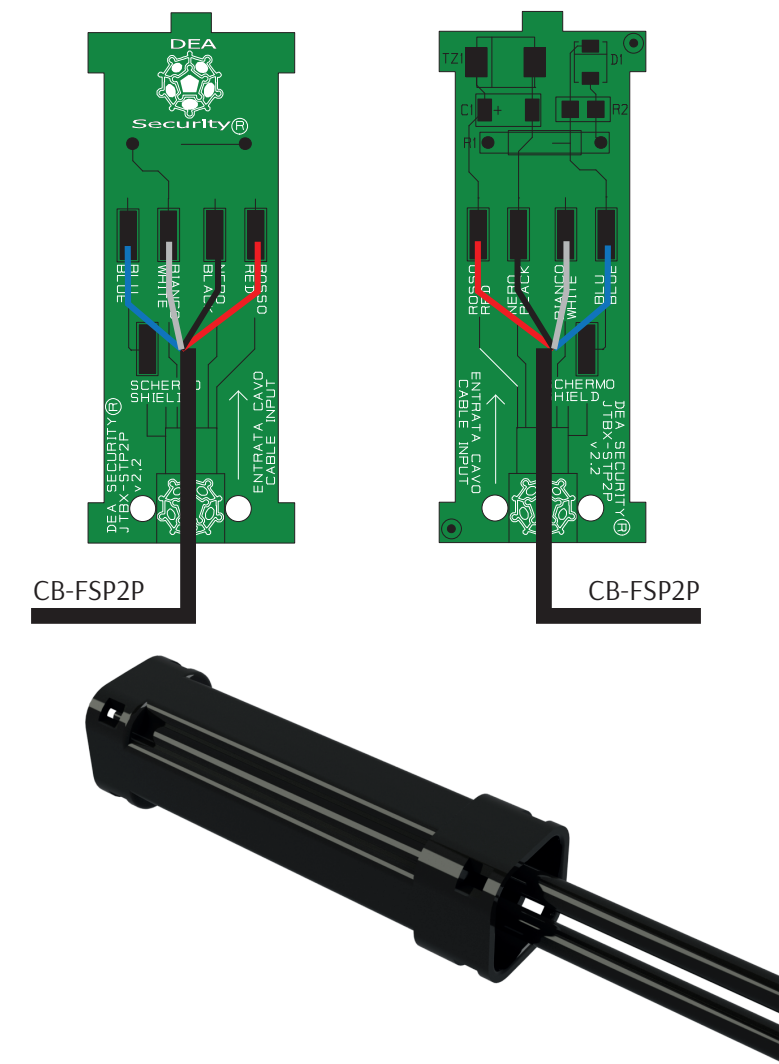

AVVERTENZE



Dopo aver saldato nelle apposite piazzole i conduttori e chiuso l'involucro, occorre sempre utilizzare l'apposita resina poliuretanica (RP-100) per la sigillatura. I cavi andranno poi fissati alla struttura con le fascette in dotazione.

FUSIONP2P



Bypass

Applicazioni




© 2021 - DEA Security S.r.l. v. 1.0.1
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

Applicazione connessione terze parti - Cancelli a due ante

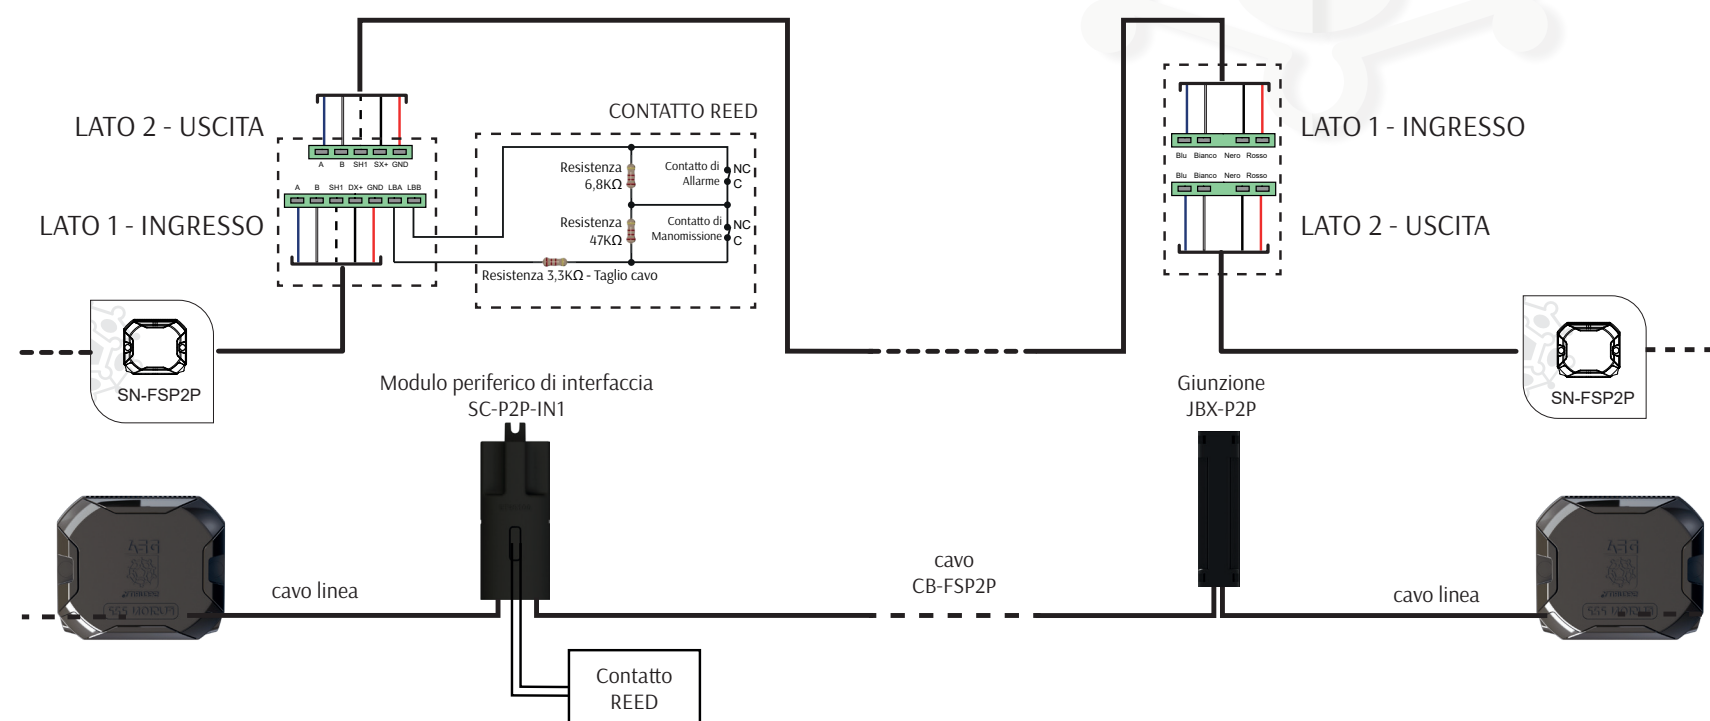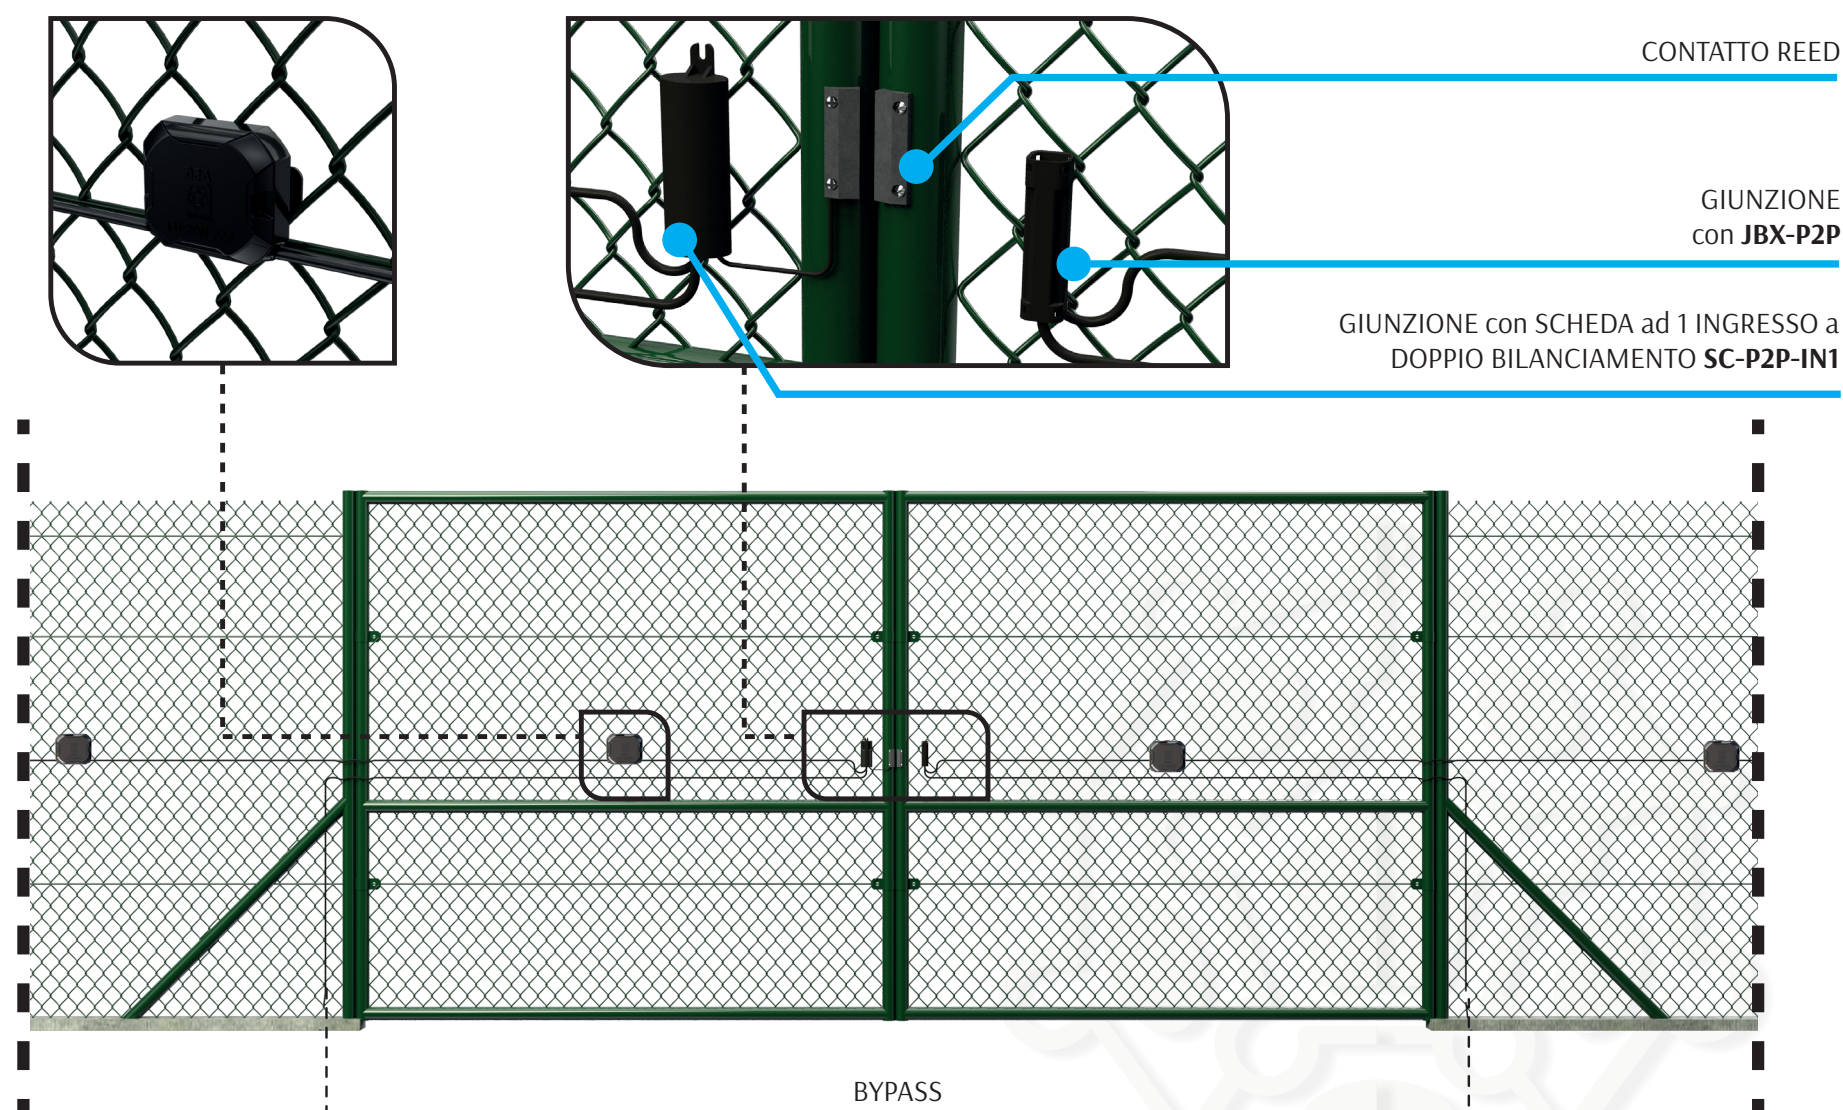

CONNESSIONI

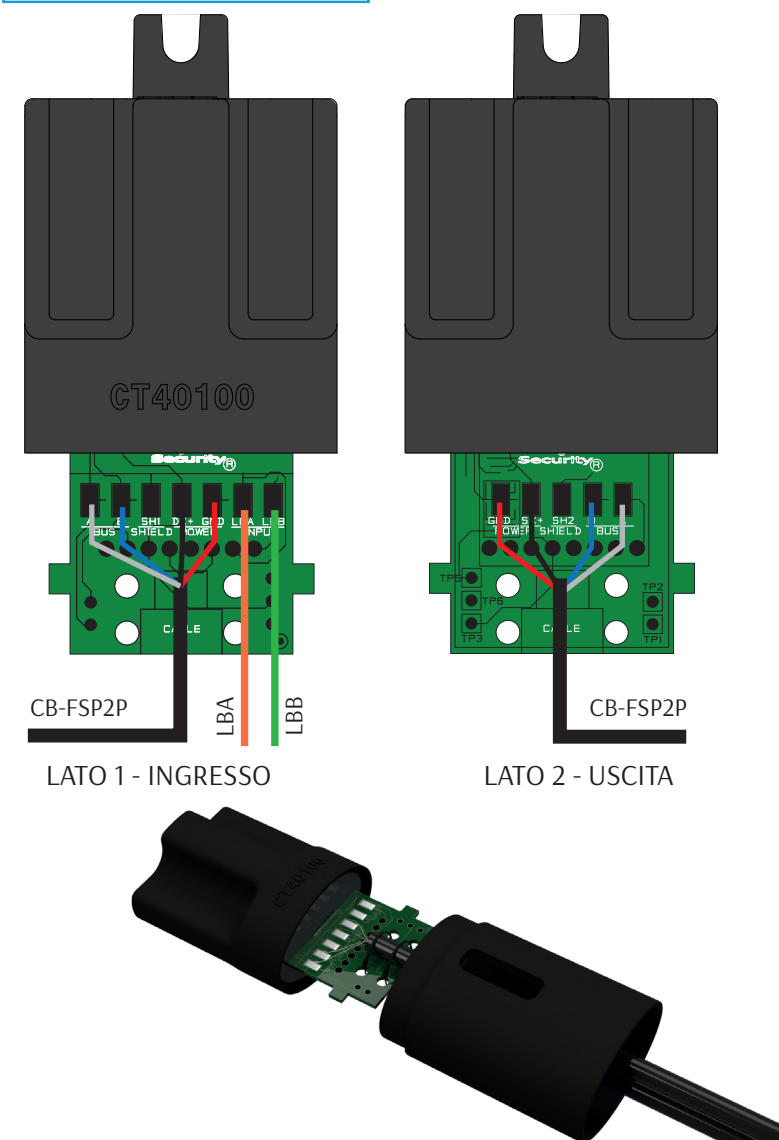

AVVERTENZE





Dopo aver saldato nelle apposite piazzole i conduttori e chiuso l'involucro, occorre sempre utilizzare l'apposita resina poliuretanica (RP-100) per la sigillatura. I cavi andranno poi fissati alla struttura con le fascette in dotazione.

FUSIONP2P
Cancello ad ante
Applicazioni



© 2020 DEA Security S.r.l. v. 1.0.0
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.


Applicazione connessione terze parti - Cancelli scorrevoli

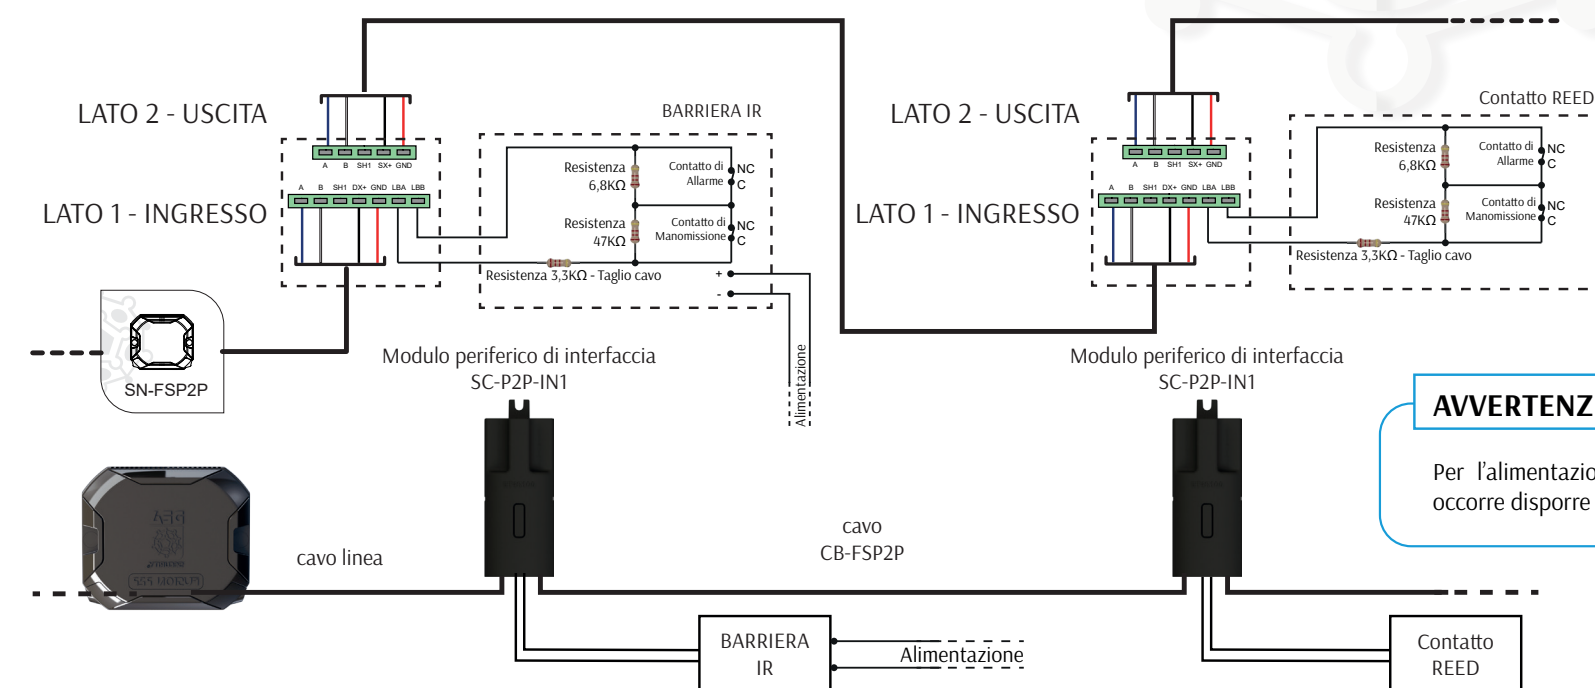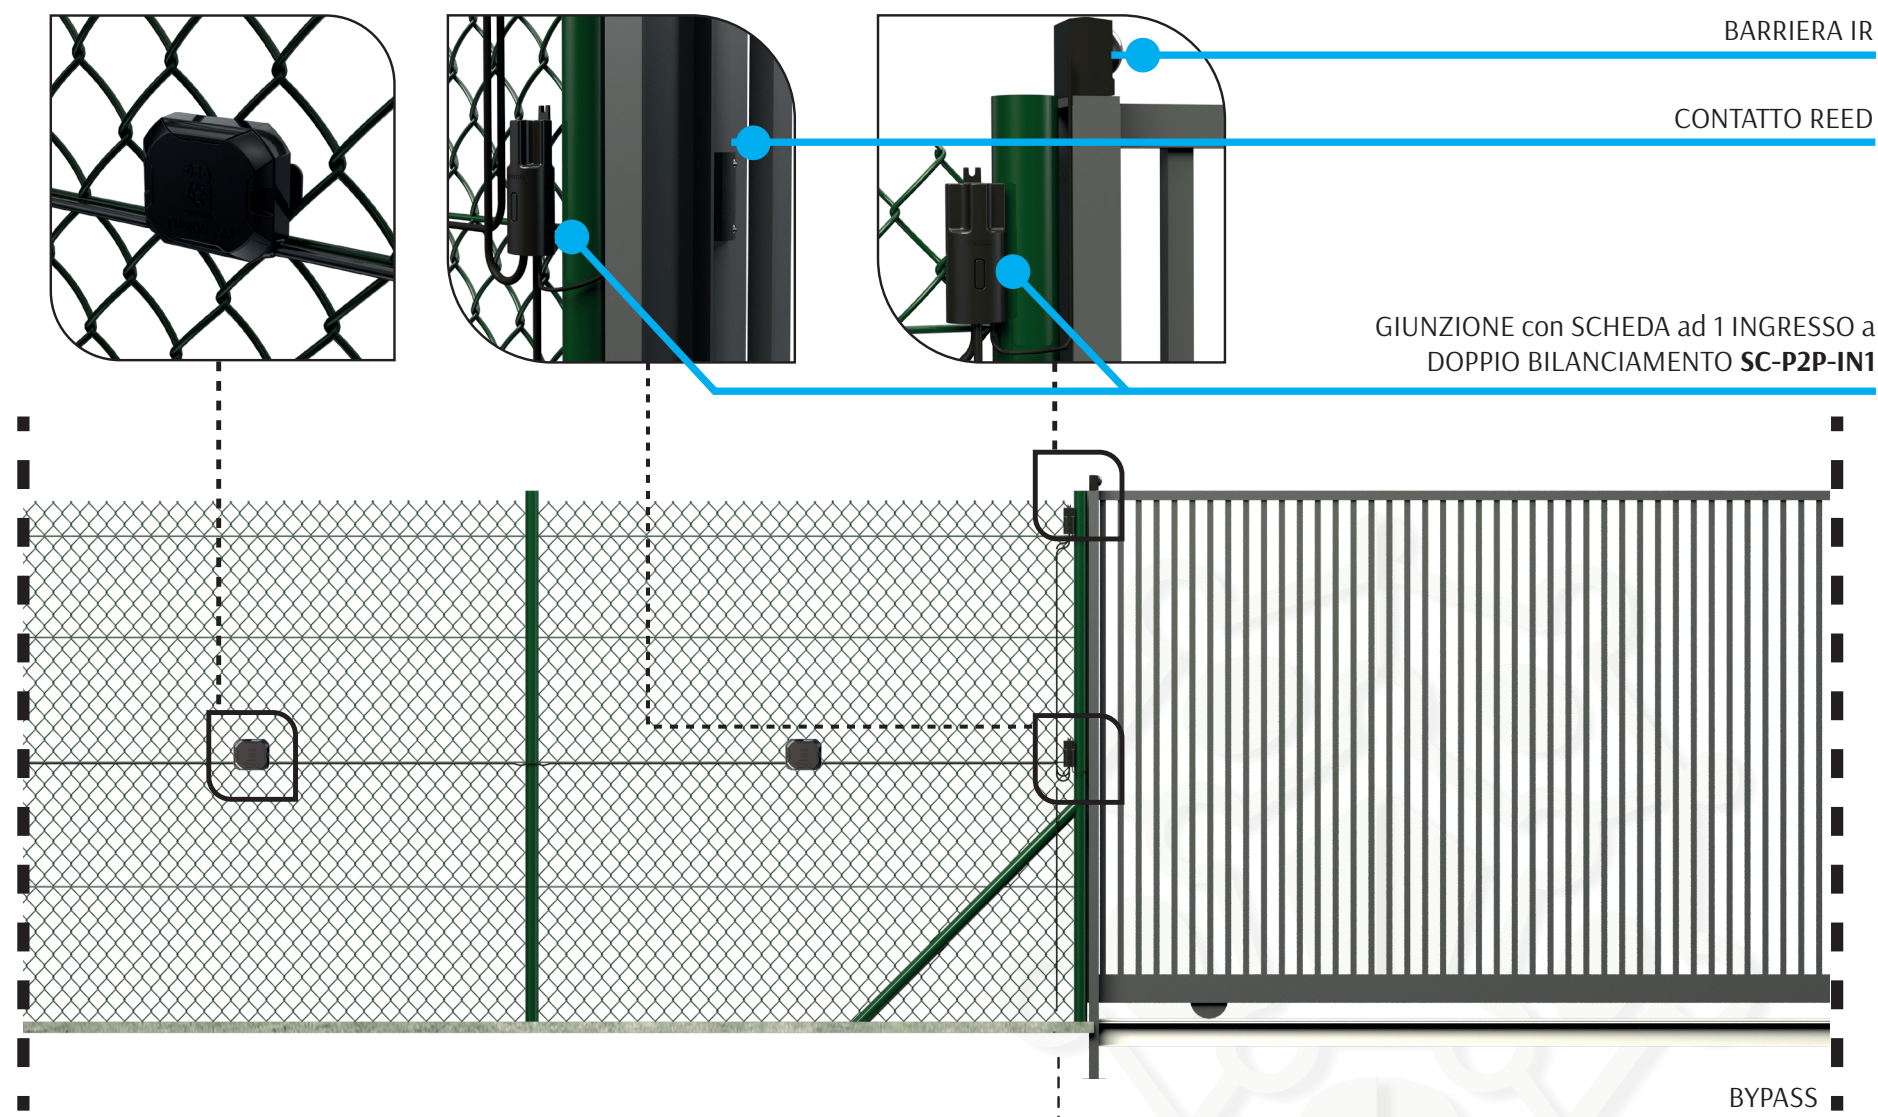

AVVERTENZE

Per l'alimentazione di una barriera IR occorre disporre di proprio alimentatore.

CONNESSIONI

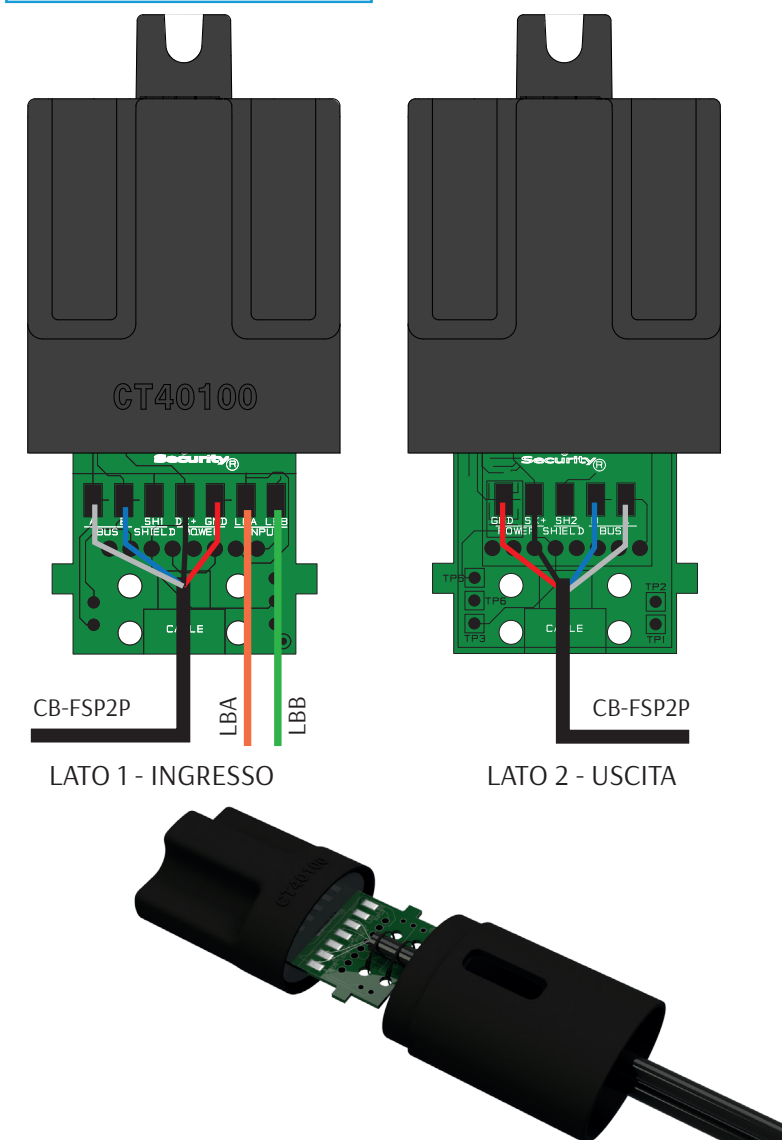

AVVERTENZE


Dopo aver saldato nelle apposite piazzole i conduttori e chiuso l'involucro, occorre sempre utilizzare l'apposita resina poliuretanica (RP-100) per la sigillatura. I cavi andranno poi fissati alla struttura con le fascette in dotazione.

FUSIONP2P
Cancelli scorrevoli
Applicazioni




© 2021 - DEA Security S.r.l. v. 1.0.1
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

ESEMPIO Applicativo - Protezione rete a maglie SCIOLTE

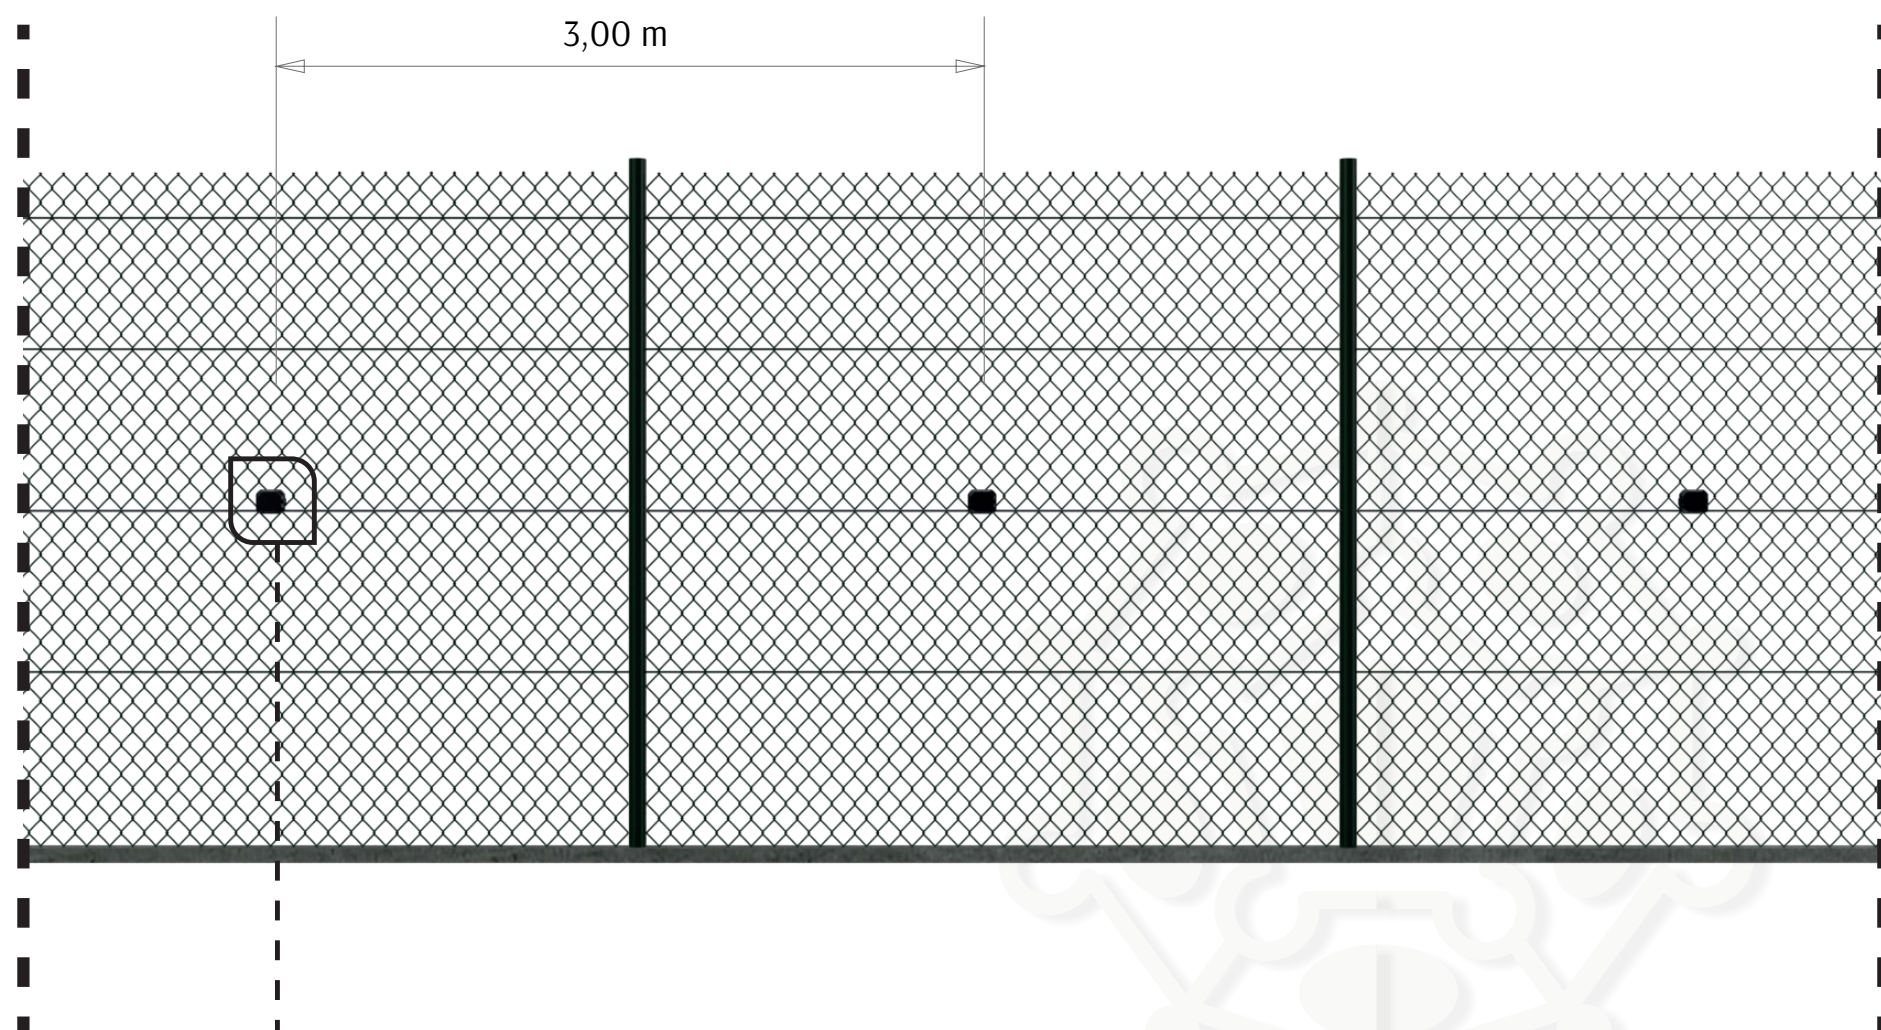

SENSORE SN-FSP2P
su rete a maglie

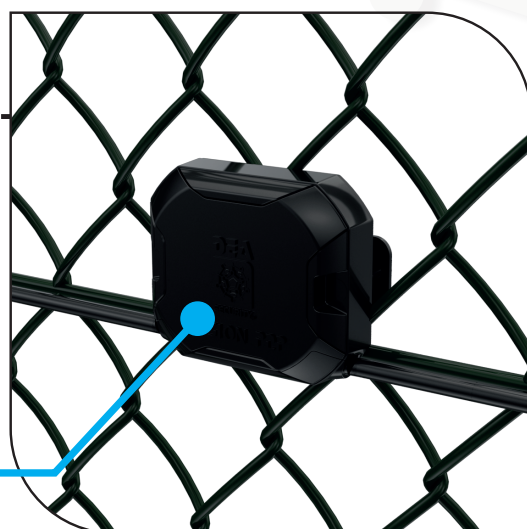


FUSIONP2P
Rete A MAGLIE SCIOLTE
Applicazioni



© 2020 DEA Security S.r.l. v. 1.0.0
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza
preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

ESEMPIO Applicativo - Protezione rete elettrosaldata

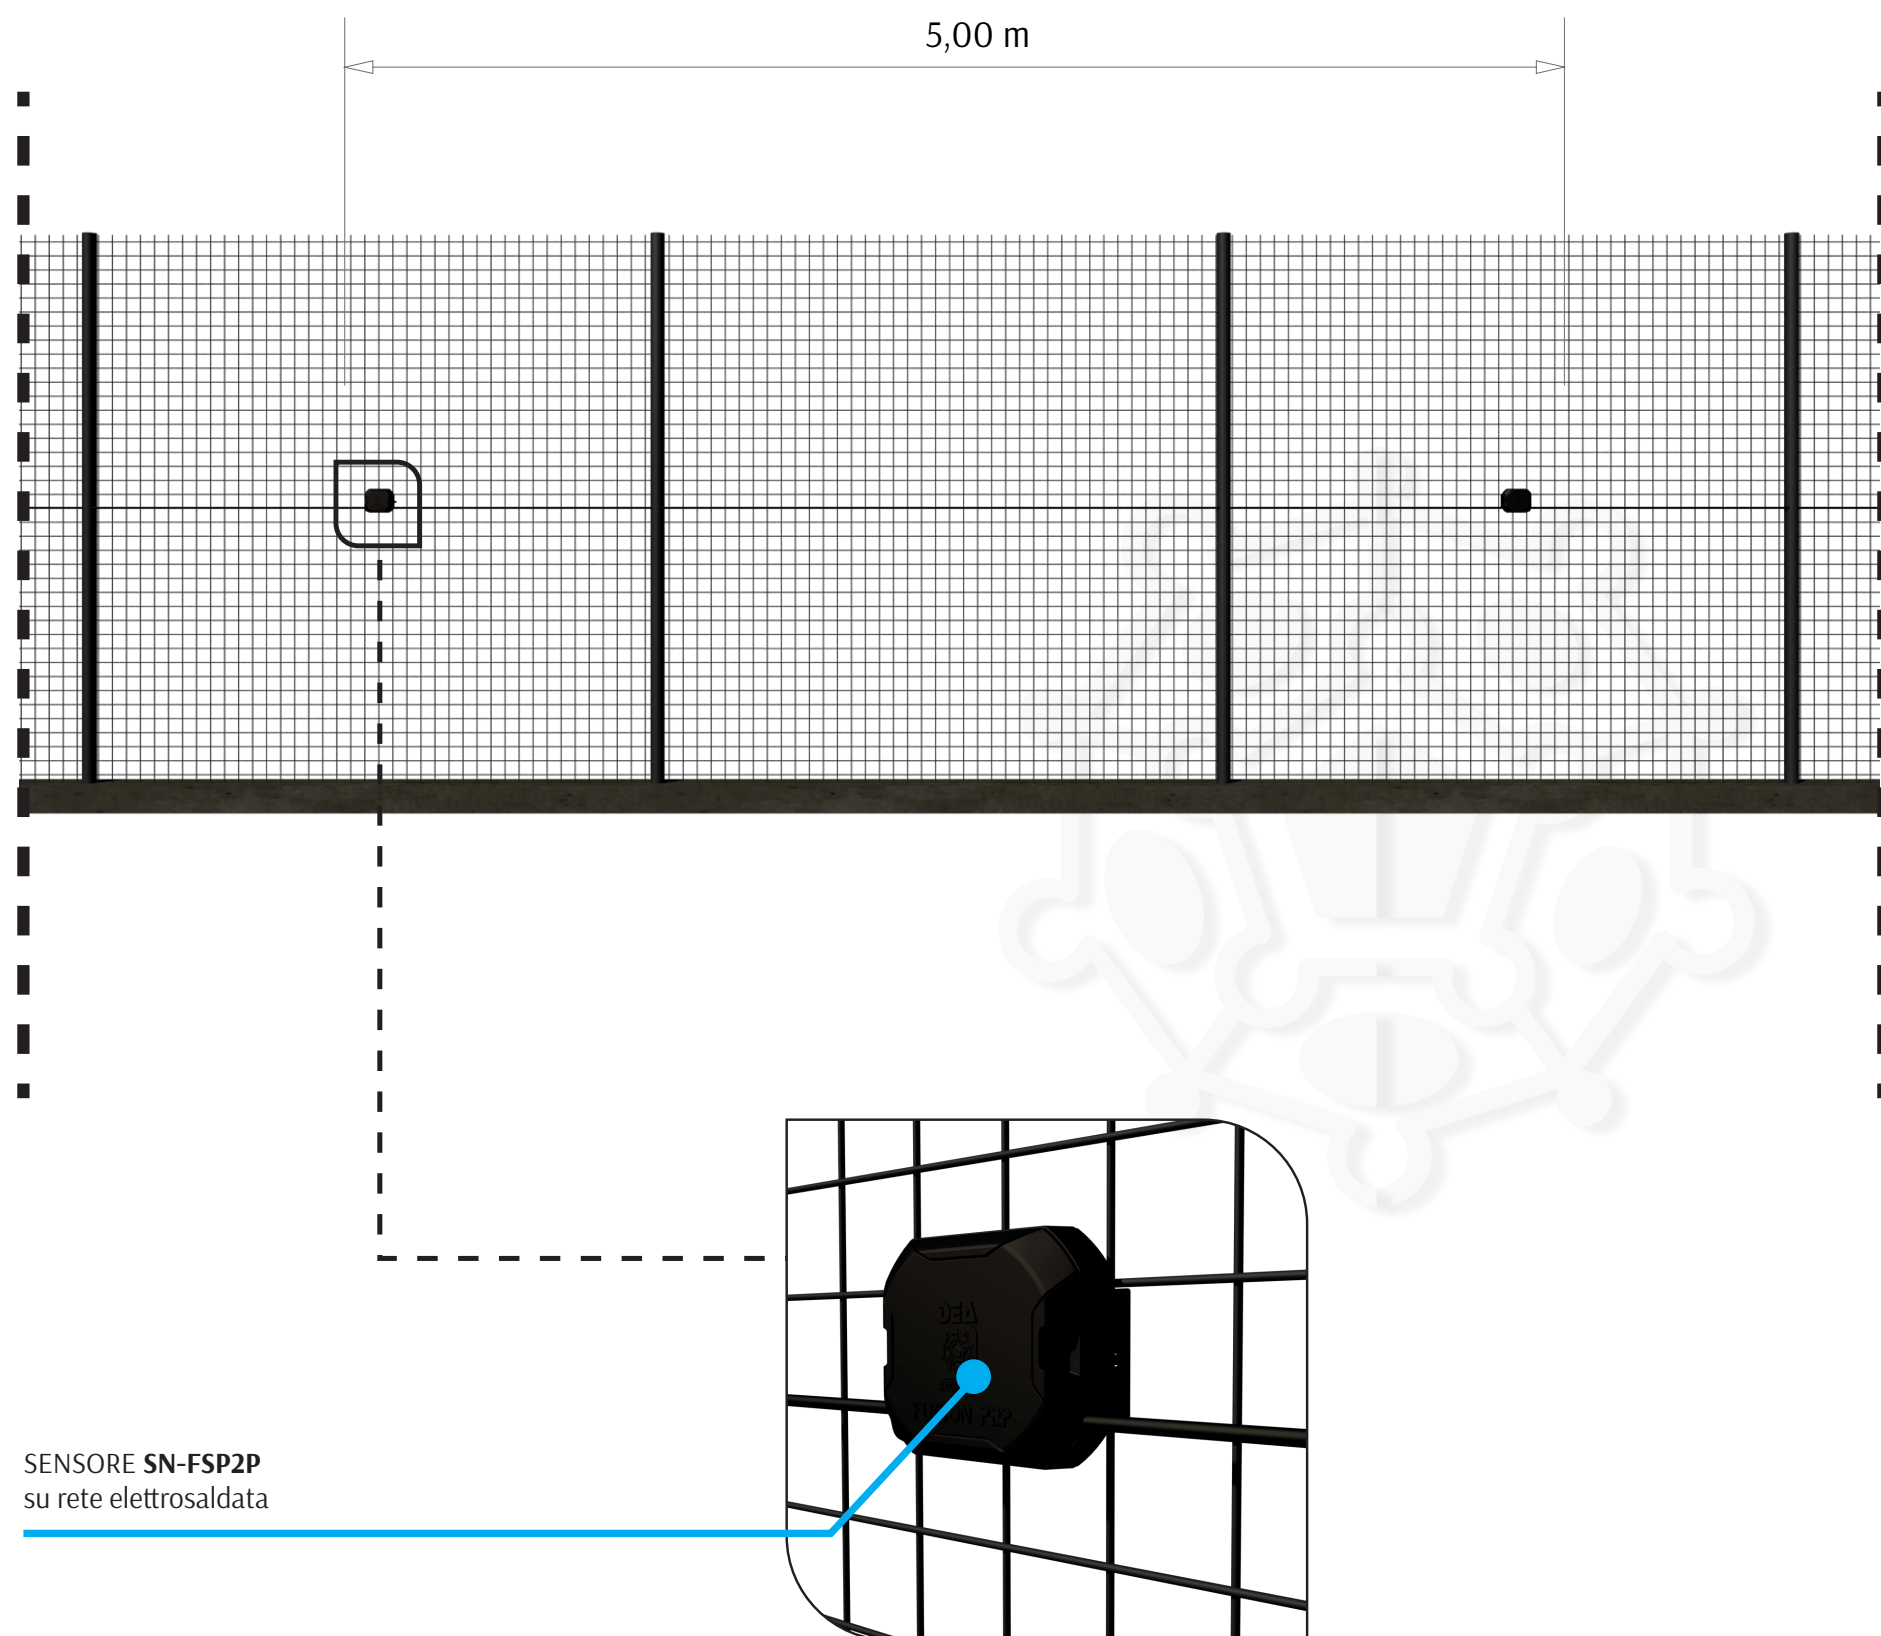


FUSIONP2P
Rete elettrosaldata
Applicazioni



© 2021 DEA Security S.r.l. v. 1.0.1
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

ESEMPIO Applicativo - Protezione grigliato a piattina

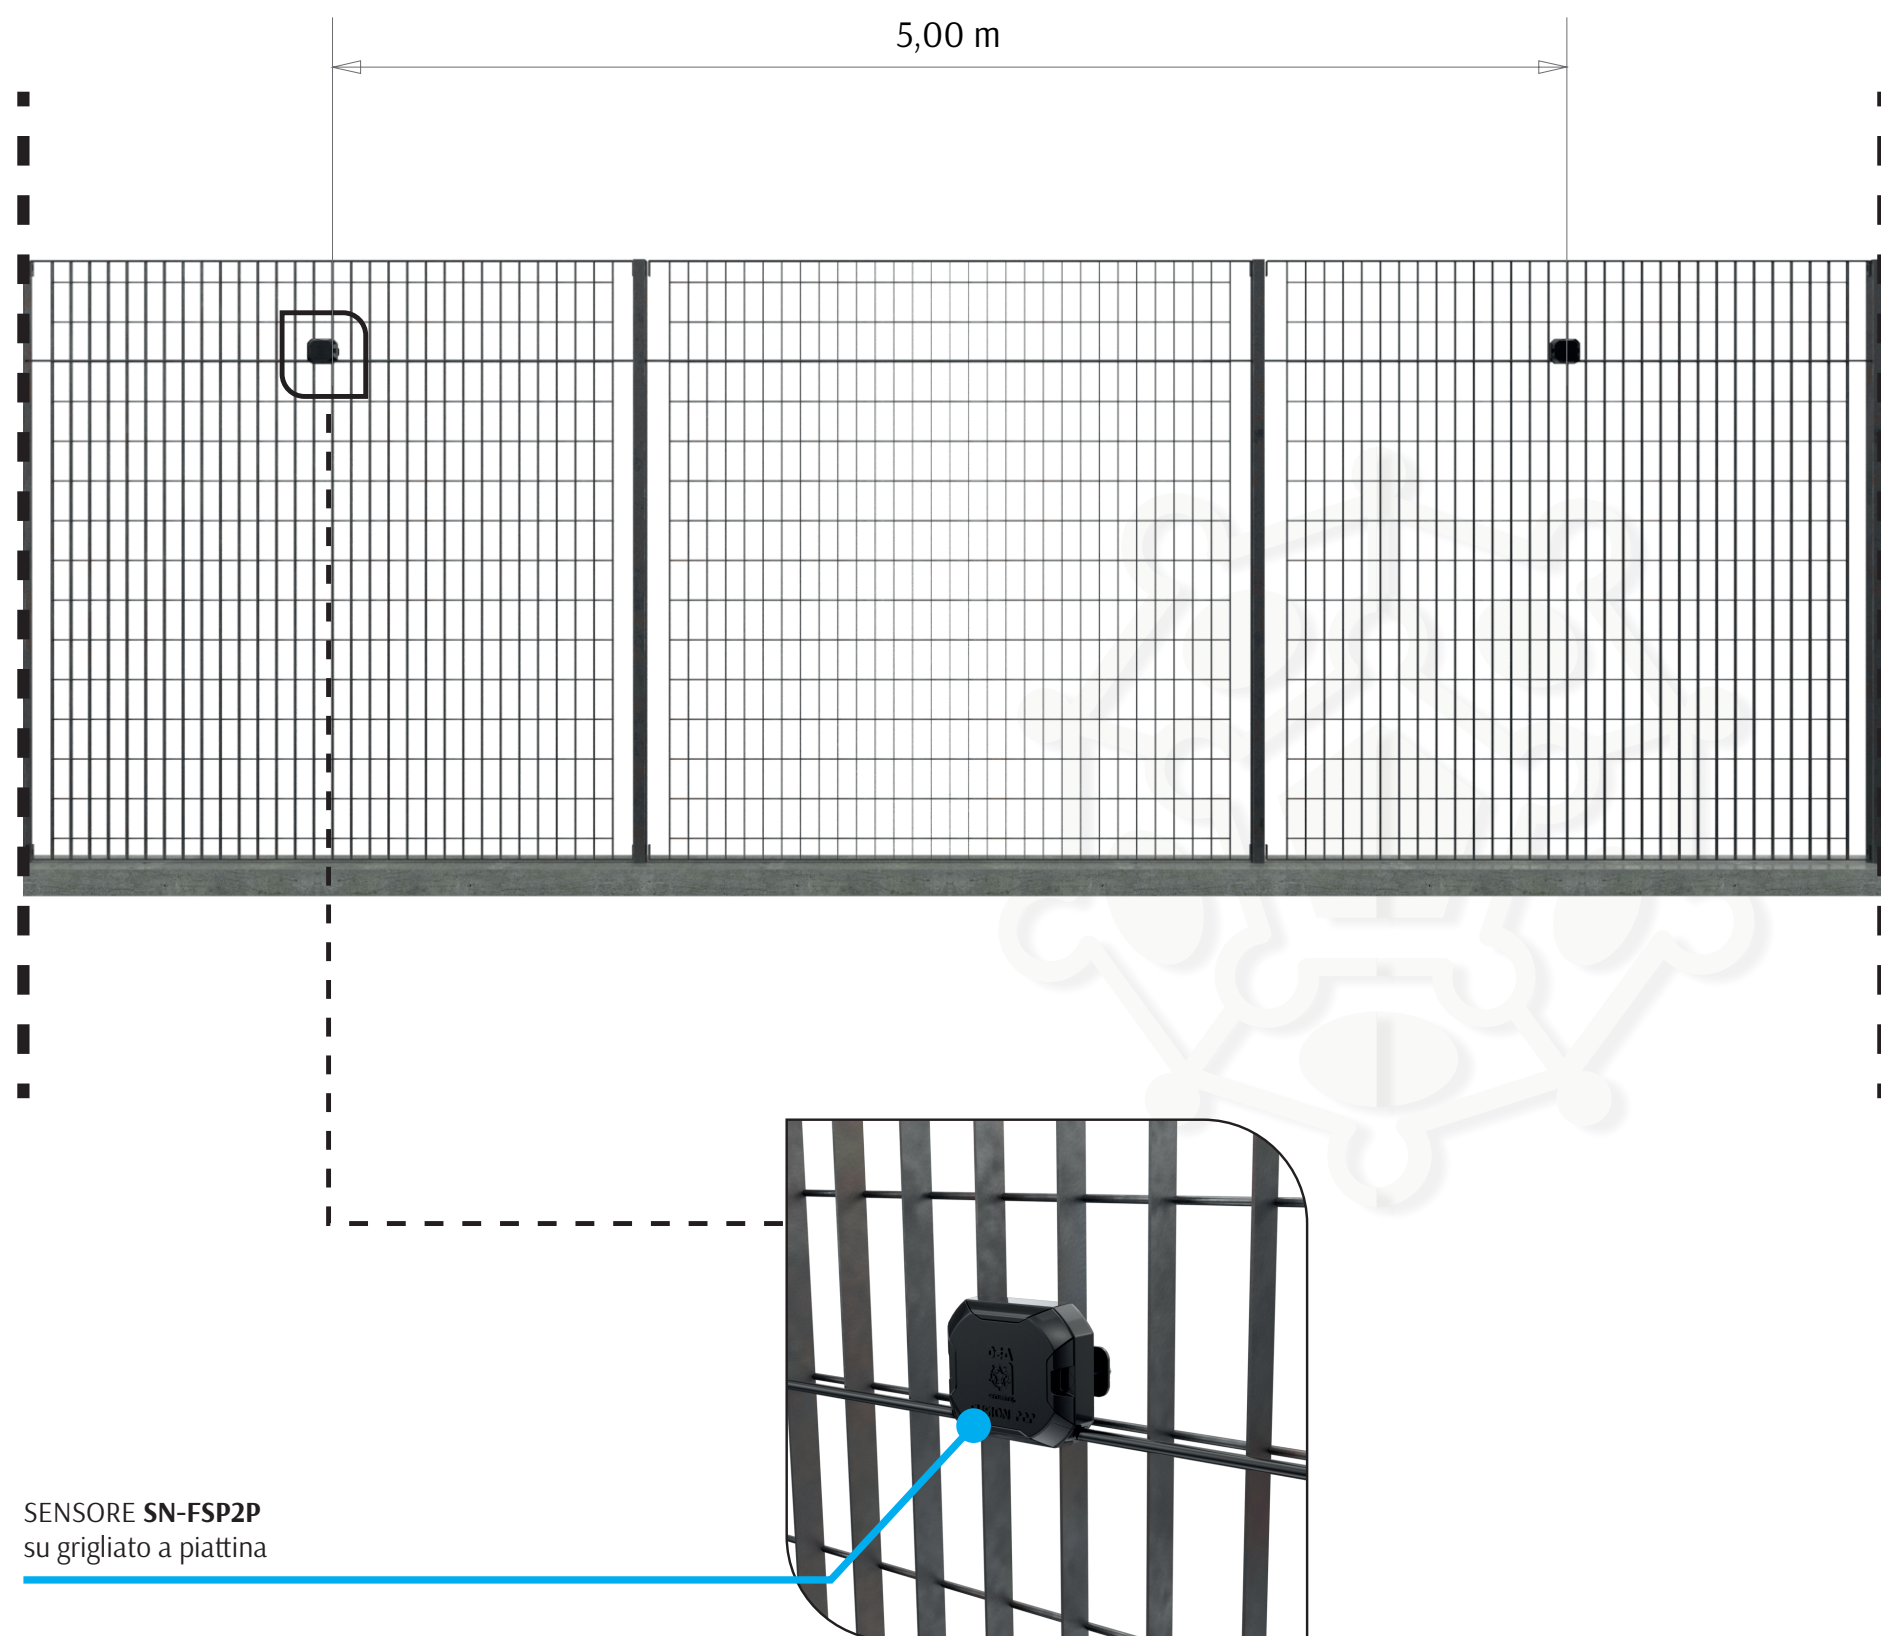


FUSIONP2P
grigliato a piattina
Applicazioni




© 2021 DEA Security S.r.l. v. 1.0.1
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

ESEMPIO Applicativo - Protezione grigliato pesante / artigianale

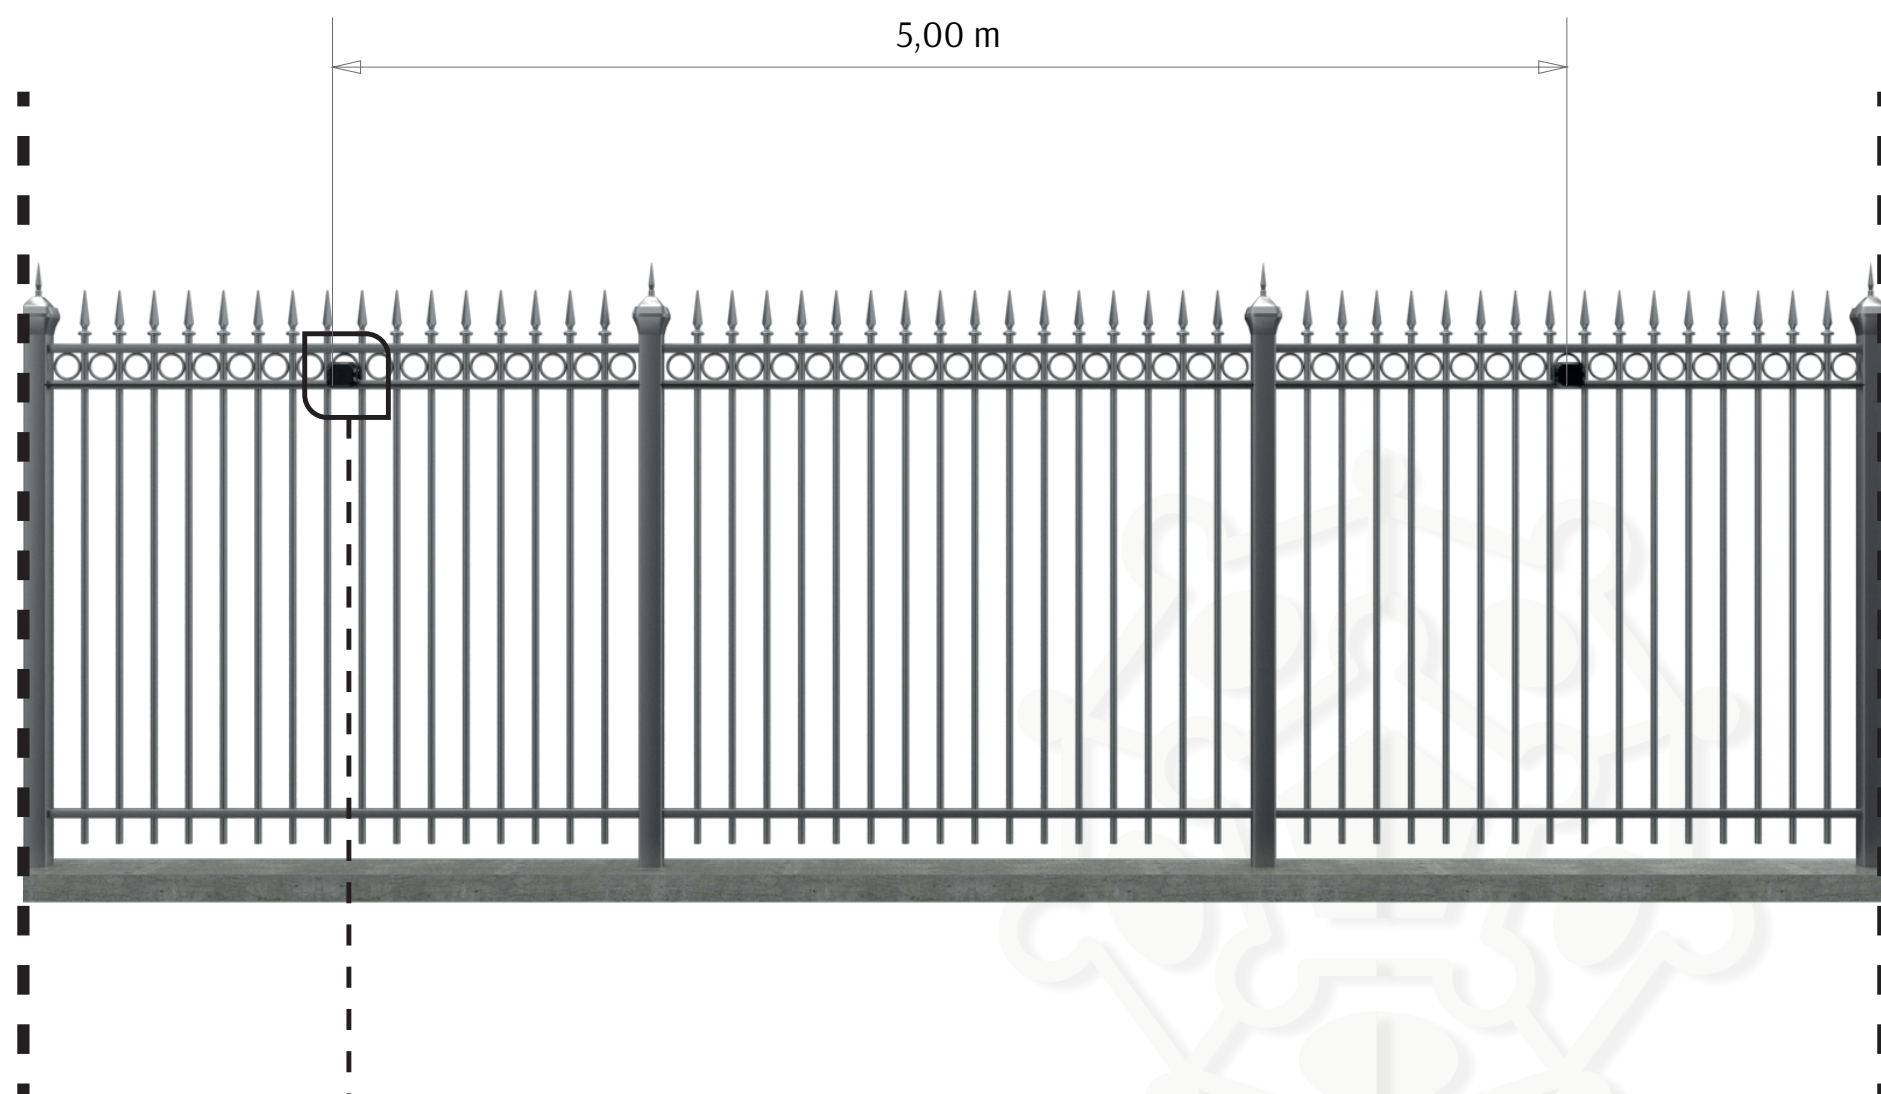

SENSORE **SN-FSP2P**
su grigliato pesante / artigianale

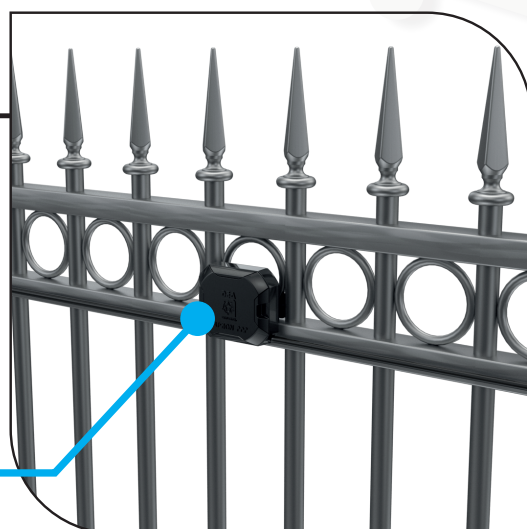


FUSIONP2P
grigliato pesante / artigianale
Applicazioni




© 2020 DEA Security S.r.l. v. 1.0.0
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

ESEMPIO Applicativo - Doppia protezione, pannello e concertina

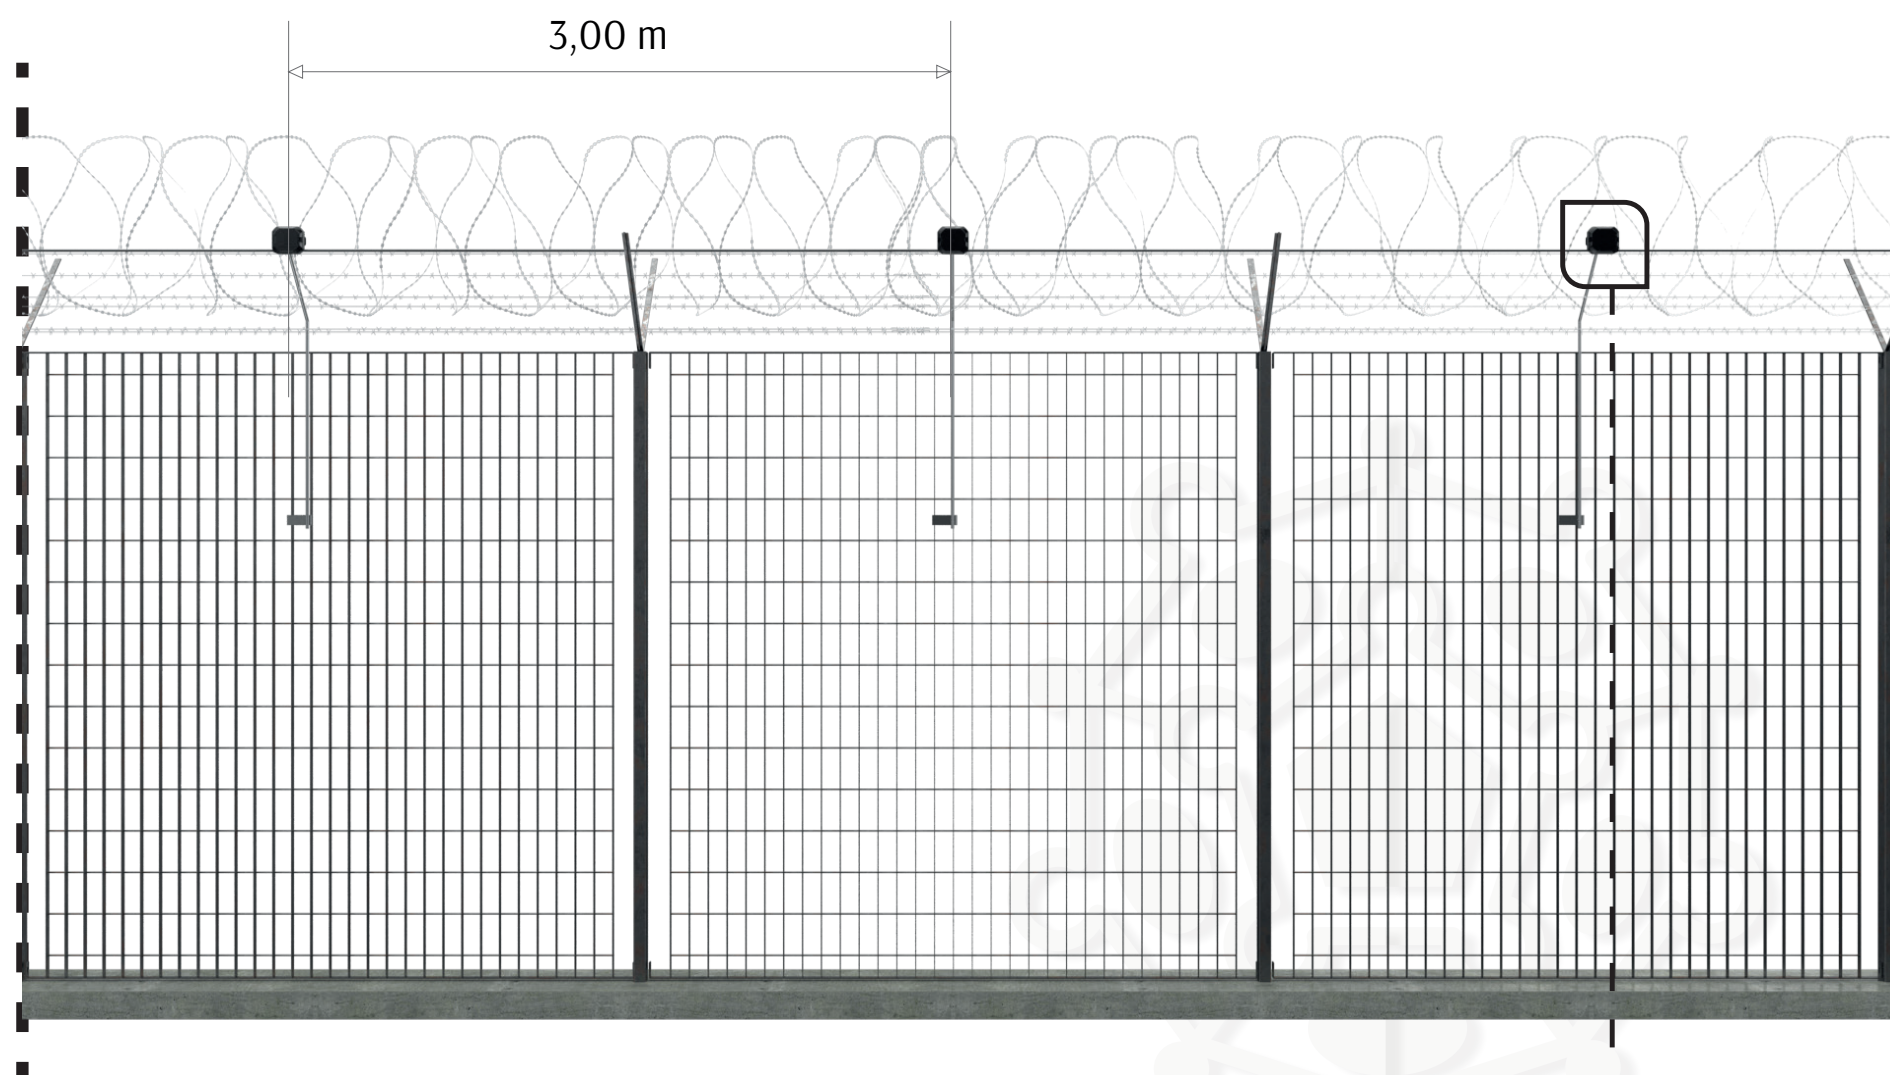

SENSORE **SN-FSP2P**
su concertina

Stecca metallica di collegamento

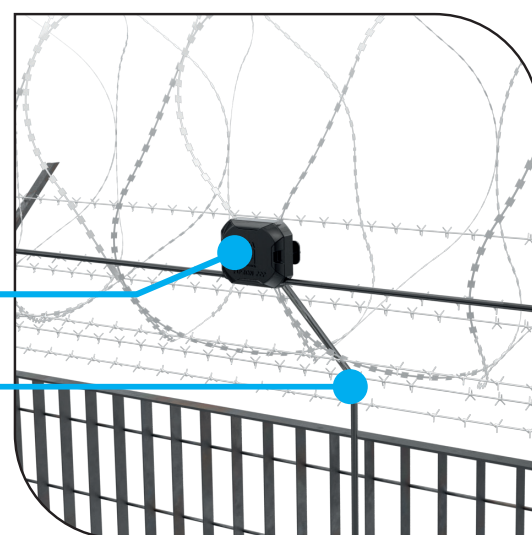

AVVERTENZE




La stecca metallica di collegamento è un accessorio fornito su richiesta e personalizzato in funzione delle condizioni strutturali da proteggere.

FUSIONP2P
Collegamenti concertina
Applicazioni




© 2021 DEA Security S.r.l. v. 1.0.3
DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

ESEMPIO Applicativo - Protezione Muro sormontato da concertina

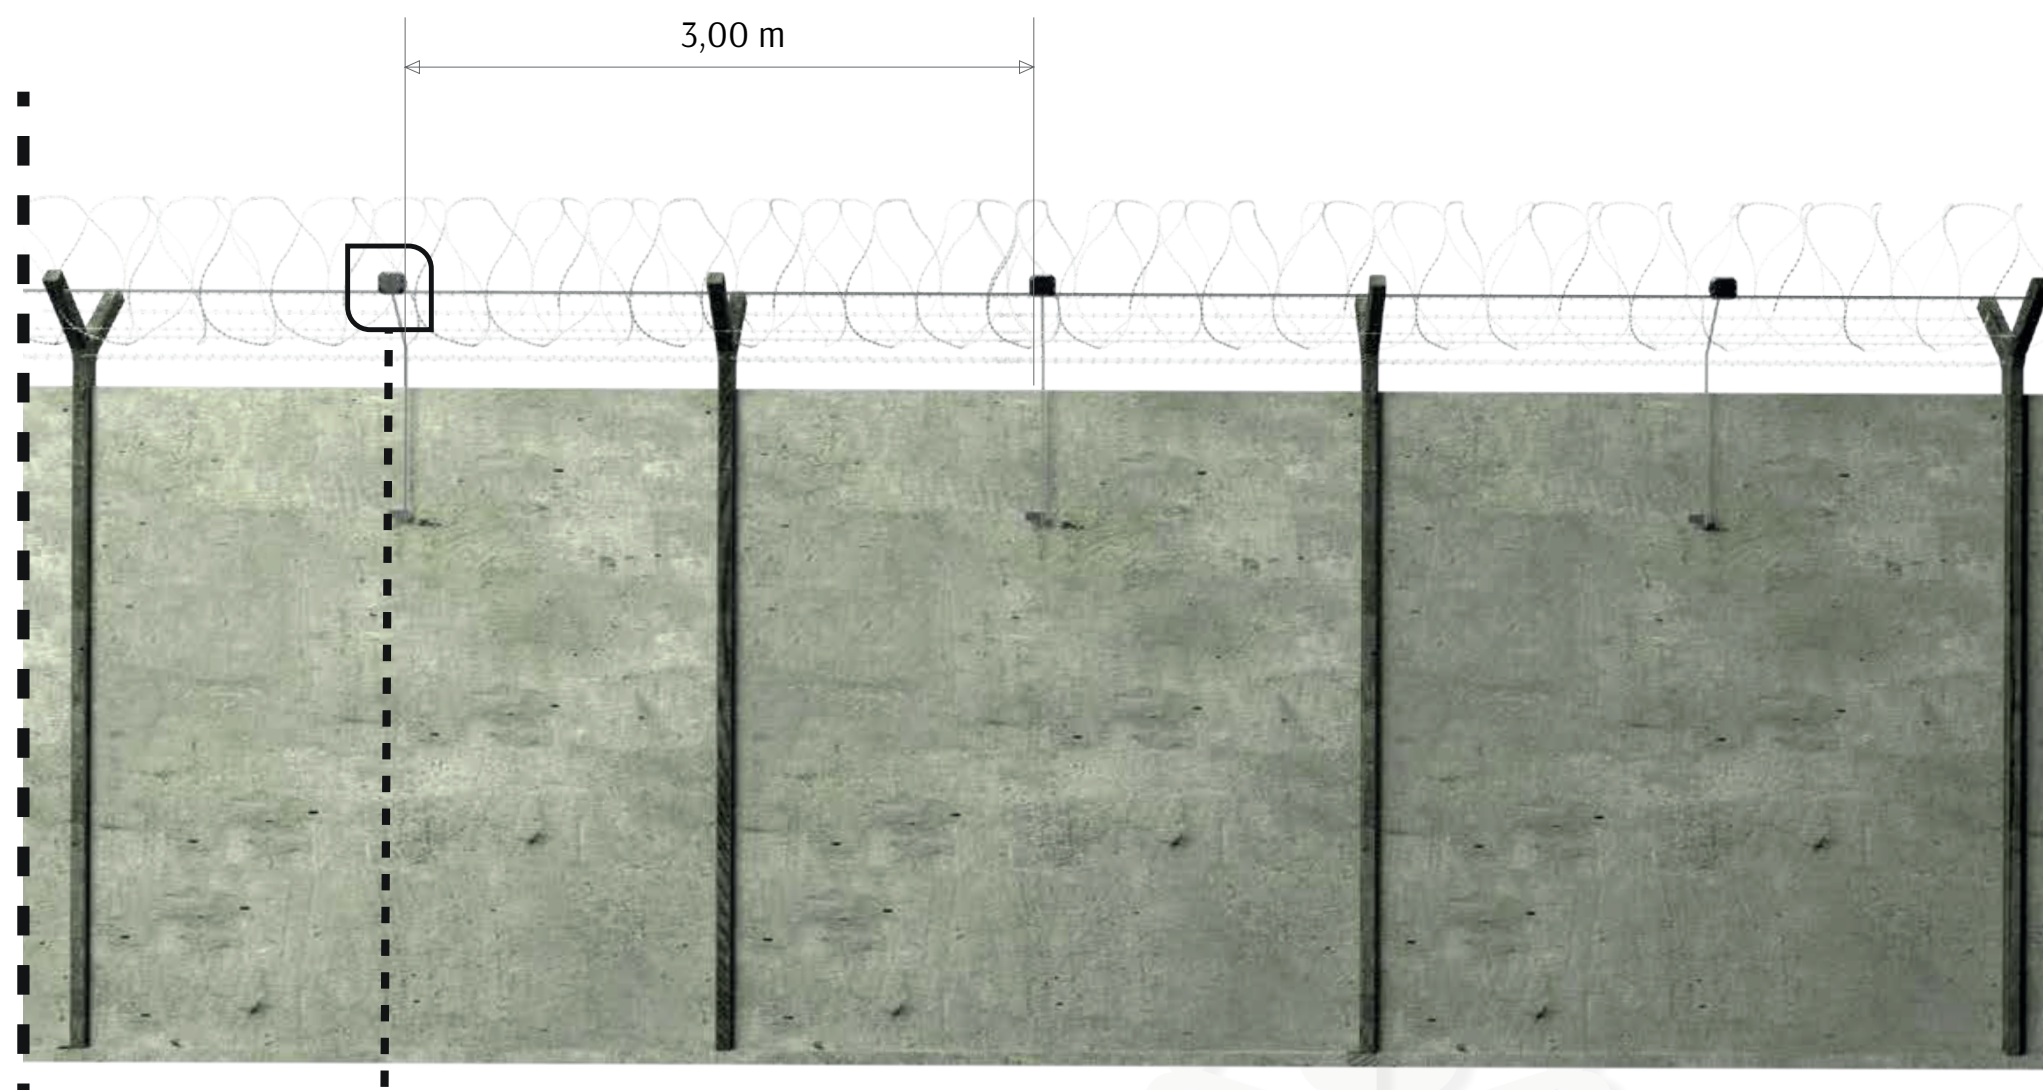

SENSORE SN-FSP2P
applicato su concertina (o su filo di guida)

Stecca metallica di collegamento (opzionale)

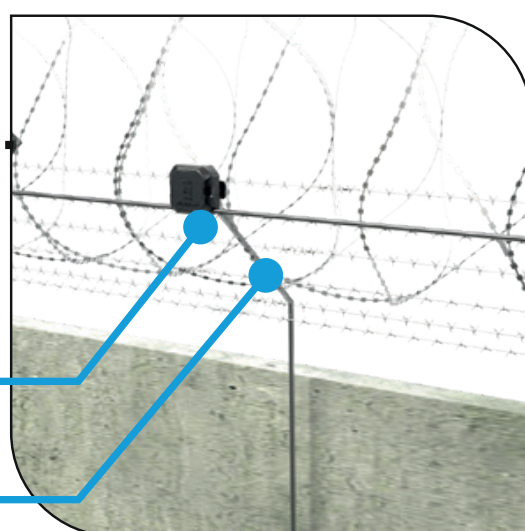

AVVERTENZE



La stecca metallica di collegamento è un accessorio fornito su richiesta e personalizzato in funzione delle condizioni strutturali da proteggere.

FUSIONP2P

Muro e concertina

Applicazione



© 2021 DEA Security S.r.l. v. 1.0.2

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.



DEA



SECURITY®



DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP)

tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Codice Fiscale e Partita IVA: 00291080455 - Registro Imprese di SP n. 00291080455

REA n. 117344 - Capitale Sociale: € 100.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com



SCAN ME