

CAVO PER SISTEMA SERIR P2P



CODICE CV-P2P

DESCRIZIONE

Cavo a quattro conduttori per il collegamento dell'Unità di controllo UC-SRP2P a una linea-sensori non connettorizzata o al cavo connettorizzato di inizio linea CVINL-P2P. Si può impiegare anche per realizzare riparazioni sulla linea o per superare eventuali discontinuità della recinzione. Il cavo SERIR P2P è disponibile nelle seguenti versioni:

- **CV-P2P-50**, lunghezza 50 m e colore nero
- **CV-P2P-150**, lunghezza 150 m e colore nero



QUANDO L'UNITÀ DI CONTROLLO DISTA PIÙ DI 5 METRI DALLA PRIMA LINEA-SENSORI DI UN BUS, IL CAVO CVINL-P2P VA ESTESO PER MEZZO DI UNO SPEZZONE DI CAVO CV-P2P DI LUNGHEZZA ADEGUATA. LA GIUNZIONE TRA I DUE CAVI SI EFFETTUA CON IL CONTENITORE JBX-P2P.



LA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEL CAVO CVINL-P2P, DELL'EVENTUALE CAVO CV-P2P E DI TUTTE LE LINEE-SENSORI COLLEGATE SULLO STESSO BUS NON DEVE SUPERARE GLI 800 METRI.



SE LA LINEA-SENSORI È PRIVA DI CONNETTORI EASY-PLUG (COME QUELLE FABBRICATE PRIMA DEL 2015), IL SUO COLLEGAMENTO ALL'UNITÀ DI CONTROLLO SI EFFETTUA ESCLUSIVAMENTE IMPIEGANDO UNO SPEZZONE DI CAVO CV-P2P.

CONFORMITÀ

- DIRETTIVA 2006/95/CE
- CEI 20-29 CL.5, UL 758, CEI 20-11, EN 50363, UL 1581, CEI 20-35/1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1, VDE 0282-10, EU ROHS 2011/65/EU, 2002/95/EC, 2000/53/EC, 2002/525/EC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIAMETRO ESTERNO:** 8,5 mm
- **CONDUTTORI:** 4 twistati, in rame stagnato
- **SEZIONE DEI CONDUTTORI:** 1 mm² (alimentazione)
0,22 mm² (comunicazione)
- **TEMPERATURA di ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C (posa fissa)
-15 ÷ +80 °C (posa mobile)
- **TEMPERATURA di INSTALLAZIONE:** -15 ÷ +50 °C
- **TENSIONE di ISOLAMENTO:** 0,6/1 kV
- **MATERIALE ISOLANTE CONDUTTORI:** polietilene ad alta densità
- **RIFINITURA FINALE:** riunitura totale di tutti gli elementi in formazione rotonda con eventuali riempitivi e nastro di protezione in poliestere
- **GUAINA ESTERNA:** PVC speciale resistente agli oli, ritardante la fiamma
- **RAGGIO DI CURVATURA:** 15 volte il diametro esterno
- **IMPIEGO:** il cavo è idoneo ad essere installato in un raggruppamento di cavi con tensioni di esercizio U₀/U 0,6/1 kV max
- **COLORE:** nero




QUESTO PRODOTTO, ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA UTILE, DEVE ESSERE SMALTITO IN OTTEMPERANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO R.A.E.E., CONFERENDOLO IN IDONEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ELETTRICI OD ELETTRONICI, COME INDICATO NELL'APPOSITA NOTA INFORMATIVA ALLEGATA.



Esempio Applicativo 1:

Unità di controllo posta a una distanza pari o inferiore a 5 metri dalla prima linea-sensori del bus

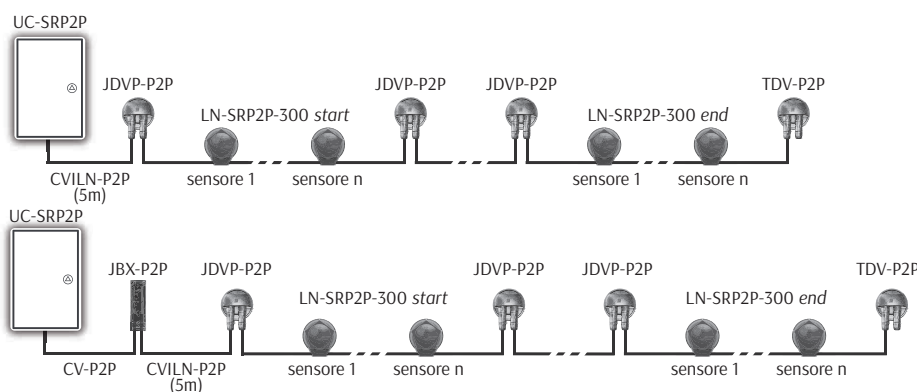

Esempio Applicativo 2:

Unità di controllo posta a più di 5 metri dalla prima linea-sensori del bus

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.
www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2019 DEA Security S.r.l. - Edizione Giugno 2019 - v. 2.0.0.

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

