

CABLE SERIR P2P



Código CV-P2P

DESCRIPCION

Cable con cuatro conductores para la conexión de la Unidad de control UCSRP2P con una línea-sensores sin conectores o al cable conectorizado de inicio de línea CVINL-P2P. Se puede utilizar también para efectuar reparaciones en la línea o para superar eventuales interrupciones del vallado.

El cable SERIR P2P esta disponible en las siguientes versiones:

- CV-P2P-50, longitud 50 m y color negro
- CV-P2P-150, longitud 150 m y color negro



CUANDO LA UNIDAD DE CONTROL ESTA A MAS DE 5 METROS DE LA PRIMERA LINEA-SENSORES DE UN BUS, EL CABLE CVINL-P2P SE TIENE E QUE EXTENDER UTILIZANDO UN TROZO DE CABLE CV-P2P DE LONGITUD ADECUADA. EL EMPALME ENTRE LOS DOS CABLES SE EFECTUA CON EL ARTICULO JBX-P2P



LA LONGITUD TOTAL DEL CABLE CVINL-P2P, DEL EVENTUAL CABLE CV-P2P Y DE TODAS LAS LINEAS-SENSORES CONECTADAS SOBRE EL MISMO BUS NO DEBE SUPERAR LOS 800 METRI.



SI LA LINEA-SENSORES NO TIENE CONECTORES EASY-PLUG (COMO AQUELLAS FABRICADAS ANTES DEL 2015), LA CONEXION CON LA UNIDAD DE CONTROL SE EFECTUA EXCLUSIVAMENTE UTILIZANDO UN TROZO DE CABLE CV-P2P.

CONFORMIDAD

- DIRECTIVA 2006/95/CE
- CEI 20-29 CL.5, UL 758, CEI 20-11, EN 50363, UL 1581, CEI 20-35/1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1, VDE 0282-10, EU ROHS 2011/65/EU, 2002/95/EC, 2000/53/EC, 2002/525/EC


CARACTERISTICAS TECNICAS

- DIAMETRO EXTERNO: 8,5 mm
- CONDUCTORES: 4 trenzados, de cobre estañado
- SECCION DE LOS CONDUCTORES: 1 mm² (alimentación)
0,22 mm² (comunicación)
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 ÷ +80 °C (instalación fija)
-15 ÷ +80 °C (instalación móvil)
- TEMPERATURA DE INSTALACION: -15 ÷ +50 °C
- TENSION DE AISLAMIENTO: 0,6/1 kV
- MATERIAL AISLANTE CONDUCTORES: polietileno de alta densidad
- TERMINADO FINAL: unión de todos los elementos en formación redonda con eventuales adiciones de llenado y cinta de protección de poliester
- VAINA EXTERNA: PVC especial resistente a los aceites, retardante de llama
- RADIO DE CURVATURA: 15 veces el diámetro externo
- UTILIZACION: el cable es apto a ser instalado en un conjunto de cables con tensiones de funcionamiento Uo/U 0,6/1 kV máx
- COLOR: negro




Ejemplo Aplicativo 1:

Unidad de control ubicada a una distancia igual o inferior a 5 metros de la primera línea-sensores del bus

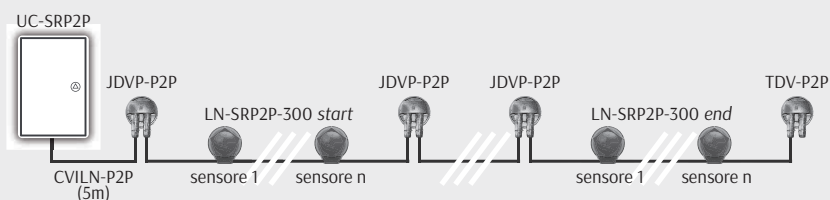

Ejemplo Aplicativo 2:

Unidad de control ubicada a mas de 5 metros de la primera línea-sensores del bus

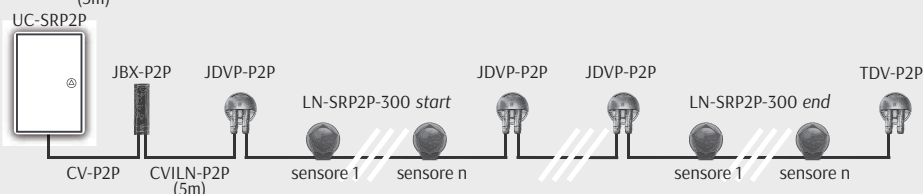

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Empresas, Código Fiscal, P. IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capital Social: € 106.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

