

COMUNICAZIONE TECNICA N° 95 DEL 19 APRILE 2018

## PCS-250I - Guida aggiornamento

### Premessa

Questo documento ti aiuterà ad aggiornare il modulo PCS-250I all'ultima versione firmware.  
Si prega di leggere l'intero documento per comprendere meglio il processo di aggiornamento e i requisiti.



### NOTA IMPORTANTE PCS-250I Ver. 4.10.11

Come anticipato nella Comunicazione Tecnica numero 86 è stata rilasciata la versione firmware 4.10.011 del PCS-250I per permettere, qualora non utilizzato, la disattivazione del collegamento con il server SWAN.

Questa versione sostituisce la precedente versione 4.10.006, che necessita obbligatoriamente la registrazione del modulo PCS-250I su server SWAN altrimenti viene generato un guasto per mancata comunicazione.

Il nuovo firmware v4.10.11 è disponibile nell'area download del sito [www.dias.it](http://www.dias.it).

### Download della nuova versione firmware *(per versioni precedenti la 4.10)*

I file di aggiornamento per i moduli PCS-250I sono disponibili per il download sul sito [www.dias.it](http://www.dias.it) al seguente percorso:


[https://www.dias.it/](https://www.dias.it) → Area Riservata → LOGIN → Area Download → Firmware Paradox → Comunicazioni VOCE\_IP\_GSM\_GPRS

Cliccando sul link della versione desiderata comparirà la finestra di dialogo "Download file".

Fai click sul bottone **“Salva”** per iniziare il download

### Aggiornamento tramite interfaccia 307USB

I moduli PCS-250I possono essere aggiornati tramite il software InField utilizzando l'interfaccia di programmazione 307USB.

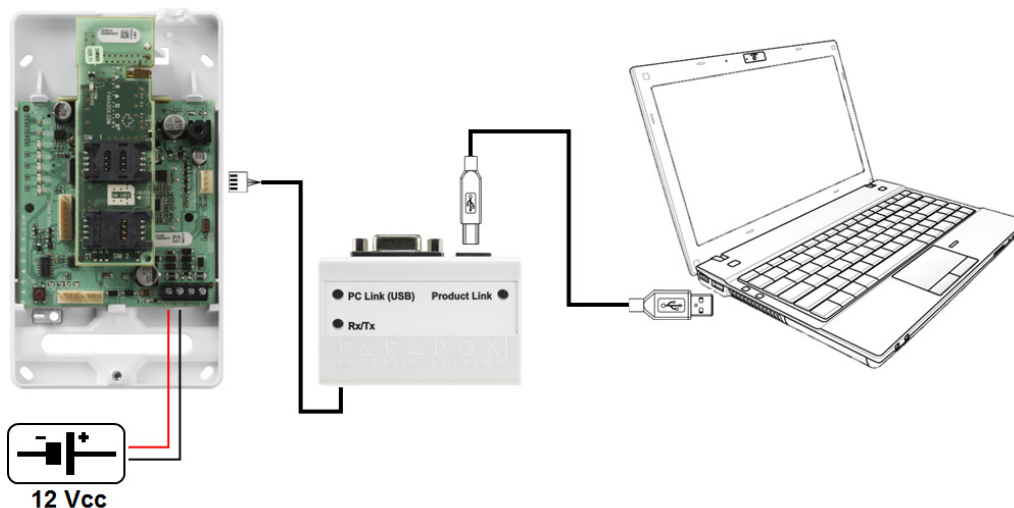

## PREREQUISITI

Per l'aggiornamento del modulo attraverso l'interfaccia 307USB scollegare il modulo dalla centrale e alimentarlo da una sorgente di alimentazione separata a 12Vc.c. collegata alla morsettiera alimentazione/RS485.

## AGGIORNAMENTO


Collegare l'interfaccia 307USB sul connettore IN-FIELD UPGRADE del modulo PCS-250I.

Avviare il software InField e selezionare nella sezione **Step 1: Select Communication Settings** la scheda **Serial**.

Selezionare la Porta COM associata al modulo 307USB e mantenere il valore di Velocità di trasferimento Automatic..



Nella sezione **Step 2: Select Device(s)** cliccare sul comando **Connect**

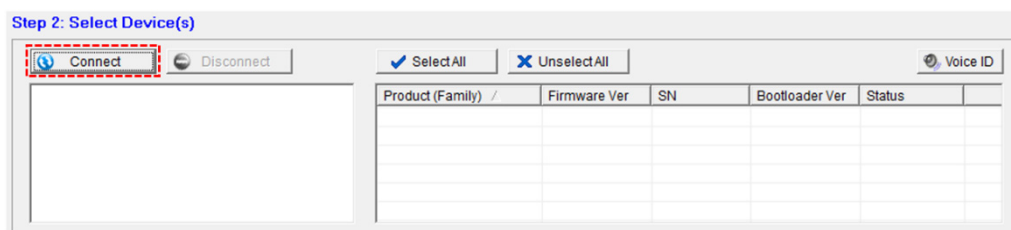

Selezionare il modulo PCS-250I da Aggiornare

Nella sezione **Step 3: Select Firmware File** cliccare sul pulsante **Browse...** e selezionare il file di aggiornamento (in formato \*.puf).



Avviare l'aggiornamento cliccando su pulsante **Start Transfer** nella sezione **Step 4: Transfer**

