



CAVO INIZIO LINEA



P/N CVINIL-P2P



DESCRIZIONE

Cavo connettorizzato della lunghezza di 5 metri per il collegamento dell'Unità di controllo UC-SRP2P alla prima linea-sensori LN-SRP2P-300 di un bus.



QUANDO L'UNITÀ DI CONTROLLO DISTA PIÙ DI 5 METRI DALLA PRIMA LINEA-SENSORI DI UN BUS, IL CAVO CVINIL-P2P VA ESTESO PER MEZZO DI UNO SPEZZONE DI CAVO CV-P2P DI LUNGHEZZA ADEGUATA. LA GIUNZIONE TRA I DUE CAVI SI EFFETTUA CON IL CONTENITORE JBX-P2P.



LA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEL CAVO CVINIL-P2P, DELL'EVENTUALE CAVO CV-P2P E DI TUTTE LE LINEE-SENSORI COLLEGATE SULLO STESSO BUS NON DEVE SUPERARE GLI 800 METRI.



SE LA LINEA-SENSORI È PRIVA DI CONNETTORI EASY-PLUG (COME QUELLE FABBRICATE PRIMA DEL 2015), IL SUO COLLEGAMENTO ALL'UNITÀ DI CONTROLLO SI EFFETTUA ESCLUSIVAMENTE IMPIEGANDO UNO SPEZZONE DI CAVO CV-P2P.




QUESTO PRODOTTO, ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA UTILE, DEVE ESSERE SMALTITO IN OTTEMPERANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO R.A.E.E., CONFERENDOLO IN IDONEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ELETTRICI OD ELETTRONICI, COME INDICATO NELL'APPOSITA NOTA INFORMATIVA ALLEGATA.




Esempio Applicativo 1:

Unità di controllo posta a una distanza pari o inferiore a 5 metri dalla prima linea-sensori del bus

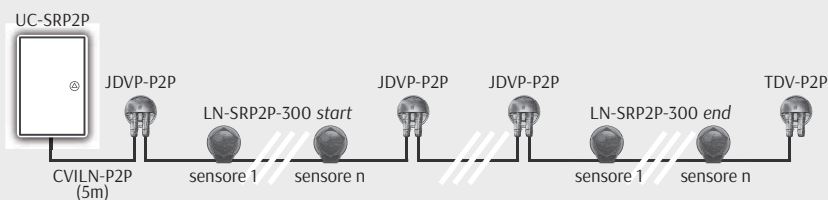

Esempio Applicativo 2:

Unità di controllo posta a più di 5 metri dalla prima linea-sensori del bus

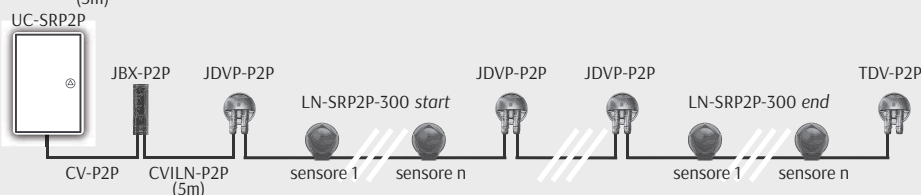

CONFORMITÀ

CAVO DI COLLEGAMENTO:

■ DIRETTIVA 2006/95/CE, CEI 20-11, CEI 20-29 CL.5, CEI 20-35/1-2, EN 50363, EN 60332-1-2, IEC 60332-1, UL 1581, UL 758, VDE 0282-10, ROHS, REACH.

CONNETTORE (SPINA):

■ CEI 60512-4, UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, ROHS

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAVO DI COLLEGAMENTO

- **DIAMETRO ESTERNO:** 8,5 mm
- **CONDUTTORI:** 4 twistati, in rame stagnato
- **SEZIONE DEI CONDUTTORI:** 1 mm² (alimentazione)
0,22 mm² (comunicazione)
- **TEMPERATURA di ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C (posa fissa)
-15 ÷ +80 °C (posa mobile)
- **TEMPERATURA di INSTALLAZIONE:** -15 ÷ +50 °C
- **TENSIONE di ISOLAMENTO:** 0,6/1 kV
- **MATERIALE ISOLANTE CONDUTTORI:** polietilene ad alta densità
- **RIFINITURA FINALE:** riunitura totale di tutti gli elementi in formazione rotonda con eventuali riempitivi e nastro di protezione in poliestere
- **GUAINA ESTERNA:** PVC speciale resistente agli oli, ritardante la fiamma
- **RAGGIO DI CURVATURA:** 15 volte il diametro esterno
- **IMPIEGO:** il cavo è idoneo ad essere installato in un raggruppamento di cavi con tensioni di esercizio Uo/U 0,6/1 kV max
- **COLORE:** nero

CONNETTORE (SPINA)

- **TIPO CONNETTORE:** spina circolare femmina a 4 poli con sistema di serraggio a baionetta
- **DIMENSIONI:** 26,2 x 63,2 mm (Ømax x L)
- **TEMPERATURA di ESERCIZIO:** -40 ÷ 105 °C
- **MATERIALE INVOLUCRO:** termoplastica resistente a raggi UV, oli minerali, idrocarburi e acidi
- **GRADO DI PROTEZIONE:** IP68 (quando correttamente serrato alla relativa presa)
- **COLORE:** nero

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
 Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.
www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

