

## Insite Gold 2.0.0

Guida alla configurazione di un nuovo sito



### Premessa

Questo documento ha lo scopo di guidare l'installatore nel processo di configurazione e creazione di un nuovo account SWAN con l'applicazione Insite Gold.

### Limitazioni

1. Le telecamere modello HD77 non sono supportate
2. Non è possibile gestire siti per i quali è stata modificata la password dei moduli IP150 o PCS
3. Incompatibilità fra le telecamere HDxx con alcuni modelli di router umts a causa della mancanza sul router di un controllo UPNP o con IP150 a causa della mancanza di porte aperte.
4. Nessun supporto ufficiale per sito con videocamera HDxx senza dispositivo di comunicazione IP150 / PCS

### Prerequisiti

1. Aggiornare la centrale all'ultima versione firmware pubblicata sul sito [www.dias.it](http://www.dias.it) per poter beneficiare di tutte le funzionalità offerte dai moduli HDxx.
2. Aggiornare il modulo di comunicazione PCS alla versione più recente pubblicata sul sito [www.dias.it](http://www.dias.it).
3. Aggiornare il modulo IP150 all'ultima versione firmware pubblicata sul sito [www.dias.it](http://www.dias.it)

## Creazione di un nuovo sito



### IMPORTANTE


Prima di procedere con la configurazione del nuovo sito aprire il Tamper della telecamera rotando in senso antiorario il meccanismo di sblocco.




1. Scaricare e installare l'app Insite Gold ver. 2.0.0




2. Avviare Insite Gold

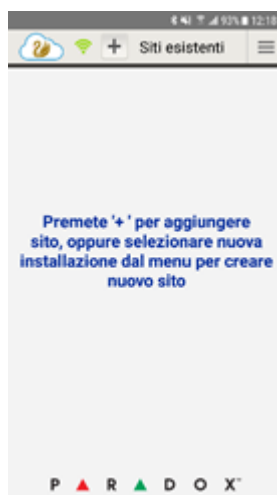


3. Selezionare dal menu la voce **Nuova Installazione**

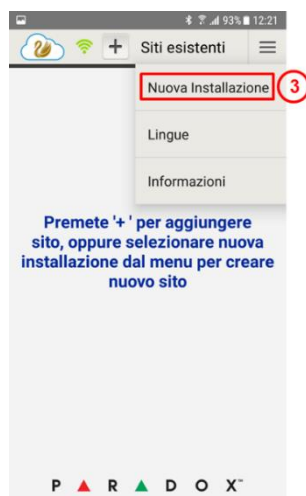


4. Selezionare il comando **Creare**

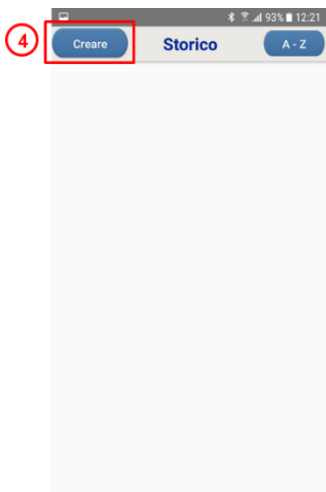

5. Digitare il serial number **Panel S/N** della centrale in uso

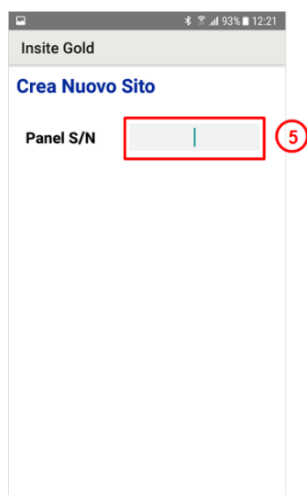

6. Inserire i dati richiesti per la creazione del nuovo Sito

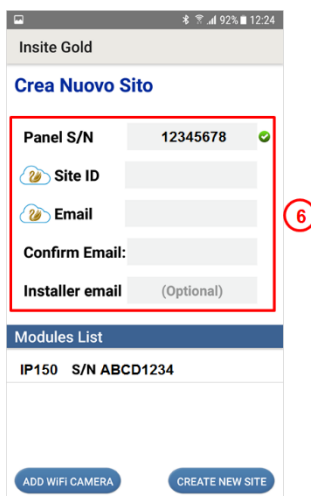


Valore	Descrizione
<b>Site ID</b>	Identificativo del sito
<b>Email</b>	Indirizzo email al quale saranno associati il sito e la modalità di pagamento
<b>Confirm Email</b>	Ripetere l'indirizzo email indicato al passo precedente
<b>Installer email</b>	Indirizzo email dell'installatore (OPZIONALE) <b><u>USO FUTURO</u></b>



## IMPORTANTE

- Il SITE ID non deve contenere spazi o caratteri speciali


7. Assicurarsi che nella sezione **Module List** sia indicato il modulo di comunicazione in uso (IP150, PCS250, PCS260 o PCS265, HD78).

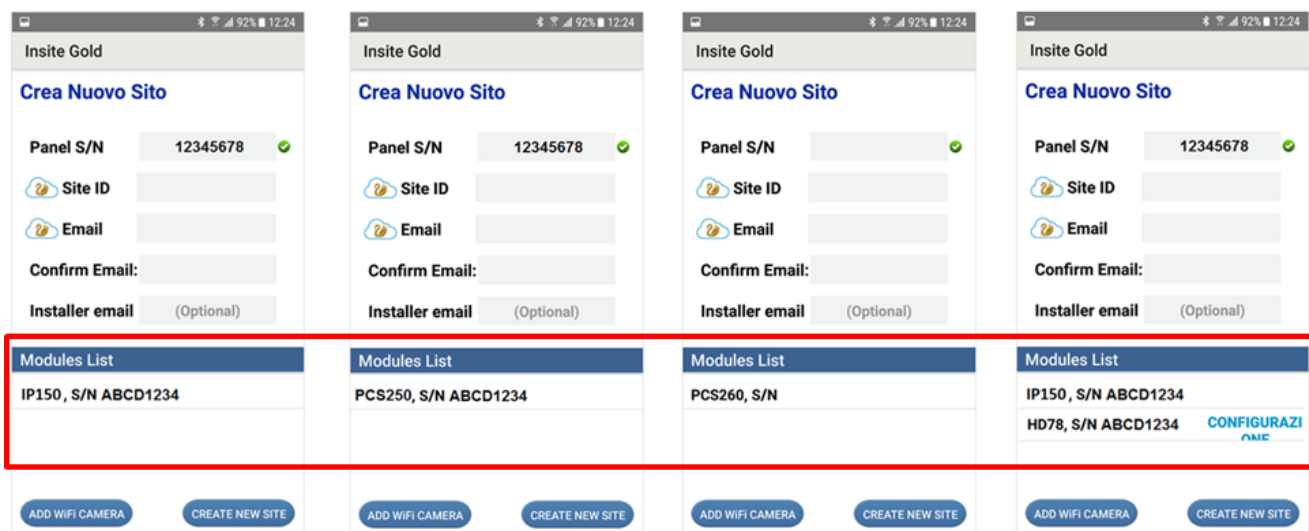


## NOTA

Selezionando il comando **CONFIGURAZIONE** in corrispondenza dei moduli HD78 è possibile accedere alla configurazione del sensore PIR e indicare l'etichetta **Label** del modulo


Per confermare la configurazione selezionare il comando **SAVE**.

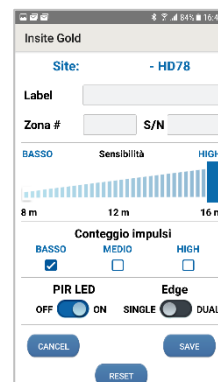


8. Selezionare **CREATE NEW SITE**

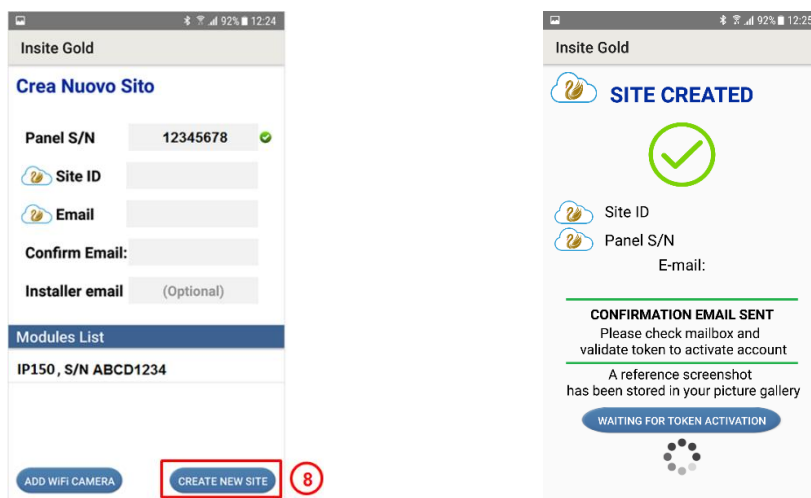


9. Accedere all'account di posta elettronica indicato in fase di registrazione, attendere la mail da **no-reply@paradox.com** e attivare il sito selezionando il comando **ACTIVATE**.

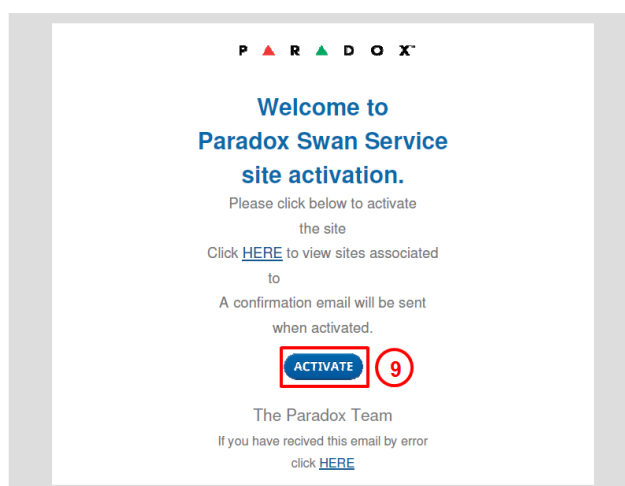


All'attivazione del sito si riceverà una notifica push di conferma.

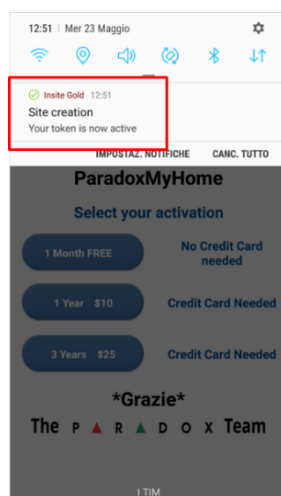


10. Selezionare la modalità di pagamento 1 Mese Gratis, 1 Anno al costo di 10 \$ oppure 3 Anni a 25 \$.

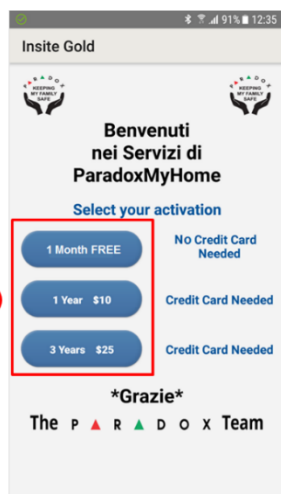

11. Inserire i dati per il pagamento

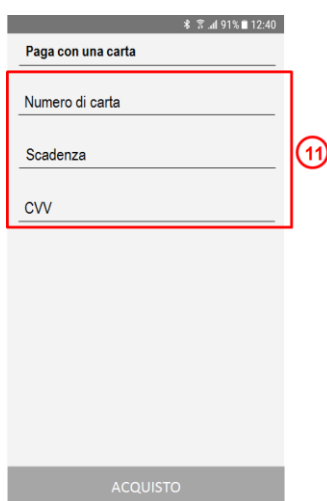

12. Confermare il pagamento selezionando **ACQUISTO**

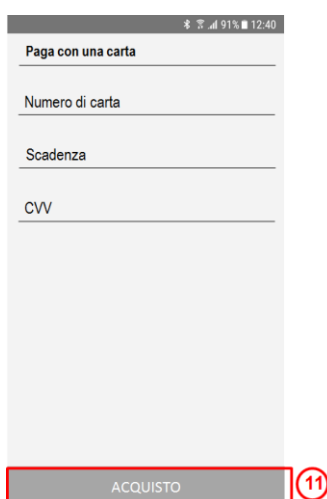

## IMPORTANTE

Al termine della procedura di pagamento si riceverà sull'account mail indicato in fase di registrazione una mail con la ricevuta del pagamento.