



CABLE DE INICIO DE LINEA



Código CVINIL-P2P



DESCRIPCION

Cable conectorizado de la longitud de 5 metros para la conexión de la Unidad de control UC-SRP2P con la primera línea-sensores LN-SRP2P-300 de un bus.



CUANDO LA UNIDAD DE CONTROL ESTA A MAS DE 5 METROS DE LA PRIMERA LINEA-SENSORES DE UN BUS, EL CABLE CVINIL-P2P SE TIENE QUE EXTENDER UTILIZANDO UN TROZO DE CABLE CV-P2P DE LONGITUD ADECUADA. EL EMPALME ENTRE LOS DOS CABLES SE EFECTUA CON EL ARTICULO JBX-P2P



LA LONGITUD TOTAL DEL CABLE CVINIL-P2P, DEL EVENTUAL CABLE CV-P2P Y DE TODAS LAS LINEAS-SENSORES CONECTADAS SOBRE EL MISMO BUS NO DEBE SUPERAR LOS 800 METRI.



SI LA LINEA-SENSORES NO TIENE CONECTORES EASY-PLUG (COMO AQUELLAS FABRICADAS ANTES DEL 2015), LA CONEXION CON LA UNIDAD DE CONTROL SE EFECTUA EXCLUSIVAMENTE UTILIZANDO UN TROZO DE CABLE CV-P2P.

CONFORMIDAD

CABLE DE CONEXION:

DIRECTIVA 2006/95/CE, CEI 20-11, CEI 20-29 CL.5, CEI 20-35/1-2, EN 50363, EN 60332-1-2, IEC 60332-1, UL 1581, UL 758, VDE 0282-10, ROHS, REACH.

CONECTOR (PLUG):

CEI 60512-4, UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, ROHS

CARACTERISTICAS TECNICAS

CABLE DE CONEXION

- DIAMETRO EXTERNO:** 8,5 mm
- CONDUCTORES:** 4 trenzados, de cobre estañado
- SECCION DE LOS CONDUCTORES:** 1 mm² (alimentación)
0,22 mm² (comunicación)
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** -40 ÷ +80 °C (instalación fija)
-15 ÷ +80 °C (instalación móvil)
- TEMPERATURA DE INSTALACION:** -15 ÷ +50 °C
- TENSION DE AISLAMIENTO:** 0,6/1 kV
- MATERIAL AISLANTE CONDUCTORES:** polietileno de alta densidad
- TERMINADO FINAL:** unión de todos los elementos en formación redonda con eventuales adiciones de llenado y cinta de protección de poliesterl
- VAINA EXTERNA:** PVC especial resistente a los aceites, retardante del lama
- RADIO DE CURVATURA:** 15 veces el diámetro externo
- UTILIZACION:** el cable es apto a ser instalado en un conjunto de cables con tensiones de funcionamiento Uo/U 0,6/1 kV máx
- COLOR:** negro


CONECTOR (PLUG)

- TIPO DE CONECTOR:** circular hembra de 4 vías con sistema de sujeción de bayoneta
- DIMENSIONES:** 26,2 x 63,2 mm (Ømax x L)
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** -40 ÷ 105 °C
- MATERIAL ENVOLTURA:** termoplastico resistente a los rayos UV, aceites minerales, hidrocarburos y ácidos
- GRADO DE PROTECCION:** IP68 (cuando correctamente sujeto al relativo conector)
- COLOR:** negro




Ejemplo Aplicativo 1:

Unidad de control ubicada a una distancia igual o inferior a 5 metros de la primera línea-sensores del bus

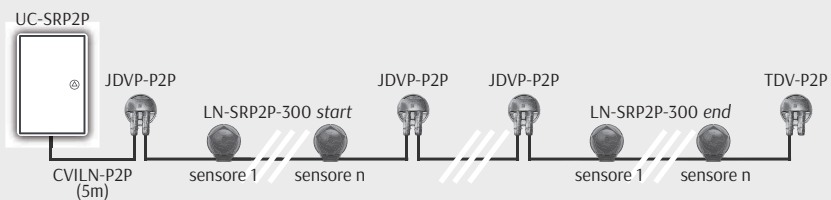

Ejemplo Aplicativo 2:

Unidad de control ubicada a mas de 5 metros de la primera línea-sensores del bus from the first sensor strings

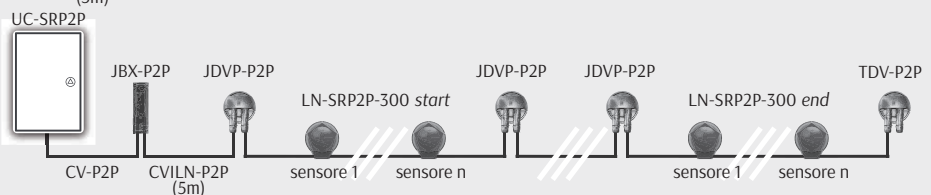

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Empresas, Código Fiscal, P. IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capital Social: € 106.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

