


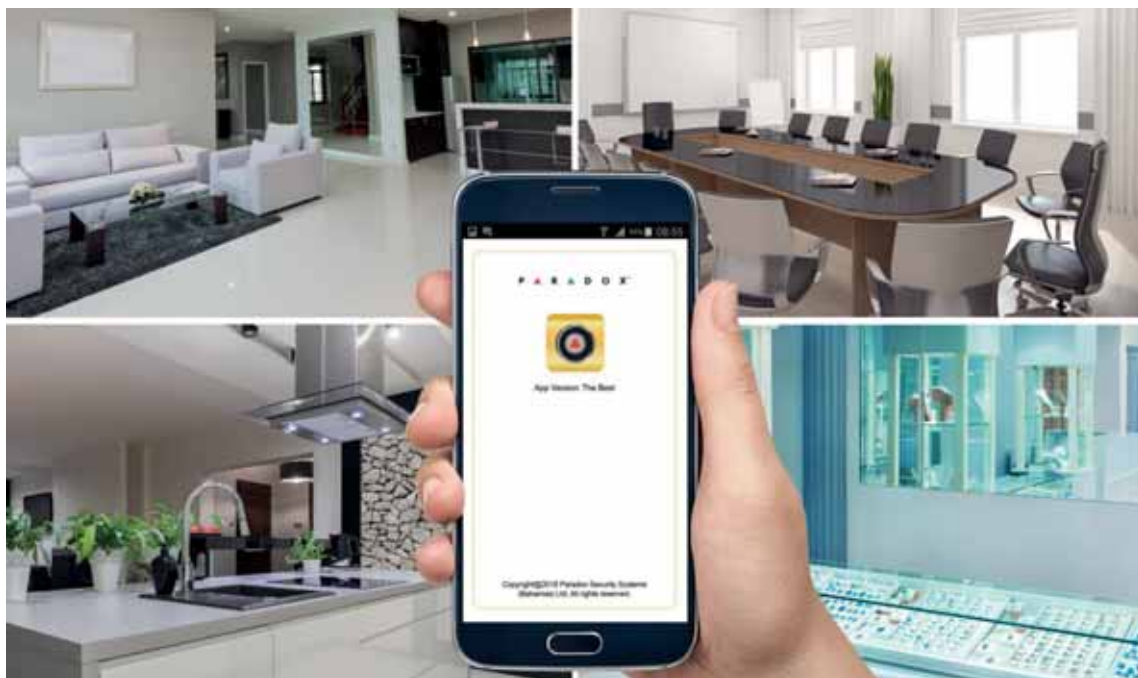

Guida al Setup di Insite Gold V2.1

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

Prefazione

Questo documento si prefigge di indicare, passo dopo passo, il processo per creare un cliente (account) in PMH (ParadoxMyHome) con l'applicazione Insite Gold e di dare informazioni per l'uso del software di programmazione BabyWare.

Limitazioni che occorre conoscere a fondo

1. Non supporta il rivelatore con telecamera HD77
2. Non supporta siti dove è stata cambiata la password di default per il modulo IP150 o PCS quando si usa un modulo IP150 con versione 4.0.4
3. Non supporta la sostituzione del modulo di comunicazione IP150 o PCS
4. Non supporta l'aggiunta di rivelatori con telecamera, dopo che si è creato un sito previsto inizialmente senza rivelatori con telecamera
5. Non supporta nel Site ID un nome che contenga degli spazi
6. Non supporta nel Site ID caratteri speciali come: "&"
7. Non supporta alcuni modelli di router GSM per il setup del rivelatore con telecamera HD78, a causa della mancanza di un reale supporto UPnP nel router
8. Supporta solo le PGM a bordo della centrale
9. Supporta parzialmente indirizzi email il cui nome di dominio è diviso in tre parti. Evitare di usare mail come nome@xx.yy.zz. Si raccomanda di usare Gmail

Prerequisiti, aggiornamento Firmware

1. Aggiornare il firmware della centrale all'ultima versione pubblicata nel sito Dias.
2. Aggiornare il firmware del modulo di comunicazione PCS all'ultima versione pubblicata nel sito Dias.
3. Aggiornare il firmware del modulo IP150 alla versione 4.10.000 o superiore.

NOTE

- a. **iParadox non verrà più supportata una volta effettuato l'aggiornamento.**
- b. **Non è possibile effettuare il ritorno alla versione precedente (downgrade non supportato)**
- c. Una volta creato un cliente in PMH
 - a. Utilizzare Babyware versione 4.7.5 o superiore per le connessioni.
 - b. Utilizzare In Field versione 4.26.4 o superiore. Ogni altra versione precedente non potrà essere impiegata. Quando si usa In Field è richiesta la programmazione "Port Forwarding" nel router

IP150 Setup

Collegarsi al modulo IP150 utilizzando un Broadcast UDP o altri strumenti per verificare che la versione sia la 4.10.000. Verificare che la versione del Firmware della centrale sia l'ultima presente nel sito DIAS. Aggiornare il Firmware della centrale e del modulo se necessario.

Installare Insite Gold

Scaricare ed installare Insite Gold da Google Play o Apple App Store.


Creazione di un cliente in PMH per un Sito senza telecamere HD78

Nota: Se non ci sono telecamere HD78, continuare con la sezione denominata Creazione di un cliente in PMH per un Sito senza telecamere HD78 di questo documento.

1. Lanciare Insite Gold
2. Click sull'icona menu




3. Click su New Installation

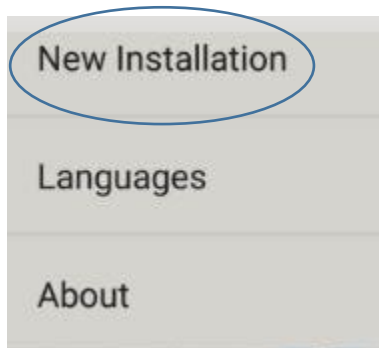

4. Click su Create



5. Selezionare "Site without Cameras"

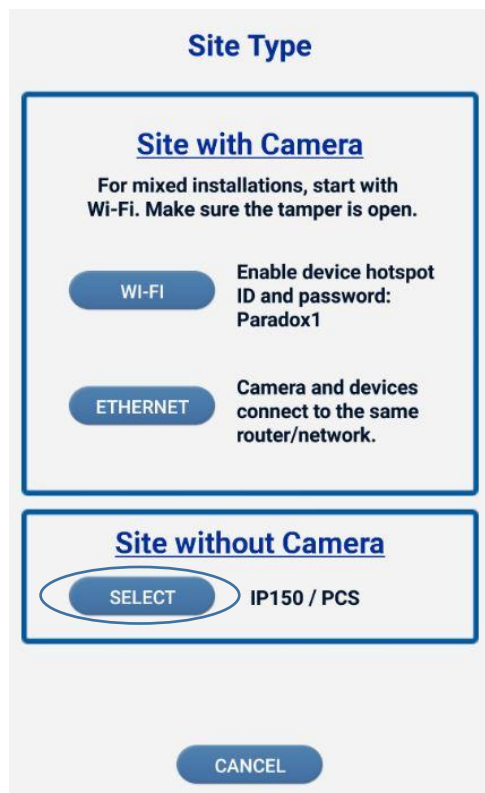

Site Type

Site with Camera

For mixed installations, start with Wi-Fi. Make sure the tamper is open.

WI-FI

Enable device hotspot ID and password: Paradox1

ETHERNET

Camera and devices connect to the same router/network.


Site without Camera

SELECT

IP150 / PCS

CANCEL

6. Inserire il numero seriale della centrale e poi click su OK

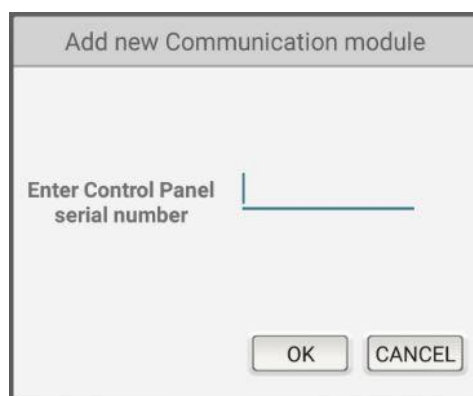

Add new Communication module

Enter Control Panel serial number

OK **CANCEL**

7. Controllare che il modulo IP150 sia collegato alla centrale e quindi click su Next

Locate Cameras **Add Communication Module**

Modules List

Paradox Security Systems Zone # Type IP150 Address 37.142.123.244:10000 S/N 710472d1	☐
Paradox Security Systems Zone # Type IP150 Address 37.142.123.244:80 S/N 71047aac	☒



8. Se è la prima volta che create il sito e non avete la vostra email già registrata con Insite Gold, premere su 'Create PMH user', inserire le informazioni richieste e premere 'Create'. Una email di conferma sarà inviata all'indirizzo email appena registrato.

9. Aprire la vostra posta in arrivo, individuare la email ricevuta e verificare il nuovo account.

10. Inserire il Nome del Sito (Site Name), inserire il Site ID e una email valida e poi click su Create New Site. Assicurarsi di avere accesso all'indirizzo email immesso, perchè sarà necessario attivare ParadoxMyHome da essa.

Il Site Name è quello visualizzato nella lista delle installazioni dell'applicazione Insite Gold.

Il Site ID è quello registrato nel server PMH.

NOTE:

1. **NON PREMERE OK NEL MESSAGGIO FINCHE' LA EMAIL NON E' STATA VERIFICATA**
2. **NON ABBANDONARE L'APPLICAZIONE O RIMUOVERLA DAL BACKGROUND**

Insite Gold

[Create New Site](#)

Site Name (Optional)

Gadi

Site ID (In PMH)

Gadi

PMH Email ✔

moshe.blitz@gmail.com

+ [Create PMH User](#)

Create New Site

Setting_Activity



**Order Processed
Email Sent**

Please check your mailbox for our message
and validate your account.

OK

NOTA:

Se si utilizza iPhone occorre premere una seconda volta su 'Create New Site' per passare alla videata successiva

11. Selezionare il piano ed i dettagli del pagamento.

Insite Gold



**Welcome to Paradox
My Home Services**

Select your activation
Promotion Ends March 2017


1 Year \$10	Credit Card Needed
3 Years \$25	Credit Card Needed
1 Month FREE	No Credit Card needed

Thank you
The P ▲ R ▲ D O X Team


12. Controllare email e approvare premendo su OK

NOTA:


A questo punto NON CHIUDERE l'applicazione fino a che non verrà creato il nuovo sito. E' possibile spostare l'applicazione nel background fino a che non viene convalidato il "Token" per l'autenticazione ricevuta via email, quindi premere OK nell'applicazione.

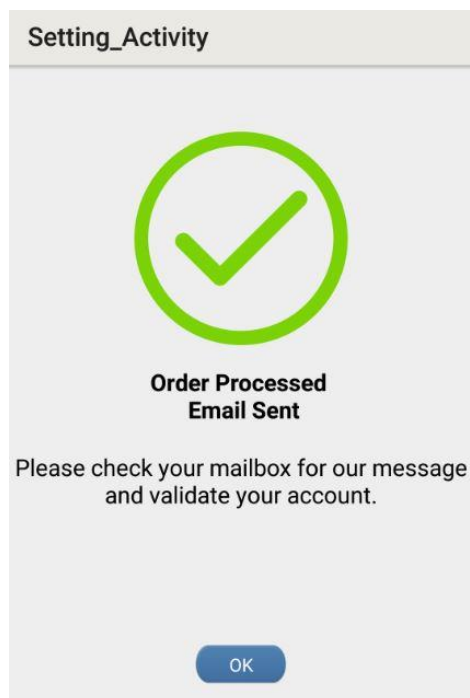

13. Inserire il codice utente principale della centrale

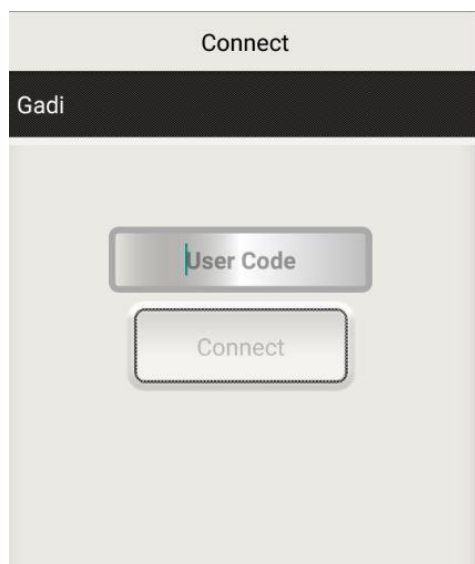


14. Da questo momento l'applicazione è in funzione con il sistema

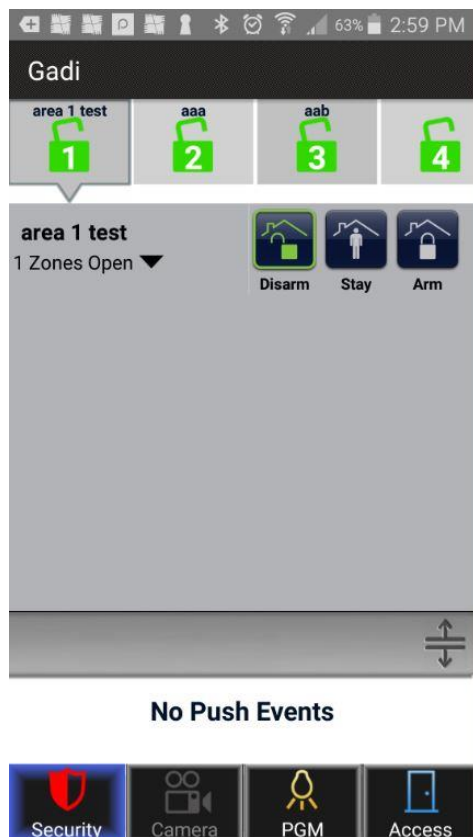


Creazione di un cliente in PMH per un Sito con telecamere HD78

1. Programmare il router per la configurazione UPnP abilitata e verificare, che sia collegato direttamente a Internet e che non sia usati router aggiuntionali
2. Programmare l'ID dell'Hot Spot del proprio smartphone come: Paradox1, con Password: Paradox1, questa è la configurazione WI-FI di default della HD78F
3. Lanciare Insite Gold
4. Aprire il tamper della telecamera HD78
5. Click sull'icona menu



6. Click su New Installation

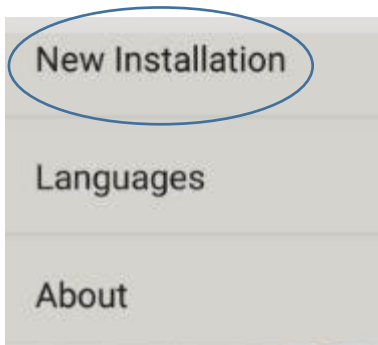

7. Click su Create



8. Selezionare WiFi

Site Type

Site with Camera

For mixed installations, start with Wi-Fi. Make sure the tamper is open.

WI-FI

Enable device hotspot ID and password: Paradox1

ETHERNET

Camera and devices connect to the same router/network.

Site without Camera

SELECT

IP150 / PCS


CANCEL

9. L'Applicazione localizzerà e visualizzerà tutte le telecamere HD78 collegate che sono collegate a "Paradox1"


10. Localizzare la telecamera che si vuole installare, premere 'Configure' inserire il nome della telecamera in 'Camera Label' quindi premere 'Config' e programmare il numero di zona. Assicurarsi che il numero scelto non sia già in uso. Configurare Sensitivity e Security Settings e premere 'Save'

Note:


1. La telecamera dovrebbe mostrare un'immagine. Se la videata è nera, togliere l'alimentazione alla telecamera e ridarla o più semplicemente rimuoverla dal supporto e reinserirla di nuovo
2. Per default, la zona è programmata come tipo "A seguire". E' possibile cambiare questa programmazione da tastiera o da Babyware
3. Con la centrale EVOHD la programmazione della zona non è supportata e dovrà essere effettuata da Babyware
4. In alcuni casi occorrerà premere più volte il tasto "Locate Cameras" per visualizzare una nuova telecamera

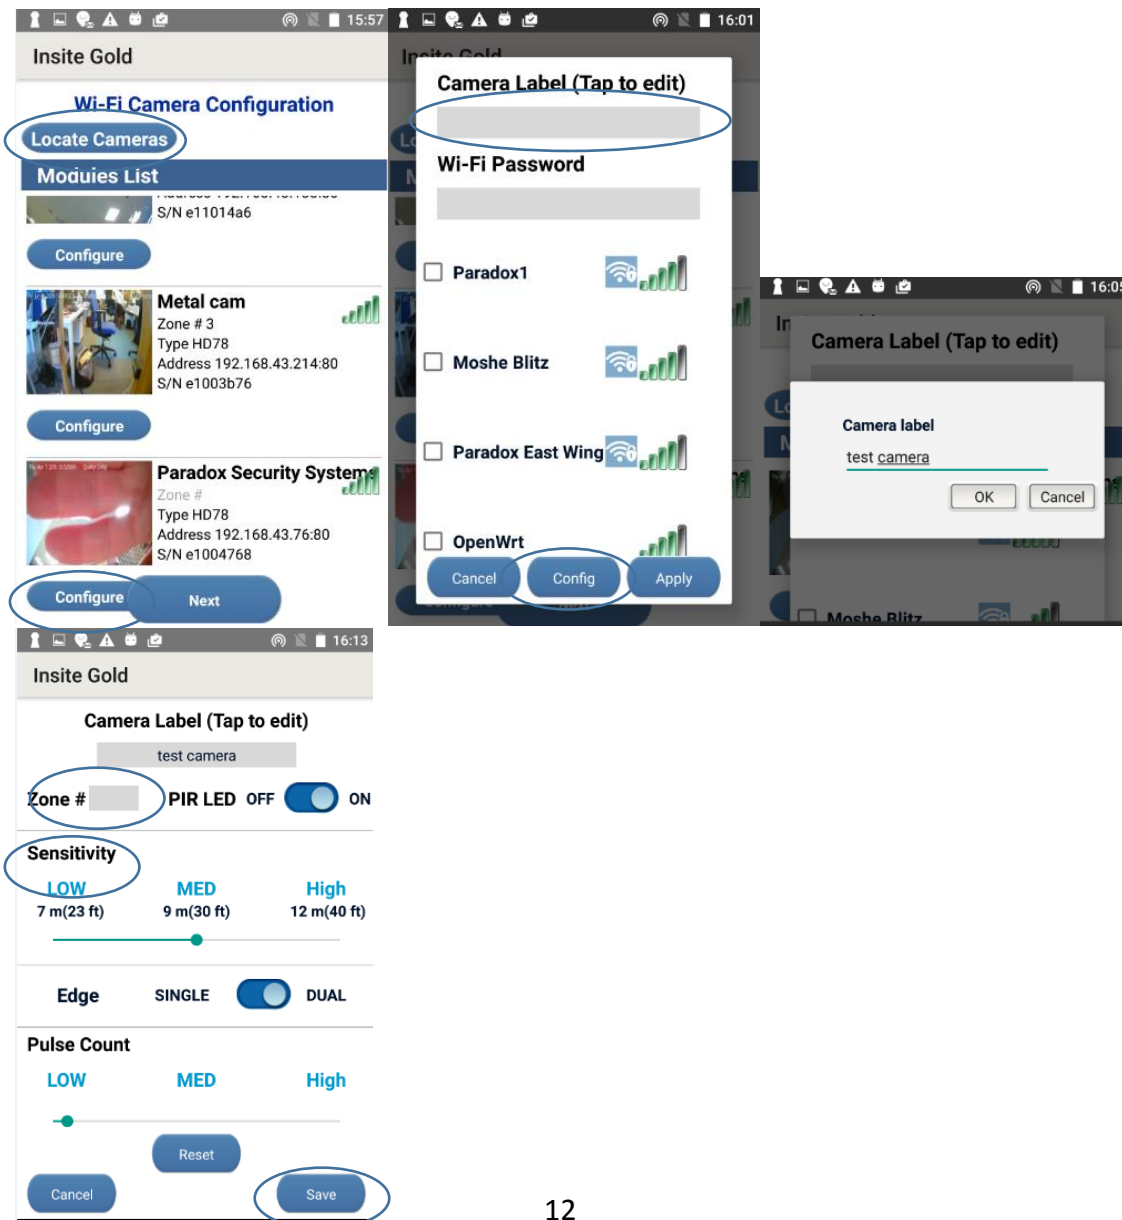

11. Localizzare di nuovo la telecamera e premere 'Configure', selezionare la rete Wi-Fi alla quale si vuole connettere la telecamera, digitare la password poi premere 'Apply'

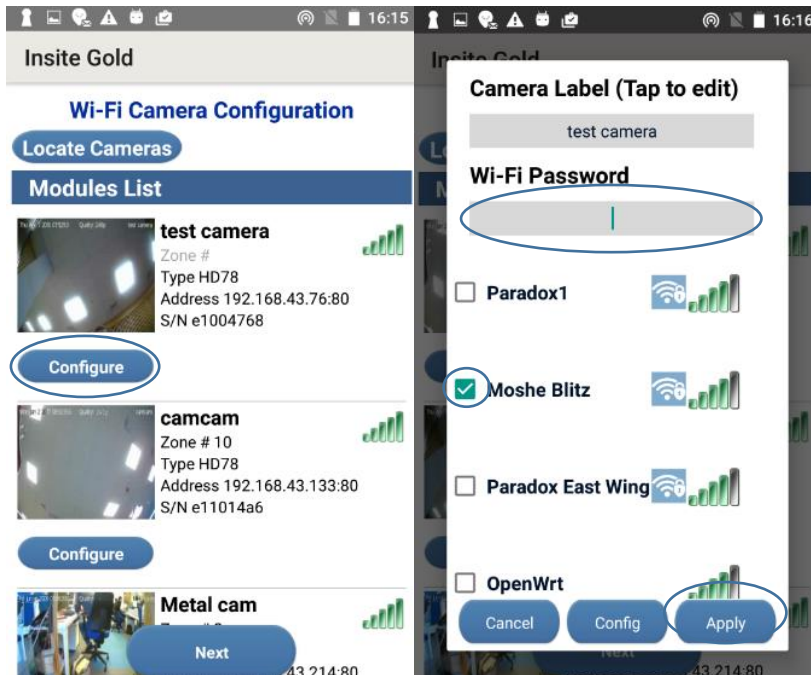


12. Ripetere l'operazione per ogni altra telecamera da associare al sito Insite Gold
13. Disattivare l'Hot Spot e collegare lo smartphone sulla stessa rete WI-Fi della telecamera
14. Nella schermata locate, premere 'Next' e 'Next' ancora e poi 'Locate'

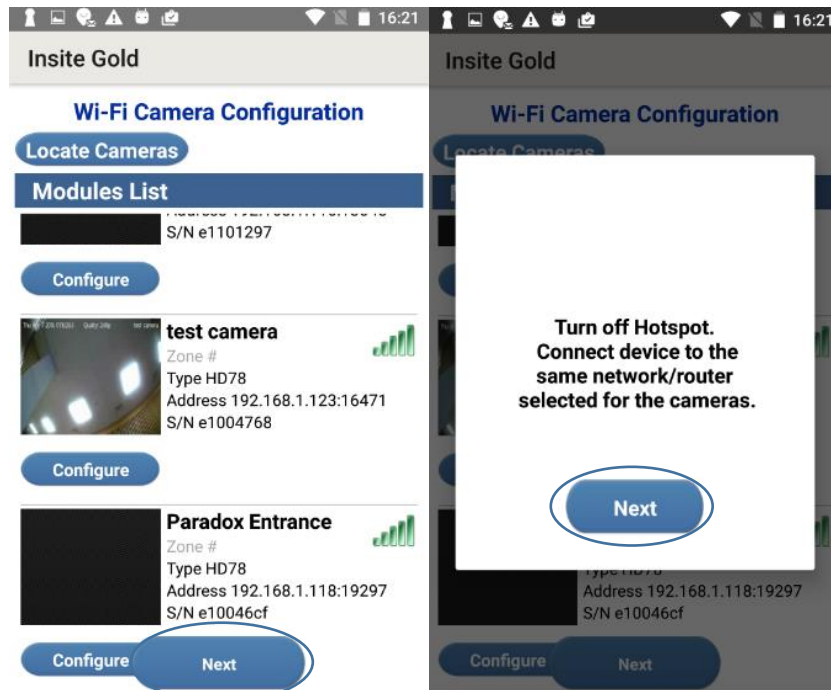

15. Selezionare tutti i "checkboxes" associati alle telecamere che si vogliono aggiungere al sito Insite Gold e premere 'Next'

Note:

1. Se la telecamera non è elencata premere "Locate Cameras"
2. Ogni volta che un checkbox è premuto, l'Applicazione verifica con il server Paradox che la telecamera sia accessibile da Internet e che non sia già registrata in un altro sito. Se questa condizione è soddisfatta, il checkbox è confermato

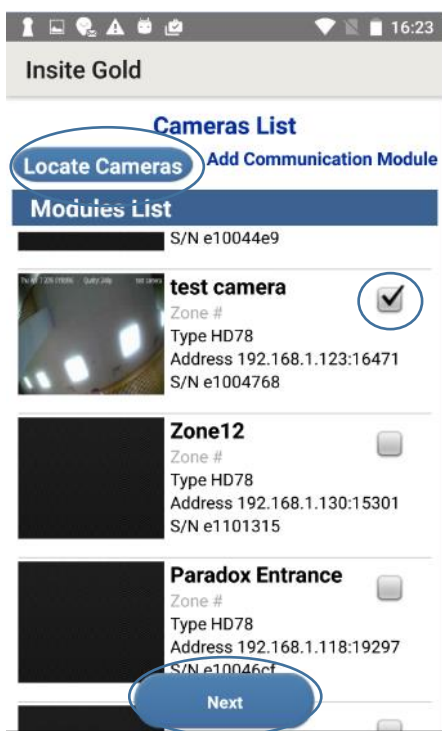


16. Chiudere il Tamper della telecamera

17. Se è la prima volta che create il sito e non avete la vostra email registrata in Insite Gold, premere 'Create PMH user', inserire tutte le informazioni necessarie e premere 'Create'. Una email sarà inviata all'indirizzo email che avete registrato.

18. Aprite la vostra casella di posta e verificate l'aggiunta dell'"account"

Activation for m_blitz@hotmail.com - f



Thank you for creating a new account in ParadoxMyH

Ref: 586e58dafde6474102d23298

Account Details

Email Address: m_blitz@hotmail.com

First Name:

Last Name:

Address:

Please click to activate your account.



19. Inserire il Nome del Sito (Site Name), inserire il Site ID e una email valida e poi click su Create New Site. Assicurarsi di avere accesso all'indirizzo email immesso, in quanto sarà necessario attivare ParadoxMyHome da essa.

Il Site Name è quello visualizzato nella lista delle installazioni dell'applicazione Insite Gold.

Il Site ID è quello registrato nel server PMH.

NOTE

1. NON PREMERE OK NEL MESSAGGIO FINCHE' LA EMAIL NON E' STATA VERIFICATA
2. NON ABBANDONARE L'APPLICAZIONE O RIMUOVERLA DAL BACKGROUND

Insite Gold

[Create New Site](#)

Site Name (Optional)

Gadi

Site ID (In PMH)

Gadi

PMH Email ✔

moshe.blitz@gmail.com

+ [Create PMH User](#)

[Create New Site](#)

Setting_Activity



**Order Processed
Email Sent**

Please check your mailbox for our message
and validate your account.

OK

20. Selezionare il piano ed i dettagli del pagamento.

Insite Gold




Welcome to Paradox My Home Services

Select your activation

Promotion Ends March 2017

1 Year \$10	Credit Card Needed
3 Years \$25	Credit Card Needed
1 Month FREE	No Credit Card needed


Thank you

The P ▲ R ▲ D O X Team

21. Controllare email e approvare premendo su OK


NOTA:

A questo punto NON CHIUDERE l'applicazione fino a che non verrà creato il nuovo sito. E' possibile spostare l'applicazione nel background fino a che non viene convalidato il "Token" per l'autenticazione ricevuta via email, quindi premere OK nell'applicazione.

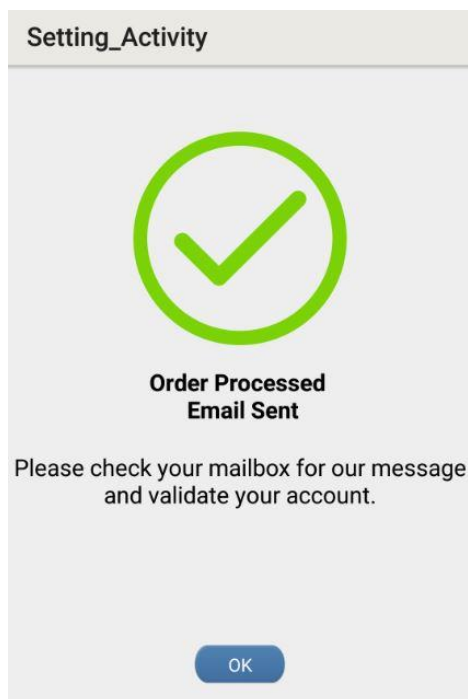

- 22. L'Applicazione mostrerà I differenti Siti ed il loro stato. Questa operazione potrebbe richiedere diversi secondi.
- 23. Selezionare l'ID sito con il quale si vuole operare.
- 24. Inserire nome utente e codice come configurator in centrale (default Nome Utente: master; Password: 1234).

25. Da questo momento l'applicazione è in funzione con il sistema.

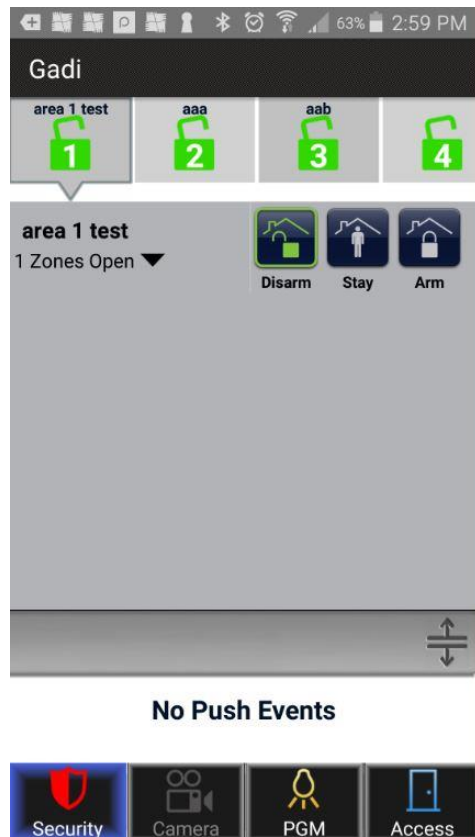

Programmazione una centrale con Babyware

Impostare Babyware 4.x.x per utilizzare il collegamento IP/DNS, inserire Site ID e Email Address del corrispondente cliente (account) Insite Gold, inserire la password del modulo IP e poi OK.

The screenshot shows the 'Settings' window for Babyware, with the 'Connection' tab selected. The 'IP/DNS' option is chosen, and the 'Site ID', 'Email Address', and 'IP Module Password' fields are highlighted with red circles. The 'OK' button at the bottom right is also circled in red.

Settings

Connection | Advanced | Encryption | Alarm System Label

☒ Automatically upload panel changes to Babyware upon connection

☒ Programming changes

☒ New events

☒ Panel status (RAM)

IP/Panel S/N (should be used if no site is created on the system)

Panel S/N

IP Module Password

IP/DNS (should be used if a site is created on the system)

Site ID

Email Address

IP Module Password

GPRS/Public Network

IP Address

IP Port

GPRS Module Password

Own Public IP Address

Call Back Port

GPRS/Static

IP Address

IP Port

GPRS Module Password

Serial

COM Port

Baud Rate

Modem

COM Port

Modem Type

* Modem init. string for Control Panel supporting 1200bps

Panel Phone #

Modem Response

Answering Machine Override ☐

Ring Cycle Duration

GPRS/Private Network

Call Back Port

GPRS Module Password

SMS Initiation String



Insite Gold v1.2

Guida rapida

PREMESSA

La procedura di registrazione al servizio Cloud ParadoxMyHome Swan richiede un account mail valido e la possibilità di accedervi durante le fasi di registrazione.

Durante il processo di registrazione saranno inviate, all'account mail utilizzato per la sottoscrizione del servizio, 5 email, due delle quali richiedono la conferma da parte dell'operatore tramite la selezione di un link.

Quando richiesto l'operatore DOVRÀ confermare il link nelle mail prima di procedere al passo successivo della registrazione


Mail 1

OGGETTO Attivazione Account (**richiede la conferma tramite la selezione del link** )

Mail 2

OGGETTO Conferma di attivazione dell'account

Mail 3

OGGETTO Attivazione Token (**richiede la conferma tramite la selezione del link** )

Mail 4


OGGETTO Conferma creazione sito

Mail 5


OGGETTO ricevuta di pagamento

Configurazione di un nuovo sito PMH


1. Scaricare ed installare l'applicazione Insite Gold
2. Avviare Insite Gold
3. Selezionare **FATTO**
4. Selezionare il **Menù**
5. Selezionare **Nuova installazione**

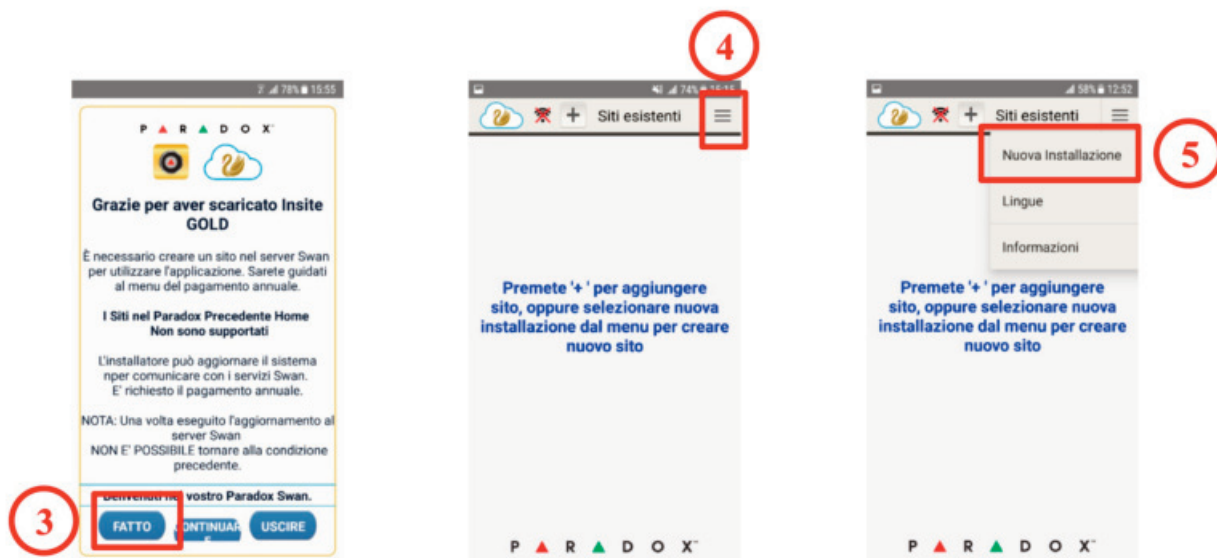


6. Selezionare **Sito Senza Telecamere**
7. Inserire il numero di serie della centrale
8. Selezionare **OK**
9. Selezionare il modulo IP150 con il quale si vuole registrare la centrale
10. Selezionare **NEXT**

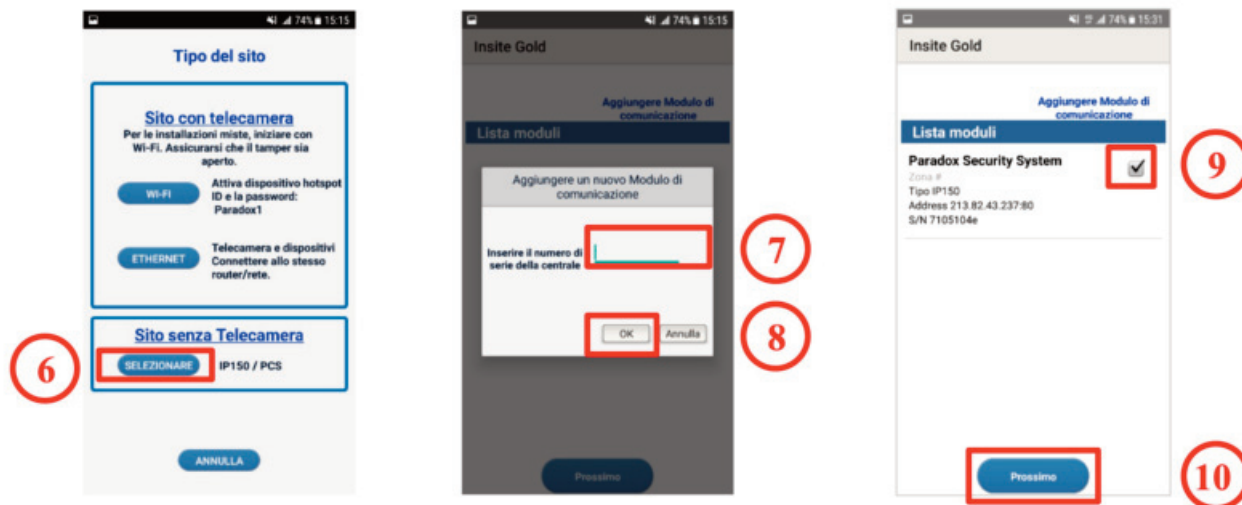

11. Selezionare **Creare Utente PMH**
12. Inserire i dati per la creazione dell'account utente
13. Selezionare **Creare**
- Mail 1
14. Consultare l'account di posta elettronica individuare la mail e **Confermare** selezionando il link
- Mail 2

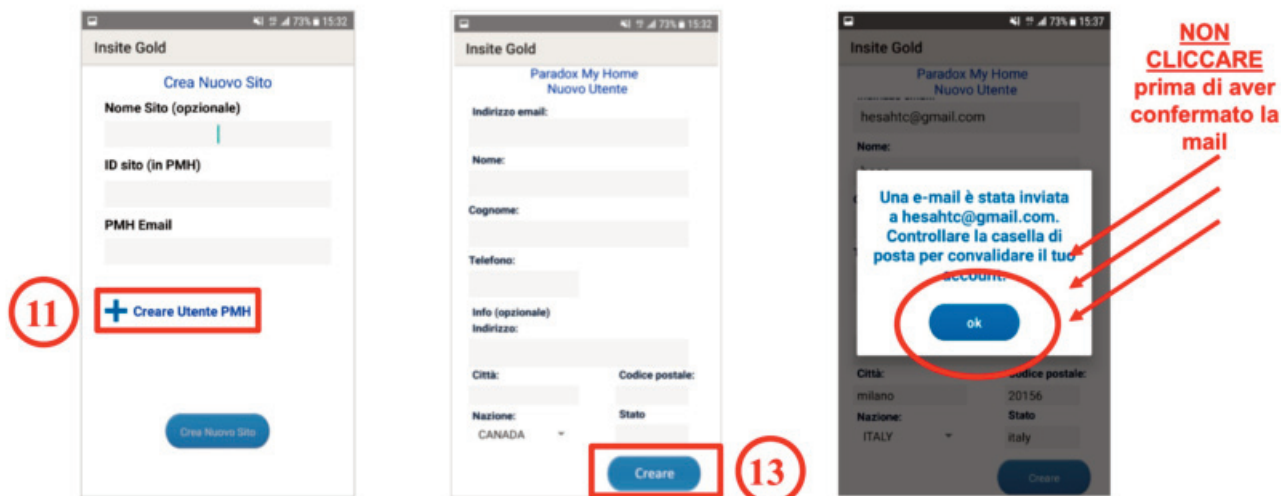

14. Selezionare **OK**
15. Inserire i dati per la creazione del nuovo sito
16. Confermare selezionando **Crea Nuovo Sito**
17. Selezionare la modalità di pagamento

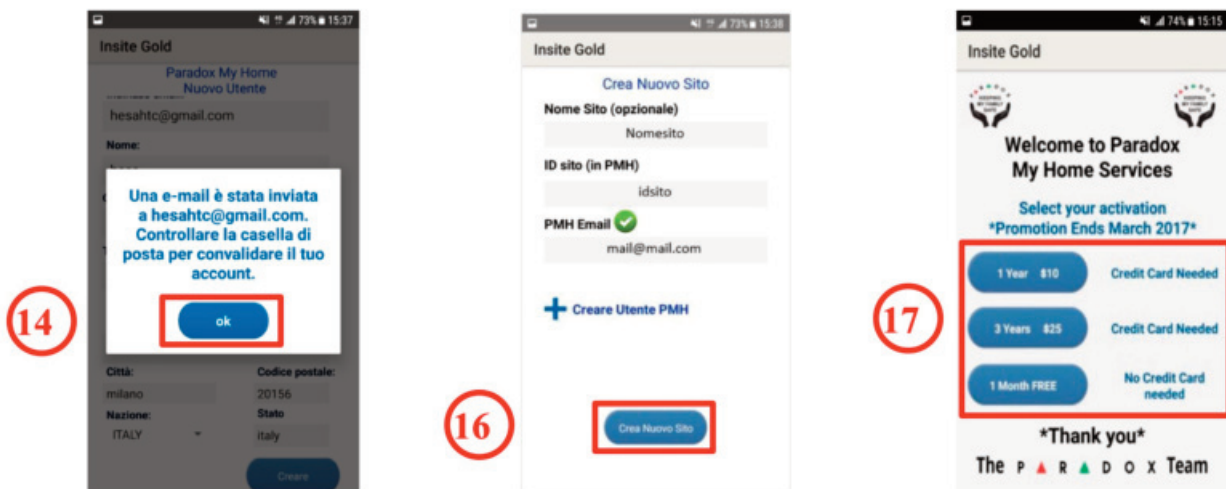

18. Inserire i dati richiesti per il pagamento

NUMERO CARTA DI CREDITO

DATA DI SCADENZA DELLA CARTA

CODICE DI VERIFICA DELLA CARTA CVV (codice di 3 cifre posto sul retro della carta)

19. Selezionare il comando PURCHASE



→ Mail 3

20. Consultare l'account di posta elettronica individuare la mail e **Confermare** selezionando il link

→ Mail 4

21. Selezionare **OK**

→ Mail 5



ATTIVAZIONE DEL PERIODO DI PROVA DI 1 MESE

Al passo 17 della procedura di attivazione selezionare il metodo di attivazione 1 Month FREE


→ **Mail 3**

Consultare l'account di posta elettronica individuare la mail e **Confermare** selezionando il link

→ **Mail 4**

Selezionare **OK**

→ **Mail 5**

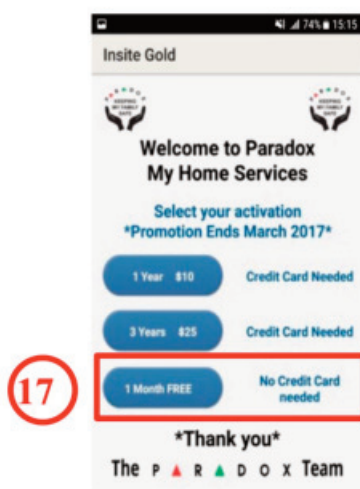






Allo scadere del periodo di prova in Insite Gold verrà mostrata l'icona

Cliccare sull'icona e procedere selezionando la modalità di pagamento desiderata

1 Year / 3 Years

Inserire i dati richiesti per il pagamento

Selezionare il comando PURCHASE

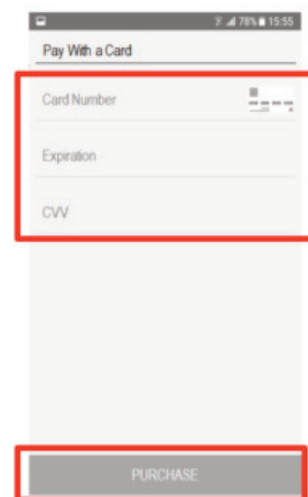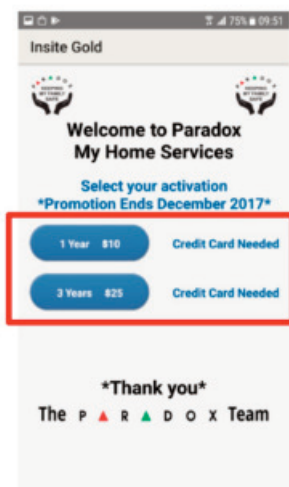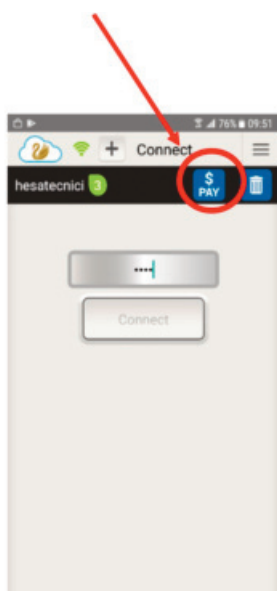

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT02566DI0217R00