



TERMINAZIONE CONNETTORIZZATA



CODICE TDV-P2P



DESCRIZIONE

Dispositivo per la terminazione (EOL) delle linee-sensori precablate LN-SRP2P-300. È dotato di un involucro resistente ai raggi UV, di due prese di connessione easy-plug e di supporto discoidale per il fissaggio rapido alla recinzione.



INSTALLAZIONE

Di seguito sono descritte le operazioni preliminari per eseguire la terminazione (fine linea) di tratte Serir P2P connettorizzate.

1. Fissare il supporto discoidale con la freccia verso il basso alla recinzione utilizzando le fascette in dotazione e i fori presenti sul supporto.
2. Prendere gli estremi della linea da connettere e serrare correttamente alla giunzione TDV-P2P in modo da garantire il grado di protezione IP68.
3. Agganciare la giunzione TDV-P2P al supporto discoidale con il cavo uscente verso il basso e facendola scivolare sul supporto.
4. Ruotare la giunzione in modo che sia orientata orizzontalmente.

INSTALLAZIONE TDV-P2P



CONFORMITÀ

TERMINAZIONE

- DIRETTIVA 2014/30/EU


CONNETTORE (PRESA)

- CEI 60512-4, UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, ROHS



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **PESO LORDO:** 132 g
- CONTENITORE (TERMINAZIONE):**
 - **DIMENSIONI INVOLUCRO:** 90 x 56 x 43 mm (L x H x P)
 - **DIMENSIONI SUPPORTO di FISSAGGIO:** 90 x 8 mm (Ø x L)
 - **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
 - **UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
 - **MATERIALE:** poliammide con aggiunta di fibra di vetro
- **GRADO DI PROTEZIONE:** IP54
- **COLORE:** nero
- CONNETTORE (PRESA)**
 - **TIPOLOGIA:** presa circolare maschio a 4 poli
 - **DIMENSIONI:** 27 x 33,9 mm (Ømax x L)
 - **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -40 ÷ +80 °C
 - **UMIDITÀ RELATIVA:** <95% non condensante
 - **MATERIALE:** termoplastica resistente a raggi UV, oli minerali, idrocarburi e acidi
 - **GRADO DI PROTEZIONE:** IP68 (quando correttamente serrato dalla relativa spina)
 - **COLORE:** nero

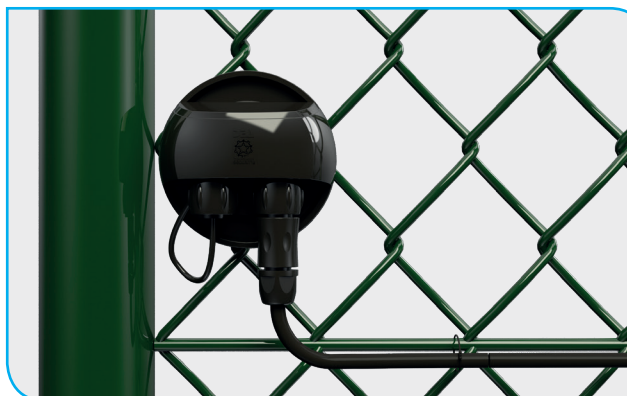

DA UTILIZZARE PER LA TERMINAZIONE DI LINEE-SENSORI DOTATE DI CONNETTORI EASY-PLUG.



PER LA TERMINAZIONE DI LINEE-SENSORI NON CONNETTORIZZATE VA UTILIZZATO IL CONTENITORE PER TERMINAZIONI TBX-P2P.



QUESTO PRODOTTO, ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA UTILE, DEVE ESSERE SMALTITO IN OTTEMPERANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO R.A.E.E., CONFERENDOLO IN IDONEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ELETTRICI OD ELETTRONICI, COME INDICATO NELL'APPOSITA NOTA INFORMATIVA ALLEGATA.

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
 Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.
www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

