



TERMINACIÓN CONECTORIZADA



Código TDV-P2P



DESCRIPCION

Dispositivo para la terminación (EOL) de las líneas-sensores pre-cableadas LN-SRP2P-300. Tiene un envoltura resistente a los rayos UV, dos conectores easy-plug y un soporte discoidal para la fijación rápida al vallado.



INSTALACION

Aquí debajo se describen las operaciones preliminares para efectuar la terminación (final de línea) de líneas Serir P2P conectorizadas.

1. Fijar el soporte discoidal al vallado con la flecha hacia abajo utilizando las bridas suministradas en el paquete y los orificios presentes en el soporte.
2. Tomar el extremo de la línea de terminar y conectarlos correctamente a la terminación TDV-P2P de modo de garantizar el grado de protección IP68.
3. Instalar el empalme TDV-P2P al soporte discoidal con el cable dirigido hacia abajo e haciéndola deslizar sobre el soporte.
4. Rotar el empalme de modo que quede orientado horizontalmente.

INSTALACION TDV-P2P



CONFORMIDAD

TERMINACION

- DIRECTIVA 2014/30/EU

CONECTOR

- CEI 60512-4, UL94-V0, UL 1977, MIL-C-26482, MIL-STD1344, ROHS




CARACTERISTICAS TECNICAS

- PESO BRUTO: 132 g
- RECIPIENTE (TERMINACION):
- DIMENSIONES ENVOLTURA: 90 x 56 x 43 mm (L x H x P)
- DIMENSIONES SOPORTE DE FIJACION: 90 x 8 mm (Ø x L)
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 ÷ +80 °C
- HUMEDAD RELATIVA: <95% sin condensación
- MATERIAL: poliamida con adición de fibra de vidrio
- GRADO DE PROTECCION: IP54
- COLOR: negro

CONECTOR

- TIPO: circular macho de 4 vías
- DIMENSIONES: 27 x 33,9 mm (Ømax x L)
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 ÷ +80 °C
- HUMEDAD RELATIVA: <95% sin condensación
- MATERIAL: termoplastico resistente a los rayos UV, aceites minerales, hidrocarburos y ácidos
- GRADO DE PROTECCION: IP68 (cuando correctamente conectado al relativo conector)
- COLOR: negro

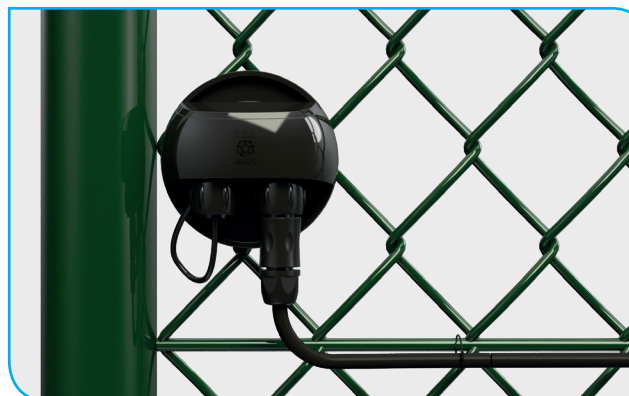

UTILIZAR PARA LA TERMINACION DE LINEAS-SENSORES CON CONECTORES EASY-PLUG.



PARA LA TERMINACION DE LINEAS-SENSORES SIN CONECTORES ES NECESARIO UTILIZAR EL RECIPIENTE PARA TERMINACION TDV-P2P.

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Empresas, Código Fiscal, P. IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capital Social: € 106.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

