

Installazione del trasformatore e connessione della terra su centrale **DIGIPLEX EVOHD** (Kit PXKITMHD)

Gli elementi del kit PXKITMHD

Il Kit contiene:

- n. 1 trasformatore TFP80VAT
- n. 2 rondelle dentellate d.3
- n. 1 rondella dentellata d.4
- n. 2 dado zincato M3
- n. 1 dado zincato M4
- n. 1 viteTPS zincata M6 x 60
- n. 2 viti zincata M3x20 MA
- n. 1 vite croce zincata 4x10
- n. 1 etichetta di terra

- 1) Individuare i fori per il fissaggio del trasformatore, dei morsetti uscita tensione trasformatore 16Vc.a, morsetti ingresso tensione trasformatore 230Vc.a e vite di terra. Vedi foto 1.



Foto 1

- 2) Nel foro indicato dal numero 1 installare la morsettiera a quattro dell'uscita 16Vc.a del trasformatore e tramite vite M3x20, rondella dentellata d.3 e dado zincato M3 fissare la morsettiera. Vedere foto 2 e 3.

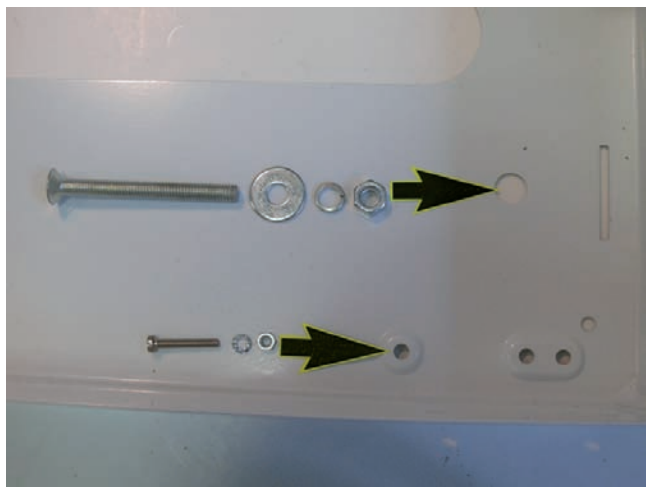


Foto 2

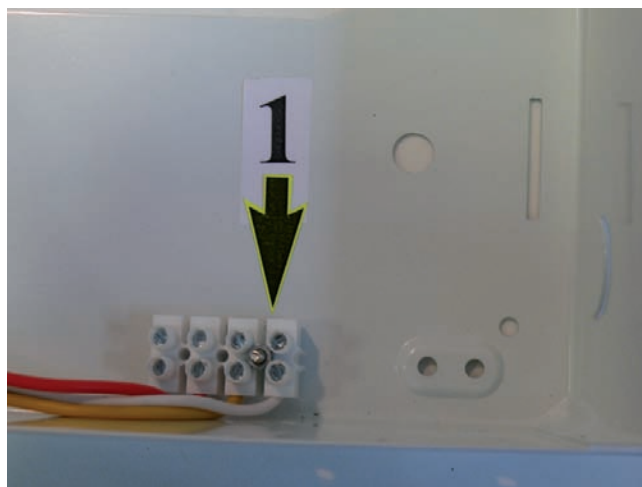


Foto 3

- 3) Nel foro indicato dal numero 2 installare il trasformatore inserendo tra armadio e trasformatore il 1° disco in gomma nera, tra trasformatore e disco in ferro nero inserire il 2° disco in gomma nera, fissare il trasformatore Tramite vite TPS M6X60, rondella piana, rondella spaccata e dado M6, accessori contenuti nella scatola del trasformatore. Vedere foto 2, 4 e 5.

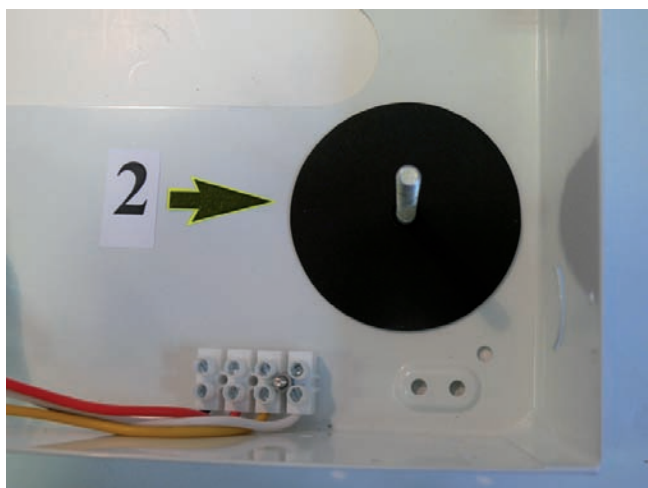


Foto 4

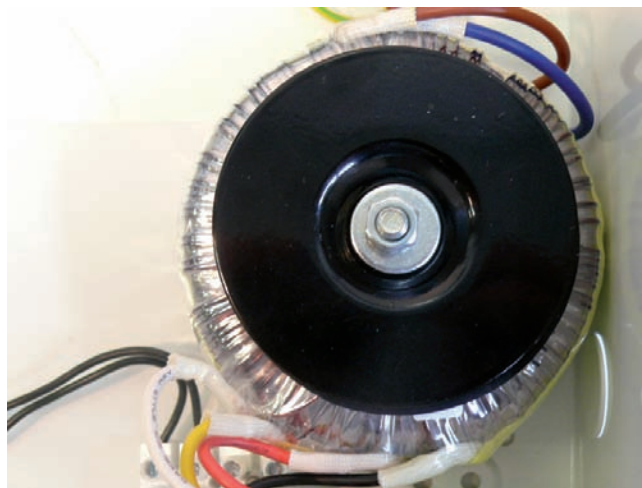


Foto 5

- 4) Nel foro indicato dal numero 4 installare la morsettiera a tre dell'ingresso 230 Vc.a del trasformatore e tramite vite M3x20, rondella dentellata d.3 e dado zincato M3 fissare la morsettiera e tramite vite M4x10, rondella dentellata d.4 e dado M4 fissare l'asola di terra.

Applicare in ultimo l'etichetta di terra a lato del punto di connessione dell'armadio.
Vedere foto 6 e 7.

N.B. L'integrità della massa a terra dell'impianto deve essere assicurata collegando all'apposito morsetto del trasformatore il filo di terra proveniente dall'impianto elettrico.

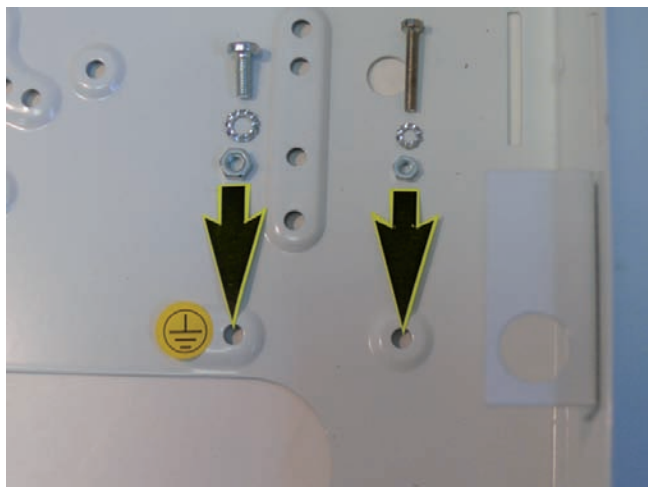


Foto 6

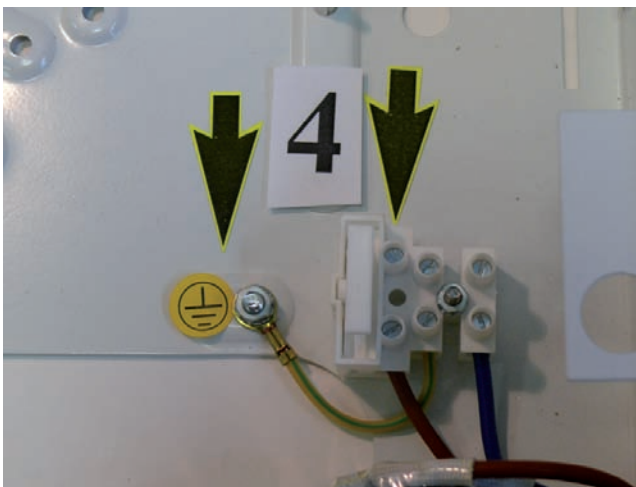


Foto 7

- 5) Inserire i distanziali per il fissaggio della scheda della centrale.
- 6) Terminare l'installazione meccanica fissando l'armadio a parete nella posizione desiderata.
- 7) Installare la scheda della centrale.
- 8) Eseguire tutti i collegamenti necessari come da istruzioni contenuti nel manuali d'installazione, collegando anche i due fili neri tra i morsetti uscita trasformatore 16Vc.a. e l'ingresso alimentazione centrale Vedere foto 8.

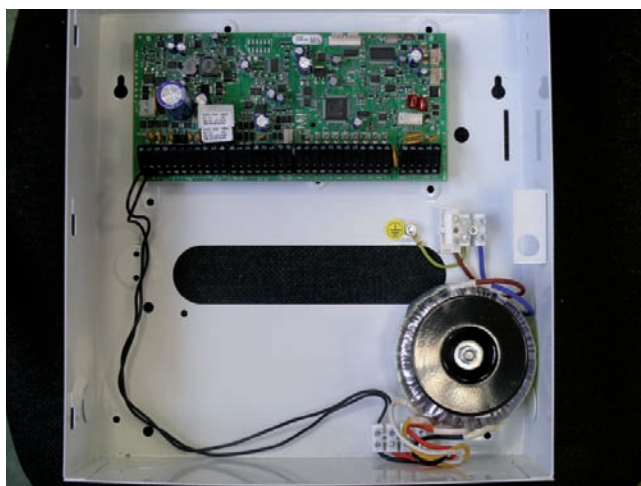


Foto 8

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT02423DI0215R00