

PIASTRA DI FISSAGGIO PER PARETE E SOLAI



CODICE FP-FWL

DESCRIZIONE

Piastra preforata in acciaio zincato per il fissaggio a parete o soffitto dei rivelatori SN-SPCP-FWL e SN-XS-FWL. La piastra di fissaggio, concepita sia per l'installazione diretta su pareti laterocementizie sia per l'installazione su superfici metalliche (es. caveaux), semplifica l'installazione del sensore e ne assicura la massima resa.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Oltre al presente allegato tecnico, la confezione contiene:

- n° 1 piastra
- n° 4 viti zincate 4 x 8 mm TC+
- n° 1 vite zincata 5 x 50 mm TS
- n° 1 tassello in nylon SX 8
- n° 4 rondelle M4 in acciaio

INSTALLAZIONE

FP-FWL può essere utilizzata per installazioni a pavimento, a parete o a soffitto, sia su strutture murarie (fissandola con fisher), sia su superfici metalliche (saldando nelle asole), ed utilizzando le viti in dotazione per fissare i sensori SN-XS-FWL e SN-SPCP-FWL.

INSTALLAZIONE SU STRUTTURE MURARIE

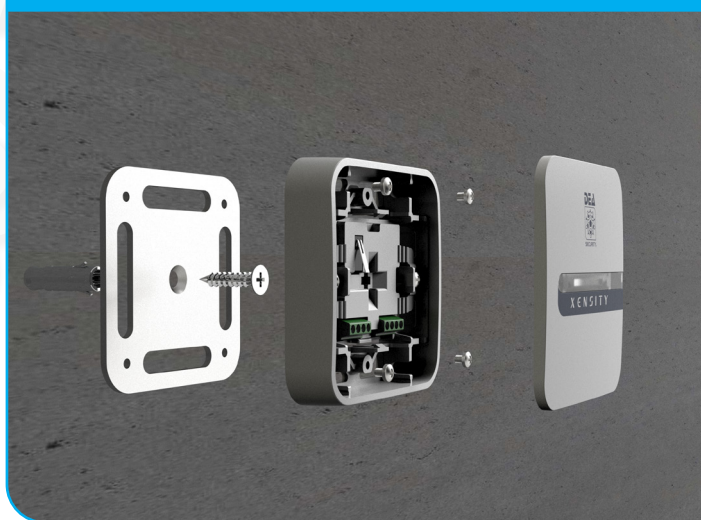

INSTALLAZIONE SU STRUTTURE METALLICHE



LA PIASTRA È DOTATA DI FORI PER LE VITI, DI ASOLA PER LA SALDATURA SU SUPERFICI METALLICHE E DI FORO DI ENTRATA PER CAVI.



UTILIZZARE LE RONDELLE TRA IL SENSORE E LA PIASTRA.

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2019 DEA Security S.r.l. - Edizione Novembre 2020 - v. 1.0.5.

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

