


PLX 330

CIRCUITO CAPACITIVO PER MANIGLIA SENSIBILE DOPPIA

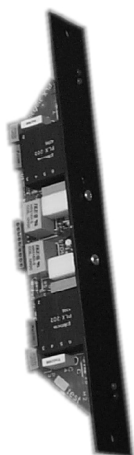

Caratteristiche generali:

Sensore capacitivo per maniglia sensibile doppia, con piastra frontale in alluminio anodizzato per installazione sul battente della porta.

Permette l'attivazione del relè da 1A presente a bordo tramite il semplice tocco di una delle due maniglie sensibili ad esso collegate per poter garantire il funzionamento in modo automatico di un interblocco mono o bidirezionale. La sensibilità della maniglia, in relazione alla dimensione superficiale, è gestita da una regolazione manuale tramite trimmer.

I sensori capacitivi per maniglie sensibili doppie PLX 330 sono soggette ad una garanzia a vita contro difetti di fabbricazione.

Caratteristiche tecniche:

- sensore capacitivo per maniglia sensibile doppia
- alimentazione: da 12 a 30 Vdc.
- 2 uscite indipendenti su relè da 1A non induttivi con contatti NA liberi da potenziale
- regolazione sensibilità e dimensione superficie
- protezione contro sovratensioni fino a 20 KV sia in ingresso che in uscita
- elevata stabilità termica
- due led di indicazione (rosso / verde)
- piastra frontale in alluminio anodizzato
- dimensioni: 220 x 45 x 30 mm.
- garantita a vita contro difetti di fabbricazione



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: OTTICA E SENSORI
CODICE: PLX 330
PAGINA: 36