

CODICE CV-P2P



DESCRIZIONE

Cavo a quattro conduttori per il collegamento dell'Unità di controllo UCSRP2P a una linea-sensori non connettorizzata o al cavo connettorizzato di inizio linea CVINL-P2P. Si può impiegare anche per realizzare riparazioni sulla linea o per superare eventuali discontinuità della recinzione.

Il cavo SERIR P2P è disponibile nelle seguenti versioni:

- **CV-P2P-50**, lunghezza 50 m e colore nero
- **CV-P2P-150**, lunghezza 150 m e colore nero

CONFORMITÀ

- Direttiva 2006/95/CE, CEI 20-29 cl.5, UL 758, CEI 20-11, EN 50363, UL 1581, CEI 20-35/1-2 EN 60332-1-2, IEC 60332-1, VDE 0282-10, 2006/95/EC, EU RoHS 2011/65/EU 2002/95/EC, 2000/53/EC, 2002/525/EC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diametro esterno: 8,5 mm
- Conduttori: 4 twistati, in rame stagnato
- Sezione dei conduttori:
 - 1 mm² alimentazione
 - 0,22 mm² comunicazione
- Temperatura di esercizio:
 - -40 ÷ +80 °C (posa fissa)
 - -15 ÷ +80 °C (posa mobile)
- Temperatura di installazione: -15 ÷ +50 °C
- Tensione di isolamento: 0,6/1 kV
- Materiale isolante conduttori: polietilene ad alta densità
- Rifinitura finale: riunitura totale di tutti gli elementi in formazione rotonda con eventuali riempitivi e nastro di protezione in poliestere
- Guaina esterna: PVC speciale resistente agli oli, ritardante la fiamma
- Raggio di curvatura: 15 volte il diametro esterno
- Impiego: il cavo è idoneo ad essere installato in un raggruppamento di cavi con tensioni di esercizio U₀/U 0,6/1 kV max
- Colore: nero



QUANDO L'UNITÀ DI CONTROLLO DISTA PIÙ DI 5 METRI DALLA PRIMA LINEA-SENSORI DI UN BUS, IL CAVO CVINL-P2P VA ESTESO PER MEZZO DI UNO SPEZZONE DI CAVO CV-P2P DI LUNGHEZZA ADEGUATA. LA GIUNZIONE TRA I DUE CAVI SI EFFETTUA CON IL CONTENITORE JBX-P2P.




LA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEL CAVO CV-P2P, DELL'EVENTUALE CAVO CVINL-P2P E DI TUTTE LE LINEE-SENSORI COLLEGATE SULLO STESSO BUS NON DEVE SUPERARE GLI 800 METRI.



SE LA LINEA-SENSORI È PRIVA DI CONNETTORI EASY-PLUG (COME QUELLE FABBRICATE PRIMA DEL 2015), IL SUO COLLEGAMENTO ALL'UNITÀ DI CONTROLLO SI EFFETTUA ESCLUSIVAMENTE IMPIEGANDO UNO SPEZZONE DI CAVO CV-P2P.


Esempio Applicativo 1:

Unità di controllo posta a una distanza pari o inferiore a 5 metri dalla prima linea-sensori del bus

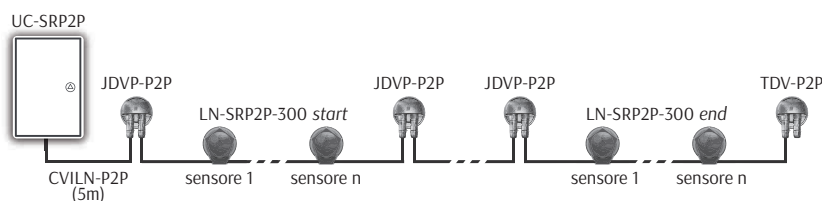

Esempio Applicativo 2:

Unità di controllo posta a più di 5 metri dalla prima linea-sensori del bus

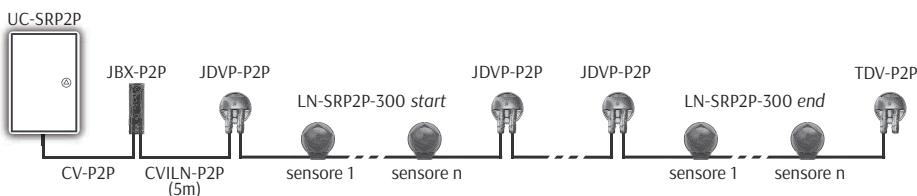

© 2017 DEA Security S.r.l. - Edizione Ottobre 2017 - v. 1.0.1

DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
Codice Fiscale e Partita IVA: 00291080455 - Registro Imprese di SP n. 00291080455
REA n. 117344 - Capitale Sociale: € 100.000,00 I.V.
www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

