

The SICEP logo is located in the top right corner. It features the word "SICEP" in a bold, yellow, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The background of the entire page is a dark blue with a repeating pattern of orange geometric shapes, specifically stylized 'Y' or 'K' characters, which vary in size and orientation.

Radio Pocket

Trasmettitore antiaggressione

The SICEP logo is positioned in the bottom left corner. It consists of the word "SICEP" in a stylized font with a color gradient from red to green. Below the logo, the text "MADE IN ITALY" is written in a small, black, sans-serif font.

RADIO POCKET: radiocomando antiaggressione

UHF
VHF

Radio Pocket

Radio Pocket è un piccolo trasmettitore tascabile di tipo Monodirezionale per la sicurezza personale; può inoltrare, infatti, rapide chiamate anti-aggressione o di aiuto per un intervento sicuro e tempestivo sfruttando una frequenza radio (VHF o UHF). Può essere utilizzato, pertanto, in tutte quelle situazioni e/o circostanze definite come "pericolose" oppure che richiedono particolare attenzione (sistema antirapina, telesoccorso per anziani, ronda, servizi di assistenza tecnica, ecc.)



Canali impostabili

CANALE 1: Allarme immediato o ritardato con un tempo impostabile ad annullabile (max 255 secondi)

CANALE 2: Allarme istantaneo

CANALE UOMO A TERRA (opzionale): Invio automatico di una segnalazione quando il Radio Pocket si trova in posizione orizzontale, decorso un tempo di ritardo programmabile (max 255 secondi).

In tutti i casi è possibile utilizzare i CANALI menzionati per attivare una uscita su una periferica di appoggio (programmata come REP o Rx) ad effettuare dei telecomandi a distanza.

Il dispositivo può operare sia in banda VHF che UHF; necessita di una periferica radio con funzione di REP per essere ripetuto verso una Centrale Operativa di Vigilanza. Questo consente di usufruire di un radiocomando portatile in grado di assicurare e garantire distanze superiori rispetto ai tradizionali pulsanti. Il tipo di protocollo utilizzato garantisce, inoltre, una sicurezza nella trasmissione ed una maggiore affidabilità nella comunicazione.

Led luminosi

I quattro LED luminosi presenti sul radiocomando indicano le seguenti funzioni:

- Acceso indica che l'apparecchio è in trasmissione
- Lampeggia rapidamente durante il tempo di preallarme
- Si accende durante la programmazione
- Indica la batteria da sostituire



Rosso



Verde




Giallo



Rosso

Parametri operativi

- Impostazione dei CANALI (1 - 2 + 3) con il relativo preallarme
- Frequenza radio
- Codice periferica con funzione di Ripetitore
- Protocolli di comunicazione:
 - Pocket MVS
 - Sicep Bassa Velocità
 - Compatibile 1 Mono
 - Compatibile 1 Pocket
 - Compatibile 2 Mono
 - Compatibile 1 Cripto
 - Sicep Punto - Punto
- Numero di ripetizioni (max 255)

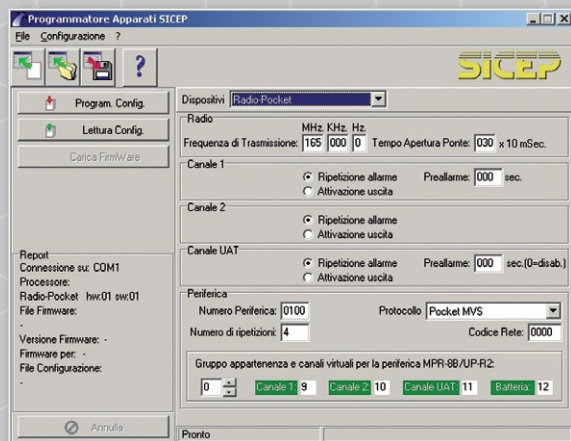

Configurazione

La logica controllata da microprocessore, è programmabile nei parametri operativi tramite un software, denominato Sicep PMA, estremamente semplice ed intuitivo da installare su PC; il collegamento avviene attraverso un apposito cavo seriale denominato RAPRGTP4.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	3,6Vcc con batteria al Litio 3,6V 1/2 AA
Assorbimento	Nullo in stand-by 3mA in stand-by con posizione orizzontale (se dotato di opzione Uomo a Terra) 90mA in Trasmissione
Canali di trasmissione	2 + U.a T. (opzionale) + "Batteria Scarica"
Potenza di trasmissione	< 1mW ERP
Gamma di frequenza	VHF: 156 ÷ 174 MHz UHF: 440÷470 MHz
Canalizzazione	12,5 KHz
Dimensioni	48 x 95 x 18mm
Peso	55g (batteria inclusa)

