

Mini Doge Autoalimentata da interno

Collegamento a 2 fili:

Collegare l'alimentazione (+12Vd.c.) proveniente dalla centrale ai morsetti 6 (+12Vd.c.) e 7 (negativo).

Ponticellare il comando positivo al morsetto n° 5 o n° 4 e nel caso venga a mancare la ricarica la sirena andrà in allarme.

Collegamento a 3/4 fili:

Collegare l'alimentazione (+12Vd.c.) proveniente dalla centrale ai morsetti 6 (+12Vd.c.) e 7 (negativo).

Collegare un comando positivo al morsetto n° 5 e/o n° 4 e nel caso venga a mancare uno dei due comandi la sirena andrà in allarme.

Settaggio dip. Switch

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 2 | off Comando positivo (da fabbrica) | |
| | on Comando negativo | |
| 3 | off Comando a mancare (certificato IMQ) | (da fabbrica) |
| | on Comando a dare (non certificato IMQ) | |
| 4 | off Suono bitonale morsetto 5 | |
| | Suono tritonale morsetto 4 | |
| | on Suono intermittente morsetto 5 (Certificato IMQ) | ☐ |
| | Suono continuo morsetto 4 | (Da fabbrica) |
| 5 | off Temporizzazione 5 minuti (certificato IMQ) | (da fabbrica) |
| | on Temporizzazione infinita (non certificato IMQ) | |


Suono di pre-allarme

Per avere il suono basso di pre-allarme collegare un negativo al morsetto n° 3

Collegamento Tamper

Collegare la linea tamper proveniente dalla centrale ai morsetti "tamper"

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 3 | Ingresso per potenza più bassa |
| 4 | Comando 1° suono |
| 5 | Comando 2° suono |
| 6 | Positivo ricarica |
| 7 | Negativo ricarica |
| TAMPER | Linea tamper dalla centrale |

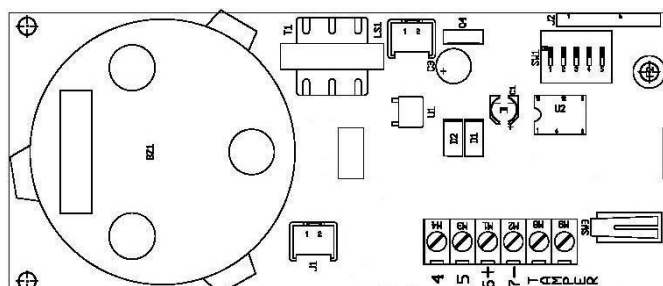

Tensione nominale	13,8 V –
Tensione minima:	10 V –
Tensione massima:	16 V –
Assorbimento max in allarme:	170 mA
Assorbimento max a riposo:	35 mA
Pressione sonora max in allarme:	90 dB (A) a 3 m
Sirena supplementare da interno	
Pressione sonora max in preallarme:	70 dB (A) a 3 m
Avvisatore acustico di controllo uso interno	
4 suoni:	Tritonale Bitonale Continuo Intermittente (Certificato IMQ) Frequenza fondamentale 2285 Hz
Temporizzazione:	5' o infinito
Doppio tamper micro-switch:	Antiapertura e antistrappo
Batteria (Ni-Mh):	8,4 V 800 mA
Condizioni ambientali:	Da -25°C a +50°C
Grado di protezione:	IP4x
Dimensioni (HxLxP):	155x100x53 mm
Peso:	370g



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA
2° LIVELLO



MADE IN ITALY



SMALTIMENTO:

Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

Nel caso venga modificato il settaggio fatto da fabbrica dei dip-switch si perde la certificazione

Utilizzando il suono di preallarme la sirena perde la certificazione di 2° livello



Sede legale e operativa: Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (VE)
Tel. +39 041 5740374 – Fax +39 041 5740388 Sito Web www.venitem.com E-mail info@venitem.it
Deposito: Via Torricelli, 25 – 31021 Mogliano Veneto (TV)