

Mini Doge PW

SIRENA SUPPLEMENTARE DA INTERNO

Collegamento a 2 fili:

Collegare l'alimentazione (+12Vd.c.) proveniente dalla centrale ai morsetti 6 (positivo.) e 7 (negativo).

Ponticellare il comando (morsetto n° 5 o n° 4) al positivo (morsetto 6) e la sirena andrà in allarme.
(Lasciare i dip-switch 2 in off e il 3 in on come da fabbrica)

Collegamento a 3/4 fili:

Collegare l'alimentazione (+12Vd.c.) proveniente dalla centrale ai morsetti 6 (positivo) e 7 (negativo).

Inviando al morsetto n° 5 o n° 4 un positivo o un negativo (a seconda di come è settato il dip-switch 2) proveniente dall'uscita di allarme della centrale la sirena andrà in allarme.

Settaggio dip. Switch

2 off Comando positivo (da fabbrica)
 on Comando negativo

3 off Comando a mancare
 on Comando a dare (da fabbrica)

4 off Suono bitonale morsetto 5
 Suono tritonale morsetto 4
 on Suono intermittente morsetto 5
 Suono continuo morsetto 4

(Certificato IMQ
SISTEMI DI SICUREZZA)




(Da fabbrica)

5 off Temporizzazione 5 minuti (da fabbrica)
 on Temporizzazione infinita

Collegamento Tamper

Collegare la linea tamper proveniente dalla centrale ai morsetti "tamper"

4 Comando 1° suono
5 Comando 2° suono
6 Positivo alimentazione
7 Negativo alimentazione
TAMPER Linea tamper dalla centrale

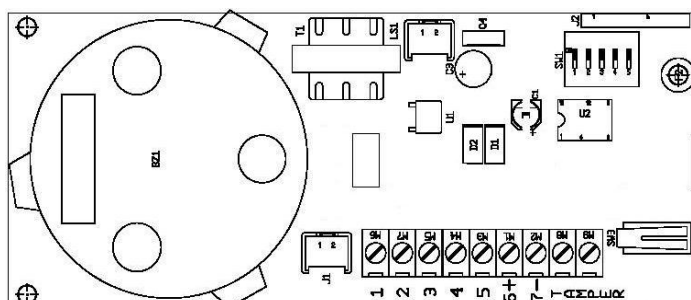

Tensione nominale	13,8 V –
Tensione minima:	10 V –
Tensione massima:	16 V –
Assorbimento max in allarme:	170 mA
Pressione sonora max in allarme:	93 dB (A) a 3 m
Sirena supplementare da interno	
4 suoni:	Tritonale Bitonale Continuo Intermittente (Certificato IMQ) Frequenza fondamentale 2325 Hz
Temporizzazione:	5' o infinito
Doppio tamper micro-switch:	Antiapertura e antistrappo
Condizioni ambientali:	Da -25°C a +50°C
Grado di protezione:	IP4x
Dimensioni (HxLxP):	155x100x53 mm
Peso:	270g



IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



MADE IN ITALY



SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.