


CODICE SC-SMCA-AS



DESCRIZIONE

Interfaccia di alimentazione periferica che permette di raggiungere la massima estensione (800 metri) della rete SMCA NET con il massimo numero di unità SC-SMCA-PU collegate (24). SC-SMCA-AS necessita di un alimentatore locale a 12 V, stabilizzato e lineare, con capacità di almeno 1,5 A.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc (+/- 25%)
- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Dimensioni scheda: 58 x 50 mm (B x H)
- Dimensioni piastra fissaggio: 58 x 60 mm (B x H)
- Interfaccia di comunicazione SMCA NET: prese RJ45 per ingresso e uscita

COLLEGAMENTI

• ALIMENTAZIONE


Fornire alimentazione ai morsetti e collegare la messa a terra.

• RETE SMCA NET

I connettori sono RJ45 standard. La direzione della rete si intende dalla scheda SC-SMCA-CTRL verso le schede periferiche SC-SMCA-PU. Per cui il connettore SCA NET IN collega il cavo che viene dalla scheda SC-SMCA-CTRL, mentre il connettore SCA NET OUT collega il cavo verso le SC-SMCA-PU.

COLLEGAMENTO VERSO ALTRE
SCHEDE SC-SMCA-PU

COLLEGAMENTO A
RETE SCMA-NET

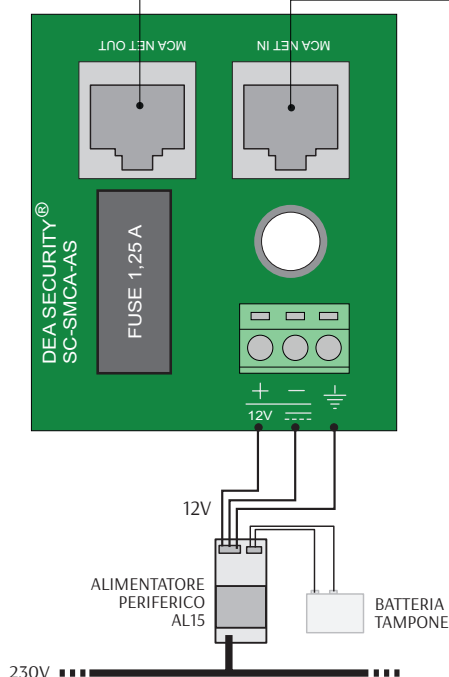


CONFIGURAZIONE RETE SMCA NET

Impiegando i moduli di distribuzione di alimentazione SC-SMCA-AS è possibile realizzare un percorso più lungo, in funzione del numero di SC-SMCA-PU connesse (come riportato in tabella) ed entro i seguenti criteri:

1. Percorso massimo della rete: 800 m
2. Numero massimo SC-SMCA-PU: 24

n. SC-SMCA-PU	Distanza max da SC-SMCA-CTRL
24	150 m
16	200 m
8	300 m

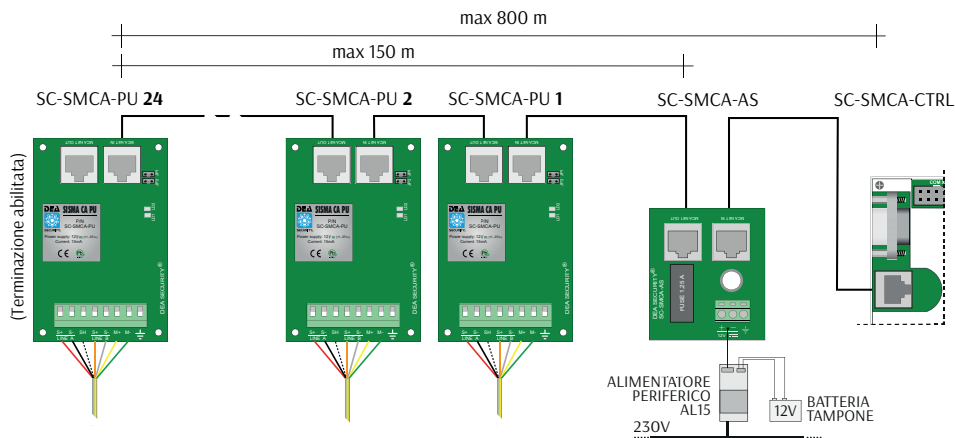

Restano inoltre da rispettare i limiti massimi della rete SMCA NET:

- MASSIMO PERCORSO DEL CAVO DI RETE (fra SC-SMCA-CTRL e l'ultima SC-SMCA-PU): **800 m**
- MASSIMO N. SCHEDE PERIFERICHE: **24 SC-SMCA-PU**

N.B.

LA SCHEDA DEVE ESSERE INSTALLATA ALL'INTERNO DI UN CONTENITORE PROTETTO CONTRO L'APERTURA.

L'INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI ELABORAZIONE IN ESTERNO È POSSIBILE SOLO ALL'INTERNO DI ARMADI A CHIUSURA STAGNA. NEL CASO DI TEMPERATURA E UMIDITÀ FUORI RANGE È NECESSARIO PROVVEDERE ALLA CLIMATIZZAZIONE DELL'ARMADIO.

DEA SECURITY CONSIGLIA DI SOTTOPORRE TUTTI I PRODOTTI UTILIZZATI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA A PERIODICHE VERIFICHE FUNZIONALI AL FINE DI GARANTIRE NEL TEMPO LA MASSIMA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO.

© 2017 DEA Security S.r.l. - Edizione Gennaio 2017 - v. 1.0.5 - DEA Security S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni e le caratteristiche tecniche qui contenute.

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
Codice Fiscale e Partita IVA: 00291080455 - Registro Imprese di SP n. 00291080455
REA n. 117344 - Capitale Sociale: € 100.000,00 I.V.
www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

