

EMPALME SIN CONECTORES



Código JBX-P2P



DESCRIPCION

Recipiente resistente a los rayos UV para el empalme de las líneas-sensores SERIR P2P sin conectores y para el empalme del cable CV-P2P al cable de inicio-línea CVINL-P2P. Comprende un circuito impreso que facilita el cableado.



UTILIZAR CON EL CABLE DE CONEXION CV-P2P.
SELLAR CON RESINA DE POLIURETANO RP-100.



CONTENIDO DEL PAQUETE

1. n.1 Cuerpo recipiente
2. n.1 Tapa recipiente
3. n.1 Circuito impreso doble faz JTBX-STP2P v2.2
4. n.1 brida FPM-100 y n.4 bridas FPM-186



UN PAQUETE DE RESINA PERMITE DE SELLAR N.2 RECIPIENTES JBX-P2P




INSTALACION

• OPERACIONES PRELIMINARES

Aquí debajo se ilustran las operaciones preliminares para realizar el empalme SERIR P2P.



Pasar el cable en uno de los orificios presentes en la tapa del recipiente.

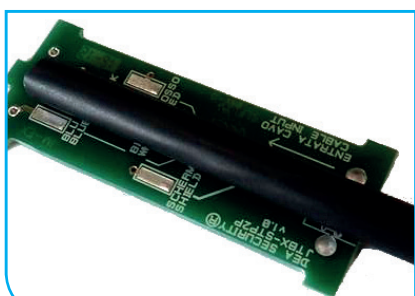

Preparar el cable pelándolo a medida, siguiendo las indicaciones del circuito impreso.


CONFORMIDAD

- DIRECTIVA 2014/30/EU




CARACTERISTICAS TECNICAS


- DIMENSIONES:** 30 X 30 X 114 MM (L X L X H)
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** -40 ÷ +80 °C
- HUMEDAD RELATIVA:** 0 - 100% (después del sellado con resina RP-100)
- MATERIAL:** poliamida con adición de fibra de vidrio
- COLOR:** negro

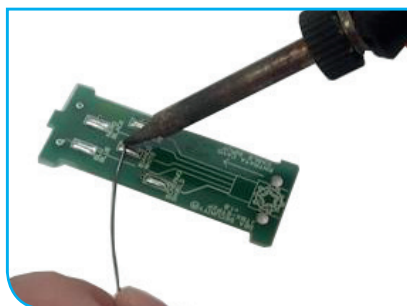


Estañar las parcelas denominadas RED, BLACK, BLUE, WHITE lado CABLE INPUT.

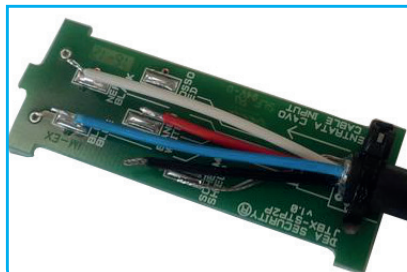

Fijar el cable al circuito impreso (lado CABLE INPUT) utilizando la brida FPM-100.

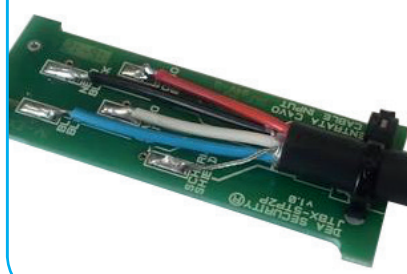

Soldar los conductores del cable a las parcelas denominadas RED, BLACK, BLUE, WHITE en el circuito impreso.

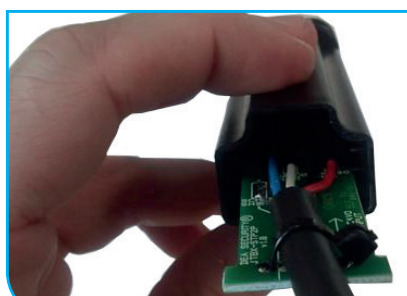

Poner el circuito impreso en el interior del cuerpo del recipiente utilizando las guías laterales.