

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SERIR QUANDO IL CATO DI TRATTA È A 3 CONDUTTORI


TERMINAZIONE DI LINEA

Prima della sigillatura delle connessioni verificare l'isolamento fra il conduttore rosso e quello giallo.

Il cavo di collegamento CSR 3 7 è costituito da tre conduttori con schermo e doppia guaina. Al terminale va inserita la resistenza **R**, in dotazione con la scheda di elaborazione, per il bilanciamento antimanomissione della tratta sensori.

La terminazione andrà quindi protetta all'interno di un apposito contenitore (cod. CT2580) e sigillato con resina epossidica bicomponente (cod. KIT R250).

Il conduttore nero va semplicemente isolato all'interno del contenitore CT2580.

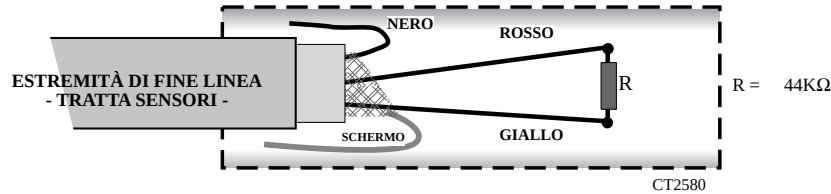


GIUNZIONE DI INIZIO LINEA

Prima della sigillatura delle connessioni verificare la resistenza fra il conduttore rosso e quello giallo: deve corrispondere al valore della resistenza R della terminazione.

Per collegare la tratta sensori alla scheda di elaborazione impiegare unicamente il cavo Dea Security mod. CSSR 2 7. La distanza massima fra l'inizio della tratta e la scheda elettronica è di 150m.

La giunzione dei due conduttori (colore con colore) e dello schermo deve essere saldata e protetta con resinatura (cod. KIT R250) all'interno di un apposito contenitore (cod. CT2580).

Anche in questo caso il conduttore nero del cavo di tratta deve essere lasciato isolato all'interno del contenitore CT2580.

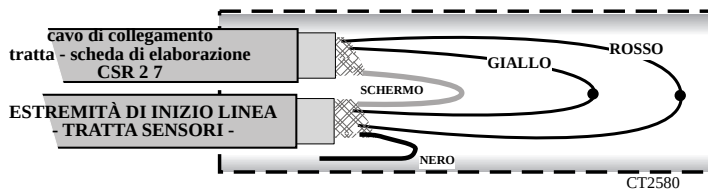

Prendere gli opportuni accorgimenti affinché non ci sia contatto fra i conduttori rossi, quelli gialli e con lo schermo.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SERIR QUANDO IL CATO DI TRATTA È A 3 CONDUTTORI


TERMINAZIONE DI LINEA

Prima della sigillatura delle connessioni verificare l'isolamento fra il conduttore rosso e quello giallo.

Il cavo di collegamento CSR 3 7 è costituito da tre conduttori con schermo e doppia guaina. Al terminale va inserita la resistenza **R**, in dotazione con la scheda di elaborazione, per il bilanciamento antimanomissione della tratta sensori.

La terminazione andrà quindi protetta all'interno di un apposito contenitore (cod. CT2580) e sigillato con resina epossidica bicomponente (cod. KIT R250).

Il conduttore nero va semplicemente isolato all'interno del contenitore CT2580.

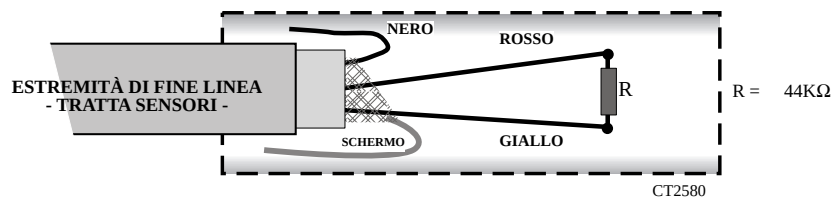


GIUNZIONE DI INIZIO LINEA

Prima della sigillatura delle connessioni verificare la resistenza fra il conduttore rosso e quello giallo: deve corrispondere al valore della resistenza R della terminazione.

Per collegare la tratta sensori alla scheda di elaborazione impiegare unicamente il cavo Dea Security mod. CSSR 2 7. La distanza massima fra l'inizio della tratta e la scheda elettronica è di 150m.

La giunzione dei due conduttori (colore con colore) e dello schermo deve essere saldata e protetta con resinatura (cod. KIT R250) all'interno di un apposito contenitore (cod. CT2580).

Anche in questo caso il conduttore nero del cavo di tratta deve essere lasciato isolato all'interno del contenitore CT2580.

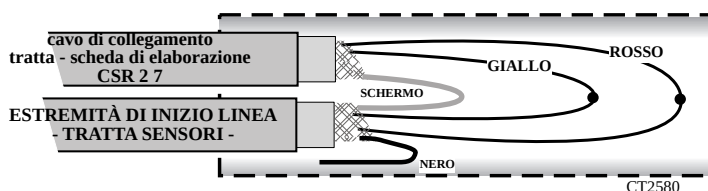

Prendere gli opportuni accorgimenti affinché non ci sia contatto fra i conduttori rossi, quelli gialli e con lo schermo.