

IMPIEGO DEL CAVO CSR 3 7 CON SCHEDE SE-SERIR v.2

TERMINAZIONE DI TRATTA


Saldare una resistenza da 44KΩ (con precisione 1%) fra il conduttore rosso e quello giallo.
Il conduttore nero e lo schermo devono essere isolati.

La terminazione di linea deve essere realizzata all'interno di un contenitore CT2580 e quindi protetta e isolata con resina epossidica KIT R250

COLLEGAMENTO ALLA SCHEDA


Qualora il cavo CSR 3 7 sia impiegato per collegare la tratta alla scheda di elaborazione SE-SERIR v.2 collegare:

colore	a:
ROSSO	S+
GIALLO	S-
SCHERMO	SH
NERO	isolato

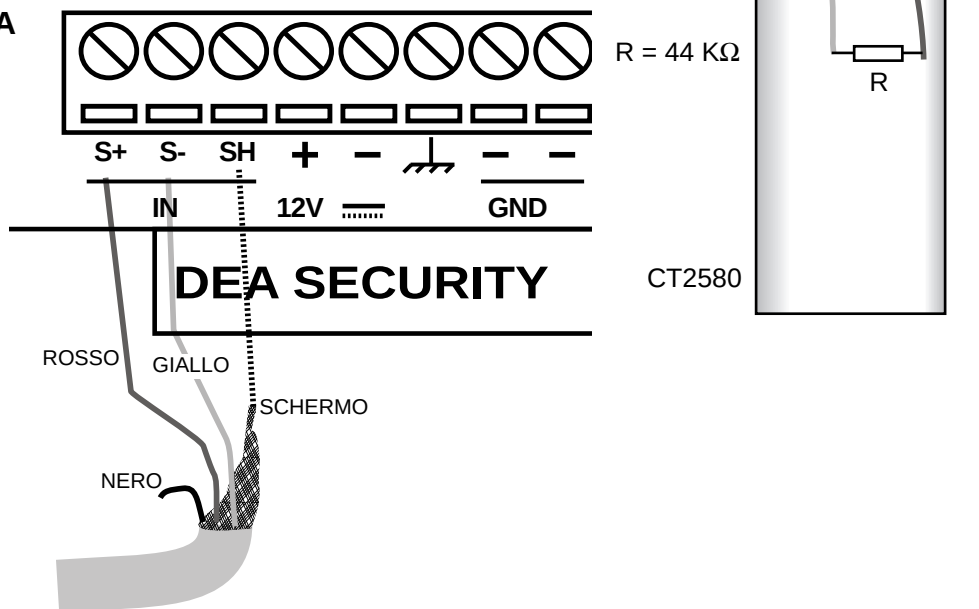

COLLEGAMENTO CON CAVO CSSR 2 7

Il collegamento con il nuovo cavo CSSR2 7 si effettua saldando i conduttori al colore corrispondente e lo schermo. Resta escluso il conduttore nero.

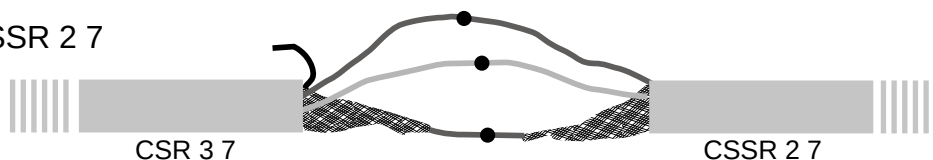

Informativa di utilizzo cavo CSR 3 7 - Gennaio 2003

info - line
0585 43436
www.deasecurity.com

con i seguenti orari:
9.00/12.30 e 14.30/18.30

© DEA SECURITY 2001
Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono da considerarsi valide nella maggioranza dei casi e comunque puramente indicative.
Dea Security snc si riserva il diritto di variare, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, le caratteristiche dei propri prodotti.

DEA SECURITY di Tonelli Augusto & C snc.
Via Magenta, 9 54100 Massa (MS) - Tel 0585 43436 Fax 0585 43437

www.deasecurity.com