

CODICE SPC03E



DESCRIZIONE

Rivelatore piezoceramico con elettronica integrata per la protezione antisfondamento di vetri. È dotato di una memoria di allarme, di un dispositivo antirimozione e di una regolazione digitale della sensibilità su quattro livelli, per adattarne il funzionamento ai vari tipi di vetro in commercio (inclusi i multistrato e gli antisfondamento), dotato di impostazioni per la regolazione della sensibilità e possibilità di bilanciamento delle linee in uscita. Un'alimentazione insufficiente causa l'attivazione del relè Allarme.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Rivelatore
- Allegato tecnico
- Base di fissaggio
- Biadesivo

IMPIEGO

Direttamente sul vetro, con qualsiasi inclinazione e orientamento. La base si applica al vetro utilizzando il biadesivo in dotazione; il rivelatore si applica a incastro.

SGANCIO DEL RIVELATORE DALLA BASE

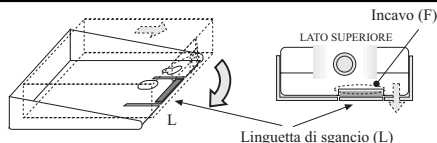


Abbassando la linguetta L verso la superficie del vetro, il sensore è libero di scorrere verso il lato di uscita del cavo. Agire con un cacciavite tramite l'incavo F.

AREA DI COPERTURA

La copertura di ciascun rivelatore è in funzione del tipo di vetro da proteggere:

- circa 3m² su vetro doppio strato tipo 10/11 mm
- circa 2m² su vetro antisfondamento fino a 26 mm

Nel caso di superfici



CONFORMITÀ

- Direttiva 2014/30/EU
- EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc (min 11,0 - max 15,0 V)
- Assorbimento: 15 mA
- Dimensioni sensore: 41 x 41 x 16 mm (L x L x H)
- Dimensioni base: 45 x 43 x 15 mm (L x L x H)
- Temperatura di esercizio: 0 ÷ +70 °C
- Umidità relativa: <95% non condensante
- Collegamento: cavo a 6 conduttori: 2 per alimentazione, 2 per linea segnali di allarme, 2 per linea manomissione
- Regolazione sensibilità
- Uscite:
 - ALLARME scasso/sfondamento
 - ALLARME manomissione
- Colore: Bianco

Specifiche di installazione:

- Area di copertura media:
 - 3 m² su vetro doppio strato con spessore fino a 11 mm
 - 2 m² su vetro antisfondamento fino a 26 mm

più estese, impiegare più rivelatori per ogni vetro.



COPERTURA E POSIZIONE

L'area di copertura è considerata con il rivelatore in posizione mediana rispetto al lato più lungo (vedi fig. sotto - posizione a).

Nel caso di posizionamento in zona angolare (vedi figura sotto posizione b), verificare la copertura fino all'angolo opposto ed, eventualmente, ricorrere ad un secondo rivelatore.

