




Tastiere Serie "MEDIA"

Interruttore Antiapertura / Antistacco

Installazione

- Appoggiare la tastiera al muro e segnare, oltre ai punti di fissaggio, anche il punto corrispondente all'ingresso della vite di attuazione del microinterruttore. (Vedere figura sottostante).
- Inserire nella parete un tassello ad espansione ed avvitare la vite di attuazione in modo che sporga dal muro di circa mm 5.
- Facendo in modo che la vite di attuazione sporga dal foro di passaggio, provvedere al fissaggio del fondo della tastiera.
- Regolare la vite di attuazione affinché, una volta fissata la tastiera, questa mantenga chiuso l'interruttore antistacco. (Conduttori bianchi).
- Eseguire i collegamenti della tastiera collegando l'interruttore in serie all'interruttore antistacco della centrale (i due interruttori devono risultare in serie nel circuito antimanomissione della centrale).
- Innestare la tastiera con una leggera pressione sul fondo fissato alla parete.

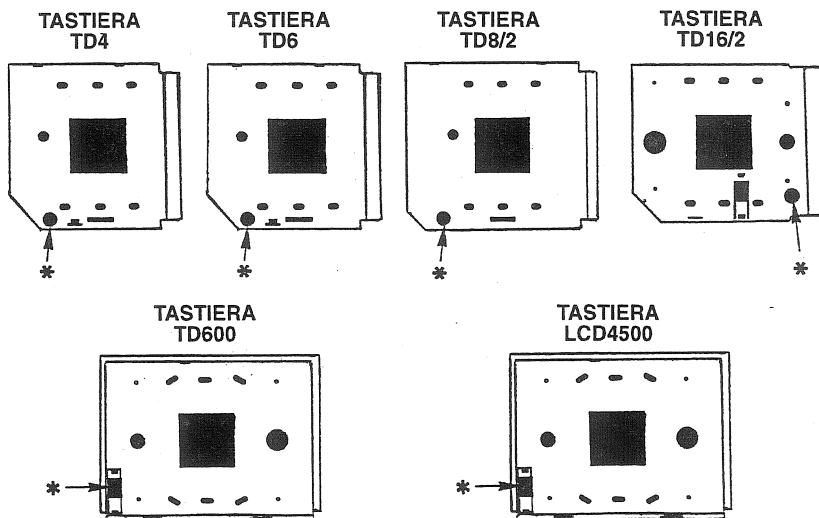

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=



HESA S.p.A.

Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. 02.380361 - Fax. 02.38036701
www.hesa.com • e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma - Modugno (BA) - Catania (agenzia con deposito)