

TVCC – COME ABILITARE LA FUNZIONE ONE KEY DISARMING SUI REGISTRATORI

Descrizione:

Questo how to illustra i passaggi da seguire per abilitare la funzione *One Key Disarming* sui registratori.

La funzione di *One Key Disarming* permette di disattivare i collegamenti impostati per uno o più eventi, a fronte (e per tutta la durata) della chiusura dell'ingresso allarme numero 1 del registratore.

Note:


Tale funzione è impostabile esclusivamente da GUI locale ed è supportata esclusivamente dall'ingresso allarme numero 1.

1. Accedere alla GUI locale del registratore, entrare nel menù *SISTEMA*, quindi selezionare la voce *Evento Normale*, cliccare su *Ingresso Allarme* ed infine cliccare sull'icona di *Modifica*:

Num. Ingr.Allarme	Nome allarme	Tipo Allarme	Abilita	Modifica
Locale<-1		N.O	No	
Locale<-2		N.O	No	
Locale<-3		N.O	No	
Locale<-4		N.O	No	
Locale<-5		N.O	No	
Locale<-6		N.O	No	
Locale<-7		N.O	No	
Locale<-8		N.O	No	
Locale<-9		N.O	No	
Locale<-10		N.O	No	
Locale<-11		N.O	No	
Locale<-12		N.O	No	
Locale<-13		N.O	No	
Locale<-14		N.O	No	
Locale<-15		N.O	No	
Locale<-16		N.O	No	
SOFT<-1			No	
SOFT<-2			No	
SOFT<-3			No	
SOFT<-4			No	

NB: Si ricorda che solo l'ingresso allarme numero 1 (Locale<-1) supporta tale funzione.

2. Nella schermata di *Modifica*, selezionare la voce *Disattivazione con un tasto* (One Key Disarming) per assegnare tale funzione all'ingresso allarme selezionato. Infine, scegliere (flaggando le relative caselle) quali collegamenti dovranno essere disabilitati a fronte e per tutta la durata della chiusura dell'ingresso allarme numero 1:

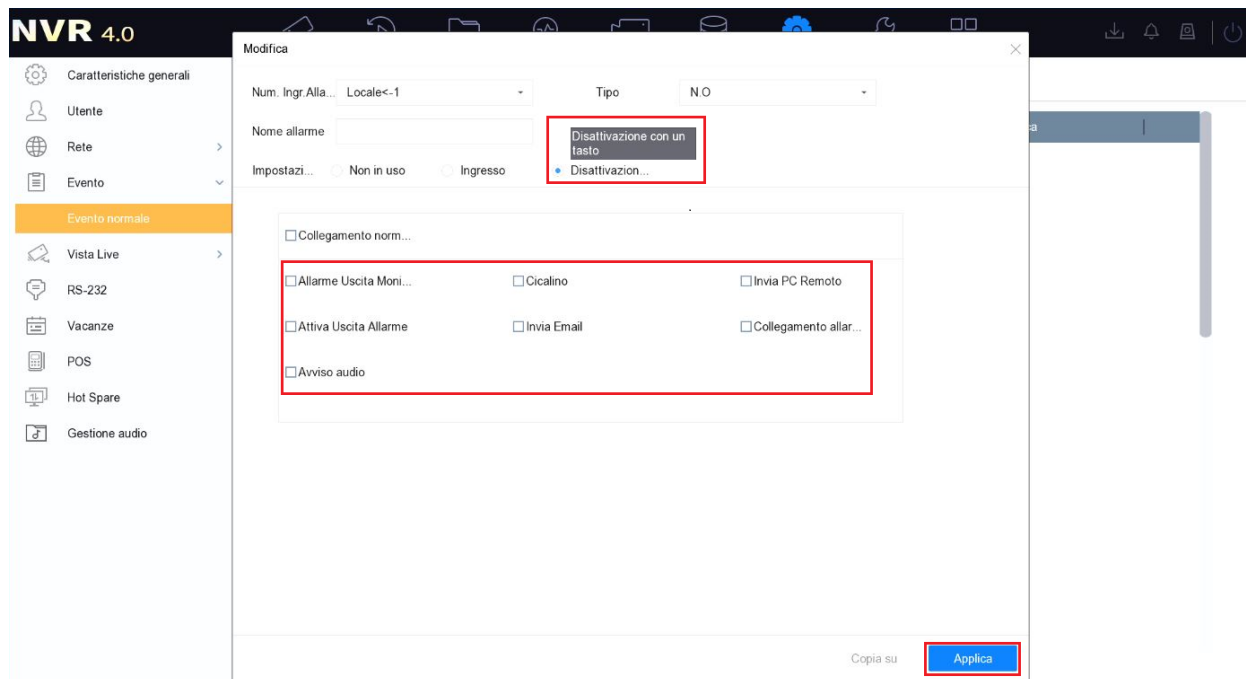

Modelli supportati:

Tutti i registratori dotati di GUI 4.0 e ingressi/uscite allarme supportano tale funzione.