
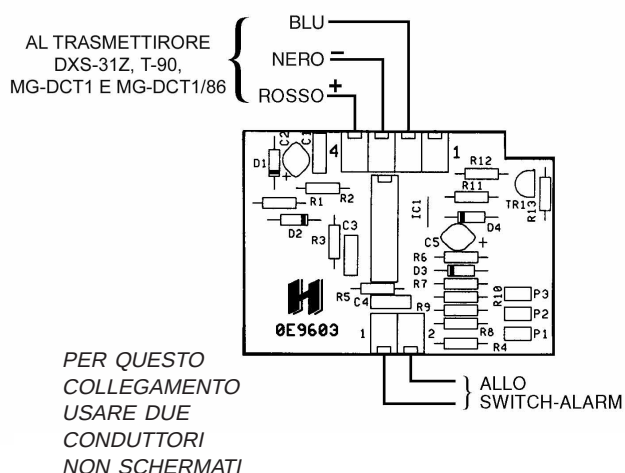


Analizzatore d'impulsi per Switch-alarm Art. NE029


Questo circuito analizzatore d'impulsi è stato progettato per essere collegato ai trasmettitori dei sistemi senza fili.

Caratteristica principale è l'assorbimento estremamente contenuto in modo da non incidere sull'autonomia del trasmettitore a cui viene collegato.

Collegamenti con i Trasmittitori mod. DF-31, DXS-31Z, T-90, MG-DCTXP2 e MG-DCTXP2/86

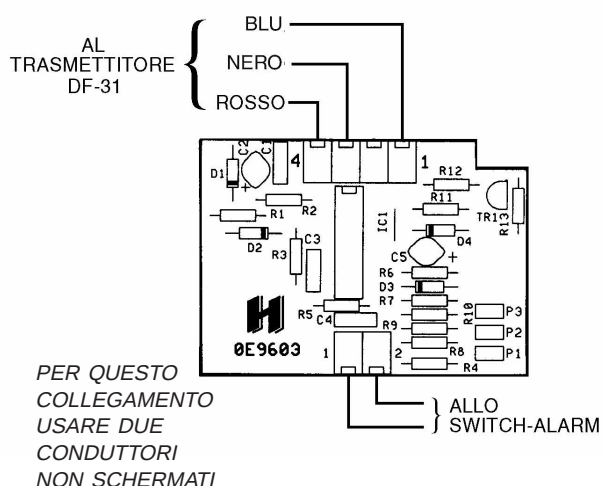


Regolazione interruttori DIP del Trasmittitore T-90



INTERRUTTORE DIP 1 - ON
INTERRUTTORE DIP 2 - APERTO
INTERRUTTORE DIP 3 - ON
INTERRUTTORE DIP 4 - APERTO


Regolazione interruttori DIP del Trasmittitore DF-31



PONTICELLO A SINISTRA - ABILITATO SOLO SENSORE TAPPARELLE
PONTICELLO A DESTRA - ABILITATO ANCHE IL CONTATTO MAGNETICO INTERNO

Regolazione interruttori DIP del Trasmittitore DXS-31Z

PONTICELLO IN POSIZIONE CENTRALE - ABILITATO SOLO SENSORE TAPPARELLE
SENZA PONTICELLO - ABILITATO ANCHE IL CONTATTO MAGNETICO INTERNO



Conteggio Impulsi

I ponticelli P₁, P₂ e P₃ servono per determinare il numero di impulsi necessario per generare l'allarme.

Numero di impulsi desiderato	Tagliare i ponticelli
2	nessuno
3-4	P ₁
5-6	P ₁ e P ₂
7-8	P ₁ , P ₂ e P ₃