



Myni DT CUT

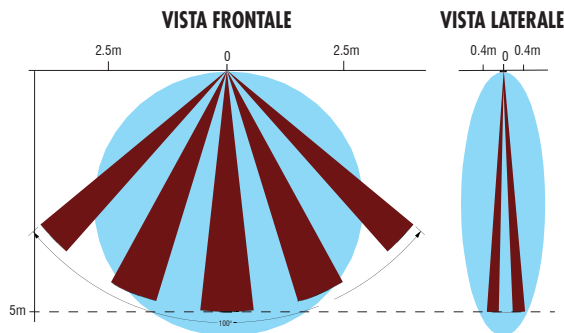

Rilevatore DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA per la protezione dei varchi

DOUBLE TECHNOLOGY CURTAIN DETECTOR for the protection of the openings

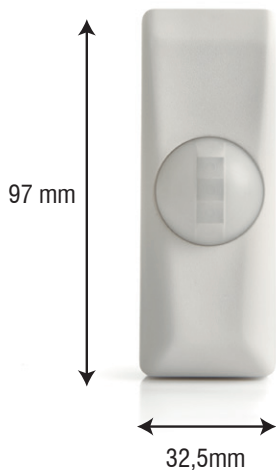

AND

Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.

AND

There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.



PORTATA 5 METRI

Il rilevatore ha una portata operativa di 5 metri.

5 METERS RANGE

The detector has an operating range of 5 meters.



MEMO

Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.

MEMO

Timed memory of type of alarm



COLORI

Disponibile in diversi colori.

COLORS

Available in different colors.



LED OFF

Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.

LED OFF

Remote enabling LED



MADE IN ITALY



EEA s.r.l.

Tel +39.06.94.30.53.94

Mail info@eea-security.com

www.eea-security.com